Straßenbauverwaltung: Die Autobahn GmbH des Bundes Straße / Abschnittsnummer / Station: A 100/A 115
A 100/A 115 Umbau Autobahndreieck Funkturm A 100, RF DD - Bau-km 0+000 (Betr.-km 6,091) bis Bau-km 0+879.320 (Betr.-km 7,042) A 100, RF HH - Bau-km 0+000 (Betr.-km 7,042) bis Bau-km 0+970.352 (Betr.-km 6,002) A 115 - Bau-km 0+150 (Betr.-km 26,710) bis Bau-km 1+051.220 (Betr.-km 27,641)
PROJIS-Nr.:

FESTSTELLUNGSENTWURF

Schalltechnische Untersuchung

aufgestellt: DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und –bau GmbH gez. i.A. Grüschow Berlin, den 25.04.2022	

Inhalt

1 Zusammenfassung 2
2 Veranlassung 4
3 Grundlagen 4
3.1 Gesetzliche Vorgaben und Richtlinien 4
3.2 Vorgehensweise der lärmtechnischen Untersuchung 6
3.3 Abgrenzung des Untersuchungsraumes 6
3.4 Verkehrsdaten 7
3.5 Gebietsnutzungen / Bebauung 9
4 Emissionen 10
5 Immissionen 11
5.1 Rechenmodell 11
5.2 Immissionsorte 12
5.3 Beurteilungspegel ohne aktive Lärmschutzmaßnahmen 12
5.4 Lärmschutzmaßnahmen 13
5.4.1 Aktive Lärmschutzmaßnahmen an der A 100 und der A 115 13
5.5 Beurteilungspegel mit aktiven Lärmschutzmaßnahmen 15
5.5.1 Verbleibende Ansprüche dem Grunde nach 17
5.5.2 Passiver Lärmschutz 18
5.6 Kosten der Lärmschutzmaßnahmen 18
5.7 Varianten- und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 19
6 Gesamtlärmbetrachtung 25
7 Verzeichnisse 26
7.1 Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen 26
7.2 Verzeichnis der verwendeten Unterlagen 27
7.3 Verzeichnis der Anhänge 27

Anhang 1 Ergebnistabelle der Immissionsorte
Anhang 2 Ergebnistabelle der Außenwohnbereiche
Anhang 3 Verkehrszahlen für den Planfall 4D

1 Zusammenfassung

Im Rahmen der Aufstellung der Entwurfsunterlagen für den Umbau des Autobahndreiecks Funkturm (A 100 / A 115) in Berlin wurde eine schalltechnische Untersuchung für die im Einflussbereich der Baumaßnahme gelegenen Immissionsorte zur Beurteilung der zukünftigen Verkehrslärmsituation durchgeführt.

Die rechtliche Grundlage der schalltechnischen Untersuchung bildet das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) in Verbindung mit der auf § 43 BImSchG gegründeten 16. Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV). Die Berechnungen erfolgten auf Grundlage der am 01.03.2021 eingeführten Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen, Ausgabe 2019 (RLS-19).

Der Umbau des Autobahndreiecks Funkturm wurde aus schalltechnischer Sicht gemäß Bundesimmissionsschutzgesetz in Verbindung mit der 16. BImSchV aufgrund der zusätzlichen Anschlussstelle Messedamm sowie der erheblichen Änderungen der Verkehrsführungen als wesentliche Änderung eingestuft. Somit ergibt sich ein Anspruch auf Lärmvorsorge unter Anwendung der gesetzlichen Immissionsgrenzwerte. Der Untersuchungsraum umfasst das Umfeld des Umbaubereiches, soweit dort Grenzwertüberschreitungen nicht ausgeschlossen werden können.

Die Berechnungen erfolgten auf der Basis der prognostizierten Verkehrszahlen für das Jahr 2030. Als Straßenoberfläche wurde auf den Hauptfahrbahnen der Autobahn sowie den Verbindungsrampen und den Rampen der Anschlussstellen nicht geriffelter Gussasphalt mit einer Straßendeckschichtkorrektur $D_{SD,\,SDT,\,FzG}$ (v) für Pkw von = 0,0 dB(A) und für Lkw von 0,0 dB(A), bzw. als Lärmschutzmaßnahme eine Straßendeckschicht mit einer Straßendeckschichtkorrektur $D_{SD,\,SDT,\,FzG}$ (v) für Pkw von = -3,9 bis -2,8 dB(A) und für Lkw von -2,3 bis -0,9 dB(A) (z.B. dünne Asphaltdeckschicht in Heißbauweise, DSH-V 5 [1]) angesetzt.

Die Prüfung hat ergeben, dass es im Einflussbereich der Maßnahme bei einem Verzicht auf aktive Lärmschutzmaßnahmen zu erheblichen Grenzwertüberschreitungen kommen würde. Insgesamt würden ohne aktive Lärmschutzmaßnahmen die Grenzwerte im Tagbereich an ca. 213 und im Nachtbereich an 519 Wohngebäuden, bzw. 964 Wohneinheiten im Tagbereich und 1.988 Wohneinheiten im Nachtbereich überschritten werden.

Aktiver Lärmschutz

Im Rahmen des aktiven Schallschutzes wurde eine lärmmindernde Straßendeckschicht mit einer Straßendeckschichtkorrektur von -0,9 bis -3,9 dB(A) (z.B. dünne Asphaltdeckschichten in Heißbauweise auf Versiegelung aus DSH-V 5) für die Straßenoberflächen der geplanten Straßen zugrunde gelegt. Zusätzlich wurden die folgenden aktiven Schallschutzmaßnahmen dimensioniert:

[1] Gemäß RLS-19 Tabelle 4a

Tabelle 1: Aktive Lärmschutzmaßnahmen im Bereich der A 115

Bezeichnung	von km bis km	Länge in m	Höhe über Gradiente in m
LA101, LSW A115-Rampe MES S/W	0-056 - 0+514 (A1) 0+449 - 0+213 (A9)	809	4,50 - 7,50
LA102, LSW A 115 westlich auf Bauwerk 107	0+720 - 0+752 (A1)	32	3,0
LA112, LSW A115-MES S/O	0-063 - 0+449 (A12) 0+000 - 0+250 (A12)	759	3,0

Tabelle 2: Aktive Lärmschutzmaßnahmen im Bereich der A 100

Bezeichnung	von km bis km	Länge in m	Höhe über Gradiente in m
LA06, LSW A100, RF Hamburg - Teil 1	0+194 - 0+472 (A2)	278	4,50
LA07, LSW A100, RF Hamburg - Teil 2	0+489 - 0+865 (A2)	457	4,50 - 8,00
LA08, LSW A100, RF Dresden	0+007 - 0+431 (A3)	426	4,50
LA09, LSW Neue Kantstraße	0+871 - 0+902 (A2)	31	3,50 über Gelände

Insgesamt werden an der A 100 und der A 115 auf einer Länge von 2.792 m und einer maximalen Höhe von 8,0 m Lärmschutzwände geplant.

Die aktiven Lärmschutzmaßnahmen führen zu einer deutlichen Minderung der von Grenzwertüberschreitungen betroffenen Gebäude / Wohneinheiten, bzw. führen zu erheblichen Minderungen der Beurteilungspegel an den Gebäuden. Die Kosten der Lärmschutzwand stehen dabei nicht außer Verhältnis zum Schutzzweck. Es verbleiben trotz der aufgeführten aktiven Lärmschutzmaßnahmen im Tagbereich an 68 und im Nachtbereich an 357 Wohngebäuden, bzw. an 299 Wohneinheiten im Tagbereich und 1.264 Wohneinheiten im Nachtbereich Ansprüche auf passiven Lärmschutz dem Grunde nach. Diese Objekte befinden sich überwiegend im Bereich der Eichkampstraße und der Dernburgstraße. Im Bereich der Eichkampsiedlung beträgt die Effektivität der aktiven Lärmschutzmaßnahmen 80,0 % und im Bereich der Dernburgstraße 82,4 %. Die verbleibenden Grenzwertüberschreitungen betreffen größtenteils die obersten Stockwerke der Gebäude.

Für einen Vollschutz wären im Bereich der Eichkampsiedlung Lärmschutzwandhöhen von ca. 18,0 m erforderlich. Im Bereich der Dernburgstraße wären Lärmschutzwände mit einer Höhe von über 24 m für einen Vollschutz notwendig.

2 Veranlassung

Die DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH plant im Auftrag des Landes Berlin den Umbau des Autobahndreiecks Funkturm (A 100/A 115) in Berlin.

Das AD Funkturm verbindet die Bundesautobahnen A115 des Regional- und Fernverkehrs und die A100 (Stadtautobahn Berlin) miteinander. Die A100 bildet den inneren Berliner Stadtring und verbindet im derzeitigen Ausbauzustand in einem Südwestbogen die Bezirke Mitte, Charlottenburg-Wilmersdorf, Tempelhof-Schöneberg und Neukölln. Mit Schreiben vom 05.03.2014 hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur den unstrittigen verkehrlichen Bedarf und damit den Handlungsbedarf für den Umbau des AD Funkturm festgestellt. Das Autobahndreieck ist gekennzeichnet durch eine Vielzahl von Ingenieurbauwerken, deren Erneuerung aufgrund ihrer Bauzustandsbewertung möglichst kurzfristig erforderlich wird. Eine Sanierung der Bauwerke im Bestand ist aufgrund der damals noch in der Entwicklung befindlichen Spannbetonbauweise und der Vielzahl unterschiedlicher Schäden mit hohen Risiken verbunden (z.B. durch weitere Schädigungen infolge der Sanierung) und deshalb praktisch kaum umsetzbar. Eine detaillierte Begründung für die Baumaßnahme sowie die straßenbauliche Beschreibung ist in der Unterlage 1, Erläuterungsbericht, enthalten.

Der Umbau des Autobahndreiecks Funkturm wurde aus schalltechnischer Sicht gemäß Bundesimmissionsschutzgesetz in Verbindung mit der 16. Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV) aufgrund der zusätzlichen Anschlussstelle Messedamm sowie der erheblichen Änderungen der Verkehrsführungen als wesentliche Änderung eingestuft. Somit ergibt sich ein Anspruch auf Lärmvorsorge unter Anwendung der gesetzlichen Immissionsgrenzwerte. Der Untersuchungsraum umfasst das Umfeld des Umbaubereiches, soweit dort Grenzwertüberschreitungen nicht ausgeschlossen werden können.

Aufgabe der Untersuchung ist die Berechnung der Emissions- und Immissionspegel, der Vergleich der Beurteilungspegel an den relevanten Immissionsorten mit den gesetzlichen Grenzwerten und die Ausweisung notwendiger Schallschutzmaßnahmen.

3 Grundlagen

3.1 Gesetzliche Vorgaben und Richtlinien

Die rechtliche Grundlage der vorliegenden Untersuchung bildet das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) [1] in Verbindung mit der auf § 43 des BImSchG erlassenen 16. Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung – 16 BImSchV) [2].

Gemäß § 2 der 16. BImSchV ist beim Bau von Verkehrswegen oder einer durch einen erheblichen baulichen Eingriff bedingten wesentlichen Änderung sicherzustellen, dass die - grundsätzlich durch Rechnung zu ermittelnden - Beurteilungspegel die in Tabelle 1 aufgeführten Immissionsgrenzwerte nicht überschreiten. Hierbei wird für die unterschiedlichen Anlagen

bzw. Gebietsnutzungen jeweils ein Grenzwert für den Tagzeitraum von 06 - 22 Uhr und für den Nachtzeitraum von 22 - 06 Uhr vorgegeben.

Tabelle 3: Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV

		Tag (06-22 Uhr)	**Nacht (22-06 Uhr)**
1	an Krankenhäusern, Schulen, Kurheimen und Altenheimen	57 dB(A)	47 dB(A)
2	in reinen und allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten	59 dB(A)	49 dB(A)
3	in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten	64 dB(A)	54 dB(A)
4	in Gewerbegebieten	69 dB(A)	59 dB(A)

Die Art der Anlagen oder Gebiete ergibt sich aus den Festlegungen in den Bebauungsplänen. Soweit keine verbindlichen Bebauungspläne bestehen, sind die Anlagen und Gebiete entsprechend ihrer Schutzbedürftigkeit zu beurteilen und den Gebieten nach Zeile 1 bis 4 der Tabelle 1 zuzuordnen. Bauliche Anlagen im Außenbereich sind in gleicher Weise nach Zeilen 1,3 und 4 der Tabelle 1 zu beurteilen.

Wird die zu schützende Nutzung nur am Tage ausgeübt, so ist nur der Immissionsgrenzwert für diesen Zeitraum anzuwenden.

Nach dem Grad der Schutzbedürftigkeit sind Wochenendhausgebiete, Ferienhausgebiete, Kleingartenanlagen und Campingplatzgebiete wie Kern-, Dorf- und Mischgebiete zu behandeln [3], wobei im Falle von Kleingartenanlagen von einer Nutzung ausschließlich während des Tagzeitraums ausgegangen wird.

Eine Bemessung des Schutzanspruches von Kleingartenparzellen nach Tag- und Nachtwert des Beurteilungspegels kommt nach den Verkehrslärmschutzrichtlinien 1997 [3] nur in Betracht, wenn eine Wohnnutzung bauordnungsrechtlich zulässig ist.

Bei Überschreitung der Immissionsgrenzwerte sind Lärmschutzmaßnahmen für die betroffenen Gebäude und Außenwohnbereiche erforderlich. Gemäß § 41, BlmSchG, ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Kosten der Schutzmaßnahme nicht außer Verhältnis zum angestrebten Schutzzweck stehen.

Wird die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte durch aktive Maßnahmen, d. h. durch Maßnahmen an der Lärmquelle (z. B. Errichtung von Schutzwällen oder -wänden), allein nicht erreicht oder ist die Errichtung von aktiven Maßnahmen nicht möglich, so besteht Anspruch auf zusätzliche passive Schutzmaßnahmen an Gebäuden mit Schutzanspruch (z. B. Lärmschutzfenster) "dem Grunde nach". Ob ein tatsächlicher Anspruch auf passive Schutzmaßnahmen besteht, ist im Einzelfall nach dem Verfahren der 24. BlmSchV [4] festzustellen. Im Falle von

verbleibenden Grenzwertüberschreitungen in Außenwohnbereichen erfolgt eine Entschädigung. Sie ist - ebenfalls im Einzelfall - nach dem in den Verkehrslärmschutzrichtlinien 1997 [3] vorgegebenen Verfahren zu berechnen.

Die Ermittlung von tatsächlichen Anspruchsberechtigungen auf passive Schutzmaßnahmen oder Entschädigungsleistungen im Einzelfall ist nicht Bestandteil dieser Untersuchung. Die Abwicklung dieser Maßnahmen erfolgt üblicherweise erst nach Vorliegen des Planfeststellungsbeschlusses.

3.2 Vorgehensweise der lärmtechnischen Untersuchung

Die Verkehrslärmemissionen und die Verkehrslärmimmissionen sind gemäß § 3 der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) grundsätzlich zu berechnen. Die Methoden für die Berechnung des Straßenlärms ergeben sich aus den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS19) [9] sowie aus der Anlage 1 der Verkehrslärmschutzverordnung.

Zur Beurteilung der Lärmsituation werden in einem ersten Schritt die Emissionspegel des für das Jahr 2030 prognostizierten Straßenverkehrs auf der A 100, der A115 sowie den dazugehörigen Anschlussstellen und Verbindungsrampen rechnerisch ermittelt. In einem zweiten Schritt werden die durch diese Straßenverkehrsemissionen bewirkten Immissionspegel an relevanten Immissionsorten im Umfeld des Planungsabschnittes für den Tages- und Nachtzeitraum berechnet.


Diese als Beurteilungspegel bezeichneten Ergebnisse können dann mit den gesetzlichen Immissionsgrenzwerten verglichen werden. Sind Grenzwertüberschreitungen vorhanden, so werden schließlich entsprechend dem Schutzbedarf und im Rahmen der Verhältnismäßigkeit aktive Lärmschutzmaßnahmen (Lärmschutzwände oder –wälle) dimensioniert. Bei verbleibender Grenzwertüberschreitung wird fassaden- und stockwerksbezogen der potentielle Anspruch auf zusätzlichen passiven Lärmschutz ("Anspruch dem Grunde nach") angegeben.

Alle Daten wurden auf die Verhältnisse nach dem Bauvorhaben im Prognosezeitraum 2030 bezogen. Das betrifft u.a. die Regelquerschnitte und die zukünftig zulässigen Geschwindigkeiten.

3.3 Abgrenzung des Untersuchungsraumes

Der Planungsabschnitt beginnt an der A 115 bei Betr.-km 26,710 und endet an der A 100 bei Betr.-km 6,002) bzw. bei Betr.-km 7,042. In der vorliegenden Untersuchung werden sämtliche entlang des Planungsabschnittes gelegenen lärmempfindlichen Anlagen und Gebiete in einem hinreichenden Umfang betrachtet, der alle relevanten Immissionsorte, an denen Grenzwertüberschreitungen durch die Lärmemissionen des Straßenneubaus nicht ausgeschlossen werden können, beinhaltet. In der Abbildung 1 sind die Baugrenzen dargestellt.

Abbildung 1: Straßenabschnitte und Baugrenzen

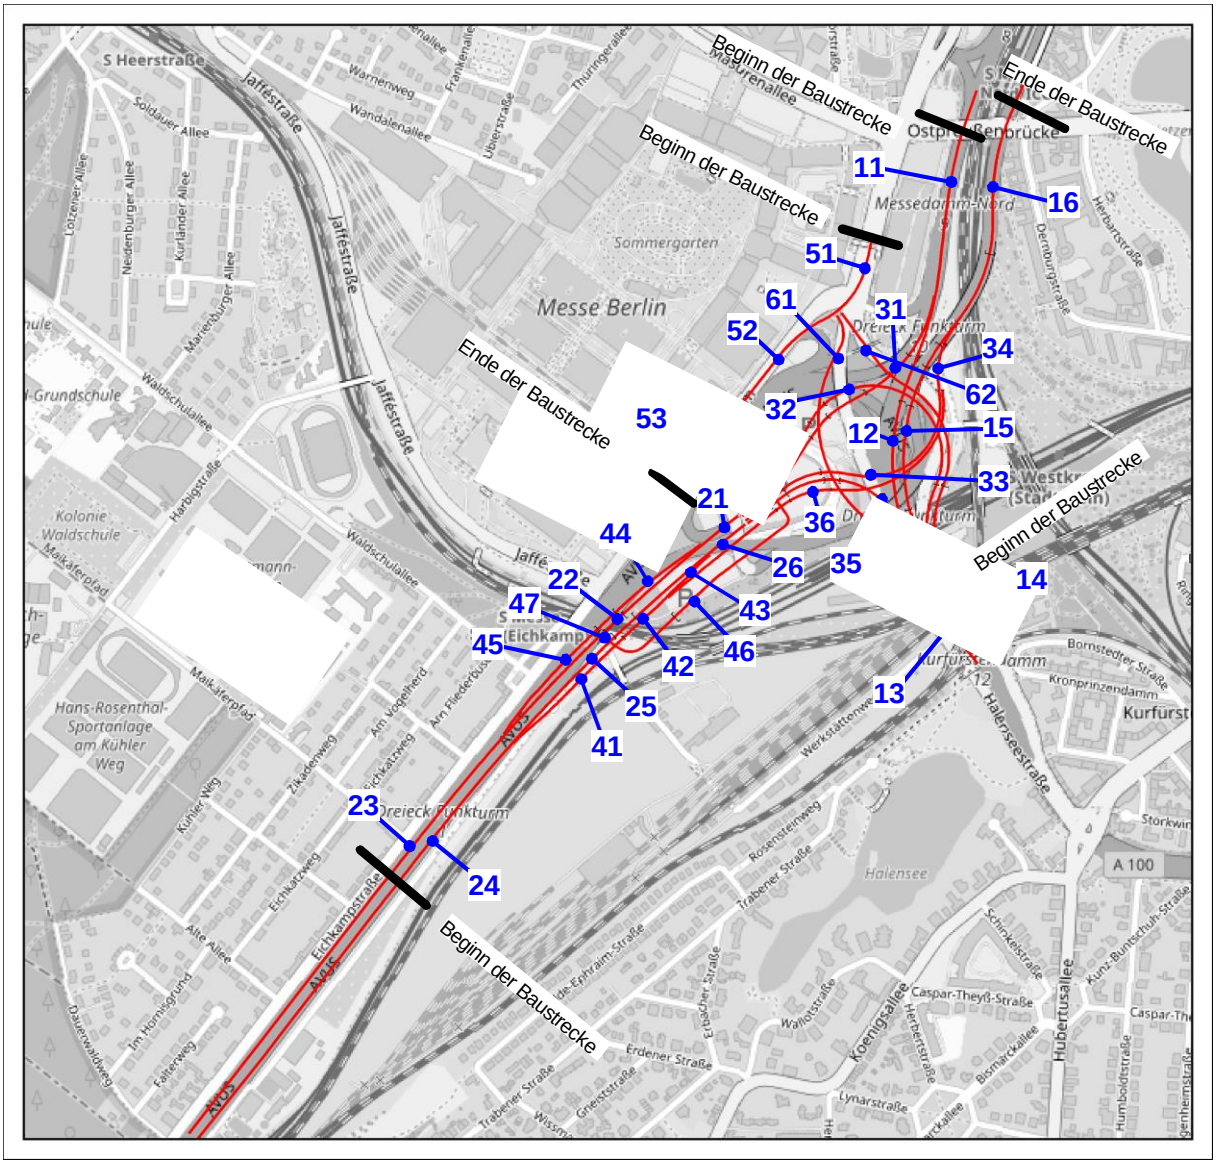

3.4 Verkehrsdaten

Die zur Durchführung der lärmtechnischen Berechnungen notwendigen Verkehrsdaten wurden der Verkehrsprognose[2] für das Jahr 2030 entnommen (siehe Anhang 3).

Die Angaben zur durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV), zum Lkw-Anteil im Tages- und Nachtzeitraum und zur zulässigen Höchstgeschwindigkeit sind für die in dieser Untersuchung relevanten Straßenabschnitte in der Tabelle 2 zusammengestellt. Zur besseren Verortung sind die Abschnitte auch in der Abbildung 1 dargestellt.

[2] Hoffmann und Leichter Ingenieurgesellschaft

Tabelle 4: Verkehrsdaten und Schallleistungspegel im AD Funkturm, Prognose 2030

Abschnitt	(DTV)[3] Kfz / 24 h	Lkw1 (%) tags / nachts	Lkw2 (%) tags / nachts	Krad (%) tags / nachts	Geschwindig-keiten (km/h) Pkw / Lkw	L_{w}' (dB(A))[4] tags / nachts
A 100 RF Dresden (DD)						
11 nördlich AD Funkturm	94.360	3,3 / 4,2	2,3 / 4,8	1,1 / 1,3	80 / 80	93,6 / 88,7
12 in AD Funkturm	68.940	3,2 / 4,0	2,1 / 4,0	1,2 / 1,5	80 / 80	92,6 / 87,6
13 südlich AD Funkturm	93.130	3,1 / 3,7	1,9 / 3,2	1,2 / 1,6	80 / 80	94,2 / 88,9
A 100 RF Hamburg (HH)						
14 südlich AD Funkturm	90.300	3,1 / 3,7	1,9 / 3,2	1,2 / 1,6	80 / 80	93,8 / 88,6
15 in AD Funkturm	66.430	3,2 / 4,0	2,1 / 4,0	1,2 / 1,5	80 / 80	92,5 / 87,6
16 nördlich AD Funkturm	88.990	3,3 / 4,2	2,3 / 4,8	1,3 / 1,3	80 / 80	93,4 / 88,5
A 115 RF Magdeburg / Leipzig (MD/L)						
21 nördlich AS Messedamm	49.260	3,6 / 5,4	2,7 / 6,6	1,2 / 1,1	60 / 60	87,9 / 82,7
22 in AS Messedamm	41.590	3,6 / 5,4	2,7 / 6,7	1,1 / 1,1	60 / 60	87,1 / 82,0
23 südlich AS Messedamm	47.290	3,6 / 5,5	2,7 / 6,5	1,2 / 1,2	60 / 60	87,7 / 82,5
A 115 RF Berlin (B)						
24 südlich AS Messedamm	46.130	3,6 / 5,4	2,7 / 6,4	1,2 / 1,0	60 / 60	87,6 / 82,3
25 in AS Messedamm	37.060	3,6 / 5,5	2,7 / 6,5	1,2 / 1,1	60 / 60	86,6 / 81,4
26 nördlich AS Messedamm	46.160	3,6 / 5,4	2,7 / 6,4	1,2 / 1,2	60 / 60	87,6 / 82,4
AD Funkturm						
31 Rampe HH - MD/L	25.415	3,6 / 5,5	2,7 / 6,5	1,2 / 1,2	60 / 60	85,0 / 79,8
32 Rampe DD - MD/L	23.770	3,6 / 5,3	2,7 / 6,6	1,2 / 1,0	60 / 60	84,7 / 79,4
33 Rampe MD/L - HH	22.000	3,6 / 5,3	2,7 / 6,4	1,2 / 1,1	60 / 60	84,4 / 79,1
34 Rampe MD/L - HH	22.560	3,6 / 5,5	2,7 / 6,6	1,2 / 1,0	60 / 60	84,5 / 79,2
35 Rampe MD/L - DD	24.050	3,6 / 5,5	2,7 / 6,5	1,2 / 1,0	60 / 60	84,7 / 79,5
36 Rampe MES - HH	560	3,2 / 0,0	3,2 / 0,0	1,4 / 1,7	60 / 60	68,5 / 60,5
AS Messedamm (MES)						
41 Rampe MES S/O	9.170	3,2 / 3,7	2,2 / 3,7	1,2 / 1,5	60 / 60	80,2 / 75,2
42 Rampe MES N/O	9.760	3,2 / 4,2	2,0 / 4,2	1,1 / 1,4	60 / 60	80,5 / 75,6
43 Rampe MES N/O	9.200	3,2 / 3,7	2,2 / 3,7	1,2 / 1,5	60 / 60	80,3 / 75,2
44 Rampe MES N/W	7.770	3,3 / 4,3	2,1 / 4,3	1,2 / 1,7	60 / 60	79,6 / 75,0
45 Rampe MES S/W	5.810	3,1 / 3,5	2,2 / 3,5	1,3 / 0,7	60 / 60	78,3 / 72,8
46 Planstraße	30.840	3,2 / 4,0	2,1 / 4,0	1,2 / 1,5	50 / 50	83,9 / 79,0
47 Planstraße	12.910	3,2 / 4,2	2,1 / 4,2	1,3 / 1,6	50 / 50	80,2 / 75,3
Messedamm						
51 nördlich Halenseestraße	30.040	3,2 / 4,0	2,1 / 4,0	1,2 / 1,6	50 / 50	83,8 / 78,9
52 südlich Halenseestraße	16.280	3,2 / 4,2	2,1 / 4,2	1,2 / 1,7	50 / 50	81,2 / 76,3
53 Richtung AS Messedamm	25.530	3,2 / 4,0	2,1 / 4,0	1,2 / 1,6	50 / 50	83,1 / 78,2
Sonstige Straßen						
61 Halenseestraße West	8.800	3,3 / 3,9	2,1 / 3,9	1,2 / 1,5	50 / 50	78,5 / 73,5
62 Halenseestraße Ost	10.370	3,2 / 3,9	2,1 / 3,9	1,2 / 1,3	50 / 50	79,2 / 74,1

[3] Inklusive Busse

[4] Unter Berücksichtigung einer Straßendeckschicht mit einer Straßendeckschichtkorrektur $D_{SD, SDT, FzG}$ (v) für Pkw von = -3,9 bis -2,8 dB(A) und für Lkw von -2,3 bis -0,9 dB(A) (z.B. dünne Asphaltdeckschicht in Heißbauweise, DSH-V 5).

Als Straßenoberfläche wurde auf den Hauptfahrbahnen der Autobahn sowie den Verbindungsrampen und den Rampen der Anschlussstellen nicht geriffelter Gussasphalt mit einer Straßendeckschichtkorrektur $D_{SD, SDT, FzG}$ (v) für Pkw von = 0,0 dB(A) und für Lkw von 0,0 dB(A), bzw. als Lärmschutzmaßnahme eine Straßendeckschicht mit einer Straßendeckschichtkorrektur $D_{SD, SDT, FzG}$ (v) für Pkw von = -3,9 bis -2,8 dB(A) und für Lkw von -2,3 bis -0,9 dB(A) (z.B. dünne Asphaltdeckschicht in Heißbauweise, DSH-V 5 [5]) angesetzt. Korrekturen für Steigung und Gefälle wurden bei den Berechnungen gemäß RLS-19 berücksichtigt. Knotenpunktkorrekturen wurden bei den Berechnungen der Schallleistungspegel ebenfalls berücksichtigt.

Wenn Knotenpunktabstände gemäß Richtlinien für die Anlage von Autobahnen (RAA) [8] nicht eingehalten werden können, so können die aufeinanderfolgenden Knotenpunkte nicht mehr als isolierte, voneinander unabhängig funktionierende Systeme geplant werden (siehe RAA 6.2.2). Daher wird zu Gewährleistung eines Höchstmaßes an Verkehrssicherheit die Einrichtung der 60 km/h aus dem Autobahndreieck heraus bis zum Ende der AS Messedamm vorgesehen.

3.5 Gebietsnutzungen / Bebauung

Die Einstufung nach der Art der Anlage und der Gebietsnutzung erfolgte unter Berücksichtigung rechtskräftiger Bebauungspläne die nachfolgend aufgeführt sind.

Bebauungsplan	**Festsetzungsdatum**
4-21	23.10.2007
VII-A	09.07.1971
VII-E	11.12.1985
VII-78	26.10.1961
VII-100	06.09.1965
VII-101	25.04.1963
VII-102	31.05.1962
VII-132	29.09.1966
VII-172	07.06.1979
VII-196	17.12.1976
VII-220	10.12.2002
VII-278	02.05.2006
IX-58	15.09.1964

[5] Gemäß RLS-19 Tabelle 4a

IX-193	04.11.2002
IX-194	04.11.2002

Entsprechend der Schutzbedürftigkeit werden in Anlehnung an Tabelle 1 Sondernutzung (S)[6], Wohngebiet (W), Mischgebiet (M) und Gewerbegebiet (G) unterschieden. Die Gebietsgrenzen sind in den Lageplänen der Unterlage 7 (Lagepläne der Immissionsschutzmaßnahmen) gekennzeichnet.

Auch in den Ergebnistabellen des Anhang 1 des vorliegenden Untersuchungsberichtes ist für jeden Immissionsort die gebietstypische Nutzung bzw. der zugeordnete Schutzanspruch aufgeführt und durch Angabe der jeweils zutreffenden Immissionsgrenzwerte konkretisiert.

Die vorliegende Untersuchung beschränkt sich bei der Beurteilung des Schutzbedarfs bebauter Flächen gemäß den gesetzlichen Vorgaben (Kapitel 2. 1) auf die Betrachtung von Gebieten mit bestehender Bebauung oder genehmigten Bauvorhaben sowie von solchen, für die ein rechtskräftiger Bebauungsplan vorliegt.

Bei den Gebietsnutzungen an der A 100 und der A 115 handelt es sich überwiegend um Wohngebiete und Gewerbegebiete. Untergeordnet sind Kleingartenanlagen und Mischgebietsflächen angesiedelt.

Westlich des Untersuchungsgebietes befindet sich die Messe Berlin bzw. das ICC. Nördlich, östlich und südlich schließt Wohnbebauung und z. T. gewerbliche Nutzung an. Zwischen der A 100 und der A 115 befinden sich die Tank- und Rastanlage sowie Gleisanlagen und ein Güterbahnhof. lm Bereich östlich der Richtungsfahrbahn Hamburg (A 100) und östlich der A 115 im Bereich des Baubeginns sind Kleingärten vorhanden.

Die westlich der A 115 gelegene Wohnbebauung der Eichkampsiedlung ist geprägt durch 2-3 geschossige Einfamilienhäuser in Reihenhaus- und Doppelhausbauweise. In der Hilde-Ephraim-Straße östlich der A 115 befinden sich in weiterer Entfernung zur Autobahn einzelnstehende Ein- und Zweifamilienhäuser mit 2-3 Stockwerken. Die östlich der A 100 gelegene Wohnbebauung an der Dernburgstraße besteht überwiegend aus Mehrfamilienhäusern mit 4-6 Etagen. Die Wohngebiete der Eichkampsiedlung und der Dernburgstraße sind aufgrund Ihrer unmittelbaren Nähe zur Autobahn die hauptbelasteten Wohngebiete im Untersuchungsgebiet.

4 Emissionen

Die Berechnung der Schallleistungspegel erfolgte auf der Grundlage der in Kapitel 2.4 beschriebenen Verkehrsdaten, nach dem in der Richtlinie RLS-19 [9] festgelegten Verfahren.

Die aus den Verkehrsdaten resultierenden Schallleistungspegel der einzelnen Straßenabschnitte der Baumaßnahme sind in der Tabelle 2 zusammen mit den Ausgangsdaten jeweils für den Tages- und Nachtzeitraum zusammengestellt.

[6] Schulen und Krankenhäuser

Korrekturen für Steigung und Gefälle wurden bei den Berechnungen gemäß RLS-19 berücksichtigt. Knotenpunktkorrekturen wurden bei den Berechnungen der Schallleistungspegel ebenfalls berücksichtigt.

5 Immissionen

5.1 Rechenmodell

Den Berechnungen der Beurteilungspegel (Schallpegel an einem Immissionsort, also Gebäude, bzw. Außenwohnbereich) liegt ein räumliches Rechenmodell zugrunde. Dieses Modell berücksichtigt die Entfernungsabhängigkeit, Abschirmungen, Reflexionen sowie Boden- und Meteorologiedämpfung. Das Rechenmodell beinhaltet die nach den Angaben von Kapitel 2.4 berechneten Emissionen der A 100 und der A 115 sowie der Anschlussstellen und Verbindungsrampen. Dabei werden für Gebäude innerhalb des Bauabschnitts die Emissionen aus dem Bauabschnitt und der angrenzenden vorhandenen baulich nicht geänderten Strecke berücksichtigt und für Gebäude außerhalb des Bauabschnitts ausschließlich die Emissionen aus dem Bauabschnitt.

Für die lärmtechnischen Untersuchungen wurden alle relevanten Gebäude der vorhandenen Bebauung sowie alle erforderlichen Beugungskanten und Straßendaten der Baumaßnahme digital erfasst.

Dabei handelt es sich neben der Bebauung um:

- Höhenunterschiede im Berechnungsgebiet,
- Böschungen und Dämme, die die Ausbreitung der Emissionen begünstigen oder hemmen,
- Wälle, Wände oder Reflexionsflächen, die mögliche Immissionsorte vom Emittenten abschirmen.

Die Lage und Höhe der Straßenplanung wurde digital von den Streckenplanern[7] übernommen. Die Lage und Höhe der Gebäude wurde digital aus der Automatisierten Liegenschaftskarte (ALK) des FIS-Brokers der Stadt Berlin übernommen, ebenso wie das digitale Geländemodell (DGM 2). Im Rechenmodell wurden die Gebäude erfasst, bei denen - der Nutzung entsprechend - ein Schutzanspruch festgestellt wurde, oder die bezüglich ihrer abschirmenden oder schallreflektierenden Wirkung als relevant erkannt wurden.

Es wurden die Außenpegel an den unterschiedlichen Fassadenseiten und Stockwerken ermittelt. Die Berechnung der Außenpegel erfolgte getrennt für Tag und Nacht:

$\mathbf{L}_{r,T}$	6.00 bis 22.00 Uhr

[7] Arcadis Germany GmbH

$L_{r,N}$	22.00 bis 6.00 Uhr

Die Berechnungen wurden unter Verwendung des EDV-Programms "SoundPLAN", Version 8.2, der Firma SoundPlan GmbH durchgeführt. Das Programm entspricht den Anforderungen der Testaufgaben für die Überprüfung von Rechenprogrammen nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-19).

5.2 Immissionsorte

Zur Untersuchung der Auswirkungen des geplanten Umbaus des Autobahndreiecks Funkturm wurden sämtliche im Einflussbereich des zu untersuchenden Streckenabschnitts befindlichen Immissionsorte berücksichtigt. Die Immissionsorte sind in den Lageplänen der Immissionsschutzmaßnahmen (Unterlage 7) verzeichnet.

An den untersuchten Gebäuden (Immissionsorten) wurden Immissionspunkte an den verschiedenen Gebäudeseiten und Stockwerken festgelegt. Die Gebäudeseiten werden in den Tabellen in Anhang 1 durch die Angabe der Himmelsrichtung als Zusatz zum Immissionsortnamen unterschieden.

Als Höhe der Immissionsorte über Gelände wird im Falle von Gebäuden die Geschossdeckenhöhe des jeweiligen Stockwerks zugrunde gelegt.

5.3 Beurteilungspegel ohne aktive Lärmschutzmaßnahmen

Um die Notwendigkeit von aktiven Lärmschutzmaßnahmen zu ermitteln, wurde ein Prognose-Planfall ohne aktive Lärmschutzmaßnahmen berechnet. In der Tabelle des Anhang 1 sind die Einzelnachweise in Form von Beurteilungspegeln bei Verzicht auf aktive Lärmschutzmaßnahmen aufgeführt.

Die Berechnungen haben ergeben, dass es im Einflussbereich der Maßnahme bei einem Verzicht auf aktive Lärmschutzmaßnahmen zu erheblichen Grenzwertüberschreitungen kommen würde. Insgesamt würden ohne aktive Lärmschutzmaßnahmen die Grenzwerte im Tagbereich an ca. 213 und im Nachtbereich an 519 Wohngebäuden, bzw. 964 Wohneinheiten im Tagbereich und 1.988 Wohneinheiten im Nachtbereich überschritten werden.

Im Folgenden wird die prognostizierte Lärmsituation des Prognose-Planfalls ohne aktive Lärmschutzmaßnahmen für die in dieser Untersuchung betrachteten Bereiche entlang der A 100 und der A 115 kurz beschrieben:

- **Eichkampsiedlung (westlich der A 115)**

An den mehrgeschossigen Einfamilienhäusern wurden Beurteilungspegel von bis zu 74 dB(A) am Tage und 69 dB(A) in der Nacht berechnet. Die Grenzwertüberschreitungen liegen somit bei bis zu 15 dB(A) am Tag und 20 dB(A) in der Nacht. Es sind Grenzwertüberschreitungen bis zu einer Entfernung von 300 m zur A 115 nicht auszuschließen. Der Grenzwert für den

Tagzeitraum wird an ca. 171 Wohngebäuden und für den Nachtzeitraum an ca. 295 Wohngebäuden überschritten. An der Reinfelder Schule (Maikäferpfad 30) und an der Ernst-Adolf-Eschke-Schule (Waldschulallee 29) wird der Grenzwert von 57 dB(A) am Tage eingehalten. Aufgrund der erheblichen Grenzwertüberschreitungen an den Wohngebäuden sind aktive Lärmschutzmaßnahmen notwendig.

- **Dernburgstraße (östlich der A 100)**

An den Mehrfamilienhäusern in der Dernburgstraße wurden Beurteilungspegel von bis zu 80 dB(A) am Tage und 75 dB(A) in der Nacht berechnet. Die Grenzwertüberschreitungen ohne Lärmschutzmaßnahmen liegen in der Dernburgstraße somit bei bis zu 21 dB(A) am Tag und 26 dB(A) in der Nacht. Die zum Teil erheblichen Grenzwertüberschreitungen machen Untersuchungen zu aktiven Lärmschutzmaßnahmen erforderlich. Durch die überwiegend geschlossene Bebauung entlang der Dernburgstraße können an den dahinter liegenden Gebäuden die Grenzwerte größtenteils eingehalten werden.

- **Hilde-Ephraim-Straße (östlich der A 115)**

Das Wohngebiet an der Hilde-Ephraim-Straße befindet sich in ca. 270 m Entfernung östlich zur A 115. In diesem Bereich befinden sich überwiegend einzelnstehende Einfamilienhäuser. Trotz der weiten Entfernung liegen die Beurteilungspegel aufgrund der nahezu freien Schallausbreitung in diesem Bereich bei bis 60 dB(A) am Tage und 55 dB(A) in der Nacht. Des Weiteren befindet sich direkt an der A 115 Kleingartenparzellen der Kleingartenanlage an der AVUS an denen zum Teil der Taggrenzwert von 64 dB(A) überschritten wird. Aufgrund der Grenzwertüberschreitungen sind aktiven Lärmschutzmaßnahmen zu untersuchen.

5.4 Lärmschutzmaßnahmen

5.4.1 Aktive Lärmschutzmaßnahmen an der A 100 und der A 115

Lärmschutzwände oder -wälle verhindern die freie Schallausbreitung auf dem direkten Weg vom Emittenten zum Immissionsort und führen dadurch zu einer Verringerung der Lärmimmissionen. Sie werden als aktive Lärmschutzmaßnahmen bezeichnet. Ihre Wirksamkeit hängt entscheidend von ihrer Höhe sowie von ihrem Abstand vom Emittenten ab. Für die vorliegende Planung kommen ausschließlich Lärmschutzwände in Betracht, da aufgrund der parallel geführten Bahnstrecke und der nah an der Trasse der A 100 und der A 115 vorhandenen Bebauung kein Platz für Lärmschutzwälle zur Verfügung steht.

Im Rahmen des aktiven Schallschutzes wurde des Weiteren eine lärmmindernde Straßendeckschicht (dünne Asphaltdeckschichten in Heißbauweise auf Versiegelung aus DSH-V 5) mit einer Straßendeckschichtkorrektur von -0,9 bis -3,9 dB(A) für die Straßenoberflächen der geplanten Straßen zugrunde gelegt.

Grundsätzlich sollten aktive Lärmschutzmaßnahmen so dimensioniert werden, dass die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV eingehalten werden. In den hier untersuchten Gebieten kann dieses Ziel aufgrund der sehr hohen Verkehrszahlen, der Lage und Höhe der Gebäude durch Lärmschutzwände nicht vollständig erreicht werden.

Auf Grundlage des in Kapitel 5.7 durchgeführten Variantenvergleichs wurde unter Berücksichtigung der Effektivität und der Effizienz der Maßnahmen sowie aus städtebaulichen Gesichtspunkten eine Vorzugsvariante ermittelt. Diese Vorzugsvariante wurde bei den Berechnungen mit aktiven Lärmschutzmaßnahmen berücksichtigt. In den nächsten Tabellen sind die Lärmschutzwände der Vorzugsvariante dargestellt.

Tabelle 5: Aktive Lärmschutzmaßnahmen im Bereich der A 115

Bezeichnung	**von km bis km**	**Länge in m**	**Höhe über Gradiente in m**
LA101, LSW A115 - Rampe Messedamm S/W	0-056 - 0+514 (A1) 0+449 - 0+213 (A9)	809	4,50 - 7,50
LA102, LSW A 115 westlich auf Bauwerk 107	0+720 - 0+752 (A1)	32	3,0
LA112, LSW A115 - Rampe Messedamm S/O	0-063 - 0+449 (A12) 0+000 - 0+250 (A12)	759	3,0

Tabelle 6: Aktive Lärmschutzmaßnahmen im Bereich der A 100

Bezeichnung	**von km bis km**	**Länge in m**	**Höhe über Gradiente in m**
LA06, LSW A100, RF Hamburg - Teil 1	0+194 - 0+472 (A2)	278	4,50
LA07, LSW A100, RF Hamburg - Teil 2	0+489 (A11) - 0+865 (A2)	457	4,50 - 8,00
LA08, LSW A100, RF Dresden	0+007 - 0+431 (A3)	426	4,50
LA09, LSW Neue Kantstraße	0+871 - 0+902 (A2)	31	3,50 über Gelände

Insgesamt werden an der A 100 und der A 115 auf einer Länge von 2.792 m und einer maximalen Höhe von 8,0 m Lärmschutzwände geplant.

Generell wurden bei den Berechnungen hochabsorbierende Lärmschutzwände berücksichtigt. Gemäß Gestaltungskonzept sollen aber die oberen 0,65 m der Lärmschutzwände mit einem einheitlichen Gestaltungselement versehen werden. Des Weiteren sollen bei der bis zu 7,5 m hohen Lärmschutzwand LA101 aufgrund der Nähe zur vorhandenen Bebauung und zur besseren städtebaulichen Einfügung die oberen 2,5 m der 7,5 m hohen Bereiche transparent ausgeführt werden und dieser transparente Bereich soll auf der Rampe Messedamm S/W beibehalten werden und bis zum Bauwerk über die Bahn in eine vollständig transparente Lärmschutzwand übergehen. Ebenso soll die Lärmschutzwand LA07 im Bereich des Brückenbauwerkes der Ringbahnbrücke transparent ausgeführt werden. Da weder das Gestaltungselement noch die transparenten Elemente hochabsorbierend sind, wurden diese Lärmschutzwandbereiche in den Berechnungen als reflektierend berücksichtigt.

5.5 Beurteilungspegel mit aktiven Lärmschutzmaßnahmen

Die Einzelnachweise der Beurteilungspegel unter Einbeziehung aller vorgesehenen aktiven Lärmschutzmaßnahmen sind in den Tabellen des Anhang 1 enthalten. Weiterhin sind dort die verbleibenden Grenzwertüberschreitungen und auch die durch die vorgesehenen aktiven Lärmschutzmaßnahmen bewirkten Pegelminderungen aufgeführt. Des Weiteren ist die Feststellung enthalten, ob ein Anspruch „dem Grunde nach“ auf (zusätzlichen) passiven Lärmschutz besteht.

Ein möglicher Anspruch auf passiven Lärmschutz lässt sich aus den Fassaden mit Grenzwertüberschreitungen ableiten. Die betreffenden Fassaden sind in den Lageplänen der Unterlage 7 durch einen roten Balken gekennzeichnet.

Die aktiven Lärmschutzmaßnahmen führen zu einer deutlichen Minderung der von Grenzwertüberschreitungen betroffenen Gebäude / Wohneinheiten, bzw. führen zu erheblichen Minderungen der Beurteilungspegel an den Gebäuden. Die Kosten der Lärmschutzwand stehen dabei nicht außer Verhältnis zum Schutzzweck. Es verbleiben trotz der aufgeführten aktiven Lärmschutzmaßnahmen im Tagbereich an 68 und im Nachtbereich an 357 Wohngebäuden, bzw. an 299 Wohneinheiten im Tagbereich und 1.264 Wohneinheiten im Nachtbereich Ansprüche auf passiven Lärmschutz dem Grunde nach. Diese Objekte befinden sich überwiegend im Bereich der Eichkampstraße und der Dernburgstraße. Im Bereich der Eichkampsiedlung beträgt die Effektivität der aktiven Lärmschutzmaßnahmen 80,0 % und im Bereich der Dernburgstraße 82,4 %. Die verbleibenden Grenzwertüberschreitungen betreffen größtenteils die obersten Stockwerke der Gebäude. Für einen Vollschutz wären im Bereich der Eichkampsiedlung Lärmschutzwandhöhen von ca. 18,0 m erforderlich. Im Bereich der Dernburgstraße kann selbst mit Lärmschutzwandhöhen von bis zu 24,0 m ein Vollschutz nicht erreicht werden. Dies ist insbesondere durch die sehr hohe Verkehrsbelastung, die weit auseinanderliegenden Emissionsquellen und durch die Gebäudehöhen begründet.

Im Folgenden werden für die bereits in Kapitel 4.3 diskutierten Bereiche die Wirksamkeit der vorgesehenen aktiven Maßnahmen und die sich ergebende Lärmsituation erläutert:

- **Eichkampsiedlung (westlich der A 115)**

Zum Schutz der betroffenen Wohngebäude in der Siedlung Eichkampstraße sind Lärmschutzwände entlang der A 115 mit einer Höhe von bis zu 7,5 m vorgesehen. Durch die Lärmschutzwände können die Beurteilungspegel um bis zu 15 dB(A) gemindert werden. Trotz der sehr guten Wirkung der Lärmschutzwände verbleiben an Gebäuden in der Eichkampstraße geringe Grenzwertüberschreitungen im Nachtzeitraum und teilweise in den obersten Stockwerken auch geringe Grenzwertüberschreitungen im Tagbereich. Dies ist insbesondere durch die sehr hohe Verkehrsbelastung und die unmittelbare Nähe der Gebäude zur Autobahn begründet.

Ein Vollschutz wäre erst ab Lärmschutzwandhöhen von ca. 18 m möglich.

- **Dernburgstraße (östlich der A 100)**

Im Bereich der Mehrfamilienhäuser in der Dernburgstraße sind Lärmschutzwände an der A 100 mit einer Höhe von bis zu 8,0 m geplant. Durch die Lärmschutzwände können die Beurteilungspegel um bis zu 17 dB(A) gemindert werden. Trotz der sehr guten Wirkungen der Lärmschutzwände verbleiben an den Gebäuden insbesondere in den oberen Stockwerken Grenzwertüberschreitungen im Nachtbereich und teilweise auch im Tagbereich. Dies ist insbesondere durch die sehr hohe Verkehrsbelastung, die weit auseinanderliegenden Emissionsquellen und durch die Gebäudehöhen begründet.

Für einen Vollschutz wären Lärmschutzwandhöhen von über 24 m an der A 100 Richtungsfahrbahn Hamburg erforderlich.

- **Hilde-Ephraim-Straße (östlich der A 115)**

Östlich der A 115 ist zum Schutz des Wohngebietes an der Hilde-Ephraim-Straße und des Kleingartengebietes eine 3,0 m hohe Lärmschutzwand vorgesehen. Die Taggrenzwerte können durch die Maßnahmen eingehalten werden. Im Nachtzeitraum verbleiben noch geringe Grenzwertüberschreitungen bis zu 3 dB(A). An den Immissionsorten im unmittelbar an der Autobahn gelegenen Kleingartengebiet kann durch die Lärmschutzwand der maßgebliche Grenzwert für den Tagbereich eingehalten werden.

Trotz der verbleibenden Grenzwertüberschreitungen führen die Lärmschutzwände insgesamt zu einer erheblichen Verbesserung der Lärmsituation. Um die guten Wirkungen der aktiven Lärmschutzmaßnahmen darzustellen, sind in der nachfolgenden Tabelle die Wohneinheiten mit Grenzwertüberschreitung nach Pegelklassen jeweils ohne und mit Lärmschutzmaßnahmen aufgeführt. Dieser kann entnommen werden, dass zwar noch Grenzwertüberschreitungen bestehen bleiben, die Höhe der Belastung aber deutlich reduziert werden kann.

Tabelle 7: Grenzwertüberschreitungen in Pegelklassen

Beurteilungspegel nachts in dB(A)	Ohne Lärmschutzmaßnahmen	Mit aktiven Lärmschutzmaßnahmen
50 - 51	448	504
52 - 53	432	394
54 - 55	350	148
56 - 57	230	112
58 - 59	114	44
60 - 61	55	29
62 - 63	40	13
64 - 65	60	12
66 - 67	126	4
68 - 69	64	2
70 - 71	34	2

Beurteilungspegel nachts in dB(A)	Ohne Lärmschutzmaßnahmen	Mit aktiven Lärmschutzmaßnahmen
72 - 73	29	-
> 74	6	-
Summe	**1.988**	**1.264**

Für die Gebäude, an denen Grenzwertüberschreitungen verbleiben, besteht ein Anspruch auf passive Lärmschutzmaßnahmen dem Grunde nach.

5.5.1 Verbleibende Ansprüche dem Grunde nach

Grundsätzlich sollten aktive Lärmschutzmaßnahmen so dimensioniert werden, dass die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV eingehalten werden. Wie die Ergebnisse zeigen, kann dieses Ziel des Vollschutzes trotz sehr umfangreicher aktiver Lärmschutzmaßnahmen nicht vollständig erreicht werden. Es verbleiben trotz der aufgeführten aktiven Lärmschutzmaßnahmen im Tagbereich an 68 und im Nachtbereich an 357 Wohngebäuden, bzw. an 299 Wohneinheiten im Tagbereich und 1.264 Wohneinheiten im Nachtbereich Ansprüche auf passiven Lärmschutz dem Grunde nach. Diese Objekte befinden sich überwiegend im Bereich der Eichkampstraße und der Dernburgstraße. Diese Grenzwertüberschreitungen müssen nach 24. BImSchV berücksichtigt und beurteilt werden. In der Unterlage 7 (Lagepläne der Immissionsorte) werden neben den zu realisierenden aktiven Lärmschutzmaßnahmen auch die Gebäude hervorgehoben, an denen weiterhin Grenzwertüberschreitungen vorliegen.

An den nachfolgend aufgeführten Gebäuden wurde ein Anspruch auf passive Lärmschutzmaßnahmen dem Grunde nach ermittelt:

Tabelle 8: Verbleibende Grenzwertüberschreitungen

Adresse
Am Fliederbusch 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Am Vogelherd 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 34, 36, 40, 44, 46
Bornimer Straße 11
Bornstedter Straße 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Dernburgstraße 17, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60
Dresselstraße 3
Eichkampstraße 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 106, 114, 122
Eichkatzweg 1, 2A, 2B, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19A, 19B, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 43, 44
Erbacher Straße 1, 3
Halenseestraße (Gewerbe) 32-36, 32 (1), 32 (3), 35, 49, 51

Adresse
Hilde-Ephraim-Straße 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 76, 78, 80, 82, 82A, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100
Kiefernweg 1, 2, 3, 4
Kronprinzendamm 8, 9, 10
Lärchenweg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 33
Maikäferpfad 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12 GH, 16, 18, 20, 23, 24
Messedamm (Gewerbe) 11, 22
Neue Kantstraße 15, 16, 18, 18A, 19, 20
Rosensteinweg 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 19, 23, 25, 27
Spiegelweg 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Trabener Straße 49, 54, 58, 58A, 60, 61, 61A, 64, 65, 67, 68, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 85A, 85B, 85C, 85D, 85G, 89B
Waldschulallee 3, 5, 7, 11, 15
Wundtstraße 65, 66, 67, 68, 70, 72
Zikadenweg 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 42A, 43, 45, 47, 49, 51, 51A, 52, 53, 53A, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84

5.5.2 Passiver Lärmschutz

Dem aktiven Lärmschutz muss gegenüber den passiven Maßnahmen zunächst der Vorzug gegeben werden, da hierdurch insbesondere auch die Außenwohnbereiche und Außenanlagen geschützt werden.

Falls die Immissionsgrenzwerte durch aktive Lärmschutzmaßnahmen nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand an allen Gebäudeseiten eingehalten werden können, kann für das Gebäudeinnere der erforderliche Lärmschutz auch durch ausreichend "schalldichte" Außenwandbauteile erreicht werden. Hierzu sind vor allem Fenster mit einem ausreichenden Schalldämmmaß (also gegebenenfalls Lärmschutzfenster) erforderlich. Da Fenster nur im geschlossenen Zustand ihre volle Schalldämmwirkung erreichen, ist - insbesondere bei Schlafräumen - für eine ausreichende Belüftung auch bei geschlossenem Fenster zu sorgen. Dies ist durch den Einbau zusätzlicher, schallgedämmter Lüftungseinrichtungen möglich.

Passive Maßnahmen sind stets im Einzelfall zu überprüfen und gegebenenfalls zu dimensionieren. Im Umfang dieser Untersuchung wird lediglich festgestellt, ob ein Anspruch auf passiven Lärmschutz "dem Grunde nach" besteht. Passiver Lärmschutz an Wohngebäuden kann nur gewährt werden, wenn für das betreffende Gebäude Dauerwohnrecht besteht und der Aufwand für passiven Lärmschutz in einem vertretbaren Verhältnis zum Schutzzweck steht.

5.6 Kosten der Lärmschutzmaßnahmen

Die folgenden Kostensätze wurden bei der Ermittlung der Investitionskosten der Lärmschutzwände berücksichtigt:

<u>Im Zuge der Strecke</u>

- 550,00 € je m² (Höhe bis 4,5m)
- 450,00 € je m² (Höhe über 4,5m)

Auf Bauwerk / Stützwand

- 750,00 € je m² (Höhe bis 4,5m)
- 650,00 € je m² (Höhe über 4,5m)

Die Kosten der Lärmschutzwände sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.

Tabelle 9: Kosten Lärmschutzwände

Bezeichnung	**von km bis km**	**Höhe über Gradiente in m**	**Kosten [€]**
LA101, LSW A115-Rampe MES S/W	0-056 - 0+514 (A1) 0+449 - 0+213 (A9)	4,50 - 7,50	2.745.375
LA102, LSW A 115 westlich auf Bauwerk 107	0+720 - 0+752 (A1)	3,00	69.750
LA112, LSW A115-MES S/O	0-063 - 0+449 (A12) 0+000 - 0+250 (A12)	3,00	1.352.550
LA06, LSW A100, RF Hamburg - Teil 1	0+194 - 0+472 (A2)	4,50	746.550
LA07, LSW A100, RF Hamburg - Teil 2	0+489 - 0+865 (A2)	4,50 - 8,00	1.966.750
LA08, LSW A100, RF Dresden	0+007 - 0+431 (A3)	4,50	1.027.125
LA09, LSW Neue Kantstraße	0+871 - 0+902 (A2)	3,50[8]	81.375
		Investitionskosten Summe	**7.989.475**
		Kapitalisierte Kosten Summe	**13.297.468**

5.7 Varianten- und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Bei der Abwägung der Verhältnismäßigkeit aktiver Maßnahmen ist zu prüfen, ob durch die Lärmschutzmaßnahmen eine deutliche Verbesserung der Situation erreicht wird und ob der Aufwand in geeignetem Verhältnis zum Schutzzweck steht (Zahl der betroffenen, schutzwürdigen Gebäude oder Kleingärten, Maß der Grenzwertüberschreitung).

[8] über Gelände

Um die Verhältnismäßigkeit der aktiven Lärmschutzmaßnahmen zu beurteilen, wurden die Kosten des aktiven Lärmschutzes den Schutzfällen (SF) gegenübergestellt, die durch die jeweilige Lärmschutzvariante geschützt werden.

Durch die Ermittlung von Schutzfällen soll eine genauere Abwägung der aktiven Lärmschutzmaßnahmen ermöglicht werden, als dies durch die Ermittlung der Anzahl betroffener Gebäude möglich wäre. Hierzu wurden den Wohngebäuden mit Grenzwertüberschreitung Wohneinheiten (WE) zugeordnet.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Anzahl der bestehenden Schutzfälle und diejenigen Schutzfälle, die im Falle der Errichtung der Lärmschutzwände gelöst werden können. Zudem sind die Kosten pro gelöstem Schutzfall dargestellt.

Tabelle 10: Kapitalisierte Kosten je Schutzfall

Variante	Schutzfälle			Kap. Kosten LSW €	Kosten je gelöstem SF €
	Tag	Nacht	Gesamt		
Ohne LSW	964	1.988	2.952	-	-
Planungsvariante	299	1.264	1.563	13.298.468, -	9.574, -

Wie der Tabelle entnommen werden kann, führen die aktiven Lärmschutzmaßnahmen zu einer deutlichen Minderung der von Grenzwertüberschreitungen betroffenen Wohneinheiten. Die Kosten pro gelöstem Schutzfall liegen in der Planungsvariante bei 9.574,- €. Somit sind die Kosten der aktiven Lärmschutzmaßnahmen nicht als unverhältnismäßig anzusehen. In dem nachfolgenden Variantenvergleich sind für die Bereiche Eichkampstraße und Dernburgstraße auch die Schutzfälle und die Kosten je gelöstem je Variante dargestellt.

Zur Durchführung einer schlüssigen und detaillierten Kosten-Nutzen-Analyse zur Ermittlung des gerade noch als verhältnismäßig anzusehenden Aufwands gibt das BVerwG unter Bezugnahme auf seine ständige Rechtsprechung entsprechende Hinweise. Hierbei steht die Untersuchung im Zentrum, welcher Betrag für eine die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte vollständig sichernde Schutzmaßnahme aufzuwenden wäre (sog. Vollschutz). Sollte sich dieser Aufwand als unverhältnismäßig erweisen, sind – ausgehend von diesem grundsätzlich zu erzielenden Schutzniveau – schrittweise Abschläge vorzunehmen, um so die mit gerade noch verhältnismäßigem Aufwand zu leistende maximale Verbesserung der Lärmsituation zu ermitteln. Der Ausgangspunkt einer Verhältnismäßigkeitsprüfung kann also nicht ein Minimalschutzkonzept sein, bei dessen Verbesserung die Zusatzkosten zu den zusätzlich gelösten Lärmschutzfällen ins Verhältnis gesetzt werden. Nach der Rechtsprechung des BVerwG ist also der optimale aktive Schallschutz zu realisieren, der mit gerade noch verhältnismäßigem Aufwand möglich ist. Die in diesem Sinne zu ermittelnde Vorzugsvariante ist demnach nicht zwangsläufig diejenige Variante mit den geringsten Kosten je gelöster Schutzfall.

Lästigkeitsmaß (LKM) und Effektivität

Der Schutzzweck eines Lärmschirmes / einer Lärmschutzvariante besteht in der Minderung des Beurteilungspegels im Idealfall auf oder unter die Höhe des Immissionsgrenzwertes bzw.

eines anderen Zielpegels (z.B. Orientierungswert für die städtebauliche Planung nach Beiblatt 1 zu DIN 18 005 Teil 1). Nun ist eine Pegelminderung von beispielsweise 60 dB(A) auf 55 dB(A) nicht einer Pegelminderung von 55 dB(A) auf 50 dB(A) gleichzusetzen, da die Reduzierung der Beeinträchtigung im höheren Pegelbereich höher bewertet wird, als die im niedrigeren Pegelbereich. Deshalb wird in Anlehnung an die Lästigkeitsfaktoren für die Beeinträchtigung von Außenwohnbereichen der VLärmSchR 97[9] ein Lästigkeitsmaß LKM definiert.

Lästigkeitsmaß für eine Wohneinheit (WE):

$$LKM_{WE} = 2^{0,1 \cdot L_r} - 2^{0,1 \cdot IGW} \qquad \text{(für } L_r > IGW\text{, sonst 0)}$$

mit L_r – maßgebender Beurteilungspegel an der Wohneinheit und

IGW – Immissionsgrenzwert oder anderer Zielwert

Das Lästigkeitsmaß über der Grenzwertüberschreitung ist in Abbildung 1 dargestellt.

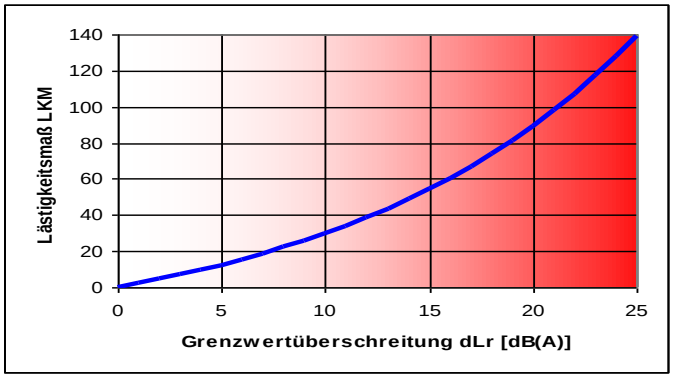


Abbildung 2: Lästigkeitsmaß über Grenzwertüberschreitung

Eine Wohneinheit (WE) ist eine abgeschlossene Wohnung in einem Mehrfamilienhaus oder in einem Einfamilienhaus. Da bei Einfamilienhäusern Einliegerwohnungen nicht ausgeschlossen werden können, wurden Einfamilienhäuser mit 2 WE gewertet.

Werden die LKM für den Fall ohne Lärmschutz (oLS) und den Fall mit Lärmschutz (mLS) ermittelt, so kann daraus die Effektivität der Maßnahme bestimmt werden:

$$\text{Effektivität} = \frac{LKM^{oLS} - LKM^{mLS}}{LKM^{oLS}}$$

[9] Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes – VLärmSchR 97 – VkBl. Amtlicher Teil Heft 12 – 1997

Angestrebt wird eine hohe Effektivität; idealerweise von 100%. Lösungen mit Effektivitäten <80% sind i.d.R. nicht weiterzuverfolgen.

Effizienz

Das Verhältnis vom Schutzzweck zu den Kosten wird hier wie folgt definiert:

$$\text{Effizienz} = \frac{\text{Effektivit ät}}{\text{rel. Kosten}} = \frac{\text{LKM}^{oLS} - \text{LKM}^{mLS}}{\text{Kosten}}$$

Die Effizienz ist kein Absolutwert (z.B. Effizienz > 1 gut; Effizienz < 1 schlecht), sondern kann nur Aussagen zu Variantenvergleichen eines Vorhabens oder zum Vergleich verschiedener Vorhaben liefern. So kann sich ein Maximum der Effizienz ergeben, wenn weitere Verbesserungen der Lärmsituation nur mit erheblichem Kostenaufwand möglich sind.

Die Effizienz ist somit, neben anderen Aspekten, eine Entscheidungshilfe im Abwägungsprozess. Angestrebt wird also eine ausreichend wirksame Variante (Effektivität mindestens 80%) mit einer hohen Effizienz. Ideal ist ein (lokales) Maximum der Effizienz bei einer Effektivität von mindestens 80%.

In den nachfolgenden Tabellen sind für die Bereiche Eichkampsiedlung und Dernburgstraße die Summen der Lästigkeitsmaße, die von Grenzwertüberschreitungen betroffenen WE sowie die Effektivität und Effizienz für den Fall ohne Lärmschutz und mit aktivem Lärmschutz aufgelistet. Des Weiteren werden die Kosten je gelöstem Schutzfall für die untersuchten Varianten aufgeführt.

Tabelle 11: Kapitalisierte Kosten je Schutzfall, LSW Bereich Eichkampsiedlung

Variante	Schutzfälle			Kap. Kosten LSW €	Kosten je gelöstem SF €
	Tag	Nacht	Gesamt		
Ohne LSW	275	399	674	-	-
5,5 m	90	366	456	3.738.774, -	17.150, -
6,5 m	83	354	437	4.212.128, -	17.773, -
7,0 m	81	348	429	4.448.805, -	18.158, -
7,5 m	**80**	**339**	**419**	**4.685.482, -**	**18.374, -**
8,0 m	77	332	409	4.922.159, -	18.574, -
9,0 m	38	327	365	5.395.513, -	17.461, -
10,0 m	18	317	335	5.868.868, -	17.312, -
12,0 m	3	275	278	6.815.576, -	17.211, -
18,0 m	0	0	0	12.613.541, -	18.714, -

Tabelle 12: Effektivität und Effizienz LSW Bereich Eichkampsiedlung

Var.	Beschreibung	kapital. Kosten [T€]	verbl. LKM[10] [-]	WE[11] > **59** dB(A) tags [Anz.]	WE > **49** dB(A) nachts [Anz.]	Effektivität [%]	Effizienz
Ohne	Prognose Planfall ohne Lärmschutz	-	18.717	275	399	/	/
5,5 m	max. Höhe der LSW 5,5 m	3.739	5.804	90	366	65,7	3,289
6,5 m	max. Höhe der LSW 6,5 m	4.212	4.385	83	354	73,3	3,257
7,0 m	max. Höhe der LSW 7,0 m	4.449	3.729	81	348	76,9	3,237
7,5 m	**max. Höhe der LSW 7,5 m**	**4.685**	**3.187**	**80**	**339**	**80,0**	**3,191**
8,0 m	max. Höhe der LSW 8,0 m	4.922	2.731	77	332	82,7	3,143
9,0 m	max. Höhe der LSW 9,0 m	5.396	1.916	38	327	86,9	3,014
10,0 m	max. Höhe der LSW 10,0 m	5.869	1.500	18	317	89,5	2,853
12,0 m	max. Höhe der LSW 10,0 m	6.816	829	3	275	93,3	2,563
18,0 m	Vollschutz max. Höhe der LSW 18,0 m	12.614	-	-	-	100,0	1,480

Durch den vorgesehenen Lärmschutz im Bereich der Eichkampsiedlung mit einer maximalen Höhe von 7,5 m wird eine gute Effektivität von 80 % erreicht. Diese Variante hat die zweithöchste Effizienz aller Varianten mit einer Effektivität ≥ 80 %. Die Vorzugsvariante, in diesem Fall Lärmschutzwandhöhe 7,5 m, wurde aufgrund der Berechnungsergebnisse sowie der durchgeführten Workshops zur Dimensionierung der Lärmschutzwände entwickelt. Im Fall der Eichkampsiedlung wurde erkannt, dass eine Erhöhung auf 9,0 m insbesondere im Tagbereich noch zu einer Minderung der Schutzfälle führen würde, die 9,0 m Variante sich aber städtebaulich aufgrund der nahen Bebauung wesentlich schlechter einfügen lässt. Der Gegenüberstellung kann ebenfalls entnommen werden, dass selbst mit maximal 12,0 m hohen Lärmschutzwänden ein Vollschutz nicht erreicht werden kann. Ein Vollschutz wäre erst ab Lärmschutzwandhöhen von ca. 18 m möglich.

[10] LKM = Lästigkeitsmaße

[11] Bei Einfamilienhäusern wurden je betroffenem Gebäude 1,5 WE angesetzt.

Tabelle 13: Kapitalisierte Kosten je Schutzfall, LSW Bereich Dernburgstraße

Variante	Schutzfälle			Kap. Kosten LSW €	Kosten je gelöstem SF €
	Tag	Nacht	Gesamt		
Ohne LSW	590	952	1542	-	-
5,0 m	225	616	841	5.744.329, -	8.194, -
6,0 m	207	614	821	5.949.882, -	8.252, -
7,0 m	188	614	802	6.155.435, -	8.318, -
8,0 m	**170**	**612**	**782**	**6.360.988, -**	8.370, -
9,0 m	154	607	761	6.566.541, -	8.408, -
10,0 m	140	599	739	6.772.094, -	8.433, -
12,0 m	119	583	702	7.183.200, -	8.551, -
14,0 m	103	562	665	7.594.305, -	8.659, -
24,0 m	23	423	446	14.936.372, -	13.628, -

Tabelle 14: Effektivität und Effizienz LSW Bereich Dernburgstraße

Var.	Beschreibung	kapital. Kosten [T€]	verbl. LKM[12] [-]	WE > **59** dB(A) tags [Anz.]	WE > **49** dB(A) nachts [Anz.]	Effektivität [%]	Effizienz
Ohne	Prognose Planfall ohne Lärmschutz	-	62.100	590	952	/	/
5,0m	max. Höhe der LSW 5,0 m	5.751	15.978	225	616	74,3	8,029
6,0m	max. Höhe der LSW 6,0 m	5.957	13.596	207	614	78,1	8,152
7,0m	max. Höhe der LSW 7,0 m	6.162	12.043	188	614	80,6	8,132
8,0m	**max. Höhe der LSW 8,0 m**	**6.368**	**10.956**	**170**	**612**	**82,4**	**8,040**
9,0m	max. Höhe der LSW 9,0 m	6.574	10.036	154	607	83,8	7,929
10,0m	max. Höhe der LSW 10,0 m	6.779	9.426	140	599	84,8	7,778
12,0m	max. Höhe der LSW 12,0 m	7.190	8.301	119	583	86,6	7,489
14,0m	max. Höhe der LSW 14,0 m	7.601	7.400	103	562	88,1	7,203

[12] LKM = Lästigkeitsmaße

Var.	Beschreibung	kapital. Kosten [T€]	verbl. LKM[12] [-]	WE > **59** dB(A) tags [Anz.]	WE > **49** dB(A) nachts [Anz.]	Effektivität [%]	Effizienz
24,0m	max. Höhe der LSW 24,0 m[13]	14.936	4.136	23	423	93,3	3,881

Durch den vorgesehenen Lärmschutz im Bereich der Dernburgstraße mit einer maximalen Höhe von 8,0 m wird eine gute Effektivität von 82,4 % erreicht. Diese Variante hat die zweithöchste Effizienz aller Varianten mit einer Effektivität ≥ 80 %. Mit steigendem Kapitaleinsatz fällt die Effizienz immer weiter. Der Gegenüberstellung kann ebenfalls entnommen werden, dass selbst mit maximal 24,0 m hohen Lärmschutzwänden ein Vollschutz nicht erreicht werden kann. Für einen Vollschutz wären also Lärmschutzwandhöhen von über 24 m an der A 100 Richtungsfahrbahn Hamburg erforderlich. Einzelne Gebäude könnten trotzdem aufgrund ihrer Lage direkt an der Autobahn nicht vollständig geschützt werden. Die Variante Vollschutz wurde deswegen nicht weiter untersucht, da aus technischen und städtebaulichen Gründen so hohe Lärmschutzwände nicht realisiert werden können.

6 Gesamtlärmbetrachtung

Die Autobahnen A 115 und A 100 werden teilweise in Parallellage zu bestehenden Bahnstrecken geführt. Aus den Beurteilungspegeln vom Straßen- und Schienenlärm ist grundsätzlich nicht der Summenpegel zu ermitteln. Vielmehr sind die Immissionen für jeden Verkehrsweg (Straße und Schiene) getrennt zu ermitteln und zu bewerten. Ist allerdings anzunehmen, dass beim Zusammentreffen mehrerer Verkehrswege der Summenpegel zu grundrechtswidrigen Belastungen führen wird, die die Verletzung des Art.2 und Art.14 GG umfassen und auf das auch die BVerwG Formulierung „enteignungsrechtliche Zumutbarkeitsschwelle“ Bezug nimmt, so kann die Bildung des Summenpegels ausnahmsweise geboten sein.

Durch die Planungen zum Umbau des AD Funkturm werden keine zusätzlichen Emissionsquellen geschaffen. Es kommt zu einer Verlegung der bereits vorhandenen Verkehrswege und zur Umsetzung von aktiven Lärmschutzmaßnahmen an der A 100 und der A 115. Aufgrund der vorgesehenen aktiven Lärmschutzmaßnahmen ist in Bezug auf die Gesamtlärmbetrachtung davon auszugehen, dass es zu einer Minderung der Lärmbelastung kommen wird und somit eine Ermittlung der Summenpegel nicht erforderlich ist.

[13] Auf dem Brückenbauwerk über die Bahn wurde eine maximale Höhe von 10,0m und an der A 100 Richtungsfahrbahn Dresden von 12,0m angesetzt.

7 Verzeichnisse

7.1 Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen

Allgemein:

BImSchG	Bundes-Immissionsschutzgesetz
BImSchV	Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
BVerwG	Bundesverwaltungsgericht
dB(A)	Dezibel, A-bewertet
D_{Stg}	Korrektur für Steigungen und Gefälle
D_{StrO}	Korrektur für unterschiedliche Straßenoberflächen
D_{Refl}	Korrektur für Mehrfachreflexionen
DTV	Durchschnittliche Tägliche Verkehrsstärke
Hfront	Hausfront, Gebäudeseite
IGW	Immissionsgrenzwert nach § 2 (1) der 16. BImSchV
LSW	Lärmschutzwand
N	Nachtzeitraum
RLS-90	Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen, Ausgabe 1990
RLS-19	Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen, Ausgabe 2019
SW	Stockwerk
T	Tagzeitraum

Kategorien der Schutzbedürftigkeit gemäß 16. BImSchV

S	Sondernutzung (Krankenhaus, Schule, Altenheim)
W	Wohngebiet, Kleinsiedlungsgebiet
M	Dorf-, Kern- und Mischgebiet
G	Gewerbegebiet

7.2 Verzeichnis der verwendeten Unterlagen

[1] Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG)

[2] 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV)

[3] Richtlinie für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes (Verkehrslärmschutzrichtlinie 1997), Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 26/1997

[4] 24. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrswege- Schallschutzmaßnahmenverordnung – 24. BImSchV)

[5] Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, Ausgabe 1990 (RLS-90), Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V., Köln

[6] Statistik des Lärmschutzes an Bundesfernstraßen 2014, Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (2015)

[7] Verkehrsprognose 2030 zum Umbau des AD Funkturm,
Hoffmann und Leichter Ingenieurgesellschaft mbH

[8] Richtlinien für die Anlage von Autobahnen Ausgabe 2008 (RAA), Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V., Köln

[9] Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, Ausgabe 2019 (RLS-19), Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V., Köln

7.3 Verzeichnis der Anhänge

Anhang 1 Ergebnistabelle der Immissionsorte

Anhang 2 Ergebnistabelle der Außenwohnbereiche

Anhang 3 Verkehrszahlen für den Planfall 4D

Anhang 1 Ergebnistabelle der Immissionsorte

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Alte Allee 3														
206	NO	EG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-3,2	-2,9	nein
206	NO	1.OG	WA	59	49	52	46	48	43	-	-	-3,4	-3,0	nein
206	NW	EG	WA	59	49	47	42	44	39	-	-	-3,1	-2,8	nein
206	NW	1.OG	WA	59	49	48	43	45	40	-	-	-3,4	-3,1	nein
206	SW	EG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,4	-2,0	nein
206	SW	1.OG	WA	59	49	54	48	52	46	-	-	-2,5	-2,1	nein
Alte Allee 5														
1	SO	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,7	-2,3	nein
1	SO	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,6	-2,2	nein
1	NO	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-3,0	-2,5	nein
1	NO	1.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-3,0	-2,5	nein
1	SW	EG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,4	-2,0	nein
1	SW	1.OG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,5	-2,0	nein
Alte Allee 7														
2	NO	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,1	-2,7	nein
2	NO	1.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-3,1	-2,7	nein
2	SW	EG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,0	-1,7	nein
2	SW	1.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,4	-2,1	nein
Alte Allee 11														
3	NO	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,4	-2,9	nein
3	NO	1.OG	WA	59	49	54	48	51	45	-	-	-3,3	-3,0	nein
3	NO	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,0	-2,7	nein
3	NO	1.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-3,1	-2,8	nein
3	SW	EG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-3,0	-2,7	nein
3	SW	1.OG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-3,1	-2,7	nein
Alte Allee 13														
4	SO	1.OG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,8	-2,5	nein
4	NO	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,9	-2,5	nein
4	NO	1.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,0	-2,7	nein
4	SW	EG	WA	59	49	50	44	47	42	-	-	-2,3	-1,9	nein
4	SW	1.OG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,7	-2,4	nein
Alte Allee 15														
5	NO	EG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,8	-2,4	nein
5	NO	1.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-3,0	-2,5	nein
5	SW	EG	WA	59	49	50	44	48	43	-	-	-2,1	-1,8	nein
5	SW	1.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,3	-2,0	nein
Alte Allee 17														
6	NO	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,8	-2,4	nein
6	NO	1.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-3,0	-2,6	nein
6	SW	EG	WA	59	49	49	43	47	41	-	-	-2,3	-2,0	nein
6	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,6	-2,2	nein
Alte Allee 19														
8	NO	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,6	-2,2	nein
8	NO	1.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,7	-2,4	nein
8	NO	2.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,8	-2,5	nein
8	NW	EG	WA	59	49	49	43	46	41	-	-	-2,4	-2,0	nein
8	NW	1.OG	WA	59	49	49	43	46	41	-	-	-2,6	-2,3	nein
8	NW	2.OG	WA	59	49	50	44	47	42	-	-	-2,7	-2,3	nein
8	SW	EG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,4	-2,1	nein
8	SW	1.OG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,6	-2,2	nein
8	SW	2.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,8	-2,3	nein
Alte Allee 21														
10	SO	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,7	-2,4	nein
10	SO	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,6	-2,3	nein
10	NO	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,8	-2,4	nein
10	NO	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,8	-2,5	nein
10	NW	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,0	-2,6	nein
10	SW	EG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,3	-2,0	nein
10	SW	1.OG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,8	-2,4	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Alte Allee 23														
11	SO	EG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,2	-1,9	nein
11	SO	1.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,2	-1,8	nein
11	SO	2.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,4	-2,0	nein
11	NO	EG	WA	59	49	52	46	50	44	-	-	-2,0	-1,7	nein
11	NO	1.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,3	-1,9	nein
11	NO	2.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,6	-2,3	nein
11	NW	EG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-2,4	-2,0	nein
11	NW	1.OG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-2,4	-2,0	nein
11	NW	2.OG	WA	59	49	46	40	42	37	-	-	-3,2	-2,8	nein
11	SW	EG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,3	-1,9	nein
11	SW	1.OG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-2,6	-2,2	nein
11	SW	2.OG	WA	59	49	50	44	47	42	-	-	-2,8	-2,5	nein
Alte Allee 25														
12	SO	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,7	-2,4	nein
12	SO	1.OG	WA	59	49	52	47	50	44	-	-	-2,9	-2,4	nein
12	SO	2.OG	WA	59	49	52	47	50	44	-	-	-2,7	-2,4	nein
12	NW	EG	WA	59	49	48	43	45	40	-	-	-3,3	-3,0	nein
12	NW	1.OG	WA	59	49	48	42	45	39	-	-	-3,2	-2,9	nein
12	NW	2.OG	WA	59	49	49	43	45	40	-	-	-3,3	-3,0	nein
12	SW	EG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,6	-2,2	nein
12	SW	1.OG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,6	-2,2	nein
12	SW	2.OG	WA	59	49	50	44	47	42	-	-	-2,6	-2,2	nein
Alte Allee 25A														
13	SO	EG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,0	-2,6	nein
13	SO	1.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,3	-2,9	nein
13	SO	2.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,0	-2,7	nein
13	NO	EG	WA	59	49	46	41	43	38	-	-	-3,3	-2,9	nein
13	NO	1.OG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-3,4	-3,0	nein
13	NO	2.OG	WA	59	49	51	45	48	42	-	-	-3,2	-2,9	nein
13	NW	EG	WA	59	49	47	42	44	39	-	-	-3,0	-2,6	nein
13	NW	1.OG	WA	59	49	48	42	45	39	-	-	-3,0	-2,6	nein
13	NW	2.OG	WA	59	49	49	43	46	41	-	-	-3,0	-2,7	nein
Alte Allee 25B														
14	SO	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,9	-2,5	nein
14	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-3,1	-2,8	nein
14	SO	2.OG	WA	59	49	53	47	50	44	-	-	-3,2	-2,8	nein
14	NW	EG	WA	59	49	48	42	45	40	-	-	-2,7	-2,3	nein
14	NW	1.OG	WA	59	49	48	42	45	40	-	-	-2,6	-2,2	nein
14	NW	2.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,7	-2,3	nein
14	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	45	40	-	-	-3,4	-3,1	nein
14	SW	2.OG	WA	59	49	50	44	46	41	-	-	-3,6	-3,2	nein
Alte Allee 25C														
15	SO	EG	WA	59	49	52	47	50	44	-	-	-2,9	-2,5	nein
15	SO	1.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,1	-2,7	nein
15	SO	2.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-3,0	-2,7	nein
15	NO	1.OG	WA	59	49	48	43	45	40	-	-	-2,6	-2,3	nein
15	NO	2.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,5	-2,1	nein
15	NW	EG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-2,4	-2,1	nein
15	NW	1.OG	WA	59	49	48	42	45	40	-	-	-2,3	-2,1	nein
15	NW	2.OG	WA	59	49	49	43	46	41	-	-	-2,4	-2,1	nein
Alte Allee 25D														
16	SO	EG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,0	-2,7	nein
16	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-3,0	-2,7	nein
16	SO	2.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,1	-2,7	nein
16	NW	EG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-2,3	-1,9	nein
16	NW	1.OG	WA	59	49	48	42	46	40	-	-	-2,4	-2,1	nein
16	NW	2.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,8	-2,3	nein
16	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	46	41	-	-	-3,1	-2,7	nein
16	SW	2.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,8	-2,4	nein
Alte Allee 25E														
17	SO	EG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,9	-2,6	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	SO	1.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,9	-2,4	nein
17	SO	2.OG	WA	59	49	54	48	51	45	-	-	-3,0	-2,6	nein
17	NO	EG	WA	59	49	51	45	49	44	-	-	-1,9	-1,5	nein
17	NO	1.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,2	-1,8	nein
17	NO	2.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,8	-2,4	nein
17	NW	EG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-1,9	-1,5	nein
17	NW	1.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,2	-1,8	nein
17	NW	2.OG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,3	-2,0	nein
Alte Allee 31														
18	SO	EG	WA	59	49	51	45	49	44	-	-	-2,2	-1,8	nein
18	SO	1.OG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,5	-2,1	nein
18	SO	2.OG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,0	-2,6	nein
18	NO	EG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,0	-1,6	nein
18	NO	1.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,2	-1,8	nein
18	NO	2.OG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,5	-2,1	nein
18	NW	EG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-2,2	-1,8	nein
18	NW	1.OG	WA	59	49	46	40	43	38	-	-	-2,3	-2,0	nein
18	NW	2.OG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-2,6	-2,2	nein
18	SW	EG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-2,2	-1,9	nein
18	SW	1.OG	WA	59	49	48	43	46	40	-	-	-2,5	-2,1	nein
18	SW	2.OG	WA	59	49	45	40	43	38	-	-	-2,1	-1,7	nein
Am Fliederbusch 2														
19	SO	EG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,6	-3,0	-2,8	N
19	SO	1.OG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,5	-3,5	-3,2	N
19	SO	2.OG	WA	59	49	61	55	57	52	-	2,4	-3,8	-3,5	N
19	NW	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,0	-2,8	nein
19	NW	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,3	-3,2	-2,9	N
19	NW	2.OG	WA	59	49	61	55	57	52	-	2,4	-3,7	-3,4	N
Am Fliederbusch 4														
20	SO	EG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,6	-3,1	-2,9	N
20	SO	1.OG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,4	-3,6	-3,3	N
20	SO	2.OG	WA	59	49	60	55	57	51	-	2,0	-3,8	-3,5	N
20	NW	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,8	-2,6	nein
20	NW	1.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,1	-2,9	nein
20	NW	2.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,5	-3,6	-3,3	N
Am Fliederbusch 6														
21	SO	EG	WA	59	49	59	53	56	51	-	1,1	-3,0	-2,7	N
21	SO	1.OG	WA	59	49	58	53	55	49	-	-	-3,9	-3,7	nein
21	SO	2.OG	WA	59	49	61	55	57	52	-	2,2	-4,1	-3,8	N
21	NW	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,0	-2,7	nein
21	NW	1.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,2	-2,9	nein
21	NW	2.OG	WA	59	49	61	55	57	52	-	2,7	-3,5	-3,3	N
Am Fliederbusch 8														
23	SO	EG	WA	59	49	60	54	57	51	-	2,0	-3,1	-2,8	N
23	SO	1.OG	WA	59	49	60	55	57	51	-	1,9	-3,6	-3,3	N
23	SO	2.OG	WA	59	49	61	55	57	52	-	2,3	-3,8	-3,5	N
23	NO	EG	WA	59	49	59	54	56	50	-	1,0	-3,4	-3,2	N
23	NO	1.OG	WA	59	49	60	55	57	52	-	2,3	-3,3	-3,0	N
23	NO	2.OG	WA	59	49	61	56	58	53	-	3,5	-3,3	-3,0	N
23	SO	EG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,2	-3,3	-3,0	N
23	SO	1.OG	WA	59	49	60	55	57	52	-	2,5	-3,1	-2,8	N
23	SO	2.OG	WA	59	49	61	56	58	53	-	3,5	-3,3	-3,0	N
23	NW	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,1	-2,9	nein
23	NW	1.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,5	-3,1	nein
23	NW	2.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,4	-3,6	-3,3	N
23	SW	EG	WA	59	49	59	53	56	50	-	1,0	-3,1	-2,9	N
23	SW	1.OG	WA	59	49	59	53	55	49	-	-	-4,0	-3,9	nein
23	SW	2.OG	WA	59	49	61	55	57	51	-	1,9	-4,3	-3,9	N
Am Fliederbusch 10														
25	SO	EG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,5	-3,9	-3,6	N
25	SO	1.OG	WA	59	49	61	55	57	52	-	2,1	-3,9	-3,6	N
25	SO	2.OG	WA	59	49	61	56	57	52	-	2,6	-4,0	-3,6	N
25	NO	EG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-4,1	-3,7	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	NO	1.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,2	-3,8	-3,6	N
25	NO	2.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,7	-3,7	-3,5	N
25	SW	EG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,5	-3,2	nein
25	SW	1.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,4	-3,8	-3,5	N
25	SW	2.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,6	-4,1	-3,8	N
Am Fliederbusch 12														
27	SO	EG	WA	59	49	60	54	56	50	-	1,0	-4,0	-3,6	N
27	SO	1.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,6	-4,1	-3,7	N
27	SO	2.OG	WA	59	49	61	56	57	52	-	2,6	-4,0	-3,8	N
27	NO	EG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,3	-3,8	-3,5	N
27	NO	1.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,8	-3,8	-3,5	N
27	NO	2.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,7	-3,9	-3,5	N
27	SW	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,9	-2,7	nein
27	SW	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,4	-3,1	-2,8	N
27	SW	2.OG	WA	59	49	60	55	57	52	-	2,3	-3,4	-3,1	N
Am Fliederbusch 14														
29	SO	EG	WA	59	49	59	54	55	49	-	-	-4,7	-4,5	nein
29	SO	1.OG	WA	59	49	60	54	56	50	-	0,8	-4,1	-3,9	N
29	SO	2.OG	WA	59	49	61	55	57	52	-	2,1	-4,0	-3,7	N
29	SW	EG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,7	-3,4	nein
29	SW	1.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,3	-3,6	-3,4	N
29	SW	2.OG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,2	-3,7	-3,5	N
29	SO	EG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,2	-3,9	-3,6	N
29	SO	1.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,8	-4,0	-3,6	N
29	SO	2.OG	WA	59	49	61	55	57	52	-	2,3	-3,9	-3,6	N
29	NW	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,3	-2,9	nein
29	NW	1.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,4	-3,2	nein
29	NW	2.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,2	-3,5	-3,3	N
Am Fliederbusch 16														
32	SO	EG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,3	-4,0	-3,7	N
32	SO	1.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,8	-4,0	-3,6	N
32	SO	2.OG	WA	59	49	61	55	57	52	-	2,3	-3,9	-3,7	N
32	NO	EG	WA	59	49	60	55	57	52	-	2,2	-3,7	-3,3	N
32	NO	1.OG	WA	59	49	61	55	57	52	-	2,6	-3,7	-3,4	N
32	NO	2.OG	WA	59	49	62	56	58	53	-	3,4	-3,7	-3,4	N
32	SO	EG	WA	59	49	60	55	57	52	-	2,1	-3,6	-3,3	N
32	SO	1.OG	WA	59	49	60	55	57	52	-	2,5	-3,4	-3,1	N
32	SO	2.OG	WA	59	49	61	56	58	53	-	3,2	-3,6	-3,3	N
32	NW	EG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-3,4	-3,2	nein
32	NW	1.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,6	-3,2	nein
32	NW	2.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,2	-3,7	-3,4	N
Am Fliederbusch 18														
33	SO	EG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,7	-3,9	-3,6	N
33	SO	1.OG	WA	59	49	61	55	57	52	-	2,2	-3,8	-3,5	N
33	SO	2.OG	WA	59	49	61	56	57	52	-	2,6	-3,9	-3,6	N
33	NW	EG	WA	59	49	55	49	52	46	-	-	-3,2	-3,0	nein
33	NW	1.OG	WA	59	49	56	50	53	47	-	-	-3,3	-3,1	nein
33	NW	2.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,5	-3,2	nein
Am Fliederbusch 20														
35	SO	EG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,8	-3,9	-3,5	N
35	SO	1.OG	WA	59	49	60	55	57	51	-	1,9	-3,8	-3,6	N
35	SO	2.OG	WA	59	49	61	56	57	52	-	2,6	-3,9	-3,6	N
35	NW	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,2	-2,9	nein
35	NW	1.OG	WA	59	49	56	50	53	47	-	-	-3,3	-3,1	nein
35	NW	2.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,5	-3,2	nein
Am Vogelherd 1														
36	SO	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,9	-2,7	nein
36	SO	1.OG	WA	59	49	59	53	56	51	-	1,2	-3,1	-2,8	N
36	SO	2.OG	WA	59	49	60	55	57	51	-	2,0	-3,5	-3,2	N
36	NO	EG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,5	-3,0	nein
36	NO	1.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,4	-3,1	nein
36	NO	2.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,3	-3,7	-3,3	N
36	NW	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,1	-2,9	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	NW	1.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,1	-2,8	nein
36	NW	2.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,7	-3,4	-3,1	N
36	SW	EG	WA	59	49	57	52	55	49	-	-	-2,6	-2,4	nein
36	SW	1.OG	WA	59	49	59	53	56	51	-	1,2	-2,9	-2,7	N
36	SW	2.OG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,2	-3,7	-3,4	N
Am Vogelherd 3														
37	SO	EG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,5	-3,9	-3,6	N
37	SO	1.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,4	-4,0	-3,7	N
37	SO	2.OG	WA	59	49	61	56	57	52	-	2,5	-3,9	-3,6	N
37	NO	EG	WA	59	49	57	51	52	47	-	-	-4,5	-4,2	nein
37	NO	1.OG	WA	59	49	58	52	53	48	-	-	-4,3	-4,0	nein
37	NO	2.OG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,3	-3,7	-3,4	N
37	NW	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,1	-2,9	nein
37	NW	1.OG	WA	59	49	56	50	53	47	-	-	-3,3	-3,0	nein
37	NW	2.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,2	-3,0	nein
Am Vogelherd 5														
38	SO	EG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,7	-4,0	-3,6	N
38	SO	1.OG	WA	59	49	61	55	57	52	-	2,1	-4,0	-3,7	N
38	SO	2.OG	WA	59	49	61	56	57	52	-	2,5	-4,0	-3,7	N
38	NW	EG	WA	59	49	54	48	50	45	-	-	-3,4	-3,0	nein
38	NW	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,5	-3,1	nein
38	NW	2.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,7	-3,4	nein
Am Vogelherd 6														
39	SO	EG	WA	59	49	59	53	56	50	-	1,0	-3,0	-2,7	N
39	SO	1.OG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,8	-3,2	-3,0	N
39	SO	2.OG	WA	59	49	60	55	57	51	-	1,9	-3,7	-3,4	N
39	SO	EG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,4	-3,2	-2,8	N
39	SO	1.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,3	-3,4	-3,1	N
39	SO	2.OG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,6	-3,6	-3,3	N
39	NO	EG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-2,9	-2,7	nein
39	NO	1.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,2	-2,9	nein
39	NO	2.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,9	-3,4	-3,0	N
39	NW	EG	WA	59	49	55	49	52	46	-	-	-3,0	-2,7	nein
39	NW	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,1	-2,9	nein
39	NW	2.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,2	-2,9	nein
39	NW	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,1	-2,8	nein
39	NW	1.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,3	-3,1	nein
39	NW	2.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,3	-3,5	-3,2	N
Am Vogelherd 7														
41	SO	EG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,4	-3,9	-3,5	N
41	SO	1.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,8	-3,9	-3,6	N
41	SO	2.OG	WA	59	49	61	55	57	52	-	2,4	-3,9	-3,6	N
41	NW	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,3	-3,1	nein
41	NW	1.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,5	-3,3	nein
41	NW	2.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-3,8	-3,4	nein
41	NW	EG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-3,5	-3,2	nein
41	NW	1.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,7	-3,4	nein
41	NW	2.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-3,9	-3,6	nein
Am Vogelherd 8														
43	SO	EG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,6	-3,3	-2,9	N
43	SO	1.OG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,6	-3,6	-3,2	N
43	SO	2.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,5	-3,9	-3,6	N
43	NW	EG	WA	59	49	55	49	51	46	-	-	-3,2	-2,8	nein
43	NW	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,3	-3,0	nein
43	NW	2.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,4	-3,2	nein
43	SW	EG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,3	-3,1	nein
43	SW	1.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,5	-3,7	-3,3	N
43	SW	2.OG	WA	59	49	58	53	55	49	-	-	-3,9	-3,6	nein
Am Vogelherd 9														
45	SO	EG	WA	59	49	60	54	56	50	-	1,0	-4,2	-3,8	N
45	SO	1.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,6	-4,0	-3,7	N
45	SO	2.OG	WA	59	49	61	55	57	52	-	2,2	-4,0	-3,6	N
45	NW	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-3,1	-2,8	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	NW	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-3,3	-2,9	nein
45	NW	2.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,3	-3,5	-3,1	N
45	NW	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,0	-2,8	nein
45	NW	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,3	-3,0	nein
45	NW	2.OG	WA	59	49	58	52	55	49	-	-	-3,4	-3,1	nein
45	SW	EG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-3,8	-3,5	nein
45	SW	1.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-3,8	-3,5	nein
45	SW	2.OG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,2	-3,9	-3,6	N
Am Vogelherd 10														
46	SO	EG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,5	-3,1	-2,9	N
46	SO	1.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,5	-3,4	-3,1	N
46	SO	2.OG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,3	-3,6	-3,4	N
46	NO	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,7	-2,5	nein
46	NO	1.OG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,1	-2,9	-2,6	N
46	NO	2.OG	WA	59	49	59	53	56	51	-	1,1	-3,1	-2,9	N
46	NW	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-3,2	-2,9	nein
46	NW	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,3	-3,1	nein
46	NW	2.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,5	-3,2	nein
Am Vogelherd 11														
47	NO	EG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,1	-4,0	-3,8	N
47	NO	1.OG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,2	-3,8	-3,4	N
47	NO	2.OG	WA	59	49	61	55	57	52	-	2,6	-3,5	-3,3	N
47	NW	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,1	-2,7	nein
47	NW	1.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,2	-2,9	nein
47	NW	2.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,6	-3,3	-3,0	N
47	NO	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,1	-2,8	nein
47	NO	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,6	-3,2	-2,9	N
47	NO	2.OG	WA	59	49	61	55	57	52	-	2,8	-3,1	-2,9	N
47	NW	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,4	-3,0	nein
47	NW	1.OG	WA	59	49	57	52	54	48	-	-	-3,6	-3,2	nein
47	NW	2.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,3	-3,7	-3,4	N
47	SW	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,0	-2,7	nein
47	SW	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,8	-3,0	-2,8	N
47	SW	2.OG	WA	59	49	61	55	57	52	-	2,4	-3,5	-3,2	N
Am Vogelherd 12														
48	SO	EG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,7	-3,2	-2,9	N
48	SO	1.OG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,5	-3,5	-3,2	N
48	SO	2.OG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,2	-3,7	-3,4	N
48	NW	EG	WA	59	49	55	49	52	46	-	-	-3,1	-2,7	nein
48	NW	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,2	-2,9	nein
48	NW	2.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,3	-3,0	nein
48	SW	EG	WA	59	49	56	51	53	47	-	-	-3,4	-3,2	nein
48	SW	1.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,8	-3,5	nein
48	SW	2.OG	WA	59	49	58	53	55	49	-	-	-3,7	-3,5	nein
Am Vogelherd 13														
51	NO	EG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-4,4	-4,0	nein
51	NO	1.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,7	-3,9	-3,6	N
51	NO	2.OG	WA	59	49	61	56	57	52	-	2,9	-3,8	-3,4	N
51	NW	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,0	-2,8	nein
51	NW	1.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,1	-2,8	nein
51	NW	2.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,6	-3,4	-3,1	N
51	SW	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,1	-2,9	nein
51	SW	1.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,2	-2,9	nein
51	SW	2.OG	WA	59	49	61	55	58	52	-	2,8	-3,2	-3,0	N
Am Vogelherd 14														
53	SO	EG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,3	-2,9	-2,7	N
53	SO	1.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,1	-3,3	-3,0	N
53	SO	2.OG	WA	59	49	59	54	56	50	-	1,0	-3,6	-3,3	N
53	NO	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,0	-2,8	nein
53	NO	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,4	-3,3	-2,9	N
53	NO	2.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,3	-3,4	-3,0	N
53	NW	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,9	-2,5	nein
53	NW	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,0	-2,8	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	NW	2.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,3	-3,3	-3,0	N
Am Vogelherd 15														
55	SO	EG	WA	59	49	59	54	56	50	-	0,9	-3,7	-3,5	N
55	SO	1.OG	WA	59	49	60	55	57	52	-	2,1	-3,6	-3,3	N
55	SO	2.OG	WA	59	49	62	56	58	53	-	3,6	-3,6	-3,3	N
55	NO	EG	WA	59	49	57	51	53	47	-	-	-4,1	-3,8	nein
55	NO	1.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-3,9	-3,6	nein
55	NO	2.OG	WA	59	49	61	56	58	52	-	2,9	-3,7	-3,4	N
55	NW	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,3	-3,0	nein
55	NW	1.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,4	-3,2	nein
55	NW	2.OG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,3	-3,7	-3,3	N
55	NW	EG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,2	-2,9	nein
55	NW	1.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,4	-3,1	nein
55	NW	2.OG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,5	-3,6	-3,2	N
Am Vogelherd 16														
57	SO	EG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,5	-3,1	-2,8	N
57	SO	1.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,2	-3,4	-3,1	N
57	SO	2.OG	WA	59	49	59	54	56	50	-	1,0	-3,6	-3,4	N
57	NW	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,9	-2,6	nein
57	NW	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-3,0	-2,8	nein
57	NW	2.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,4	-3,1	nein
57	SW	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,4	-3,1	nein
57	SW	1.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,6	-3,3	nein
57	SW	2.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,1	-3,7	-3,4	N
Am Vogelherd 17														
58	SO	EG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,7	-3,2	-2,9	N
58	SO	1.OG	WA	59	49	59	54	56	50	-	0,8	-3,7	-3,5	N
58	SO	2.OG	WA	59	49	61	55	57	52	-	2,3	-3,7	-3,4	N
58	NW	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,0	-2,7	nein
58	NW	1.OG	WA	59	49	57	51	54	48	-	-	-3,1	-2,8	nein
58	NW	2.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,8	-3,4	-3,0	N
58	NO	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,9	-2,6	nein
58	NO	1.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,1	-2,8	nein
58	NO	2.OG	WA	59	49	61	56	58	53	-	3,2	-3,3	-3,0	N
58	NW	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,0	-2,6	nein
58	NW	1.OG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,2	-3,1	-2,8	N
58	NW	2.OG	WA	59	49	59	53	56	50	-	0,9	-3,3	-3,0	N
Am Vogelherd 18														
60	SO	EG	WA	59	49	59	53	56	51	-	1,1	-3,1	-2,9	N
60	SO	1.OG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,7	-3,4	-3,1	N
60	SO	2.OG	WA	59	49	59	54	56	50	-	0,9	-3,8	-3,5	N
60	NO	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,2	-2,9	nein
60	NO	1.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,7	-3,2	-2,9	N
60	NO	2.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,1	-3,4	-3,2	N
60	NW	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,0	-2,8	nein
60	NW	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,2	-3,0	nein
60	NW	2.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,5	-3,2	nein
Am Vogelherd 19														
63	SO	EG	WA	59	49	60	54	57	51	-	2,0	-3,1	-2,9	N
63	SO	1.OG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,4	-3,6	-3,3	N
63	SO	2.OG	WA	59	49	61	55	57	52	-	2,2	-3,7	-3,4	N
63	NW	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,3	-3,1	-2,8	N
63	NW	2.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,7	-3,3	-3,0	N
63	SW	EG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,5	-2,2	nein
63	SW	1.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,0	-2,9	nein
63	SW	2.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,1	-3,9	-3,7	N
63	NW	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,6	-2,5	nein
63	NW	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,1	-2,8	nein
63	NW	2.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,8	-3,5	nein
Am Vogelherd 20														
64	SO	EG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,3	-3,2	-3,0	N
64	SO	1.OG	WA	59	49	60	55	57	51	-	2,0	-3,4	-3,1	N
64	SO	2.OG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,2	-3,9	-3,6	N

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
64	NW	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,8	-2,5	nein
64	NW	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-3,1	-2,8	nein
64	NW	2.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,4	-3,3	-3,0	N
64	SW	EG	WA	59	49	57	52	54	48	-	-	-3,7	-3,5	nein
64	SW	1.OG	WA	59	49	59	53	55	49	-	-	-3,9	-3,6	nein
64	SW	2.OG	WA	59	49	59	53	54	49	-	-	-4,2	-3,9	nein
Am Vogelherd 21														
66	SO	EG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,5	-3,0	-2,7	N
66	SO	1.OG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,4	-3,5	-3,2	N
66	SO	2.OG	WA	59	49	60	55	57	51	-	1,9	-3,8	-3,5	N
66	NW	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,5	-3,3	nein
66	NW	1.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,7	-3,4	nein
66	NW	2.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,2	-4,1	-3,8	N
66	NO	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-3,0	-2,8	nein
66	NO	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-3,1	-2,8	nein
66	NO	2.OG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,7	-3,3	-2,9	N
66	NW	EG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-3,3	-2,9	nein
66	NW	1.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,5	-3,2	nein
66	NW	2.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,1	-4,1	-3,8	N
66	SW	EG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-4,1	-3,7	nein
66	SW	1.OG	WA	59	49	58	53	54	48	-	-	-4,4	-4,1	nein
66	SW	2.OG	WA	59	49	60	54	55	49	-	-	-4,9	-4,6	nein
Am Vogelherd 22														
67	SO	EG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,2	-3,5	-3,2	N
67	SO	1.OG	WA	59	49	61	55	57	52	-	2,1	-3,8	-3,5	N
67	SO	2.OG	WA	59	49	60	54	56	50	-	1,0	-4,2	-4,0	N
67	NO	EG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,8	-2,8	-2,6	N
67	NO	1.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,7	-3,1	-2,7	N
67	NO	2.OG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,8	-3,3	-2,9	N
67	SW	EG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-4,1	-3,9	nein
67	SW	1.OG	WA	59	49	59	53	54	49	-	-	-4,3	-4,0	nein
67	SW	2.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,3	-4,5	-4,2	N
Am Vogelherd 26														
69	SO	EG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,5	-3,2	-2,9	N
69	SO	1.OG	WA	59	49	60	55	57	52	-	2,2	-3,6	-3,3	N
69	SO	2.OG	WA	59	49	60	55	56	50	-	0,9	-4,5	-4,2	N
69	NO	EG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,4	-3,1	nein
69	NO	1.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,8	-3,4	-3,2	N
69	NO	2.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,3	-3,5	-3,2	N
69	SW	EG	WA	59	49	58	53	55	49	-	-	-3,6	-3,3	nein
69	SW	1.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,2	-4,3	-4,1	N
69	SW	2.OG	WA	59	49	60	54	55	50	-	0,2	-4,8	-4,5	N
Am Vogelherd 27														
71	SO	EG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,5	-3,5	-3,2	N
71	SO	1.OG	WA	59	49	62	56	57	52	-	2,2	-5,0	-4,6	N
71	SW	EG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,4	-3,7	-3,4	N
71	SW	1.OG	WA	59	49	61	56	56	51	-	1,4	-5,0	-4,7	N
71	SO	EG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,8	-3,3	-3,0	N
71	SO	1.OG	WA	59	49	62	56	57	52	-	2,5	-4,4	-4,1	N
71	SO	EG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,8	-3,5	-3,2	N
71	SO	1.OG	WA	59	49	62	56	57	52	-	2,4	-4,4	-4,1	N
71	NO	EG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,4	-3,6	-3,3	N
71	NO	1.OG	WA	59	49	61	55	56	51	-	1,7	-4,2	-3,9	N
71	SO	EG	WA	59	49	59	54	56	50	-	0,9	-3,6	-3,3	N
71	SO	1.OG	WA	59	49	61	55	57	52	-	2,2	-4,1	-3,7	N
71	NO	EG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,7	-3,7	-3,5	N
71	NO	1.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,6	-3,8	-3,5	N
71	NO	1.OG	WA	59	49	60	54	56	50	-	0,9	-4,0	-3,7	N
71	NW	EG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,8	-3,5	nein
71	NW	1.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,6	-3,4	nein
71	NW	EG	WA	59	49	56	51	53	47	-	-	-3,6	-3,4	nein
71	NW	1.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,5	-3,3	nein
71	NW	EG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-3,5	-3,2	nein
71	NW	1.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,7	-3,5	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71	SW	EG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,6	-3,3	nein
71	SW	1.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,3	-4,4	-4,1	N
71	SW	EG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,6	-3,1	-2,8	N
71	SW	1.OG	WA	59	49	61	55	56	51	-	1,7	-4,2	-3,9	N
Am Vogelherd 28														
73	SO	EG	WA	59	49	59	53	56	50	-	0,9	-3,2	-3,0	N
73	SO	1.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,8	-3,9	-3,6	N
73	SO	2.OG	WA	59	49	61	55	56	51	-	1,4	-4,8	-4,6	N
73	NO	1.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,2	-4,3	-3,9	N
73	NO	2.OG	WA	59	49	60	54	55	50	-	0,7	-4,6	-4,3	N
73	NW	EG	WA	59	49	55	50	52	46	-	-	-3,6	-3,3	nein
73	NW	1.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,6	-3,3	nein
73	NW	2.OG	WA	59	49	58	53	55	49	-	-	-3,8	-3,5	nein
73	SW	EG	WA	59	49	57	52	54	48	-	-	-3,5	-3,3	nein
73	SW	1.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,5	-3,8	-3,5	N
73	SW	2.OG	WA	59	49	59	54	56	50	-	1,0	-3,7	-3,5	N
Am Vogelherd 34														
76	SO	EG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,4	-3,6	-3,2	N
76	SO	1.OG	WA	59	49	61	55	57	52	-	2,1	-4,2	-3,9	N
76	NO	EG	WA	59	49	58	52	54	48	-	-	-4,0	-3,7	nein
76	NO	1.OG	WA	59	49	60	54	55	50	-	0,3	-4,6	-4,2	N
76	NW	EG	WA	59	49	53	48	49	44	-	-	-4,2	-4,0	nein
76	NW	1.OG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-4,2	-4,0	nein
76	NO	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,1	-2,9	nein
76	NO	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,1	-3,6	-3,3	N
76	NW	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,1	-2,8	nein
76	NW	1.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,6	-3,3	nein
76	SW	EG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,6	-2,4	nein
76	SW	1.OG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,4	-2,7	-2,6	N
76	NW	EG	WA	59	49	54	48	51	45	-	-	-3,0	-2,8	nein
76	NW	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,5	-3,3	nein
76	SW	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,2	-2,9	nein
76	SW	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,1	-3,5	-3,3	N
Am Vogelherd 36														
77	SO	EG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,8	-3,1	-2,9	N
77	SO	1.OG	WA	59	49	61	55	57	52	-	2,3	-3,7	-3,3	N
77	SO	2.OG	WA	59	49	61	55	57	51	-	1,9	-4,2	-3,9	N
77	SO	EG	WA	59	49	59	54	56	50	-	1,0	-3,3	-3,1	N
77	SO	1.OG	WA	59	49	60	55	57	51	-	1,9	-3,8	-3,5	N
77	SO	2.OG	WA	59	49	61	55	57	51	-	1,9	-4,1	-3,8	N
77	NO	EG	WA	59	49	58	53	55	49	-	-	-3,4	-3,1	nein
77	NO	1.OG	WA	59	49	60	54	56	50	-	1,0	-4,0	-3,7	N
77	NO	2.OG	WA	59	49	61	55	56	51	-	1,8	-4,1	-3,7	N
77	NW	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,3	-3,0	nein
77	NW	1.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,6	-3,3	nein
77	NW	2.OG	WA	59	49	59	53	55	49	-	-	-3,9	-3,6	nein
77	NW	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,4	-3,1	nein
77	NW	1.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,7	-3,4	nein
77	NW	2.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,1	-4,0	-3,7	N
Am Vogelherd 40														
78	SO	EG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,5	-3,2	-3,0	N
78	SO	1.OG	WA	59	49	60	55	57	52	-	2,1	-3,7	-3,4	N
78	SO	2.OG	WA	59	49	61	55	57	51	-	1,8	-4,1	-3,9	N
78	NW	EG	WA	59	49	55	49	52	46	-	-	-3,2	-2,9	nein
78	NW	1.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,5	-3,2	nein
78	NW	2.OG	WA	59	49	58	53	55	49	-	-	-3,8	-3,6	nein
78	SW	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,2	-3,0	nein
78	SW	1.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,4	-3,8	-3,4	N
78	SW	2.OG	WA	59	49	60	54	56	50	-	0,8	-4,2	-4,0	N
78	SO	EG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,4	-3,4	-3,2	N
78	SO	1.OG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,3	-3,8	-3,4	N
78	SO	2.OG	WA	59	49	61	55	57	51	-	1,9	-4,0	-3,8	N
78	SW	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,3	-3,1	nein
78	SW	1.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,2	-3,9	-3,6	N

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
78	SW	2.OG	WA	59	49	60	54	55	50	-	0,7	-4,3	-4,1	N
Am Vogelherd 44														
79	SO	EG	WA	59	49	59	53	56	50	-	1,0	-3,0	-2,7	N
79	SO	1.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,4	-3,3	-3,1	N
79	SO	2.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,6	-3,8	-3,6	N
79	NO	EG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,3	-3,0	-2,7	N
79	NO	1.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,7	-3,4	-3,1	N
79	NO	2.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,8	-3,9	-3,6	N
79	NW	EG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,7	-2,5	nein
79	NW	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,0	-2,8	nein
79	NW	2.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,5	-3,2	nein
Am Vogelherd 46														
80	SO	EG	WA	59	49	59	53	56	50	-	0,9	-3,0	-2,8	N
80	SO	1.OG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,3	-3,5	-3,3	N
80	SO	2.OG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,3	-4,0	-3,7	N
80	NW	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,8	-2,6	nein
80	NW	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,1	-2,8	nein
80	NW	2.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,3	-3,1	nein
80	SW	EG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,2	-2,9	nein
80	SW	1.OG	WA	59	49	58	52	55	49	-	-	-3,3	-3,1	nein
80	SW	2.OG	WA	59	49	59	54	56	50	-	0,8	-3,6	-3,4	N
Bornimer Straße 11														
87	SO	EG	WA	59	49	46	40	43	38	-	-	-2,9	-2,6	nein
87	SO	1.OG	WA	59	49	47	42	44	39	-	-	-3,1	-2,9	nein
87	SO	2.OG	WA	59	49	48	43	45	40	-	-	-3,0	-2,8	nein
87	SO	3.OG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-2,9	-2,6	nein
87	SO	4.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,4	-2,2	nein
87	SO	5.OG	WA	59	49	54	48	52	47	-	-	-2,0	-1,8	nein
87	SO	EG	WA	59	49	47	42	44	39	-	-	-3,2	-3,0	nein
87	SO	1.OG	WA	59	49	48	43	45	40	-	-	-3,4	-3,2	nein
87	SO	2.OG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-3,4	-3,3	nein
87	SO	3.OG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-3,2	-3,1	nein
87	SO	4.OG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,8	-2,6	nein
87	SO	5.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,5	-2,3	nein
87	SO	EG	WA	59	49	48	43	45	40	-	-	-3,2	-3,1	nein
87	SO	1.OG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-3,3	-3,1	nein
87	SO	2.OG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-3,0	-2,8	nein
87	SO	3.OG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-2,8	-2,6	nein
87	SO	4.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,5	-2,2	nein
87	SO	5.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,2	-1,9	nein
87	NO	EG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-2,4	-2,1	nein
87	NO	1.OG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-2,5	-2,2	nein
87	NO	2.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,6	-2,3	nein
87	NO	3.OG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-2,6	-2,4	nein
87	NO	4.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,9	-2,8	nein
87	NO	5.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,4	-3,2	nein
87	NO	EG	WA	59	49	45	40	43	38	-	-	-2,3	-2,0	nein
87	NO	1.OG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-2,3	-2,1	nein
87	NO	2.OG	WA	59	49	48	42	45	40	-	-	-2,4	-2,2	nein
87	NO	3.OG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,6	-2,3	nein
87	NO	4.OG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-3,0	-2,7	nein
87	NO	5.OG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-3,7	-3,5	nein
87	NW	EG	WA	59	49	56	51	55	50	-	0,7	-1,3	-1,1	N
87	NW	1.OG	WA	59	49	57	52	56	50	-	1,0	-1,2	-1,1	N
87	NW	2.OG	WA	59	49	57	52	56	51	-	1,4	-1,2	-1,0	N
87	NW	3.OG	WA	59	49	58	52	56	51	-	1,7	-1,4	-1,2	N
87	NW	4.OG	WA	59	49	58	53	57	52	-	2,2	-1,5	-1,4	N
87	NW	5.OG	WA	59	49	60	54	58	53	-	3,3	-1,9	-1,7	N
87	SW	EG	WA	59	49	57	52	55	50	-	1,0	-1,7	-1,4	N
87	SW	1.OG	WA	59	49	58	52	56	51	-	1,4	-1,6	-1,4	N
87	SW	2.OG	WA	59	49	58	53	56	51	-	1,8	-1,6	-1,4	N
87	SW	3.OG	WA	59	49	58	53	57	52	-	2,3	-1,6	-1,4	N
87	SW	4.OG	WA	59	49	59	54	57	52	-	2,9	-1,5	-1,4	N
87	SW	5.OG	WA	59	49	60	55	58	53	-	3,8	-1,7	-1,5	N
87	NW	EG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,1	-1,9	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
87	NW	1.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,5	-2,0	-1,8	N
87	NW	2.OG	WA	59	49	58	52	56	51	-	1,2	-1,9	-1,7	N
87	NW	3.OG	WA	59	49	58	53	56	51	-	1,6	-1,9	-1,7	N
87	NW	4.OG	WA	59	49	59	54	57	52	-	2,3	-2,0	-1,8	N
87	NW	5.OG	WA	59	49	60	55	58	53	-	3,1	-2,2	-2,1	N
87	SW	EG	WA	59	49	53	48	52	47	-	-	-1,7	-1,7	nein
87	SW	1.OG	WA	59	49	54	49	53	48	-	-	-1,7	-1,5	nein
87	SW	2.OG	WA	59	49	55	49	53	48	-	-	-1,5	-1,4	nein
87	SW	3.OG	WA	59	49	55	49	53	48	-	-	-1,9	-1,7	nein
87	SW	4.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-1,9	-1,7	nein
87	SW	5.OG	WA	59	49	57	51	55	50	-	0,1	-1,9	-1,8	N
Bornstedter Straße 1														
88	O	EG	WA	59	49	48	42	43	38	-	-	-4,8	-4,6	nein
88	O	1.OG	WA	59	49	47	42	42	37	-	-	-4,9	-4,7	nein
88	O	2.OG	WA	59	49	47	42	43	38	-	-	-4,4	-4,2	nein
88	O	3.OG	WA	59	49	47	42	43	38	-	-	-3,9	-3,8	nein
88	O	4.OG	WA	59	49	47	42	44	38	-	-	-3,8	-3,7	nein
88	NO	EG	WA	59	49	55	50	50	45	-	-	-4,6	-4,4	nein
88	NO	1.OG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-4,2	-4,2	nein
88	NO	2.OG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-4,1	-4,0	nein
88	NO	3.OG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-3,9	-3,7	nein
88	NO	4.OG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-3,7	-3,6	nein
88	S	EG	WA	59	49	49	43	45	40	-	-	-3,6	-3,4	nein
88	S	1.OG	WA	59	49	50	45	46	41	-	-	-3,8	-3,6	nein
88	S	2.OG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,9	-3,6	nein
88	S	3.OG	WA	59	49	53	48	49	44	-	-	-3,7	-3,5	nein
88	S	4.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,2	-3,1	nein
Bornstedter Straße 2														
89	NO	EG	WA	59	49	56	51	52	46	-	-	-4,3	-4,3	nein
89	NO	1.OG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-4,1	-4,1	nein
89	NO	2.OG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-3,9	-3,7	nein
89	NO	3.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,5	-3,4	nein
89	NO	4.OG	WA	59	49	57	52	54	48	-	-	-3,3	-3,2	nein
89	NO	5.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,0	-3,0	nein
89	SW	EG	WA	59	49	46	40	44	38	-	-	-2,2	-2,0	nein
89	SW	1.OG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-2,3	-2,0	nein
89	SW	2.OG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,5	-2,3	nein
89	SW	3.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,0	-2,8	nein
89	SW	4.OG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-3,6	-3,5	nein
89	SW	5.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,6	-3,4	nein
Bornstedter Straße 3														
90	N	3.OG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-4,3	-4,2	nein
90	N	4.OG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-4,0	-3,9	nein
90	SW	3.OG	WA	59	49	45	39	43	38	-	-	-2,1	-1,8	nein
90	SW	4.OG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-2,2	-2,0	nein
Bornstedter Straße 4														
91	N	1.OG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-3,9	-3,7	nein
91	N	2.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,6	-3,5	nein
91	N	3.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,4	-3,2	nein
91	N	4.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,1	-3,2	-3,1	N
91	S	1.OG	WA	59	49	50	44	45	40	-	-	-4,5	-4,3	nein
91	S	2.OG	WA	59	49	51	46	46	41	-	-	-4,2	-4,1	nein
91	S	3.OG	WA	59	49	52	47	48	43	-	-	-3,9	-3,7	nein
91	S	4.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,7	-3,5	nein
Bornstedter Straße 5														
93	N	EG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-3,6	-3,5	nein
93	N	1.OG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-3,5	-3,3	nein
93	N	2.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,3	-3,1	nein
93	N	3.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,6	-3,0	-2,9	N
93	N	4.OG	WA	59	49	59	53	56	51	-	1,1	-2,9	-2,8	N
93	S	EG	WA	59	49	50	45	46	41	-	-	-3,9	-3,8	nein
93	S	1.OG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,8	-3,6	nein
93	S	2.OG	WA	59	49	53	48	49	44	-	-	-3,5	-3,3	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
93	S	3.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,1	-2,9	nein
93	S	4.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,0	-2,8	nein
Bornstedter Straße 6														
94	N	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,5	-3,4	nein
94	N	1.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,2	-3,1	nein
94	N	2.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,4	-3,0	-2,9	N
94	N	3.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,4	-2,9	-2,7	N
94	N	4.OG	WA	59	49	59	54	57	52	-	2,2	-2,7	-2,5	N
94	S	EG	WA	59	49	47	42	44	39	-	-	-2,6	-2,4	nein
94	S	1.OG	WA	59	49	49	43	46	41	-	-	-2,8	-2,6	nein
94	S	2.OG	WA	59	49	50	45	48	42	-	-	-2,9	-2,8	nein
94	S	3.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,1	-3,0	nein
94	S	4.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,2	-3,1	nein
Bornstedter Straße 7														
96	N	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,4	-3,3	nein
96	N	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,0	-2,9	nein
96	N	2.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,6	-2,7	-2,5	N
96	N	3.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,9	-2,4	-2,3	N
96	N	4.OG	WA	59	49	60	54	57	52	-	2,7	-2,4	-2,3	N
96	S	EG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,6	-2,4	nein
96	S	1.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,7	-2,5	nein
96	S	2.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,8	-2,6	nein
96	S	3.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,7	-2,5	nein
96	S	4.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,7	-2,6	nein
Bornstedter Straße 8														
97	N	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,8	-2,6	nein
97	N	1.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,6	-2,3	nein
97	N	2.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,4	-2,3	-2,1	N
97	N	3.OG	WA	59	49	59	54	57	52	-	2,1	-2,1	-2,0	N
97	N	4.OG	WA	59	49	60	55	58	53	-	3,1	-2,1	-2,0	N
97	N	5.OG	WA	59	49	60	55	58	53	-	3,9	-2,1	-1,9	N
97	N	6.OG	WA	59	49	61	56	59	54	-	4,5	-1,9	-1,8	N
97	S	EG	WA	59	49	56	51	55	50	-	0,2	-1,3	-1,2	N
97	S	1.OG	WA	59	49	57	52	56	51	-	1,7	-1,3	-1,1	N
97	S	2.OG	WA	59	49	58	53	57	52	-	2,7	-1,3	-1,1	N
97	S	3.OG	WA	59	49	59	54	58	53	-	3,3	-1,3	-1,2	N
97	S	4.OG	WA	59	49	60	55	59	54	-	4,1	-1,5	-1,3	N
97	S	5.OG	WA	59	49	61	56	60	55	0,2	5,2	-1,8	-1,6	T/N
97	S	6.OG	WA	59	49	63	58	61	56	1,9	6,9	-1,9	-1,7	T/N
Bornstedter Straße 9														
98	S	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,2	-3,1	nein
98	S	1.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,3	-3,2	nein
98	S	2.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,5	-3,4	nein
98	S	3.OG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-3,5	-3,4	nein
98	S	4.OG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-3,4	-3,3	nein
98	N	EG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,0	-1,8	nein
98	N	1.OG	WA	59	49	56	50	54	49	-	-	-1,9	-1,7	nein
98	N	2.OG	WA	59	49	58	52	56	51	-	1,2	-1,8	-1,7	N
98	N	3.OG	WA	59	49	59	54	58	53	-	3,2	-1,8	-1,5	N
98	N	4.OG	WA	59	49	60	55	58	53	-	4,0	-1,8	-1,6	N
98	W	1.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,6	-1,7	-1,6	N
98	W	2.OG	WA	59	49	59	54	57	52	-	2,7	-1,7	-1,5	N
98	W	3.OG	WA	59	49	61	55	59	54	-	4,4	-1,6	-1,5	N
98	W	4.OG	WA	59	49	61	56	60	55	0,3	5,2	-1,7	-1,6	T/N
Bornstedter Straße 10														
99	NO	EG	WA	59	49	49	44	47	41	-	-	-2,5	-2,1	nein
99	NO	1.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,5	-2,2	nein
99	NO	2.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,6	-2,3	nein
99	NO	3.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,5	-2,2	nein
99	NO	4.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,5	-2,2	nein
99	NO	5.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,4	-2,1	nein
99	NO	6.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,3	-2,3	-2,0	N
99	NO	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,9	-2,7	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
99	NO	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,3	-2,2	nein
99	NO	2.OG	WA	59	49	59	54	57	52	-	2,9	-1,8	-1,6	N
99	NO	3.OG	WA	59	49	61	56	60	55	0,2	5,1	-1,4	-1,3	T/N
99	NO	4.OG	WA	59	49	61	56	60	54	0,1	5,0	-1,5	-1,4	T/N
99	NO	5.OG	WA	59	49	62	57	60	55	1,0	5,9	-1,5	-1,4	T/N
99	NO	6.OG	WA	59	49	62	57	61	56	1,4	6,4	-1,6	-1,4	T/N
99	NW	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,2	-3,0	nein
99	NW	1.OG	WA	59	49	57	52	55	49	-	-	-2,5	-2,4	nein
99	NW	2.OG	WA	59	49	60	54	58	53	-	3,3	-1,9	-1,7	N
99	NW	3.OG	WA	59	49	62	56	60	55	0,7	5,7	-1,5	-1,3	T/N
99	NW	4.OG	WA	59	49	62	57	60	55	0,7	5,7	-1,7	-1,5	T/N
99	NW	5.OG	WA	59	49	63	57	61	56	1,6	6,6	-1,5	-1,3	T/N
99	NW	6.OG	WA	59	49	63	58	61	56	2,0	7,0	-1,5	-1,3	T/N
99	SW	EG	WA	59	49	54	48	52	46	-	-	-2,2	-1,8	nein
99	SW	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,2	-1,9	nein
99	SW	2.OG	WA	59	49	56	50	54	49	-	-	-2,1	-1,8	nein
99	SW	3.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,9	-2,0	-1,8	N
99	SW	4.OG	WA	59	49	59	53	57	52	-	2,4	-1,8	-1,6	N
99	SW	5.OG	WA	59	49	60	54	58	53	-	3,3	-1,8	-1,6	N
99	SW	6.OG	WA	59	49	60	55	59	54	-	4,2	-1,6	-1,4	N
99	NW	EG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,7	-2,5	nein
99	NW	1.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,4	-2,2	-2,0	N
99	NW	2.OG	WA	59	49	60	54	58	53	-	3,4	-1,8	-1,6	N
99	NW	3.OG	WA	59	49	62	56	60	55	0,6	5,6	-1,5	-1,2	T/N
99	NW	4.OG	WA	59	49	62	56	60	55	0,6	5,6	-1,6	-1,3	T/N
99	NW	5.OG	WA	59	49	62	57	61	56	1,4	6,4	-1,5	-1,3	T/N
99	NW	6.OG	WA	59	49	63	58	61	56	1,9	6,8	-1,4	-1,3	T/N
99	SW	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,5	-2,1	nein
99	SW	1.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,5	-2,2	nein
99	SW	2.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,5	-2,2	nein
99	SW	3.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,5	-2,2	nein
99	SW	4.OG	WA	59	49	58	53	56	51	-	1,1	-2,3	-2,1	N
99	SW	5.OG	WA	59	49	59	54	57	52	-	2,1	-2,3	-2,1	N
99	SW	6.OG	WA	59	49	59	54	57	52	-	2,7	-2,1	-1,9	N
99	NW	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,3	-2,1	nein
99	NW	1.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,8	-2,0	-1,8	N
99	NW	2.OG	WA	59	49	60	55	58	53	-	3,6	-1,6	-1,5	N
99	NW	3.OG	WA	59	49	61	56	60	55	0,5	5,4	-1,4	-1,3	T/N
99	NW	4.OG	WA	59	49	61	56	60	55	0,5	5,4	-1,3	-1,2	T/N
99	NW	5.OG	WA	59	49	62	57	61	56	1,2	6,1	-1,3	-1,1	T/N
99	NW	6.OG	WA	59	49	62	57	61	56	1,6	6,5	-1,3	-1,2	T/N
99	SW	EG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-1,8	-1,6	nein
99	SW	1.OG	WA	59	49	56	51	55	50	-	0,1	-1,8	-1,6	N
99	SW	2.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,8	-1,9	-1,7	N
99	SW	3.OG	WA	59	49	58	53	56	51	-	1,8	-1,9	-1,7	N
99	SW	4.OG	WA	59	49	59	54	57	52	-	2,6	-1,8	-1,6	N
99	SW	5.OG	WA	59	49	60	54	58	53	-	3,3	-1,8	-1,7	N
99	SW	6.OG	WA	59	49	60	55	59	54	-	4,1	-1,7	-1,6	N
99	SW	EG	WA	59	49	56	50	54	49	-	-	-2,0	-1,8	nein
99	SW	1.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,1	-1,9	nein
99	SW	2.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,1	-1,8	nein
99	SW	3.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,3	-2,1	-1,9	N
99	SW	4.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,6	-2,2	-2,0	N
99	SW	5.OG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,9	-2,3	-2,1	N
99	SW	6.OG	WA	59	49	58	53	56	51	-	1,5	-2,2	-2,1	N
Cordesstraße 3														
101	SO	EG	GE	69	59	52	46	50	44	-	-	-1,9	-1,8	nein
101	SO	1.OG	GE	69	59	53	47	50	45	-	-	-2,1	-1,8	nein
101	SO	2.OG	GE	69	59	54	49	52	47	-	-	-2,1	-1,9	nein
101	NO	EG	GE	69	59	58	53	56	50	-	-	-2,6	-2,4	nein
101	NO	1.OG	GE	69	59	59	54	57	52	-	-	-2,5	-2,2	nein
101	NO	2.OG	GE	69	59	62	56	59	54	-	-	-2,5	-2,2	nein
101	NW	EG	GE	69	59	62	56	58	53	-	-	-3,5	-3,2	nein
101	NW	1.OG	GE	69	59	62	57	59	54	-	-	-3,3	-3,0	nein
101	NW	2.OG	GE	69	59	63	57	59	54	-	-	-3,2	-2,9	nein
101	SW	EG	GE	69	59	58	53	54	49	-	-	-4,2	-4,0	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
101	SW	1.OG	GE	69	59	59	53	55	49	-	-	-4,0	-3,8	nein
101	SW	2.OG	GE	69	59	59	53	55	50	-	-	-3,8	-3,5	nein
Cordesstraße 6														
104	SO	EG	GE	69	59	59	54	57	52	-	-	-2,3	-2,1	nein
104	SO	1.OG	GE	69	59	59	53	56	51	-	-	-2,4	-2,1	nein
104	SO	2.OG	GE	69	59	56	50	54	49	-	-	-1,8	-1,6	nein
104	NO	EG	GE	69	59	61	56	59	54	-	-	-2,4	-2,1	nein
104	NO	1.OG	GE	69	59	62	56	59	54	-	-	-2,4	-2,2	nein
104	NO	2.OG	GE	69	59	62	56	59	54	-	-	-2,4	-2,1	nein
104	NW	EG	GE	69	59	63	58	61	56	-	-	-2,6	-2,3	nein
104	NW	1.OG	GE	69	59	64	59	62	57	-	-	-2,6	-2,2	nein
104	NW	2.OG	GE	69	59	65	60	62	57	-	-	-2,5	-2,2	nein
104	NW	EG	GE	69	59	64	58	61	56	-	-	-3,0	-2,7	nein
104	NW	1.OG	GE	69	59	64	59	62	57	-	-	-2,8	-2,5	nein
104	NW	2.OG	GE	69	59	65	60	63	58	-	-	-2,7	-2,4	nein
104	SW	EG	GE	69	59	60	55	57	51	-	-	-3,8	-3,6	nein
104	SW	1.OG	GE	69	59	61	56	58	52	-	-	-3,5	-3,2	nein
104	SW	2.OG	GE	69	59	62	56	58	53	-	-	-3,3	-3,0	nein
105	SO	EG	GE	69	59	58	52	55	50	-	-	-2,4	-2,1	nein
105	SO	1.OG	GE	69	59	59	53	56	51	-	-	-2,4	-2,1	nein
105	NO	EG	GE	69	59	60	55	57	52	-	-	-2,5	-2,2	nein
105	NO	1.OG	GE	69	59	60	55	57	52	-	-	-2,5	-2,2	nein
105	NW	EG	GE	69	59	61	56	58	52	-	-	-3,4	-3,1	nein
105	NW	1.OG	GE	69	59	61	56	58	53	-	-	-3,3	-3,0	nein
105	SW	EG	GE	69	59	56	50	52	47	-	-	-4,0	-3,8	nein
105	SW	1.OG	GE	69	59	58	52	55	49	-	-	-3,3	-3,0	nein
Cordesstraße 7														
106	SO	EG	GE	69	59	57	52	55	50	-	-	-2,4	-2,1	nein
106	SO	1.OG	GE	69	59	58	53	56	51	-	-	-2,3	-2,0	nein
106	NO	EG	GE	69	59	60	55	58	53	-	-	-2,4	-2,0	nein
106	NO	1.OG	GE	69	59	61	55	58	53	-	-	-2,3	-2,1	nein
106	NW	EG	GE	69	59	59	54	57	52	-	-	-2,4	-2,2	nein
106	NW	1.OG	GE	69	59	61	55	58	53	-	-	-2,5	-2,2	nein
106	SW	EG	GE	69	59	56	51	54	49	-	-	-2,4	-2,2	nein
106	SW	1.OG	GE	69	59	58	52	55	50	-	-	-2,4	-2,2	nein
Cordesstraße 8														
107	SO	EG	GE	69	59	58	53	56	51	-	-	-2,5	-2,2	nein
107	SO	1.OG	GE	69	59	58	53	56	51	-	-	-2,3	-2,0	nein
107	NO	EG	GE	69	59	61	56	59	54	-	-	-2,5	-2,1	nein
107	NO	1.OG	GE	69	59	61	56	59	54	-	-	-2,3	-2,1	nein
107	NW	EG	GE	69	59	59	54	57	52	-	-	-2,4	-2,1	nein
107	NW	1.OG	GE	69	59	60	55	58	53	-	-	-2,5	-2,2	nein
107	SW	EG	GE	69	59	57	52	54	49	-	-	-3,0	-2,6	nein
107	SW	1.OG	GE	69	59	58	52	55	49	-	-	-2,9	-2,6	nein
Cordesstraße 9														
108	SO	EG	GE	69	59	53	47	51	46	-	-	-1,9	-1,7	nein
108	SO	1.OG	GE	69	59	53	48	51	46	-	-	-1,9	-1,7	nein
108	NW	EG	GE	69	59	60	54	57	52	-	-	-2,8	-2,4	nein
108	NW	1.OG	GE	69	59	60	55	58	53	-	-	-2,6	-2,3	nein
108	SW	EG	GE	69	59	57	52	54	49	-	-	-3,3	-2,9	nein
108	SW	1.OG	GE	69	59	58	52	54	49	-	-	-3,1	-2,8	nein
109	SO	EG	GE	69	59	53	47	51	46	-	-	-1,9	-1,6	nein
109	NO	EG	GE	69	59	60	54	57	52	-	-	-2,3	-2,1	nein
109	NW	EG	GE	69	59	62	57	60	55	-	-	-2,3	-2,1	nein
109	NW	EG	GE	69	59	62	56	59	54	-	-	-2,4	-2,1	nein
109	NW	EG	GE	69	59	61	55	59	53	-	-	-2,3	-2,1	nein
109	SW	EG	GE	69	59	54	48	51	46	-	-	-2,7	-2,4	nein
111	SO	EG	GE	69	59	51	46	49	44	-	-	-2,4	-2,1	nein
111	SO	1.OG	GE	69	59	52	46	49	44	-	-	-2,5	-2,2	nein
111	SW	EG	GE	69	59	51	46	49	44	-	-	-2,3	-2,0	nein
111	SW	1.OG	GE	69	59	53	47	51	45	-	-	-2,2	-2,1	nein
111	SO	EG	GE	69	59	51	46	49	44	-	-	-2,4	-2,0	nein
111	SO	1.OG	GE	69	59	52	46	49	44	-	-	-2,6	-2,3	nein
111	NO	EG	GE	69	59	56	50	53	48	-	-	-2,6	-2,2	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	NO	1.OG	GE	69	59	57	52	54	49	-	-	-2,6	-2,3	nein
111	NW	EG	GE	69	59	60	54	57	52	-	-	-2,5	-2,3	nein
111	NW	1.OG	GE	69	59	61	55	58	53	-	-	-2,8	-2,5	nein
DEB_LOD2_UUID_64f1aa8f-67f7-443b-96c7-71														
746	SO	EG	GE	69	59	60	55	57	52	-	-	-3,2	-2,9	nein
746	SO	1.OG	GE	69	59	61	56	58	53	-	-	-3,1	-2,8	nein
746	NO	EG	GE	69	59	50	45	48	43	-	-	-2,4	-2,1	nein
746	NO	1.OG	GE	69	59	58	53	56	51	-	-	-2,3	-2,0	nein
746	NW	EG	GE	69	59	45	39	42	37	-	-	-2,7	-2,4	nein
746	NW	1.OG	GE	69	59	46	40	43	38	-	-	-2,8	-2,5	nein
746	SW	EG	GE	69	59	56	51	51	45	-	-	-5,8	-5,6	nein
746	SW	1.OG	GE	69	59	57	51	51	46	-	-	-5,7	-5,4	nein
Dernburgstraße 1														
228	SO	EG	WA	59	49	38	33	35	30	-	-	-2,8	-2,6	nein
228	SO	1.OG	WA	59	49	39	34	36	31	-	-	-2,8	-2,6	nein
228	SO	2.OG	WA	59	49	41	36	38	33	-	-	-2,9	-2,7	nein
228	SO	3.OG	WA	59	49	43	38	40	35	-	-	-2,8	-2,6	nein
228	SO	4.OG	WA	59	49	45	39	42	37	-	-	-2,9	-2,6	nein
228	SO	5.OG	WA	59	49	46	41	43	38	-	-	-2,8	-2,5	nein
228	SO	6.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,8	-2,7	nein
228	NO	EG	WA	59	49	45	39	42	37	-	-	-2,8	-2,7	nein
228	NO	1.OG	WA	59	49	45	40	43	37	-	-	-2,8	-2,8	nein
228	NO	2.OG	WA	59	49	46	41	43	38	-	-	-2,9	-2,8	nein
228	NO	3.OG	WA	59	49	47	42	44	39	-	-	-3,0	-2,9	nein
228	NO	4.OG	WA	59	49	48	43	45	40	-	-	-3,1	-3,1	nein
228	NO	5.OG	WA	59	49	48	43	45	40	-	-	-3,0	-2,9	nein
228	NO	6.OG	WA	59	49	48	42	44	39	-	-	-3,4	-3,4	nein
228	N	EG	WA	59	49	51	46	45	40	-	-	-6,6	-6,6	nein
228	N	1.OG	WA	59	49	52	47	45	40	-	-	-6,5	-6,4	nein
228	N	2.OG	WA	59	49	53	48	46	41	-	-	-6,4	-6,3	nein
228	N	3.OG	WA	59	49	53	48	47	42	-	-	-6,3	-6,2	nein
228	N	4.OG	WA	59	49	54	49	48	43	-	-	-6,2	-6,1	nein
228	N	5.OG	WA	59	49	55	50	49	44	-	-	-6,0	-5,9	nein
228	N	6.OG	WA	59	49	55	50	49	44	-	-	-6,1	-5,9	nein
228	S	EG	WA	59	49	35	30	33	28	-	-	-2,5	-2,5	nein
228	S	1.OG	WA	59	49	36	31	34	29	-	-	-2,6	-2,5	nein
228	S	2.OG	WA	59	49	37	32	35	30	-	-	-2,7	-2,6	nein
228	S	3.OG	WA	59	49	39	34	36	31	-	-	-2,9	-2,8	nein
228	S	4.OG	WA	59	49	41	36	38	32	-	-	-3,2	-3,1	nein
228	S	5.OG	WA	59	49	41	36	39	34	-	-	-2,8	-2,7	nein
228	S	6.OG	WA	59	49	44	39	41	36	-	-	-2,8	-2,7	nein
228	SW	EG	WA	59	49	42	37	41	36	-	-	-1,3	-1,2	nein
228	SW	1.OG	WA	59	49	43	38	41	36	-	-	-1,4	-1,4	nein
228	SW	2.OG	WA	59	49	43	38	42	37	-	-	-1,5	-1,4	nein
228	SW	3.OG	WA	59	49	44	39	42	37	-	-	-1,6	-1,5	nein
228	SW	4.OG	WA	59	49	45	40	43	38	-	-	-1,7	-1,7	nein
228	SW	5.OG	WA	59	49	47	41	45	39	-	-	-2,1	-2,1	nein
228	SW	6.OG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,7	-2,6	nein
Dernburgstraße 7														
229	S	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,2	-3,1	nein
229	S	1.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,1	-3,1	nein
229	S	2.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,2	-3,0	nein
229	S	3.OG	WA	59	49	54	48	50	45	-	-	-3,1	-3,0	nein
229	S	4.OG	WA	59	49	54	48	51	45	-	-	-3,1	-2,9	nein
229	S	5.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-3,1	-2,9	nein
229	O	EG	WA	59	49	34	29	32	27	-	-	-2,4	-2,3	nein
229	O	1.OG	WA	59	49	35	30	33	28	-	-	-2,4	-2,2	nein
229	O	2.OG	WA	59	49	37	31	34	29	-	-	-2,3	-2,2	nein
229	O	3.OG	WA	59	49	38	33	36	31	-	-	-2,4	-2,3	nein
229	O	4.OG	WA	59	49	40	34	37	32	-	-	-2,4	-2,3	nein
229	O	5.OG	WA	59	49	43	38	40	35	-	-	-3,1	-2,9	nein
229	N	EG	WA	59	49	51	46	44	39	-	-	-6,7	-6,6	nein
229	N	1.OG	WA	59	49	52	47	45	40	-	-	-6,6	-6,6	nein
229	N	2.OG	WA	59	49	52	47	46	41	-	-	-6,5	-6,5	nein
229	N	3.OG	WA	59	49	53	48	47	42	-	-	-6,4	-6,3	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
229	N	4.OG	WA	59	49	54	49	48	43	-	-	-6,1	-6,1	nein
229	N	5.OG	WA	59	49	55	50	49	44	-	-	-5,9	-5,8	nein
Dernburgstraße 9														
230	S	EG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,6	-2,5	nein
230	S	1.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,6	-2,4	nein
230	S	2.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,6	-2,4	nein
230	S	3.OG	WA	59	49	52	47	50	44	-	-	-2,5	-2,4	nein
230	S	4.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,6	-2,4	nein
230	S	5.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,6	-2,4	nein
230	N	EG	WA	59	49	50	45	44	39	-	-	-6,6	-6,6	nein
230	N	1.OG	WA	59	49	51	46	45	40	-	-	-6,5	-6,5	nein
230	N	2.OG	WA	59	49	52	47	46	41	-	-	-6,3	-6,3	nein
230	N	3.OG	WA	59	49	53	48	47	42	-	-	-6,1	-6,1	nein
230	N	4.OG	WA	59	49	53	48	48	43	-	-	-5,8	-5,7	nein
230	N	5.OG	WA	59	49	54	49	49	44	-	-	-5,8	-5,7	nein
230	N	EG	WA	59	49	50	45	44	39	-	-	-6,3	-6,2	nein
230	N	1.OG	WA	59	49	51	46	45	40	-	-	-6,2	-6,1	nein
230	N	2.OG	WA	59	49	52	47	46	41	-	-	-6,1	-6,0	nein
230	N	3.OG	WA	59	49	53	48	47	42	-	-	-5,9	-5,8	nein
230	N	4.OG	WA	59	49	54	48	48	43	-	-	-5,6	-5,5	nein
230	N	5.OG	WA	59	49	54	49	49	44	-	-	-5,3	-5,3	nein
230	N	EG	WA	59	49	48	43	43	38	-	-	-5,2	-5,1	nein
230	N	1.OG	WA	59	49	49	44	44	39	-	-	-5,1	-5,0	nein
230	N	2.OG	WA	59	49	50	45	45	40	-	-	-4,9	-4,9	nein
230	N	3.OG	WA	59	49	51	46	46	41	-	-	-4,7	-4,7	nein
230	N	4.OG	WA	59	49	52	47	47	42	-	-	-4,6	-4,5	nein
230	N	5.OG	WA	59	49	53	48	49	44	-	-	-4,5	-4,4	nein
Dernburgstraße 11														
231	S	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,3	-3,1	nein
231	S	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,2	-3,1	nein
231	S	2.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,1	-3,1	nein
231	S	3.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,1	-3,0	nein
231	S	4.OG	WA	59	49	55	49	51	46	-	-	-3,1	-3,0	nein
231	S	5.OG	WA	59	49	55	49	52	46	-	-	-3,1	-2,9	nein
231	N	EG	WA	59	49	44	39	40	35	-	-	-4,0	-3,9	nein
231	N	1.OG	WA	59	49	45	40	41	36	-	-	-4,0	-3,9	nein
231	N	2.OG	WA	59	49	46	41	42	37	-	-	-4,0	-3,9	nein
231	N	3.OG	WA	59	49	47	42	43	38	-	-	-3,9	-3,8	nein
231	N	4.OG	WA	59	49	48	43	45	39	-	-	-3,4	-3,3	nein
231	N	5.OG	WA	59	49	50	44	46	41	-	-	-3,4	-3,3	nein
231	N	EG	WA	59	49	44	39	39	34	-	-	-5,2	-5,1	nein
231	N	1.OG	WA	59	49	45	40	40	35	-	-	-5,3	-5,1	nein
231	N	2.OG	WA	59	49	46	41	41	36	-	-	-5,2	-5,2	nein
231	N	3.OG	WA	59	49	47	41	42	37	-	-	-5,0	-4,9	nein
231	N	4.OG	WA	59	49	47	42	43	38	-	-	-4,5	-4,5	nein
231	N	5.OG	WA	59	49	48	43	44	39	-	-	-4,3	-4,3	nein
231	N	EG	WA	59	49	50	45	44	39	-	-	-6,3	-6,3	nein
231	N	1.OG	WA	59	49	51	46	45	40	-	-	-6,3	-6,3	nein
231	N	2.OG	WA	59	49	52	47	46	41	-	-	-6,3	-6,2	nein
231	N	3.OG	WA	59	49	53	48	46	41	-	-	-6,2	-6,2	nein
231	N	4.OG	WA	59	49	53	48	47	42	-	-	-6,1	-6,1	nein
231	N	5.OG	WA	59	49	54	49	48	43	-	-	-5,9	-6,0	nein
231	S	EG	WA	59	49	43	38	40	35	-	-	-2,7	-2,6	nein
231	S	1.OG	WA	59	49	44	39	41	36	-	-	-2,8	-2,7	nein
231	S	2.OG	WA	59	49	46	40	43	38	-	-	-3,0	-2,7	nein
231	S	3.OG	WA	59	49	47	42	44	39	-	-	-3,0	-2,8	nein
231	S	4.OG	WA	59	49	50	44	46	41	-	-	-3,2	-3,0	nein
231	S	5.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,3	-3,2	nein
231	W	EG	WA	59	49	45	40	42	37	-	-	-3,1	-3,0	nein
231	W	1.OG	WA	59	49	46	41	43	38	-	-	-3,2	-3,1	nein
231	W	2.OG	WA	59	49	48	42	44	39	-	-	-3,4	-3,2	nein
231	W	3.OG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-3,5	-3,5	nein
231	W	4.OG	WA	59	49	52	46	48	43	-	-	-3,8	-3,7	nein
231	W	5.OG	WA	59	49	54	49	50	45	-	-	-4,2	-4,0	nein
231	N	EG	WA	59	49	43	38	40	35	-	-	-3,1	-3,0	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
231	N	1.OG	WA	59	49	44	39	41	36	-	-	-3,3	-3,2	nein
231	N	2.OG	WA	59	49	46	41	42	37	-	-	-3,4	-3,3	nein
231	N	3.OG	WA	59	49	47	42	44	39	-	-	-3,7	-3,6	nein
231	N	4.OG	WA	59	49	50	44	46	41	-	-	-4,0	-3,9	nein
231	N	5.OG	WA	59	49	52	47	48	43	-	-	-4,5	-4,3	nein
Dernburgstraße 13														
232	O	EG	WA	59	49	42	37	39	34	-	-	-3,0	-2,9	nein
232	O	1.OG	WA	59	49	43	38	40	35	-	-	-3,1	-3,0	nein
232	O	2.OG	WA	59	49	45	40	42	37	-	-	-3,3	-3,2	nein
232	O	3.OG	WA	59	49	46	41	43	38	-	-	-3,4	-3,4	nein
232	O	4.OG	WA	59	49	49	43	45	40	-	-	-3,8	-3,7	nein
232	N	EG	WA	59	49	43	38	40	35	-	-	-2,9	-2,8	nein
232	N	1.OG	WA	59	49	44	39	41	36	-	-	-3,1	-3,0	nein
232	N	2.OG	WA	59	49	45	40	42	37	-	-	-3,3	-3,1	nein
232	N	3.OG	WA	59	49	47	42	43	38	-	-	-3,5	-3,4	nein
232	N	4.OG	WA	59	49	49	44	45	40	-	-	-3,8	-3,8	nein
232	O	EG	WA	59	49	43	38	40	35	-	-	-2,8	-2,6	nein
232	O	1.OG	WA	59	49	44	39	41	36	-	-	-2,9	-2,7	nein
232	O	2.OG	WA	59	49	45	40	42	37	-	-	-2,9	-2,8	nein
232	O	3.OG	WA	59	49	47	42	44	39	-	-	-3,1	-3,0	nein
232	O	4.OG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-3,3	-3,1	nein
232	W	EG	WA	59	49	41	36	39	34	-	-	-2,4	-2,4	nein
232	W	1.OG	WA	59	49	42	37	39	34	-	-	-2,5	-2,4	nein
232	W	2.OG	WA	59	49	43	38	40	35	-	-	-2,5	-2,4	nein
232	W	3.OG	WA	59	49	44	39	41	36	-	-	-2,5	-2,4	nein
232	W	4.OG	WA	59	49	45	40	43	38	-	-	-2,6	-2,5	nein
232	S	EG	WA	59	49	42	36	39	34	-	-	-2,5	-2,4	nein
232	S	1.OG	WA	59	49	42	37	40	35	-	-	-2,5	-2,4	nein
232	S	2.OG	WA	59	49	43	38	41	36	-	-	-2,6	-2,5	nein
232	S	3.OG	WA	59	49	45	39	42	37	-	-	-2,6	-2,4	nein
232	S	4.OG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-2,8	-2,5	nein
232	W	EG	WA	59	49	42	37	40	35	-	-	-2,5	-2,4	nein
232	W	1.OG	WA	59	49	43	38	41	35	-	-	-2,5	-2,4	nein
232	W	2.OG	WA	59	49	44	39	42	37	-	-	-2,5	-2,5	nein
232	W	3.OG	WA	59	49	46	40	43	38	-	-	-2,6	-2,5	nein
232	W	4.OG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-2,6	-2,5	nein
232	S	EG	WA	59	49	43	38	40	35	-	-	-2,7	-2,6	nein
232	S	1.OG	WA	59	49	44	39	41	36	-	-	-2,8	-2,6	nein
232	S	2.OG	WA	59	49	45	40	42	37	-	-	-2,9	-2,7	nein
232	S	3.OG	WA	59	49	47	42	44	39	-	-	-2,9	-2,8	nein
232	S	4.OG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-3,1	-3,0	nein
232	N	EG	WA	59	49	50	45	44	39	-	-	-6,2	-6,1	nein
232	N	1.OG	WA	59	49	51	46	45	40	-	-	-6,2	-6,2	nein
232	N	2.OG	WA	59	49	52	47	46	41	-	-	-6,3	-6,2	nein
232	N	3.OG	WA	59	49	53	48	47	42	-	-	-6,2	-6,2	nein
232	N	4.OG	WA	59	49	54	49	48	43	-	-	-6,2	-6,1	nein
232	S	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,3	-3,2	nein
232	S	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,3	-3,1	nein
232	S	2.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,2	-3,1	nein
232	S	3.OG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-3,3	-3,1	nein
232	S	4.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,2	-3,0	nein
232	S	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,4	-2,4	nein
232	S	1.OG	WA	59	49	56	51	54	48	-	-	-2,4	-2,3	nein
232	S	2.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,4	-2,2	nein
232	S	3.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,3	-2,3	nein
232	S	4.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,3	-2,3	nein
Dernburgstraße 15														
233	O	EG	WA	59	49	47	41	43	38	-	-	-3,3	-3,1	nein
233	O	1.OG	WA	59	49	47	42	44	38	-	-	-3,3	-3,2	nein
233	O	2.OG	WA	59	49	47	42	44	39	-	-	-3,3	-3,0	nein
233	O	3.OG	WA	59	49	48	42	44	39	-	-	-3,3	-3,1	nein
233	O	4.OG	WA	59	49	48	43	45	40	-	-	-3,4	-3,3	nein
233	O	5.OG	WA	59	49	50	44	46	41	-	-	-3,8	-3,6	nein
233	S	EG	WA	59	49	46	41	45	39	-	-	-1,2	-1,2	nein
233	S	1.OG	WA	59	49	46	41	45	40	-	-	-1,3	-1,3	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
233	S	2.OG	WA	59	49	47	41	45	40	-	-	-1,4	-1,3	nein
233	S	3.OG	WA	59	49	47	42	46	41	-	-	-1,6	-1,5	nein
233	S	4.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-1,8	-1,8	nein
233	S	5.OG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,4	-2,3	nein
233	N	EG	WA	59	49	50	45	44	39	-	-	-6,2	-6,2	nein
233	N	1.OG	WA	59	49	52	47	45	40	-	-	-6,4	-6,3	nein
233	N	2.OG	WA	59	49	53	48	46	41	-	-	-6,5	-6,5	nein
233	N	3.OG	WA	59	49	54	49	47	42	-	-	-6,5	-6,4	nein
233	N	4.OG	WA	59	49	55	49	48	43	-	-	-6,4	-6,3	nein
233	N	5.OG	WA	59	49	55	50	49	44	-	-	-6,1	-6,1	nein
233	S	EG	WA	59	49	43	38	40	35	-	-	-2,8	-2,6	nein
233	S	1.OG	WA	59	49	44	39	41	36	-	-	-2,9	-2,8	nein
233	S	2.OG	WA	59	49	45	40	42	37	-	-	-2,9	-2,8	nein
233	S	3.OG	WA	59	49	47	41	44	39	-	-	-3,1	-2,9	nein
233	S	4.OG	WA	59	49	49	44	46	40	-	-	-3,3	-3,2	nein
233	S	5.OG	WA	59	49	52	47	48	43	-	-	-3,5	-3,4	nein
233	O	EG	WA	59	49	42	37	40	35	-	-	-2,6	-2,5	nein
233	O	1.OG	WA	59	49	43	38	41	36	-	-	-2,6	-2,5	nein
233	O	2.OG	WA	59	49	45	39	42	37	-	-	-2,7	-2,5	nein
233	O	3.OG	WA	59	49	46	41	43	38	-	-	-2,8	-2,7	nein
233	O	4.OG	WA	59	49	48	43	45	40	-	-	-2,9	-2,8	nein
233	O	5.OG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,1	-2,9	nein
233	O	EG	WA	59	49	42	37	40	35	-	-	-2,5	-2,4	nein
233	O	1.OG	WA	59	49	43	38	41	36	-	-	-2,6	-2,4	nein
233	O	2.OG	WA	59	49	44	39	42	37	-	-	-2,6	-2,4	nein
233	O	3.OG	WA	59	49	46	41	43	38	-	-	-2,6	-2,5	nein
233	O	4.OG	WA	59	49	48	43	45	40	-	-	-2,7	-2,5	nein
233	O	5.OG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-2,9	-2,7	nein
233	S	EG	WA	59	49	42	36	39	34	-	-	-2,5	-2,4	nein
233	S	1.OG	WA	59	49	43	37	40	35	-	-	-2,5	-2,4	nein
233	S	2.OG	WA	59	49	44	39	41	36	-	-	-2,5	-2,4	nein
233	S	3.OG	WA	59	49	45	40	43	38	-	-	-2,6	-2,5	nein
233	S	4.OG	WA	59	49	48	42	45	40	-	-	-2,7	-2,5	nein
233	S	5.OG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-2,9	-2,7	nein
233	S	EG	WA	59	49	42	37	40	35	-	-	-2,4	-2,3	nein
233	S	1.OG	WA	59	49	43	38	41	36	-	-	-2,4	-2,3	nein
233	S	2.OG	WA	59	49	45	40	42	37	-	-	-2,4	-2,3	nein
233	S	3.OG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-2,4	-2,3	nein
233	S	4.OG	WA	59	49	49	43	46	41	-	-	-2,5	-2,3	nein
233	S	5.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,6	-2,4	nein
233	W	EG	WA	59	49	43	38	41	35	-	-	-2,5	-2,4	nein
233	W	1.OG	WA	59	49	44	39	42	36	-	-	-2,6	-2,5	nein
233	W	2.OG	WA	59	49	45	40	43	38	-	-	-2,6	-2,5	nein
233	W	3.OG	WA	59	49	47	42	44	39	-	-	-2,7	-2,5	nein
233	W	4.OG	WA	59	49	49	44	47	41	-	-	-2,8	-2,6	nein
233	W	5.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,0	-2,9	nein
233	W	EG	WA	59	49	43	38	41	36	-	-	-2,7	-2,7	nein
233	W	1.OG	WA	59	49	44	39	42	37	-	-	-2,8	-2,7	nein
233	W	2.OG	WA	59	49	46	41	43	38	-	-	-3,0	-2,8	nein
233	W	3.OG	WA	59	49	48	42	44	39	-	-	-3,1	-3,0	nein
233	W	4.OG	WA	59	49	50	44	46	41	-	-	-3,3	-3,1	nein
233	W	5.OG	WA	59	49	53	47	49	44	-	-	-3,6	-3,5	nein
233	W	EG	WA	59	49	44	39	41	36	-	-	-3,1	-2,9	nein
233	W	1.OG	WA	59	49	45	40	42	37	-	-	-3,2	-3,0	nein
233	W	2.OG	WA	59	49	46	41	43	38	-	-	-3,3	-3,2	nein
233	W	3.OG	WA	59	49	48	43	44	39	-	-	-3,5	-3,4	nein
233	W	4.OG	WA	59	49	50	45	46	41	-	-	-3,8	-3,7	nein
233	W	5.OG	WA	59	49	53	48	49	44	-	-	-4,1	-4,0	nein
233	N	EG	WA	59	49	44	39	41	36	-	-	-3,2	-3,1	nein
233	N	1.OG	WA	59	49	45	40	42	37	-	-	-3,4	-3,3	nein
233	N	2.OG	WA	59	49	47	41	43	38	-	-	-3,5	-3,4	nein
233	N	3.OG	WA	59	49	48	43	45	40	-	-	-3,7	-3,6	nein
233	N	4.OG	WA	59	49	50	45	46	41	-	-	-4,0	-4,0	nein
233	N	5.OG	WA	59	49	53	48	49	44	-	-	-4,4	-4,4	nein
233	S	EG	WA	59	49	51	45	49	44	-	-	-1,8	-1,8	nein
233	S	1.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-1,8	-1,8	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
233	S	2.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-1,8	-1,8	nein
233	S	3.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-1,9	-1,8	nein
233	S	4.OG	WA	59	49	52	46	50	44	-	-	-1,9	-1,8	nein
233	S	5.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-1,9	-1,8	nein
Dernburgstraße 17														
234	O	EG	WA	59	49	38	32	35	30	-	-	-2,6	-2,5	nein
234	O	1.OG	WA	59	49	38	33	36	31	-	-	-2,6	-2,5	nein
234	O	2.OG	WA	59	49	39	34	36	31	-	-	-2,7	-2,7	nein
234	O	3.OG	WA	59	49	40	35	37	32	-	-	-2,8	-2,7	nein
234	O	4.OG	WA	59	49	42	37	39	34	-	-	-3,1	-3,0	nein
234	O	5.OG	WA	59	49	44	39	40	35	-	-	-3,5	-3,5	nein
234	N	EG	WA	59	49	42	36	39	34	-	-	-2,8	-2,8	nein
234	N	1.OG	WA	59	49	42	37	40	35	-	-	-2,9	-2,8	nein
234	N	2.OG	WA	59	49	44	38	41	36	-	-	-3,0	-2,9	nein
234	N	3.OG	WA	59	49	45	40	42	37	-	-	-3,1	-3,1	nein
234	N	4.OG	WA	59	49	47	42	43	38	-	-	-3,4	-3,3	nein
234	N	5.OG	WA	59	49	49	44	46	40	-	-	-3,6	-3,6	nein
234	N	EG	WA	59	49	43	38	40	35	-	-	-3,1	-3,0	nein
234	N	1.OG	WA	59	49	44	39	41	36	-	-	-3,2	-3,1	nein
234	N	2.OG	WA	59	49	46	41	42	37	-	-	-3,4	-3,3	nein
234	N	3.OG	WA	59	49	47	42	44	39	-	-	-3,6	-3,5	nein
234	N	4.OG	WA	59	49	50	44	46	41	-	-	-3,9	-3,8	nein
234	N	5.OG	WA	59	49	52	47	48	43	-	-	-4,4	-4,2	nein
234	N	EG	WA	59	49	42	37	39	34	-	-	-2,8	-2,7	nein
234	N	1.OG	WA	59	49	43	38	40	35	-	-	-2,9	-2,8	nein
234	N	2.OG	WA	59	49	44	39	41	36	-	-	-3,0	-2,9	nein
234	N	3.OG	WA	59	49	46	41	43	37	-	-	-3,1	-3,1	nein
234	N	4.OG	WA	59	49	48	42	44	39	-	-	-3,4	-3,3	nein
234	N	5.OG	WA	59	49	50	45	46	41	-	-	-3,8	-3,6	nein
234	O	EG	WA	59	49	43	38	40	35	-	-	-3,0	-2,9	nein
234	O	1.OG	WA	59	49	44	39	41	36	-	-	-3,1	-3,0	nein
234	O	2.OG	WA	59	49	46	40	42	37	-	-	-3,3	-3,1	nein
234	O	3.OG	WA	59	49	47	42	44	39	-	-	-3,4	-3,3	nein
234	O	4.OG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-3,7	-3,6	nein
234	O	5.OG	WA	59	49	52	47	48	43	-	-	-4,1	-3,9	nein
234	O	EG	WA	59	49	44	39	41	36	-	-	-3,1	-3,0	nein
234	O	1.OG	WA	59	49	45	40	42	37	-	-	-3,3	-3,2	nein
234	O	2.OG	WA	59	49	46	41	43	38	-	-	-3,4	-3,3	nein
234	O	3.OG	WA	59	49	48	43	44	39	-	-	-3,7	-3,5	nein
234	O	4.OG	WA	59	49	50	45	46	41	-	-	-4,1	-3,9	nein
234	O	5.OG	WA	59	49	53	48	49	44	-	-	-4,5	-4,3	nein
234	O	EG	WA	59	49	44	39	41	36	-	-	-3,2	-3,1	nein
234	O	1.OG	WA	59	49	45	40	42	37	-	-	-3,3	-3,2	nein
234	O	2.OG	WA	59	49	46	41	43	38	-	-	-3,5	-3,4	nein
234	O	3.OG	WA	59	49	48	43	44	39	-	-	-3,8	-3,6	nein
234	O	4.OG	WA	59	49	50	45	46	41	-	-	-4,1	-4,0	nein
234	O	5.OG	WA	59	49	53	48	49	44	-	-	-4,6	-4,5	nein
234	O	EG	WA	59	49	43	37	40	35	-	-	-2,9	-2,8	nein
234	O	1.OG	WA	59	49	44	38	41	36	-	-	-3,0	-2,8	nein
234	O	2.OG	WA	59	49	45	40	42	37	-	-	-3,1	-2,9	nein
234	O	3.OG	WA	59	49	46	41	43	38	-	-	-3,2	-3,1	nein
234	O	4.OG	WA	59	49	48	43	45	40	-	-	-3,4	-3,3	nein
234	O	5.OG	WA	59	49	51	46	47	42	-	-	-3,7	-3,6	nein
234	O	EG	WA	59	49	41	36	38	33	-	-	-2,5	-2,4	nein
234	O	1.OG	WA	59	49	42	37	39	34	-	-	-2,5	-2,4	nein
234	O	2.OG	WA	59	49	43	38	40	35	-	-	-2,6	-2,5	nein
234	O	3.OG	WA	59	49	44	39	42	37	-	-	-2,6	-2,5	nein
234	O	4.OG	WA	59	49	46	41	44	38	-	-	-2,7	-2,6	nein
234	O	5.OG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-2,9	-2,8	nein
234	S	EG	WA	59	49	41	36	38	33	-	-	-2,6	-2,4	nein
234	S	1.OG	WA	59	49	42	37	39	34	-	-	-2,6	-2,4	nein
234	S	2.OG	WA	59	49	43	38	40	35	-	-	-2,6	-2,5	nein
234	S	3.OG	WA	59	49	44	39	42	37	-	-	-2,6	-2,5	nein
234	S	4.OG	WA	59	49	46	41	43	38	-	-	-2,8	-2,7	nein
234	S	5.OG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-3,0	-2,8	nein
234	S	EG	WA	59	49	41	36	38	33	-	-	-2,6	-2,4	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
234	S	1.OG	WA	59	49	42	36	39	34	-	-	-2,6	-2,4	nein
234	S	2.OG	WA	59	49	43	37	40	35	-	-	-2,6	-2,4	nein
234	S	3.OG	WA	59	49	44	39	41	36	-	-	-2,6	-2,5	nein
234	S	4.OG	WA	59	49	46	41	43	38	-	-	-2,8	-2,7	nein
234	S	5.OG	WA	59	49	49	43	46	40	-	-	-3,0	-2,9	nein
234	W	EG	WA	59	49	41	36	38	33	-	-	-2,6	-2,5	nein
234	W	1.OG	WA	59	49	42	37	39	34	-	-	-2,6	-2,5	nein
234	W	2.OG	WA	59	49	43	38	40	35	-	-	-2,7	-2,5	nein
234	W	3.OG	WA	59	49	44	39	42	37	-	-	-2,8	-2,7	nein
234	W	4.OG	WA	59	49	46	41	44	38	-	-	-2,9	-2,7	nein
234	W	5.OG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-3,2	-3,0	nein
234	W	EG	WA	59	49	42	36	39	34	-	-	-2,8	-2,7	nein
234	W	1.OG	WA	59	49	43	37	40	35	-	-	-2,9	-2,7	nein
234	W	2.OG	WA	59	49	44	39	41	36	-	-	-3,0	-2,8	nein
234	W	3.OG	WA	59	49	46	40	42	37	-	-	-3,2	-3,0	nein
234	W	4.OG	WA	59	49	48	42	44	39	-	-	-3,3	-3,2	nein
234	W	5.OG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-3,7	-3,6	nein
234	S	EG	WA	59	49	43	37	40	35	-	-	-3,0	-2,9	nein
234	S	1.OG	WA	59	49	44	39	41	36	-	-	-3,1	-3,0	nein
234	S	2.OG	WA	59	49	45	40	42	37	-	-	-3,2	-3,1	nein
234	S	3.OG	WA	59	49	47	42	43	38	-	-	-3,4	-3,3	nein
234	S	4.OG	WA	59	49	49	44	45	40	-	-	-3,8	-3,6	nein
234	S	5.OG	WA	59	49	52	47	48	43	-	-	-4,2	-4,0	nein
234	O	EG	WA	59	49	43	37	40	35	-	-	-2,9	-2,8	nein
234	O	1.OG	WA	59	49	44	38	41	36	-	-	-3,0	-2,8	nein
234	O	2.OG	WA	59	49	45	40	42	37	-	-	-3,1	-2,9	nein
234	O	3.OG	WA	59	49	47	41	43	38	-	-	-3,2	-3,0	nein
234	O	4.OG	WA	59	49	49	44	45	40	-	-	-3,5	-3,3	nein
234	O	5.OG	WA	59	49	52	47	48	43	-	-	-3,8	-3,7	nein
234	N	EG	WA	59	49	51	46	45	40	-	-	-6,1	-6,0	nein
234	N	1.OG	WA	59	49	52	47	46	41	-	-	-6,3	-6,2	nein
234	N	2.OG	WA	59	49	54	49	47	42	-	-	-6,4	-6,3	nein
234	N	3.OG	WA	59	49	55	50	48	43	-	-	-6,4	-6,3	nein
234	N	4.OG	WA	59	49	56	51	50	44	-	-	-6,1	-6,1	nein
234	N	5.OG	WA	59	49	56	51	50	45	-	-	-5,8	-5,7	nein
234	W	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,8	-2,7	nein
234	W	1.OG	WA	59	49	55	49	51	46	-	-	-3,2	-3,1	nein
234	W	2.OG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-3,6	-3,6	nein
234	W	3.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-4,1	-3,9	nein
234	W	4.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,1	-4,7	-4,6	N
234	W	5.OG	WA	59	49	61	56	57	52	-	2,1	-4,8	-4,7	N
234	W	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,2	-3,2	nein
234	W	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,2	-3,1	nein
234	W	2.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,4	-3,2	nein
234	W	3.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,2	-3,6	-3,5	N
234	W	4.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,4	-4,2	-4,0	N
234	W	5.OG	WA	59	49	61	56	57	52	-	2,4	-4,3	-4,2	N
234	W	1.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,7	-3,6	nein
234	W	2.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-3,7	-3,5	nein
234	W	3.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,5	-3,8	-3,7	N
234	W	4.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,6	-4,2	-4,0	N
234	W	5.OG	WA	59	49	61	56	57	52	-	2,4	-4,4	-4,3	N
234	S	EG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,4	-4,3	-4,1	N
234	S	1.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,4	-4,2	-4,0	N
234	S	2.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,6	-4,2	-4,0	N
234	S	3.OG	WA	59	49	60	54	55	50	-	0,8	-4,2	-4,1	N
234	S	4.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,1	-4,5	-4,3	N
234	S	5.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,4	-4,5	-4,3	N
234	S	EG	WA	59	49	60	54	56	50	-	1,0	-4,1	-4,0	N
234	S	1.OG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,1	-4,1	-3,9	N
234	S	2.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,3	-4,1	-3,9	N
234	S	3.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,5	-4,2	-4,0	N
234	S	4.OG	WA	59	49	61	55	56	51	-	1,8	-4,3	-4,1	N
234	S	5.OG	WA	59	49	61	56	57	52	-	2,1	-4,2	-4,1	N
234	W	EG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,2	-4,0	-3,8	N
234	W	1.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,4	-3,8	-3,7	N

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
234	W	2.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,6	-3,8	-3,7	N
234	W	3.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,8	-3,8	-3,7	N
234	W	4.OG	WA	59	49	61	55	57	52	-	2,2	-3,9	-3,8	N
234	W	5.OG	WA	59	49	61	56	57	52	-	2,4	-4,0	-3,8	N
234	W	EG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,7	-3,7	-3,5	N
234	W	1.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,9	-3,7	-3,5	N
234	W	2.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,1	-3,7	-3,6	N
234	W	3.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,5	-3,8	-3,6	N
234	W	4.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,9	-4,0	-3,9	N
234	W	5.OG	WA	59	49	61	56	57	52	-	2,3	-4,2	-4,1	N
234	S	EG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-4,2	-4,0	nein
234	S	1.OG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-4,1	-4,1	nein
234	S	2.OG	WA	59	49	58	52	53	48	-	-	-4,2	-4,0	nein
234	S	3.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-4,1	-3,9	nein
234	S	4.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-4,1	-4,0	nein
234	S	5.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-4,0	-4,0	nein
Dernburgstraße 23														
237	N	EG	WA	59	49	52	47	48	43	-	-	-4,7	-4,5	nein
237	N	1.OG	WA	59	49	54	49	49	44	-	-	-4,9	-4,8	nein
237	N	2.OG	WA	59	49	56	50	50	45	-	-	-5,2	-5,0	nein
237	N	3.OG	WA	59	49	57	52	52	47	-	-	-5,4	-5,2	nein
237	N	4.OG	WA	59	49	58	53	53	48	-	-	-5,4	-5,3	nein
237	N	5.OG	WA	59	49	59	54	54	49	-	-	-5,3	-5,2	nein
237	N	6.OG	WA	59	49	59	54	54	49	-	-	-5,1	-5,0	nein
237	W	EG	WA	59	49	55	49	50	45	-	-	-4,4	-4,3	nein
237	W	1.OG	WA	59	49	56	51	51	46	-	-	-4,7	-4,5	nein
237	W	2.OG	WA	59	49	58	53	53	48	-	-	-4,9	-4,8	nein
237	W	3.OG	WA	59	49	60	55	54	49	-	-	-5,3	-5,2	nein
237	W	4.OG	WA	59	49	62	57	56	51	-	1,7	-5,5	-5,4	N
237	W	5.OG	WA	59	49	64	59	58	53	-	3,8	-5,5	-5,3	N
237	W	6.OG	WA	59	49	63	58	58	53	-	3,4	-4,8	-4,7	N
237	W	EG	WA	59	49	44	39	42	37	-	-	-2,3	-2,2	nein
237	W	1.OG	WA	59	49	46	40	43	38	-	-	-2,3	-2,2	nein
237	W	2.OG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-2,2	-2,2	nein
237	W	3.OG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,3	-2,2	nein
237	W	4.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,3	-2,2	nein
237	W	5.OG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-3,5	-3,4	nein
237	W	6.OG	WA	59	49	63	58	58	53	-	3,6	-4,6	-4,5	N
237	S	EG	WA	59	49	54	49	50	45	-	-	-4,3	-4,1	nein
237	S	1.OG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-4,6	-4,4	nein
237	S	2.OG	WA	59	49	57	51	52	46	-	-	-5,0	-4,8	nein
237	S	3.OG	WA	59	49	58	53	53	47	-	-	-5,3	-5,2	nein
237	S	4.OG	WA	59	49	59	54	54	49	-	-	-5,2	-5,1	nein
237	S	5.OG	WA	59	49	61	56	56	51	-	1,7	-4,9	-4,8	N
237	S	6.OG	WA	59	49	62	57	57	52	-	2,8	-4,5	-4,3	N
237	S	EG	WA	59	49	54	49	50	45	-	-	-4,0	-3,9	nein
237	S	1.OG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-4,4	-4,2	nein
237	S	2.OG	WA	59	49	57	51	52	47	-	-	-4,8	-4,6	nein
237	S	3.OG	WA	59	49	58	53	53	48	-	-	-5,1	-5,0	nein
237	S	4.OG	WA	59	49	60	54	55	49	-	-	-5,0	-4,9	nein
237	S	5.OG	WA	59	49	62	56	57	52	-	2,1	-5,0	-4,8	N
237	S	6.OG	WA	59	49	62	57	57	52	-	2,6	-4,5	-4,5	N
237	S	EG	WA	59	49	54	49	50	45	-	-	-4,1	-3,9	nein
237	S	1.OG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-4,3	-4,2	nein
237	S	2.OG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-4,6	-4,5	nein
237	S	3.OG	WA	59	49	58	53	53	48	-	-	-4,9	-4,8	nein
237	S	4.OG	WA	59	49	60	55	55	50	-	0,4	-4,9	-4,8	N
237	S	5.OG	WA	59	49	62	56	57	52	-	2,2	-4,9	-4,7	N
237	S	6.OG	WA	59	49	62	57	57	52	-	2,6	-4,5	-4,5	N
237	S	EG	WA	59	49	54	49	50	45	-	-	-3,8	-3,7	nein
237	S	1.OG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-4,1	-3,9	nein
237	S	2.OG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-4,4	-4,3	nein
237	S	3.OG	WA	59	49	58	53	53	48	-	-	-4,8	-4,6	nein
237	S	4.OG	WA	59	49	60	55	55	50	-	0,6	-4,9	-4,7	N
237	S	5.OG	WA	59	49	62	56	57	52	-	2,3	-4,8	-4,6	N
237	S	6.OG	WA	59	49	62	56	57	52	-	2,7	-4,4	-4,3	N

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW in dB(A)		Progn. oL in dB(A)		Progn. mL in dB(A)		GW-Überschr. in dB(A)		Diff. PmL/PoL in dB(A)		Anspr. passiv
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	S10-8	S11-9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
237	S	EG	WA	59	49	54	49	50	45	-	-	-3,6	-3,6	nein
237	S	1.OG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-3,9	-3,8	nein
237	S	2.OG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-4,1	-4,1	nein
237	S	3.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-4,5	-4,4	nein
237	S	4.OG	WA	59	49	60	55	56	50	-	1,0	-4,8	-4,6	N
237	S	5.OG	WA	59	49	62	56	57	52	-	2,3	-4,8	-4,6	N
237	S	6.OG	WA	59	49	62	56	57	52	-	2,7	-4,4	-4,2	N
237	S	EG	WA	59	49	54	48	50	45	-	-	-3,5	-3,4	nein
237	S	1.OG	WA	59	49	55	49	51	46	-	-	-3,8	-3,6	nein
237	S	2.OG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-4,0	-3,9	nein
237	S	3.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-4,4	-4,3	nein
237	S	4.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,1	-4,7	-4,5	N
237	S	5.OG	WA	59	49	61	56	57	52	-	2,2	-4,7	-4,6	N
237	S	6.OG	WA	59	49	62	56	57	52	-	2,5	-4,4	-4,3	N
237	S	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,6	-3,5	nein
237	S	1.OG	WA	59	49	54	49	51	45	-	-	-3,8	-3,8	nein
237	S	2.OG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-4,1	-4,0	nein
237	S	3.OG	WA	59	49	58	53	54	48	-	-	-4,3	-4,2	nein
237	S	4.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,1	-4,7	-4,6	N
237	S	5.OG	WA	59	49	61	56	57	52	-	2,1	-4,8	-4,6	N
237	S	6.OG	WA	59	49	61	56	57	52	-	2,5	-4,4	-4,3	N
238	S	EG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-4,0	-3,8	nein
238	S	1.OG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-4,0	-3,9	nein
238	S	2.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-4,1	-3,9	nein
238	S	3.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-4,2	-4,0	nein
238	S	4.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,1	-4,2	-4,1	N
238	S	EG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-4,1	-3,9	nein
238	S	1.OG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-4,1	-3,9	nein
238	S	2.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-4,1	-4,0	nein
238	S	3.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-4,2	-4,1	nein
238	S	4.OG	WA	59	49	59	54	55	49	-	-	-4,3	-4,2	nein
238	O	EG	WA	59	49	54	48	49	44	-	-	-4,7	-4,7	nein
238	O	1.OG	WA	59	49	54	49	50	45	-	-	-4,3	-4,3	nein
238	O	2.OG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-4,3	-4,2	nein
238	O	3.OG	WA	59	49	57	52	52	47	-	-	-4,5	-4,4	nein
238	O	4.OG	WA	59	49	58	53	53	48	-	-	-4,7	-4,5	nein
238	O	EG	WA	59	49	54	49	49	44	-	-	-4,6	-4,4	nein
238	O	1.OG	WA	59	49	55	49	50	45	-	-	-4,4	-4,3	nein
238	O	2.OG	WA	59	49	56	50	51	46	-	-	-4,6	-4,4	nein
238	O	3.OG	WA	59	49	57	52	52	47	-	-	-4,9	-4,8	nein
238	O	4.OG	WA	59	49	58	53	53	48	-	-	-5,1	-5,0	nein
238	N	EG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,2	-3,1	nein
238	N	1.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,6	-3,5	nein
238	N	2.OG	WA	59	49	54	49	50	45	-	-	-4,0	-3,9	nein
238	N	3.OG	WA	59	49	56	50	51	46	-	-	-4,5	-4,3	nein
238	N	4.OG	WA	59	49	57	52	52	47	-	-	-4,6	-4,5	nein
238	O	EG	WA	59	49	54	49	50	45	-	-	-4,3	-4,2	nein
238	O	1.OG	WA	59	49	55	50	50	45	-	-	-4,5	-4,3	nein
238	O	2.OG	WA	59	49	56	51	51	46	-	-	-4,8	-4,6	nein
238	O	3.OG	WA	59	49	58	52	52	47	-	-	-5,2	-5,1	nein
238	O	4.OG	WA	59	49	59	53	53	48	-	-	-5,2	-5,1	nein
238	O	EG	WA	59	49	54	49	50	45	-	-	-4,1	-4,0	nein
238	O	1.OG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-4,4	-4,2	nein
238	O	2.OG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-4,8	-4,7	nein
238	O	3.OG	WA	59	49	58	53	53	48	-	-	-5,2	-5,0	nein
238	O	4.OG	WA	59	49	59	54	54	49	-	-	-5,2	-5,1	nein
238	O	EG	WA	59	49	54	49	50	45	-	-	-4,2	-4,0	nein
238	O	1.OG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-4,4	-4,3	nein
238	O	2.OG	WA	59	49	57	51	52	47	-	-	-4,9	-4,8	nein
238	O	3.OG	WA	59	49	58	53	53	48	-	-	-5,3	-5,1	nein
238	O	4.OG	WA	59	49	59	54	54	49	-	-	-5,2	-5,0	nein
238	O	EG	WA	59	49	44	39	42	36	-	-	-2,2	-2,1	nein
238	O	1.OG	WA	59	49	45	40	43	38	-	-	-2,1	-2,0	nein
238	O	2.OG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-1,9	-2,0	nein
238	O	3.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-1,9	-1,9	nein
238	O	4.OG	WA	59	49	50	44	48	42	-	-	-2,0	-1,9	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
238	N	EG	WA	59	49	54	49	50	45	-	-	-4,2	-4,1	nein
238	N	1.OG	WA	59	49	56	50	51	46	-	-	-4,4	-4,3	nein
238	N	2.OG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-4,6	-4,5	nein
238	N	3.OG	WA	59	49	59	54	54	49	-	-	-5,0	-4,9	nein
238	N	4.OG	WA	59	49	61	56	56	51	-	1,2	-5,2	-5,1	N
238	W	EG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-3,3	-3,2	nein
238	W	1.OG	WA	59	49	56	51	53	47	-	-	-3,5	-3,4	nein
238	W	2.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,9	-3,8	nein
238	W	3.OG	WA	59	49	60	54	55	50	-	0,6	-4,3	-4,3	N
238	W	4.OG	WA	59	49	62	56	57	52	-	2,4	-4,7	-4,6	N
238	W	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,2	-3,1	nein
238	W	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,5	-3,3	nein
238	W	2.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-3,8	-3,8	nein
238	W	3.OG	WA	59	49	60	54	55	50	-	0,7	-4,4	-4,3	N
238	W	4.OG	WA	59	49	62	57	57	52	-	2,4	-4,8	-4,7	N
238	W	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,3	-3,1	nein
238	W	1.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,4	-3,3	nein
238	W	2.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-3,8	-3,7	nein
238	W	3.OG	WA	59	49	60	55	56	50	-	1,0	-4,3	-4,3	N
238	W	4.OG	WA	59	49	62	57	57	52	-	2,6	-4,8	-4,6	N
238	W	EG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-3,5	-3,4	nein
238	W	1.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,7	-3,5	nein
238	W	2.OG	WA	59	49	58	53	55	49	-	-	-3,9	-3,8	nein
238	W	3.OG	WA	59	49	60	55	56	50	-	1,0	-4,3	-4,2	N
238	W	4.OG	WA	59	49	62	56	57	52	-	2,2	-4,8	-4,7	N
238	W	EG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,9	-3,8	nein
238	W	1.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-4,0	-3,9	nein
238	W	2.OG	WA	59	49	59	53	55	49	-	-	-4,2	-4,0	nein
238	W	3.OG	WA	59	49	60	55	55	50	-	0,7	-4,5	-4,4	N
238	W	4.OG	WA	59	49	61	56	56	51	-	1,7	-4,9	-4,8	N
238	W	EG	WA	59	49	59	53	55	49	-	-	-4,2	-4,0	nein
238	W	1.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,4	-4,2	-4,0	N
238	W	2.OG	WA	59	49	60	54	55	50	-	0,9	-4,2	-4,1	N
238	W	3.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,5	-4,4	-4,3	N
238	W	4.OG	WA	59	49	62	56	57	52	-	2,3	-4,7	-4,6	N
238	W	EG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,4	-4,5	-4,3	N
238	W	1.OG	WA	59	49	60	54	55	50	-	0,7	-4,5	-4,3	N
238	W	2.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,2	-4,4	-4,3	N
238	W	3.OG	WA	59	49	61	56	56	51	-	1,7	-4,5	-4,4	N
238	W	4.OG	WA	59	49	62	56	57	52	-	2,4	-4,7	-4,6	N
Dernburgstraße 25														
239	S	EG	WA	59	49	60	55	55	50	-	0,8	-4,4	-4,3	N
239	S	1.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,9	-4,0	-3,8	N
239	S	2.OG	WA	59	49	60	54	56	50	-	1,0	-3,9	-3,8	N
239	S	3.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,4	-4,0	-3,8	N
239	S	4.OG	WA	59	49	61	55	56	51	-	1,9	-4,3	-4,1	N
239	O	EG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-4,0	-3,8	nein
239	O	1.OG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-3,7	-3,6	nein
239	O	2.OG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-3,9	-3,8	nein
239	O	3.OG	WA	59	49	59	53	54	49	-	-	-4,2	-4,1	nein
239	O	4.OG	WA	59	49	61	56	56	51	-	1,7	-4,8	-4,7	N
239	O	EG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-3,5	-3,3	nein
239	O	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,3	-3,2	nein
239	O	2.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,5	-3,3	nein
239	O	3.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-4,0	-3,9	nein
239	O	4.OG	WA	59	49	61	56	56	51	-	1,5	-4,9	-4,8	N
239	O	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,5	-2,4	nein
239	O	1.OG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,6	-2,5	nein
239	O	2.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-3,0	-2,8	nein
239	O	3.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-3,6	-3,5	nein
239	O	4.OG	WA	59	49	61	55	56	51	-	1,5	-4,6	-4,5	N
239	O	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,8	-2,7	nein
239	O	1.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,0	-3,0	nein
239	O	2.OG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-3,3	-3,2	nein
239	O	3.OG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-3,6	-3,5	nein
239	O	4.OG	WA	59	49	60	54	55	50	-	0,6	-4,4	-4,3	N

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
239	O	EG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-2,8	-2,7	nein
239	O	1.OG	WA	59	49	53	47	49	44	-	-	-3,1	-3,0	nein
239	O	2.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,3	-3,3	nein
239	O	3.OG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-3,7	-3,6	nein
239	O	4.OG	WA	59	49	59	53	54	49	-	-	-4,2	-4,1	nein
239	O	EG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,5	-2,4	nein
239	O	1.OG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,7	-2,7	nein
239	O	2.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,2	-3,1	nein
239	O	3.OG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-3,7	-3,5	nein
239	O	4.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-4,1	-4,1	nein
239	N	EG	WA	59	49	53	48	49	44	-	-	-3,5	-3,3	nein
239	N	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,7	-3,5	nein
239	N	2.OG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-3,9	-3,8	nein
239	N	3.OG	WA	59	49	58	53	54	48	-	-	-4,3	-4,2	nein
239	N	4.OG	WA	59	49	60	55	55	50	-	0,6	-4,7	-4,6	N
239	N	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,4	-3,3	nein
239	N	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,7	-3,5	nein
239	N	2.OG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-3,9	-3,9	nein
239	N	3.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-4,4	-4,3	nein
239	N	4.OG	WA	59	49	60	55	55	50	-	0,8	-4,8	-4,7	N
239	W	EG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-3,1	-3,0	nein
239	W	1.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,4	-3,3	nein
239	W	2.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-3,7	-3,6	nein
239	W	3.OG	WA	59	49	60	54	55	50	-	0,9	-4,2	-4,1	N
239	W	4.OG	WA	59	49	61	56	57	52	-	2,1	-4,5	-4,5	N
239	W	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,2	-3,1	nein
239	W	1.OG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-3,4	-3,3	nein
239	W	2.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-3,7	-3,6	nein
239	W	3.OG	WA	59	49	60	54	55	50	-	0,9	-4,2	-4,1	N
239	W	4.OG	WA	59	49	61	56	57	51	-	2,0	-4,5	-4,5	N
239	W	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,3	-3,3	nein
239	W	1.OG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-3,5	-3,4	nein
239	W	2.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,6	-3,5	nein
239	W	3.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,2	-4,0	-3,9	N
239	W	4.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,1	-4,3	-4,2	N
239	W	EG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-4,0	-3,8	nein
239	W	1.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-4,0	-3,8	nein
239	W	2.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,2	-4,1	-4,0	N
239	W	3.OG	WA	59	49	60	55	56	50	-	1,0	-4,3	-4,2	N
239	W	4.OG	WA	59	49	61	56	56	51	-	1,9	-4,7	-4,6	N
239	W	EG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,5	-4,4	-4,3	N
239	W	1.OG	WA	59	49	60	55	55	50	-	0,8	-4,4	-4,3	N
239	W	2.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,2	-4,5	-4,4	N
239	W	3.OG	WA	59	49	61	56	56	51	-	1,8	-4,6	-4,5	N
239	W	4.OG	WA	59	49	62	57	57	52	-	2,5	-4,9	-4,8	N
239	W	EG	WA	59	49	60	55	55	50	-	0,7	-4,8	-4,7	N
239	W	1.OG	WA	59	49	60	55	55	50	-	0,9	-4,8	-4,7	N
239	W	2.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,2	-4,7	-4,6	N
239	W	3.OG	WA	59	49	61	56	56	51	-	1,6	-4,7	-4,6	N
239	W	4.OG	WA	59	49	62	56	57	52	-	2,2	-4,8	-4,7	N
239	W	EG	WA	59	49	61	56	56	51	-	1,2	-5,1	-4,9	N
239	W	1.OG	WA	59	49	61	56	56	51	-	1,5	-5,0	-4,9	N
239	W	2.OG	WA	59	49	61	56	56	51	-	1,8	-5,0	-4,8	N
239	W	3.OG	WA	59	49	62	57	57	52	-	2,2	-5,0	-4,9	N
239	W	4.OG	WA	59	49	62	57	57	52	-	2,8	-5,0	-4,9	N
239	S	EG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,2	-4,1	-4,1	N
239	S	1.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,4	-4,0	-3,8	N
239	S	2.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,5	-3,9	-3,8	N
239	S	3.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,8	-3,9	-3,7	N
239	S	4.OG	WA	59	49	60	55	57	52	-	2,1	-3,8	-3,7	N
Dernburgstraße 26														
240	N	EG	WA	59	49	50	44	44	39	-	-	-5,1	-5,0	nein
240	N	1.OG	WA	59	49	50	45	45	40	-	-	-4,9	-4,7	nein
240	N	2.OG	WA	59	49	51	46	46	41	-	-	-4,9	-4,8	nein
240	N	3.OG	WA	59	49	52	47	48	42	-	-	-4,9	-4,9	nein
240	N	4.OG	WA	59	49	54	49	49	44	-	-	-5,1	-4,9	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
240	N	5.OG	WA	59	49	55	50	50	45	-	-	-5,1	-5,0	nein
240	W	EG	WA	59	49	46	41	42	37	-	-	-4,1	-4,0	nein
240	W	1.OG	WA	59	49	47	42	43	38	-	-	-4,1	-4,0	nein
240	W	2.OG	WA	59	49	48	43	44	39	-	-	-4,2	-4,0	nein
240	W	3.OG	WA	59	49	49	44	45	40	-	-	-4,2	-4,1	nein
240	W	4.OG	WA	59	49	50	45	46	41	-	-	-4,3	-4,2	nein
240	W	5.OG	WA	59	49	53	48	48	43	-	-	-4,6	-4,6	nein
240	N	EG	WA	59	49	46	41	43	38	-	-	-3,2	-3,1	nein
240	N	1.OG	WA	59	49	47	42	43	38	-	-	-3,3	-3,3	nein
240	N	2.OG	WA	59	49	48	43	44	39	-	-	-3,5	-3,4	nein
240	N	3.OG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-3,6	-3,5	nein
240	N	4.OG	WA	59	49	51	46	47	42	-	-	-3,7	-3,6	nein
240	N	5.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,8	-3,7	nein
240	O	EG	WA	59	49	47	42	44	39	-	-	-3,4	-3,2	nein
240	O	1.OG	WA	59	49	49	43	45	40	-	-	-3,6	-3,4	nein
240	O	2.OG	WA	59	49	50	45	46	41	-	-	-3,7	-3,6	nein
240	O	3.OG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,8	-3,6	nein
240	O	4.OG	WA	59	49	53	48	49	44	-	-	-3,9	-3,8	nein
240	O	5.OG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-4,0	-3,9	nein
240	N	EG	WA	59	49	51	46	46	41	-	-	-4,6	-4,4	nein
240	N	1.OG	WA	59	49	51	46	46	41	-	-	-4,5	-4,4	nein
240	N	2.OG	WA	59	49	52	47	47	42	-	-	-4,7	-4,7	nein
240	N	3.OG	WA	59	49	53	48	49	44	-	-	-4,7	-4,7	nein
240	N	4.OG	WA	59	49	55	50	50	45	-	-	-4,8	-4,8	nein
240	N	5.OG	WA	59	49	57	51	52	47	-	-	-4,9	-4,8	nein
240	W	EG	WA	59	49	53	48	48	43	-	-	-5,1	-5,0	nein
240	W	1.OG	WA	59	49	54	49	49	44	-	-	-4,9	-4,8	nein
240	W	2.OG	WA	59	49	55	50	50	45	-	-	-4,9	-4,8	nein
240	W	3.OG	WA	59	49	56	51	51	46	-	-	-5,0	-4,8	nein
240	W	4.OG	WA	59	49	57	52	52	47	-	-	-4,8	-4,7	nein
240	W	5.OG	WA	59	49	60	55	55	50	-	0,3	-5,2	-5,0	N
240	S	EG	WA	59	49	54	49	50	45	-	-	-3,8	-3,7	nein
240	S	1.OG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-4,1	-4,0	nein
240	S	2.OG	WA	59	49	58	52	53	48	-	-	-4,4	-4,3	nein
240	S	3.OG	WA	59	49	59	54	54	49	-	-	-4,9	-4,8	nein
240	S	4.OG	WA	59	49	61	56	56	51	-	1,8	-5,0	-4,9	N
240	S	5.OG	WA	59	49	62	57	57	52	-	2,8	-4,8	-4,7	N
240	S	EG	WA	59	49	53	48	49	44	-	-	-3,9	-3,8	nein
240	S	1.OG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-4,3	-4,3	nein
240	S	2.OG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-4,7	-4,6	nein
240	S	3.OG	WA	59	49	59	54	54	49	-	-	-5,0	-4,9	nein
240	S	4.OG	WA	59	49	62	56	56	51	-	1,9	-5,1	-5,0	N
240	S	5.OG	WA	59	49	62	57	57	52	-	2,6	-4,8	-4,6	N
Dernburgstraße 27														
242	S	EG	WA	59	49	61	56	56	51	-	1,6	-4,7	-4,6	N
242	S	1.OG	WA	59	49	61	55	56	51	-	1,8	-4,3	-4,1	N
242	S	2.OG	WA	59	49	61	55	57	51	-	2,0	-4,2	-4,0	N
242	S	3.OG	WA	59	49	61	56	57	52	-	2,5	-4,1	-4,0	N
242	S	4.OG	WA	59	49	62	57	58	53	-	3,2	-4,3	-4,1	N
242	O	EG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-4,4	-4,2	nein
242	O	1.OG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-3,8	-3,7	nein
242	O	2.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-3,8	-3,7	nein
242	O	3.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,5	-4,0	-3,9	N
242	O	4.OG	WA	59	49	61	56	57	52	-	2,1	-4,6	-4,5	N
242	O	EG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,8	-3,7	nein
242	O	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,4	-3,3	nein
242	O	2.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,4	-3,3	nein
242	O	3.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,2	-3,7	-3,6	N
242	O	4.OG	WA	59	49	61	56	56	51	-	1,9	-4,3	-4,3	N
242	O	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,0	-2,9	nein
242	O	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,9	-2,8	nein
242	O	2.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,0	-2,9	nein
242	O	3.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-3,4	-3,3	nein
242	O	4.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,6	-4,2	-4,1	N
242	O	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,6	-3,4	nein
242	O	1.OG	WA	59	49	55	49	52	46	-	-	-3,1	-3,0	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
242	O	2.OG	WA	59	49	56	50	53	47	-	-	-3,0	-2,9	nein
242	O	3.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,3	-3,2	nein
242	O	4.OG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,1	-4,0	-3,8	N
242	O	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,6	-2,6	nein
242	O	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,8	-2,8	nein
242	O	2.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,1	-3,0	nein
242	O	3.OG	WA	59	49	57	52	54	48	-	-	-3,4	-3,3	nein
242	O	4.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,8	-3,8	-3,7	N
242	O	EG	WA	59	49	53	48	49	44	-	-	-3,7	-3,6	nein
242	O	1.OG	WA	59	49	54	49	50	45	-	-	-3,6	-3,5	nein
242	O	2.OG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-3,5	-3,3	nein
242	O	3.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,6	-3,5	nein
242	O	4.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,2	-3,9	-3,8	N
242	N	EG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,3	-3,2	nein
242	N	1.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,4	-3,4	nein
242	N	2.OG	WA	59	49	54	48	50	45	-	-	-3,7	-3,6	nein
242	N	3.OG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-3,8	-3,7	nein
242	N	4.OG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-3,9	-3,8	nein
242	N	EG	WA	59	49	51	46	46	41	-	-	-4,4	-4,2	nein
242	N	1.OG	WA	59	49	52	47	48	43	-	-	-4,4	-4,3	nein
242	N	2.OG	WA	59	49	54	48	49	44	-	-	-4,5	-4,4	nein
242	N	3.OG	WA	59	49	55	50	50	45	-	-	-4,6	-4,5	nein
242	N	4.OG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-4,7	-4,6	nein
242	W	EG	WA	59	49	62	57	57	52	-	2,6	-4,7	-4,6	N
242	W	1.OG	WA	59	49	62	57	57	52	-	2,8	-4,7	-4,5	N
242	W	2.OG	WA	59	49	62	57	58	52	-	3,0	-4,6	-4,5	N
242	W	3.OG	WA	59	49	62	57	58	53	-	3,3	-4,5	-4,4	N
242	W	4.OG	WA	59	49	63	58	58	53	-	3,7	-4,5	-4,4	N
242	W	EG	WA	59	49	62	57	57	52	-	2,4	-5,5	-5,4	N
242	W	1.OG	WA	59	49	63	57	57	52	-	2,7	-5,4	-5,2	N
242	W	2.OG	WA	59	49	63	58	57	52	-	2,9	-5,3	-5,2	N
242	W	3.OG	WA	59	49	63	58	58	53	-	3,3	-5,2	-5,1	N
242	W	4.OG	WA	59	49	64	58	58	53	-	3,7	-5,3	-5,2	N
242	W	EG	WA	59	49	63	58	57	52	-	2,3	-6,1	-6,0	N
242	W	1.OG	WA	59	49	63	58	57	52	-	2,6	-5,9	-5,8	N
242	W	2.OG	WA	59	49	63	58	57	52	-	2,9	-5,8	-5,7	N
242	W	3.OG	WA	59	49	64	58	58	53	-	3,2	-5,8	-5,7	N
242	W	4.OG	WA	59	49	64	59	58	53	-	3,7	-5,8	-5,7	N
242	W	EG	WA	59	49	63	58	57	52	-	2,1	-6,4	-6,3	N
242	W	1.OG	WA	59	49	63	58	57	52	-	2,4	-6,2	-6,2	N
242	W	2.OG	WA	59	49	63	58	57	52	-	2,8	-6,2	-6,0	N
242	W	3.OG	WA	59	49	64	58	58	53	-	3,1	-6,0	-5,9	N
242	W	4.OG	WA	59	49	64	59	58	53	-	3,6	-6,1	-5,9	N
242	W	EG	WA	59	49	63	58	57	52	-	2,1	-6,6	-6,5	N
242	W	1.OG	WA	59	49	63	58	57	52	-	2,4	-6,4	-6,3	N
242	W	2.OG	WA	59	49	64	58	57	52	-	2,8	-6,2	-6,1	N
242	W	3.OG	WA	59	49	64	59	58	53	-	3,1	-6,1	-6,1	N
242	W	4.OG	WA	59	49	64	59	58	53	-	3,5	-6,1	-6,1	N
242	S	EG	WA	59	49	61	56	57	51	-	1,9	-4,6	-4,6	N
242	S	1.OG	WA	59	49	61	56	57	52	-	2,1	-4,2	-4,0	N
242	S	2.OG	WA	59	49	61	56	57	52	-	2,2	-4,1	-4,0	N
242	S	3.OG	WA	59	49	61	56	57	52	-	2,5	-4,1	-3,9	N
242	S	4.OG	WA	59	49	61	56	57	52	-	2,8	-4,0	-3,8	N
Dernburgstraße 28														
244	N	EG	WA	59	49	51	46	47	42	-	-	-3,8	-3,6	nein
244	N	1.OG	WA	59	49	52	47	48	43	-	-	-3,8	-3,7	nein
244	N	2.OG	WA	59	49	53	48	49	44	-	-	-4,2	-4,0	nein
244	N	3.OG	WA	59	49	55	49	50	45	-	-	-4,3	-4,2	nein
244	N	4.OG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-3,8	-3,7	nein
244	N	5.OG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-4,1	-3,9	nein
244	N	EG	WA	59	49	50	45	46	41	-	-	-3,5	-3,4	nein
244	N	1.OG	WA	59	49	51	46	47	42	-	-	-3,6	-3,6	nein
244	N	2.OG	WA	59	49	52	47	48	43	-	-	-3,9	-3,8	nein
244	N	3.OG	WA	59	49	54	48	50	45	-	-	-4,0	-3,9	nein
244	N	4.OG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-3,9	-3,8	nein
244	N	5.OG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-4,2	-4,1	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
244	N	EG	WA	59	49	51	46	47	42	-	-	-3,8	-3,7	nein
244	N	1.OG	WA	59	49	52	47	48	43	-	-	-3,8	-3,7	nein
244	N	2.OG	WA	59	49	53	48	49	44	-	-	-4,0	-3,9	nein
244	N	3.OG	WA	59	49	54	49	50	45	-	-	-4,1	-4,1	nein
244	N	4.OG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-4,3	-4,1	nein
244	N	5.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-4,4	-4,2	nein
244	N	EG	WA	59	49	52	47	47	42	-	-	-4,6	-4,5	nein
244	N	1.OG	WA	59	49	52	47	47	42	-	-	-4,5	-4,4	nein
244	N	2.OG	WA	59	49	53	48	49	44	-	-	-4,6	-4,4	nein
244	N	3.OG	WA	59	49	55	49	50	45	-	-	-4,7	-4,5	nein
244	N	4.OG	WA	59	49	56	51	51	46	-	-	-4,7	-4,6	nein
244	N	5.OG	WA	59	49	58	53	53	48	-	-	-4,7	-4,6	nein
244	N	EG	WA	59	49	54	49	49	44	-	-	-5,3	-5,2	nein
244	N	1.OG	WA	59	49	55	49	50	44	-	-	-5,0	-4,9	nein
244	N	2.OG	WA	59	49	56	50	51	45	-	-	-5,0	-4,9	nein
244	N	3.OG	WA	59	49	57	52	52	47	-	-	-4,9	-4,7	nein
244	N	4.OG	WA	59	49	58	53	53	48	-	-	-4,8	-4,7	nein
244	N	5.OG	WA	59	49	60	54	55	50	-	0,3	-4,8	-4,7	N
244	N	EG	WA	59	49	55	50	50	44	-	-	-5,4	-5,2	nein
244	N	1.OG	WA	59	49	56	50	50	45	-	-	-5,2	-5,1	nein
244	N	2.OG	WA	59	49	56	51	51	46	-	-	-5,4	-5,2	nein
244	N	3.OG	WA	59	49	58	52	52	47	-	-	-5,3	-5,2	nein
244	N	4.OG	WA	59	49	59	54	54	49	-	-	-5,3	-5,1	nein
244	N	5.OG	WA	59	49	61	56	55	50	-	0,9	-5,4	-5,2	N
244	W	EG	WA	59	49	58	53	51	46	-	-	-7,1	-7,0	nein
244	W	1.OG	WA	59	49	59	54	52	47	-	-	-6,6	-6,6	nein
244	W	2.OG	WA	59	49	59	54	53	48	-	-	-6,2	-6,1	nein
244	W	3.OG	WA	59	49	61	56	55	50	-	0,4	-5,8	-5,8	N
244	W	4.OG	WA	59	49	63	58	57	52	-	2,4	-5,8	-5,7	N
244	W	5.OG	WA	59	49	64	59	58	53	-	3,7	-5,9	-5,8	N
244	S	EG	WA	59	49	53	48	49	44	-	-	-4,0	-3,9	nein
244	S	1.OG	WA	59	49	55	50	50	45	-	-	-4,2	-4,2	nein
244	S	2.OG	WA	59	49	57	51	52	47	-	-	-4,5	-4,4	nein
244	S	3.OG	WA	59	49	59	54	54	49	-	-	-4,8	-4,7	nein
244	S	4.OG	WA	59	49	62	57	57	51	-	2,0	-5,4	-5,4	N
244	S	5.OG	WA	59	49	64	59	58	53	-	3,6	-5,8	-5,6	N
244	S	EG	WA	59	49	53	48	49	44	-	-	-3,6	-3,6	nein
244	S	1.OG	WA	59	49	54	49	51	45	-	-	-3,9	-3,8	nein
244	S	2.OG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-4,2	-4,1	nein
244	S	3.OG	WA	59	49	59	54	54	49	-	-	-4,8	-4,7	nein
244	S	4.OG	WA	59	49	62	57	57	52	-	2,1	-5,7	-5,6	N
244	S	5.OG	WA	59	49	64	59	58	53	-	3,7	-5,8	-5,7	N
244	S	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,5	-3,4	nein
244	S	1.OG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-3,8	-3,7	nein
244	S	2.OG	WA	59	49	57	52	53	47	-	-	-4,2	-4,2	nein
244	S	3.OG	WA	59	49	59	54	54	49	-	-	-4,8	-4,7	nein
244	S	4.OG	WA	59	49	62	57	56	51	-	1,8	-5,5	-5,4	N
244	S	5.OG	WA	59	49	64	58	58	53	-	3,4	-5,6	-5,5	N
244	S	EG	WA	59	49	54	48	50	45	-	-	-3,3	-3,1	nein
244	S	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,6	-3,5	nein
244	S	2.OG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-4,1	-4,0	nein
244	S	3.OG	WA	59	49	60	55	55	50	-	0,7	-4,7	-4,6	N
244	S	4.OG	WA	59	49	62	57	57	52	-	2,3	-5,4	-5,3	N
244	S	5.OG	WA	59	49	64	58	58	53	-	3,5	-5,5	-5,4	N
244	S	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,4	-3,3	nein
244	S	1.OG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-3,8	-3,6	nein
244	S	2.OG	WA	59	49	58	52	54	48	-	-	-4,1	-4,0	nein
244	S	3.OG	WA	59	49	60	55	55	50	-	0,8	-4,5	-4,4	N
244	S	4.OG	WA	59	49	62	56	57	52	-	2,3	-4,9	-4,7	N
244	S	5.OG	WA	59	49	63	57	58	52	-	3,0	-5,1	-4,9	N
244	S	EG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-3,8	-3,6	nein
244	S	1.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-4,1	-3,9	nein
244	S	2.OG	WA	59	49	59	53	54	49	-	-	-4,6	-4,4	nein
244	S	3.OG	WA	59	49	60	55	55	50	-	0,9	-5,0	-4,8	N
244	S	4.OG	WA	59	49	62	57	57	52	-	2,3	-5,2	-5,1	N
244	S	5.OG	WA	59	49	62	57	57	52	-	2,9	-5,0	-4,8	N

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dernburgstraße 29														
245	S	EG	WA	59	49	62	56	57	52	-	2,6	-4,5	-4,3	N
245	S	1.OG	WA	59	49	62	56	57	52	-	2,8	-4,4	-4,2	N
245	S	2.OG	WA	59	49	62	57	58	52	-	3,0	-4,4	-4,2	N
245	S	3.OG	WA	59	49	62	57	58	53	-	3,3	-4,3	-4,1	N
245	S	4.OG	WA	59	49	63	57	58	53	-	3,7	-4,3	-4,1	N
245	S	EG	WA	59	49	62	56	57	52	-	2,6	-4,4	-4,3	N
245	S	1.OG	WA	59	49	62	56	57	52	-	2,8	-4,4	-4,2	N
245	S	2.OG	WA	59	49	62	57	58	52	-	3,0	-4,3	-4,1	N
245	S	3.OG	WA	59	49	62	57	58	53	-	3,3	-4,3	-4,1	N
245	S	4.OG	WA	59	49	62	57	58	53	-	3,6	-4,3	-4,1	N
245	S	EG	WA	59	49	62	56	57	52	-	2,6	-4,4	-4,2	N
245	S	1.OG	WA	59	49	62	56	57	52	-	2,8	-4,3	-4,2	N
245	S	2.OG	WA	59	49	62	57	58	52	-	3,0	-4,2	-4,1	N
245	S	3.OG	WA	59	49	62	57	58	53	-	3,2	-4,3	-4,1	N
245	S	4.OG	WA	59	49	62	57	58	53	-	3,5	-4,2	-4,1	N
245	S	EG	WA	59	49	62	56	57	52	-	2,5	-4,5	-4,3	N
245	S	1.OG	WA	59	49	62	56	57	52	-	2,7	-4,4	-4,2	N
245	S	2.OG	WA	59	49	62	56	57	52	-	2,9	-4,3	-4,1	N
245	S	3.OG	WA	59	49	62	57	58	53	-	3,2	-4,2	-4,1	N
245	S	4.OG	WA	59	49	62	57	58	53	-	3,4	-4,2	-4,2	N
245	O	EG	WA	59	49	51	46	46	41	-	-	-4,7	-4,5	nein
245	O	1.OG	WA	59	49	52	47	48	42	-	-	-4,8	-4,7	nein
245	O	2.OG	WA	59	49	54	49	49	44	-	-	-4,9	-4,8	nein
245	O	3.OG	WA	59	49	55	50	50	45	-	-	-5,1	-4,9	nein
245	O	4.OG	WA	59	49	57	51	52	47	-	-	-4,9	-4,8	nein
245	N	EG	WA	59	49	52	47	48	43	-	-	-3,5	-3,5	nein
245	N	1.OG	WA	59	49	53	48	49	44	-	-	-3,8	-3,7	nein
245	N	2.OG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-4,1	-4,0	nein
245	N	3.OG	WA	59	49	57	51	52	47	-	-	-4,3	-4,3	nein
245	N	4.OG	WA	59	49	59	54	54	49	-	-	-4,7	-4,7	nein
245	N	EG	WA	59	49	51	46	47	42	-	-	-3,7	-3,7	nein
245	N	1.OG	WA	59	49	52	47	48	43	-	-	-4,1	-3,9	nein
245	N	2.OG	WA	59	49	54	49	50	45	-	-	-4,4	-4,2	nein
245	N	3.OG	WA	59	49	56	51	51	46	-	-	-4,6	-4,6	nein
245	N	4.OG	WA	59	49	58	52	53	48	-	-	-4,8	-4,6	nein
245	W	EG	WA	59	49	63	58	58	53	-	3,1	-5,3	-5,2	N
245	W	1.OG	WA	59	49	63	58	58	53	-	3,3	-5,3	-5,2	N
245	W	2.OG	WA	59	49	63	58	58	53	-	3,5	-5,2	-5,2	N
245	W	3.OG	WA	59	49	64	58	58	53	-	3,9	-5,2	-5,0	N
245	W	4.OG	WA	59	49	64	59	59	54	-	4,2	-5,3	-5,1	N
245	S	EG	WA	59	49	62	57	57	52	-	2,9	-4,4	-4,2	N
245	S	1.OG	WA	59	49	62	57	58	53	-	3,1	-4,4	-4,2	N
245	S	2.OG	WA	59	49	62	57	58	53	-	3,3	-4,3	-4,1	N
245	S	3.OG	WA	59	49	62	57	58	53	-	3,5	-4,2	-4,2	N
245	S	4.OG	WA	59	49	63	57	58	53	-	3,9	-4,3	-4,1	N
Dernburgstraße 31														
246	S	EG	WA	59	49	62	57	58	52	-	3,0	-4,9	-4,8	N
246	S	1.OG	WA	59	49	63	57	58	53	-	3,2	-4,8	-4,7	N
246	S	2.OG	WA	59	49	63	58	58	53	-	3,4	-4,7	-4,7	N
246	S	3.OG	WA	59	49	63	58	58	53	-	3,7	-4,8	-4,6	N
246	S	4.OG	WA	59	49	63	58	59	53	-	4,0	-4,7	-4,7	N
246	O	EG	WA	59	49	51	46	48	42	-	-	-3,9	-3,8	nein
246	O	1.OG	WA	59	49	53	48	49	44	-	-	-4,2	-4,2	nein
246	O	2.OG	WA	59	49	54	49	50	45	-	-	-4,6	-4,4	nein
246	O	3.OG	WA	59	49	56	51	51	46	-	-	-4,8	-4,6	nein
246	O	4.OG	WA	59	49	58	52	53	48	-	-	-4,8	-4,6	nein
246	O	EG	WA	59	49	52	47	48	43	-	-	-4,0	-3,9	nein
246	O	1.OG	WA	59	49	54	48	49	44	-	-	-4,3	-4,3	nein
246	O	2.OG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-4,6	-4,5	nein
246	O	3.OG	WA	59	49	57	52	52	47	-	-	-4,8	-4,8	nein
246	O	4.OG	WA	59	49	59	53	54	48	-	-	-5,0	-4,9	nein
246	O	EG	WA	59	49	56	50	50	45	-	-	-5,5	-5,4	nein
246	O	1.OG	WA	59	49	56	51	51	46	-	-	-5,4	-5,2	nein
246	O	2.OG	WA	59	49	57	52	52	47	-	-	-5,2	-5,1	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
246	O	3.OG	WA	59	49	58	53	53	48	-	-	-5,1	-5,0	nein
246	O	4.OG	WA	59	49	59	54	54	49	-	-	-5,1	-5,1	nein
246	N	EG	WA	59	49	60	55	53	48	-	-	-6,5	-6,4	nein
246	N	1.OG	WA	59	49	60	55	54	49	-	-	-6,2	-6,1	nein
246	N	2.OG	WA	59	49	60	55	54	49	-	-	-6,0	-5,9	nein
246	N	3.OG	WA	59	49	61	55	55	50	-	0,2	-5,8	-5,7	N
246	N	4.OG	WA	59	49	61	56	55	50	-	0,9	-5,6	-5,6	N
246	N	EG	WA	59	49	63	58	55	50	-	0,2	-8,6	-8,5	N
246	N	1.OG	WA	59	49	64	59	55	50	-	0,6	-8,9	-8,9	N
246	N	2.OG	WA	59	49	64	59	56	51	-	1,3	-8,3	-8,3	N
246	N	3.OG	WA	59	49	65	59	56	51	-	1,9	-8,2	-8,1	N
246	N	4.OG	WA	59	49	65	60	57	52	-	2,5	-8,0	-8,0	N
246	W	EG	WA	59	49	66	60	58	53	-	3,2	-7,9	-7,8	N
246	W	1.OG	WA	59	49	66	61	58	53	-	3,2	-8,0	-8,0	N
246	W	2.OG	WA	59	49	66	61	58	53	-	3,6	-7,6	-7,5	N
246	W	3.OG	WA	59	49	66	61	59	53	-	4,0	-7,5	-7,5	N
246	W	4.OG	WA	59	49	66	61	59	54	-	4,5	-7,5	-7,3	N
246	W	EG	WA	59	49	66	61	58	52	-	3,0	-8,1	-8,1	N
246	W	1.OG	WA	59	49	66	61	58	53	-	3,2	-8,2	-8,2	N
246	W	2.OG	WA	59	49	66	61	58	53	-	3,6	-7,9	-7,9	N
246	W	3.OG	WA	59	49	66	61	59	53	-	4,0	-7,9	-7,9	N
246	W	4.OG	WA	59	49	67	62	59	54	-	4,5	-7,8	-7,7	N
246	W	EG	WA	59	49	66	61	57	52	-	2,5	-8,6	-8,6	N
246	W	1.OG	WA	59	49	66	61	57	52	-	2,9	-8,7	-8,7	N
246	W	2.OG	WA	59	49	66	61	58	53	-	3,3	-8,4	-8,4	N
246	W	3.OG	WA	59	49	67	62	58	53	-	3,9	-8,3	-8,2	N
246	W	4.OG	WA	59	49	67	62	59	54	-	4,3	-8,1	-8,1	N
246	W	EG	WA	59	49	65	60	57	52	-	2,6	-8,3	-8,3	N
246	W	1.OG	WA	59	49	66	61	57	52	-	2,8	-8,8	-8,8	N
246	W	2.OG	WA	59	49	66	61	58	53	-	3,3	-8,4	-8,4	N
246	W	3.OG	WA	59	49	67	62	58	53	-	3,8	-8,2	-8,3	N
246	W	4.OG	WA	59	49	67	62	59	54	-	4,2	-8,2	-8,2	N
246	W	EG	WA	59	49	65	60	57	52	-	2,6	-8,2	-8,2	N
246	W	1.OG	WA	59	49	66	61	57	52	-	2,8	-8,8	-8,7	N
246	W	2.OG	WA	59	49	66	61	58	53	-	3,2	-8,6	-8,5	N
246	W	3.OG	WA	59	49	67	61	58	53	-	3,6	-8,4	-8,4	N
246	W	4.OG	WA	59	49	67	62	59	54	-	4,1	-8,4	-8,3	N
246	W	EG	WA	59	49	65	60	57	52	-	2,9	-8,0	-7,9	N
246	W	1.OG	WA	59	49	66	61	57	52	-	2,8	-8,7	-8,7	N
246	W	2.OG	WA	59	49	66	61	58	53	-	3,2	-8,5	-8,5	N
246	W	3.OG	WA	59	49	67	62	58	53	-	3,7	-8,4	-8,4	N
246	W	4.OG	WA	59	49	67	62	59	54	-	4,1	-8,3	-8,3	N
246	W	EG	WA	59	49	65	60	57	52	-	2,8	-8,0	-8,0	N
246	W	1.OG	WA	59	49	66	61	57	52	-	2,8	-8,6	-8,5	N
246	W	2.OG	WA	59	49	66	61	58	53	-	3,2	-8,3	-8,3	N
246	W	3.OG	WA	59	49	66	61	58	53	-	3,7	-8,3	-8,2	N
246	W	4.OG	WA	59	49	67	62	59	54	-	4,1	-8,2	-8,2	N
246	W	EG	WA	59	49	65	60	57	52	-	2,6	-8,3	-8,2	N
246	W	1.OG	WA	59	49	66	61	57	52	-	2,6	-8,8	-8,8	N
246	W	2.OG	WA	59	49	66	61	58	53	-	3,1	-8,4	-8,4	N
246	W	3.OG	WA	59	49	66	61	58	53	-	3,6	-8,3	-8,2	N
246	W	4.OG	WA	59	49	67	62	59	53	-	4,0	-8,2	-8,3	N
Dernburgstraße 32														
248	O	EG	WA	59	49	53	47	49	44	-	-	-3,8	-3,6	nein
248	O	1.OG	WA	59	49	53	48	49	44	-	-	-3,9	-3,7	nein
248	O	2.OG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-3,3	-3,1	nein
248	O	3.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,4	-3,3	nein
248	SO	EG	WA	59	49	47	42	44	39	-	-	-3,0	-2,9	nein
248	SO	1.OG	WA	59	49	48	43	45	40	-	-	-2,9	-2,8	nein
248	SO	2.OG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-3,1	-3,0	nein
248	SO	3.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,5	-2,4	nein
248	NW	EG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-3,5	-3,4	nein
248	NW	1.OG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,6	-3,5	nein
248	NW	2.OG	WA	59	49	52	46	48	43	-	-	-3,9	-3,7	nein
248	NW	3.OG	WA	59	49	53	48	49	44	-	-	-3,8	-3,6	nein
248	W	EG	WA	59	49	52	47	48	43	-	-	-4,2	-4,1	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
248	W	1.OG	WA	59	49	54	48	49	44	-	-	-4,2	-4,2	nein
248	W	2.OG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-4,3	-4,3	nein
248	W	3.OG	WA	59	49	57	51	52	47	-	-	-4,4	-4,3	nein
248	W	EG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,7	-3,5	nein
248	W	1.OG	WA	59	49	53	48	49	44	-	-	-3,7	-3,6	nein
248	W	2.OG	WA	59	49	54	49	50	45	-	-	-3,9	-3,8	nein
248	W	3.OG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-4,0	-3,8	nein
248	S	EG	WA	59	49	51	45	47	42	-	-	-3,6	-3,5	nein
248	S	1.OG	WA	59	49	52	47	49	43	-	-	-3,7	-3,6	nein
248	S	2.OG	WA	59	49	54	49	50	45	-	-	-3,9	-3,8	nein
248	S	3.OG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-4,2	-4,1	nein
Dernburgstraße 36														
249	S	EG	WA	59	49	54	49	50	45	-	-	-4,7	-4,6	nein
249	S	1.OG	WA	59	49	56	51	51	46	-	-	-4,8	-4,7	nein
249	S	2.OG	WA	59	49	58	53	53	48	-	-	-4,8	-4,6	nein
249	S	3.OG	WA	59	49	60	55	55	50	-	0,9	-4,8	-4,7	N
249	S	4.OG	WA	59	49	63	58	58	52	-	3,0	-5,4	-5,2	N
249	S	5.OG	WA	59	49	64	58	58	53	-	3,8	-5,3	-5,1	N
249	S	6.OG	WA	59	49	64	59	58	53	-	3,5	-5,9	-5,7	N
249	SO	EG	WA	59	49	54	49	49	44	-	-	-4,7	-4,6	nein
249	SO	1.OG	WA	59	49	55	50	50	45	-	-	-4,7	-4,6	nein
249	SO	2.OG	WA	59	49	57	52	52	47	-	-	-4,7	-4,6	nein
249	SO	3.OG	WA	59	49	58	53	53	48	-	-	-4,7	-4,6	nein
249	SO	4.OG	WA	59	49	60	55	55	50	-	0,7	-4,7	-4,6	N
249	SO	5.OG	WA	59	49	61	55	56	50	-	1,0	-5,1	-5,0	N
249	SO	6.OG	WA	59	49	61	56	56	51	-	1,5	-5,2	-5,1	N
249	O	EG	WA	59	49	51	46	47	42	-	-	-3,8	-3,6	nein
249	O	1.OG	WA	59	49	52	47	48	43	-	-	-4,1	-3,9	nein
249	O	2.OG	WA	59	49	54	49	50	44	-	-	-4,6	-4,4	nein
249	O	3.OG	WA	59	49	56	51	51	46	-	-	-5,2	-5,1	nein
249	O	4.OG	WA	59	49	58	53	52	47	-	-	-5,6	-5,4	nein
249	O	5.OG	WA	59	49	59	54	54	48	-	-	-5,4	-5,2	nein
249	O	6.OG	WA	59	49	60	54	54	49	-	-	-5,4	-5,2	nein
249	N	EG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-3,5	-3,4	nein
249	N	1.OG	WA	59	49	48	43	45	40	-	-	-3,0	-2,8	nein
249	N	2.OG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-2,9	-2,8	nein
249	N	3.OG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-2,8	-2,7	nein
249	N	4.OG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,9	-2,8	nein
249	N	5.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,1	-3,0	nein
249	N	6.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,3	-3,3	nein
249	O	EG	WA	59	49	50	45	47	41	-	-	-3,8	-3,7	nein
249	O	1.OG	WA	59	49	50	45	46	41	-	-	-3,7	-3,6	nein
249	O	2.OG	WA	59	49	52	46	48	42	-	-	-4,0	-3,9	nein
249	O	3.OG	WA	59	49	52	46	48	42	-	-	-4,0	-3,9	nein
249	O	4.OG	WA	59	49	53	47	48	43	-	-	-4,1	-3,9	nein
249	O	5.OG	WA	59	49	53	48	50	44	-	-	-3,9	-3,8	nein
249	O	6.OG	WA	59	49	55	50	52	46	-	-	-3,8	-3,6	nein
249	N	EG	WA	59	49	52	47	49	43	-	-	-3,3	-3,3	nein
249	N	1.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,1	-3,1	nein
249	N	2.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,1	-3,0	nein
249	N	3.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,1	-3,0	nein
249	N	4.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,2	-3,1	nein
249	N	5.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,4	-3,3	nein
249	N	6.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,8	-3,8	-3,7	N
249	W	EG	WA	59	49	54	48	49	44	-	-	-4,2	-4,1	nein
249	W	1.OG	WA	59	49	55	50	50	45	-	-	-4,4	-4,2	nein
249	W	2.OG	WA	59	49	56	51	51	46	-	-	-4,6	-4,4	nein
249	W	3.OG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-4,6	-4,6	nein
249	W	4.OG	WA	59	49	59	54	54	49	-	-	-4,6	-4,5	nein
249	W	5.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,3	-4,6	-4,5	N
249	W	6.OG	WA	59	49	62	57	57	52	-	2,9	-4,9	-4,8	N
249	N	EG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-2,8	-2,8	nein
249	N	1.OG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-2,9	-2,8	nein
249	N	2.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,9	-2,9	nein
249	N	3.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,0	-3,0	nein
249	N	4.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,1	-3,1	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
249	N	5.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,3	-3,4	nein
249	N	6.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,5	-3,9	-3,9	N
249	W	EG	WA	59	49	58	52	53	48	-	-	-4,6	-4,4	nein
249	W	1.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-4,4	-4,3	nein
249	W	2.OG	WA	59	49	59	53	54	49	-	-	-4,4	-4,3	nein
249	W	3.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,4	-4,3	-4,2	N
249	W	4.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,5	-4,2	-4,1	N
249	W	5.OG	WA	59	49	61	56	57	52	-	2,4	-4,2	-4,1	N
249	W	6.OG	WA	59	49	62	57	58	53	-	3,5	-4,5	-4,4	N
249	S	EG	WA	59	49	61	56	54	49	-	-	-6,7	-6,5	nein
249	S	1.OG	WA	59	49	61	56	55	50	-	0,2	-6,4	-6,3	N
249	S	2.OG	WA	59	49	61	56	55	50	-	0,7	-6,2	-6,0	N
249	S	3.OG	WA	59	49	62	57	56	51	-	1,5	-5,8	-5,6	N
249	S	4.OG	WA	59	49	63	57	57	52	-	2,9	-5,3	-5,1	N
249	S	5.OG	WA	59	49	63	58	58	53	-	3,4	-5,1	-5,0	N
249	S	6.OG	WA	59	49	63	58	59	53	-	4,0	-4,9	-4,8	N
249	W	EG	WA	59	49	60	55	52	47	-	-	-8,2	-8,1	nein
249	W	1.OG	WA	59	49	60	55	53	48	-	-	-7,6	-7,5	nein
249	W	2.OG	WA	59	49	61	56	54	49	-	-	-7,3	-7,2	nein
249	W	3.OG	WA	59	49	62	57	55	50	-	0,6	-6,7	-6,5	N
249	W	4.OG	WA	59	49	63	58	57	52	-	2,3	-6,2	-6,1	N
249	W	5.OG	WA	59	49	63	58	57	52	-	2,8	-6,0	-5,9	N
249	W	6.OG	WA	59	49	64	59	58	53	-	3,6	-5,9	-5,9	N
Dernburgstraße 37, 39														
250	S	EG	WA	59	49	64	58	57	52	-	2,5	-6,5	-6,4	N
250	S	1.OG	WA	59	49	64	58	57	52	-	2,9	-6,2	-6,1	N
250	S	2.OG	WA	59	49	64	59	58	53	-	3,3	-6,3	-6,1	N
250	S	3.OG	WA	59	49	65	59	58	53	-	3,9	-6,1	-6,0	N
250	S	4.OG	WA	59	49	65	60	59	54	-	4,5	-5,9	-5,8	N
250	S	5.OG	WA	59	49	65	60	59	54	-	4,4	-6,1	-6,0	N
250	S	EG	WA	59	49	63	58	57	51	-	2,0	-6,4	-6,4	N
250	S	1.OG	WA	59	49	63	58	57	52	-	2,4	-6,3	-6,2	N
250	S	2.OG	WA	59	49	64	59	57	52	-	2,9	-6,3	-6,2	N
250	S	3.OG	WA	59	49	64	59	58	53	-	3,5	-6,2	-6,0	N
250	S	4.OG	WA	59	49	65	59	59	53	-	4,0	-6,1	-6,0	N
250	S	5.OG	WA	59	49	65	60	59	54	-	4,2	-6,1	-6,0	N
250	O	EG	WA	59	49	56	51	51	46	-	-	-5,3	-5,2	nein
250	O	1.OG	WA	59	49	57	52	52	47	-	-	-5,1	-5,0	nein
250	O	2.OG	WA	59	49	58	53	53	48	-	-	-5,1	-5,0	nein
250	O	3.OG	WA	59	49	59	54	54	49	-	-	-5,4	-5,3	nein
250	O	4.OG	WA	59	49	60	55	55	50	-	0,5	-5,3	-5,2	N
250	O	5.OG	WA	59	49	61	56	56	51	-	1,1	-5,5	-5,4	N
250	N	EG	WA	59	49	48	43	45	40	-	-	-3,0	-2,9	nein
250	N	1.OG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-3,1	-3,1	nein
250	N	2.OG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-3,4	-3,2	nein
250	N	3.OG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,5	-3,5	nein
250	N	4.OG	WA	59	49	53	48	49	44	-	-	-3,9	-3,9	nein
250	N	5.OG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-4,2	-4,2	nein
250	O	EG	WA	59	49	54	49	49	44	-	-	-5,1	-5,0	nein
250	O	1.OG	WA	59	49	55	50	50	45	-	-	-4,9	-4,8	nein
250	O	2.OG	WA	59	49	56	50	51	45	-	-	-4,9	-4,9	nein
250	O	3.OG	WA	59	49	57	51	52	46	-	-	-5,0	-4,9	nein
250	O	4.OG	WA	59	49	58	52	53	48	-	-	-4,9	-4,8	nein
250	O	5.OG	WA	59	49	59	54	54	49	-	-	-5,0	-4,9	nein
250	O	EG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-4,0	-3,9	nein
250	O	1.OG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-3,9	-3,8	nein
250	O	2.OG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-3,8	-3,7	nein
250	O	3.OG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-3,8	-3,7	nein
250	O	4.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-3,8	-3,7	nein
250	O	5.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,1	-4,2	-4,1	N
250	W	EG	WA	59	49	69	64	59	54	-	4,5	-10,5	-10,5	N
250	W	1.OG	WA	59	49	70	65	59	54	-	4,8	-10,6	-10,7	N
250	W	2.OG	WA	59	49	71	66	60	55	0,6	5,6	-10,5	-10,5	T/N
250	W	3.OG	WA	59	49	71	66	60	55	1,0	6,0	-10,7	-10,6	T/N
250	W	4.OG	WA	59	49	71	66	61	56	1,5	6,5	-10,5	-10,5	T/N
250	W	5.OG	WA	59	49	72	67	62	57	2,1	7,1	-10,2	-10,1	T/N

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
250	W	EG	WA	59	49	70	65	58	53	-	3,6	-11,6	-11,6	N
250	W	1.OG	WA	59	49	70	65	58	53	-	3,9	-11,9	-11,9	N
250	W	2.OG	WA	59	49	71	66	59	54	-	4,9	-11,4	-11,4	N
250	W	3.OG	WA	59	49	71	66	60	55	0,4	5,4	-11,5	-11,5	T/N
250	W	4.OG	WA	59	49	72	67	60	55	0,9	6,0	-11,3	-11,3	T/N
250	W	5.OG	WA	59	49	72	67	61	56	1,7	6,7	-10,9	-10,9	T/N
250	S	EG	WA	59	49	61	56	49	44	-	-	-12,3	-12,3	nein
250	S	1.OG	WA	59	49	61	56	50	45	-	-	-11,6	-11,6	nein
250	S	2.OG	WA	59	49	62	57	50	45	-	-	-11,7	-11,6	nein
250	S	3.OG	WA	59	49	63	57	51	46	-	-	-11,4	-11,3	nein
250	S	4.OG	WA	59	49	63	58	52	47	-	-	-10,7	-10,7	nein
250	S	5.OG	WA	59	49	63	58	54	49	-	-	-9,8	-9,7	nein
250	W	EG	WA	59	49	63	58	51	46	-	-	-12,1	-12,1	nein
250	W	1.OG	WA	59	49	63	58	51	46	-	-	-12,2	-12,2	nein
250	W	2.OG	WA	59	49	64	59	52	47	-	-	-11,4	-11,4	nein
250	W	3.OG	WA	59	49	64	59	53	48	-	-	-11,4	-11,3	nein
250	W	4.OG	WA	59	49	65	60	54	49	-	-	-10,9	-10,8	nein
250	W	5.OG	WA	59	49	65	60	55	50	-	0,7	-10,1	-10,0	N
250	N	EG	WA	59	49	63	58	49	44	-	-	-14,0	-13,9	nein
250	N	1.OG	WA	59	49	63	58	49	44	-	-	-13,8	-13,8	nein
250	N	2.OG	WA	59	49	63	58	50	45	-	-	-13,0	-12,9	nein
250	N	3.OG	WA	59	49	64	59	51	47	-	-	-12,5	-12,5	nein
250	N	4.OG	WA	59	49	64	59	52	47	-	-	-12,0	-11,9	nein
250	N	5.OG	WA	59	49	65	60	54	49	-	-	-11,0	-11,0	nein
250	O	EG	WA	59	49	62	57	49	44	-	-	-13,1	-13,1	nein
250	O	1.OG	WA	59	49	62	57	50	45	-	-	-12,3	-12,4	nein
250	O	2.OG	WA	59	49	63	58	51	46	-	-	-11,8	-11,8	nein
250	O	3.OG	WA	59	49	63	58	52	47	-	-	-11,3	-11,2	nein
250	O	4.OG	WA	59	49	63	58	53	48	-	-	-10,6	-10,5	nein
250	O	5.OG	WA	59	49	64	59	54	49	-	-	-9,7	-9,7	nein
250	N	EG	WA	59	49	70	65	58	53	-	3,1	-12,3	-12,3	N
250	N	1.OG	WA	59	49	71	66	58	53	-	3,5	-12,7	-12,6	N
250	N	2.OG	WA	59	49	71	66	59	54	-	4,5	-12,1	-12,1	N
250	N	3.OG	WA	59	49	72	67	59	55	-	5,1	-12,1	-12,1	N
250	N	4.OG	WA	59	49	72	67	60	55	0,6	5,7	-11,9	-11,8	T/N
250	N	5.OG	WA	59	49	72	67	61	56	1,4	6,5	-11,4	-11,3	T/N
250	W	EG	WA	59	49	68	63	59	54	-	4,5	-9,3	-9,2	N
250	W	1.OG	WA	59	49	70	64	59	54	-	4,9	-10,2	-10,1	N
250	W	2.OG	WA	59	49	70	65	60	55	0,4	5,4	-10,1	-10,1	T/N
250	W	3.OG	WA	59	49	70	65	60	55	0,9	5,8	-10,1	-10,2	T/N
250	W	4.OG	WA	59	49	71	66	61	56	1,3	6,3	-10,1	-10,1	T/N
250	W	5.OG	WA	59	49	71	66	61	56	1,9	6,9	-9,7	-9,7	T/N
Dernburgstraße 41														
251	O	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,7	-2,6	nein
251	O	1.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,8	-2,6	nein
251	O	2.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,8	-2,7	nein
251	O	3.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,9	-2,8	nein
251	O	4.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,1	-2,9	nein
251	O	5.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,2	-3,4	-3,3	N
251	W	EG	WA	59	49	70	65	59	54	-	4,5	-10,8	-10,7	N
251	W	1.OG	WA	59	49	70	65	59	54	-	4,9	-10,7	-10,7	N
251	W	2.OG	WA	59	49	71	66	60	55	0,6	5,6	-11,1	-11,1	T/N
251	W	3.OG	WA	59	49	72	67	61	56	1,2	6,2	-11,0	-10,9	T/N
251	W	4.OG	WA	59	49	72	67	61	56	1,9	6,9	-10,6	-10,5	T/N
251	W	5.OG	WA	59	49	72	67	62	57	2,4	7,4	-10,3	-10,3	T/N
251	W	EG	WA	59	49	70	65	59	54	-	4,6	-10,5	-10,5	N
251	W	1.OG	WA	59	49	70	65	60	55	0,1	5,1	-10,5	-10,5	T/N
251	W	2.OG	WA	59	49	71	66	60	55	0,8	5,8	-10,6	-10,6	T/N
251	W	3.OG	WA	59	49	71	66	61	56	1,1	6,1	-10,7	-10,7	T/N
251	W	4.OG	WA	59	49	72	67	61	56	1,8	6,8	-10,3	-10,3	T/N
251	W	5.OG	WA	59	49	72	67	62	57	2,3	7,3	-10,1	-10,0	T/N
Dernburgstraße 43														
252	O	EG	WA	59	49	53	47	49	44	-	-	-3,1	-2,9	nein
252	O	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,2	-3,0	nein
252	O	2.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,2	-3,1	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
252	O	3.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,2	-3,1	nein
252	O	4.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,3	-3,3	-3,2	N
252	O	5.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,9	-3,6	-3,4	N
252	W	EG	WA	59	49	70	65	59	54	-	4,3	-11,4	-11,4	N
252	W	1.OG	WA	59	49	71	66	59	54	-	4,8	-11,6	-11,5	N
252	W	2.OG	WA	59	49	72	67	60	55	0,7	5,7	-11,8	-11,8	T/N
252	W	3.OG	WA	59	49	72	67	61	56	1,7	6,7	-11,2	-11,2	T/N
252	W	4.OG	WA	59	49	73	68	62	57	2,6	7,6	-10,6	-10,6	T/N
252	W	5.OG	WA	59	49	73	68	63	58	3,1	8,1	-10,3	-10,3	T/N
252	W	EG	WA	59	49	70	65	59	54	-	4,4	-11,0	-11,0	N
252	W	1.OG	WA	59	49	71	66	59	54	-	4,8	-11,2	-11,3	N
252	W	2.OG	WA	59	49	72	67	60	55	0,6	5,6	-11,5	-11,5	T/N
252	W	3.OG	WA	59	49	72	67	61	56	1,4	6,3	-11,1	-11,2	T/N
252	W	4.OG	WA	59	49	72	67	62	57	2,1	7,1	-10,7	-10,7	T/N
252	W	5.OG	WA	59	49	72	67	62	57	2,5	7,5	-10,5	-10,5	T/N
Dernburgstraße 45														
253	O	EG	WA	59	49	53	48	49	44	-	-	-3,3	-3,2	nein
253	O	1.OG	WA	59	49	54	49	50	45	-	-	-3,4	-3,2	nein
253	O	2.OG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-3,4	-3,3	nein
253	O	3.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,4	-3,4	nein
253	O	4.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-3,6	-3,4	nein
253	O	5.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,7	-3,8	-3,6	N
253	W	EG	WA	59	49	70	65	58	53	-	3,9	-12,1	-12,1	N
253	W	1.OG	WA	59	49	72	67	59	54	-	4,7	-12,7	-12,7	N
253	W	2.OG	WA	59	49	73	68	60	55	1,0	6,0	-12,2	-12,2	T/N
253	W	3.OG	WA	59	49	73	68	62	57	2,4	7,5	-11,3	-11,2	T/N
253	W	4.OG	WA	59	49	73	68	63	58	3,2	8,3	-10,7	-10,6	T/N
253	W	5.OG	WA	59	49	73	69	63	58	3,8	8,8	-10,2	-10,3	T/N
253	W	EG	WA	59	49	70	65	59	54	-	4,1	-11,8	-11,8	N
253	W	1.OG	WA	59	49	71	66	59	54	-	4,8	-11,9	-11,9	N
253	W	2.OG	WA	59	49	72	67	60	55	0,9	5,8	-12,0	-12,1	T/N
253	W	3.OG	WA	59	49	73	68	62	57	2,1	7,1	-11,2	-11,2	T/N
253	W	4.OG	WA	59	49	73	68	62	57	2,9	7,9	-10,6	-10,6	T/N
253	W	5.OG	WA	59	49	73	68	63	58	3,4	8,4	-10,3	-10,3	T/N
Dernburgstraße 47														
254	W	EG	WA	59	49	71	66	58	53	-	3,8	-12,2	-12,3	N
254	W	1.OG	WA	59	49	72	67	59	54	-	4,9	-13,0	-13,0	N
254	W	2.OG	WA	59	49	73	68	61	56	1,3	6,3	-12,2	-12,2	T/N
254	W	3.OG	WA	59	49	73	68	62	57	2,8	7,8	-11,1	-11,1	T/N
254	W	4.OG	WA	59	49	74	69	63	58	3,5	8,5	-10,6	-10,6	T/N
254	W	5.OG	WA	59	49	74	69	64	59	4,1	9,1	-10,1	-10,1	T/N
254	W	6.OG	WA	59	49	74	69	64	59	4,9	9,9	-9,4	-9,4	T/N
254	O	EG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-2,9	-2,8	nein
254	O	1.OG	WA	59	49	53	47	50	44	-	-	-3,0	-3,0	nein
254	O	2.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,2	-3,1	nein
254	O	3.OG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-3,4	-3,4	nein
254	O	4.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,7	-3,7	nein
254	O	5.OG	WA	59	49	60	54	56	50	-	1,0	-4,0	-3,9	N
254	O	6.OG	WA	59	49	61	56	57	52	-	2,6	-4,1	-4,1	N
254	W	EG	WA	59	49	71	66	60	55	0,3	5,2	-10,8	-10,9	T/N
254	W	1.OG	WA	59	49	72	67	61	56	1,6	6,5	-11,3	-11,3	T/N
254	W	2.OG	WA	59	49	73	68	62	57	2,9	7,9	-10,6	-10,6	T/N
254	W	3.OG	WA	59	49	73	68	64	59	4,1	9,1	-9,7	-9,7	T/N
254	W	4.OG	WA	59	49	73	68	65	60	5,1	10,1	-8,8	-8,8	T/N
254	W	5.OG	WA	59	49	73	68	65	60	5,9	10,9	-8,1	-8,1	T/N
254	W	6.OG	WA	59	49	74	69	66	61	6,8	11,8	-7,3	-7,3	T/N
Dernburgstraße 49														
255	O	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,4	-2,3	nein
255	O	1.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,5	-2,5	nein
255	O	2.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,7	-2,6	nein
255	O	3.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,8	-2,7	nein
255	O	4.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,1	-3,0	nein
255	S	EG	WA	59	49	72	67	59	54	-	4,1	-13,5	-13,5	N
255	S	1.OG	WA	59	49	73	68	60	55	0,8	5,8	-12,3	-12,3	T/N
255	S	2.OG	WA	59	49	73	68	62	57	2,2	7,2	-11,3	-11,3	T/N

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
255	S	3.OG	WA	59	49	73	68	63	58	3,2	8,2	-10,5	-10,5	T/N
255	S	4.OG	WA	59	49	73	68	64	59	4,1	9,1	-9,9	-9,9	T/N
255	S	EG	WA	59	49	72	67	56	51	-	1,6	-15,5	-15,6	N
255	S	1.OG	WA	59	49	72	67	58	53	-	3,2	-14,6	-14,6	N
255	S	2.OG	WA	59	49	73	68	59	54	-	4,5	-13,9	-13,9	N
255	S	3.OG	WA	59	49	73	68	60	55	0,4	5,4	-13,3	-13,4	T/N
255	S	4.OG	WA	59	49	73	68	60	55	0,7	5,8	-13,3	-13,2	T/N
255	W	EG	WA	59	49	71	66	56	51	-	1,8	-15,1	-15,1	N
255	W	1.OG	WA	59	49	72	67	58	53	-	3,5	-14,1	-14,1	N
255	W	2.OG	WA	59	49	73	68	59	54	-	4,8	-13,4	-13,4	N
255	W	3.OG	WA	59	49	73	68	60	55	0,6	5,7	-13,0	-12,9	T/N
255	W	4.OG	WA	59	49	73	68	60	55	0,9	5,9	-12,9	-12,9	T/N
255	W	EG	WA	59	49	72	67	60	55	0,1	5,1	-12,1	-12,2	T/N
255	W	1.OG	WA	59	49	72	67	61	56	1,8	6,8	-11,1	-11,1	T/N
255	W	2.OG	WA	59	49	73	68	63	58	3,2	8,2	-10,4	-10,4	T/N
255	W	3.OG	WA	59	49	73	68	63	58	3,9	8,9	-9,9	-9,9	T/N
255	W	4.OG	WA	59	49	73	68	64	59	4,7	9,7	-9,3	-9,3	T/N
255	N	EG	WA	59	49	72	67	59	54	-	4,8	-12,4	-12,4	N
255	N	1.OG	WA	59	49	72	67	61	56	1,6	6,6	-11,3	-11,3	T/N
255	N	2.OG	WA	59	49	73	68	62	57	3,0	8,0	-10,5	-10,5	T/N
255	N	3.OG	WA	59	49	73	68	63	58	3,8	8,9	-10,0	-9,9	T/N
255	N	4.OG	WA	59	49	73	68	64	59	4,5	9,5	-9,4	-9,4	T/N
255	N	EG	WA	59	49	72	67	55	51	-	1,1	-17,0	-16,9	N
255	N	1.OG	WA	59	49	73	68	58	53	-	3,3	-15,3	-15,3	N
255	N	2.OG	WA	59	49	73	68	60	55	0,5	5,6	-13,5	-13,4	T/N
255	N	3.OG	WA	59	49	74	69	61	56	1,3	6,4	-12,9	-12,9	T/N
255	N	4.OG	WA	59	49	74	69	61	56	1,4	6,5	-13,0	-12,9	T/N
Dernburgstraße 51														
256	O	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,4	-2,3	nein
256	O	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,5	-2,4	nein
256	O	2.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,6	-2,5	nein
256	O	3.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,7	-2,7	nein
256	O	4.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,3	-2,9	-2,8	N
256	W	EG	WA	59	49	76	71	59	54	-	4,8	-16,8	-16,8	N
256	W	1.OG	WA	59	49	76	71	62	57	2,5	7,6	-14,5	-14,4	T/N
256	W	2.OG	WA	59	49	77	72	64	59	4,4	9,5	-12,8	-12,7	T/N
256	W	3.OG	WA	59	49	77	72	65	60	5,4	10,4	-11,9	-11,9	T/N
256	W	4.OG	WA	59	49	77	72	66	61	6,5	11,5	-10,8	-10,8	T/N
256	S	EG	WA	59	49	69	64	54	49	-	-	-15,4	-15,4	nein
256	S	1.OG	WA	59	49	70	65	56	51	-	1,5	-14,2	-14,1	N
256	S	2.OG	WA	59	49	71	66	57	52	-	2,4	-13,8	-13,8	N
256	S	3.OG	WA	59	49	71	66	58	53	-	3,3	-13,4	-13,4	N
256	S	4.OG	WA	59	49	71	66	58	53	-	3,8	-13,2	-13,1	N
256	W	EG	WA	59	49	69	64	55	50	-	0,3	-14,3	-14,4	N
256	W	1.OG	WA	59	49	70	65	57	52	-	2,3	-13,1	-13,1	N
256	W	2.OG	WA	59	49	70	65	58	53	-	3,2	-12,9	-12,8	N
256	W	3.OG	WA	59	49	71	66	58	53	-	3,9	-12,4	-12,4	N
256	W	4.OG	WA	59	49	71	66	59	54	-	4,4	-12,0	-12,1	N
256	W	EG	WA	59	49	70	65	56	51	-	1,6	-13,7	-13,7	N
256	W	1.OG	WA	59	49	70	65	58	53	-	4,0	-12,1	-12,0	N
256	W	2.OG	WA	59	49	71	66	60	55	0,2	5,2	-11,3	-11,4	T/N
256	W	3.OG	WA	59	49	71	66	60	55	0,9	5,9	-10,9	-10,9	T/N
256	W	4.OG	WA	59	49	71	66	61	56	2,0	7,0	-10,0	-10,0	T/N
256	N	EG	WA	59	49	69	64	55	50	-	0,8	-13,8	-13,8	N
256	N	1.OG	WA	59	49	70	65	57	52	-	2,6	-12,7	-12,7	N
256	N	2.OG	WA	59	49	70	65	58	53	-	3,9	-12,0	-12,0	N
256	N	3.OG	WA	59	49	71	66	59	54	-	4,5	-11,7	-11,7	N
256	N	4.OG	WA	59	49	71	66	60	55	0,6	5,7	-10,7	-10,6	T/N
256	W	EG	WA	59	49	76	71	59	54	-	4,7	-16,4	-16,4	N
256	W	1.OG	WA	59	49	76	71	62	57	2,1	7,1	-14,4	-14,4	T/N
256	W	2.OG	WA	59	49	76	71	63	58	4,0	9,0	-12,7	-12,7	T/N
256	W	3.OG	WA	59	49	76	71	64	59	4,9	9,9	-11,9	-11,9	T/N
256	W	4.OG	WA	59	49	76	71	65	60	5,7	10,8	-11,2	-11,1	T/N
Dernburgstraße 53														
257	O	EG	WA	59	49	54	49	51	47	-	-	-2,2	-2,1	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
257	O	1.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,3	-2,2	nein
257	O	2.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,3	-2,3	nein
257	O	3.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,5	-2,4	nein
257	O	4.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,8	-2,7	-2,6	N
257	W	EG	WA	59	49	77	72	61	56	1,6	6,6	-16,1	-16,1	T/N
257	W	1.OG	WA	59	49	77	72	64	59	4,4	9,5	-13,6	-13,5	T/N
257	W	2.OG	WA	59	49	78	73	65	60	5,9	10,9	-12,2	-12,2	T/N
257	W	3.OG	WA	59	49	78	73	67	62	7,1	12,2	-11,0	-10,9	T/N
257	W	4.OG	WA	59	49	78	73	68	63	8,2	13,2	-9,9	-9,9	T/N
257	S	EG	WA	59	49	74	69	60	55	0,2	5,2	-13,9	-13,9	T/N
257	S	1.OG	WA	59	49	74	69	62	57	2,3	7,4	-12,2	-12,1	T/N
257	S	2.OG	WA	59	49	74	69	63	58	3,6	8,7	-11,2	-11,1	T/N
257	S	3.OG	WA	59	49	74	69	64	59	4,8	9,8	-10,1	-10,1	T/N
257	S	4.OG	WA	59	49	74	69	65	60	5,8	10,8	-9,2	-9,2	T/N
257	S	EG	WA	59	49	70	65	55	50	-	0,8	-14,3	-14,3	N
257	S	1.OG	WA	59	49	70	65	57	52	-	2,2	-13,8	-13,7	N
257	S	2.OG	WA	59	49	71	66	57	52	-	3,0	-13,5	-13,5	N
257	S	3.OG	WA	59	49	71	66	58	53	-	3,4	-13,2	-13,3	N
257	S	4.OG	WA	59	49	71	66	59	54	-	4,3	-12,5	-12,4	N
257	W	EG	WA	59	49	69	64	56	51	-	1,3	-13,5	-13,5	N
257	W	1.OG	WA	59	49	70	65	57	53	-	3,1	-12,7	-12,6	N
257	W	2.OG	WA	59	49	71	66	58	53	-	4,0	-12,1	-12,2	N
257	W	3.OG	WA	59	49	71	66	59	54	-	4,9	-11,5	-11,4	N
257	W	4.OG	WA	59	49	71	66	60	55	0,7	5,8	-10,6	-10,6	T/N
257	W	EG	WA	59	49	69	64	55	50	-	0,7	-13,5	-13,6	N
257	W	1.OG	WA	59	49	70	65	57	52	-	2,1	-13,0	-13,0	N
257	W	2.OG	WA	59	49	70	65	57	52	-	2,6	-13,1	-13,0	N
257	W	3.OG	WA	59	49	70	65	58	53	-	3,2	-12,7	-12,7	N
257	W	4.OG	WA	59	49	70	66	59	54	-	4,1	-11,9	-12,0	N
257	N	EG	WA	59	49	68	63	56	51	-	1,5	-12,0	-12,0	N
257	N	1.OG	WA	59	49	69	64	57	52	-	2,9	-11,2	-11,2	N
257	N	2.OG	WA	59	49	69	64	58	53	-	3,7	-11,0	-11,0	N
257	N	3.OG	WA	59	49	70	65	59	54	-	4,8	-10,4	-10,4	N
257	N	4.OG	WA	59	49	70	65	60	55	0,7	5,7	-9,7	-9,7	T/N
257	N	EG	WA	59	49	74	69	56	51	-	1,6	-17,7	-17,6	N
257	N	1.OG	WA	59	49	74	69	58	53	-	4,0	-15,5	-15,5	N
257	N	2.OG	WA	59	49	74	69	59	54	-	4,4	-15,3	-15,2	N
257	N	3.OG	WA	59	49	74	69	60	55	0,2	5,2	-14,4	-14,4	T/N
257	N	4.OG	WA	59	49	74	69	61	56	1,1	6,2	-13,5	-13,5	T/N
257	W	EG	WA	59	49	77	72	61	56	1,1	6,1	-16,1	-16,1	T/N
257	W	1.OG	WA	59	49	77	72	63	58	3,9	8,9	-13,5	-13,5	T/N
257	W	2.OG	WA	59	49	77	72	65	60	5,2	10,2	-12,3	-12,3	T/N
257	W	3.OG	WA	59	49	77	72	66	61	6,3	11,4	-11,3	-11,2	T/N
257	W	4.OG	WA	59	49	77	72	67	62	7,2	12,3	-10,4	-10,3	T/N
Dernburgstraße 55														
258	O	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,5	-2,4	nein
258	O	1.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,1	-2,0	nein
258	O	2.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,1	-2,0	nein
258	O	3.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,1	-2,1	-2,1	N
258	O	4.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	1,0	-2,2	-2,2	N
258	O	5.OG	WA	59	49	59	54	57	52	-	2,2	-2,3	-2,2	N
258	S	EG	WA	59	49	75	70	61	56	1,4	6,4	-13,9	-13,9	T/N
258	S	1.OG	WA	59	49	75	70	63	58	3,3	8,3	-12,3	-12,3	T/N
258	S	2.OG	WA	59	49	75	70	64	59	4,9	9,9	-10,9	-10,9	T/N
258	S	3.OG	WA	59	49	75	70	66	61	6,2	11,2	-9,7	-9,7	T/N
258	S	4.OG	WA	59	49	75	70	67	62	7,9	12,9	-8,0	-8,0	T/N
258	S	5.OG	WA	59	49	75	70	70	65	11,0	16,0	-4,9	-4,9	T/N
258	S	EG	WA	59	49	71	66	56	51	-	2,0	-14,1	-14,1	N
258	S	1.OG	WA	59	49	72	67	57	53	-	3,1	-14,1	-14,0	N
258	S	2.OG	WA	59	49	72	67	58	53	-	3,4	-14,2	-14,2	N
258	S	3.OG	WA	59	49	72	67	59	54	-	4,2	-13,5	-13,5	N
258	S	4.OG	WA	59	49	72	67	60	55	0,2	5,3	-12,5	-12,5	T/N
258	S	5.OG	WA	59	49	72	67	61	56	2,0	7,0	-10,8	-10,8	T/N
258	W	EG	WA	59	49	70	65	57	52	-	2,1	-13,5	-13,6	N
258	W	1.OG	WA	59	49	71	66	58	53	-	3,2	-13,6	-13,5	N
258	W	2.OG	WA	59	49	72	67	58	53	-	3,8	-13,4	-13,3	N

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
258	W	3.OG	WA	59	49	72	67	59	54	-	4,6	-12,7	-12,6	N
258	W	4.OG	WA	59	49	72	67	60	55	0,5	5,5	-11,7	-11,7	T/N
258	W	5.OG	WA	59	49	72	67	61	56	1,9	7,0	-10,4	-10,3	T/N
258	W	EG	WA	59	49	69	65	55	50	-	0,1	-14,9	-15,0	N
258	W	1.OG	WA	59	49	70	65	56	51	-	1,3	-14,7	-14,7	N
258	W	2.OG	WA	59	49	71	66	56	51	-	1,7	-14,8	-14,8	N
258	W	3.OG	WA	59	49	71	66	57	52	-	2,7	-14,2	-14,1	N
258	W	4.OG	WA	59	49	71	66	58	53	-	3,9	-13,0	-13,0	N
258	W	5.OG	WA	59	49	71	66	60	55	0,7	5,8	-11,3	-11,2	T/N
258	N	EG	WA	59	49	68	63	55	51	-	1,1	-12,9	-12,8	N
258	N	1.OG	WA	59	49	69	64	57	52	-	2,3	-12,5	-12,4	N
258	N	2.OG	WA	59	49	70	65	58	53	-	3,1	-12,3	-12,3	N
258	N	3.OG	WA	59	49	70	65	58	53	-	4,0	-11,8	-11,9	N
258	N	4.OG	WA	59	49	70	65	60	55	0,3	5,3	-10,7	-10,7	T/N
258	N	5.OG	WA	59	49	71	66	62	57	2,2	7,3	-8,9	-8,8	T/N
258	N	EG	WA	59	49	75	70	58	53	-	3,6	-16,6	-16,6	N
258	N	1.OG	WA	59	49	75	70	60	55	0,9	5,9	-14,5	-14,6	T/N
258	N	2.OG	WA	59	49	75	70	61	56	1,8	6,9	-13,6	-13,6	T/N
258	N	3.OG	WA	59	49	75	70	62	57	2,8	7,9	-12,7	-12,6	T/N
258	N	4.OG	WA	59	49	75	70	64	59	4,2	9,2	-11,2	-11,2	T/N
258	N	5.OG	WA	59	49	75	70	65	60	5,1	10,2	-10,2	-10,1	T/N
Dernburgstraße 56														
259	O	EG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,2	-2,2	nein
259	O	1.OG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-2,2	-2,2	nein
259	O	2.OG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,2	-2,1	nein
259	O	3.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,2	-2,2	nein
259	O	4.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,3	-2,2	nein
259	O	5.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,3	-2,3	nein
259	S	EG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,6	-2,4	nein
259	S	1.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,6	-2,5	nein
259	S	2.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,7	-2,6	nein
259	S	3.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,8	-2,7	nein
259	S	4.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,9	-2,8	nein
259	S	5.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,7	-2,9	-2,9	N
259	W	EG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,3	-2,3	nein
259	W	1.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,4	-2,4	nein
259	W	2.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,5	-2,4	nein
259	W	3.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,6	-2,5	nein
259	W	4.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,8	-2,7	nein
259	W	5.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,9	-2,8	-2,8	N
Dernburgstraße 57														
260	O	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,7	-2,7	nein
260	O	1.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,0	-1,9	nein
260	O	2.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,4	-1,9	-1,8	N
260	O	3.OG	WA	59	49	58	53	56	51	-	1,4	-1,9	-1,8	N
260	O	4.OG	WA	59	49	58	53	56	52	-	2,1	-1,7	-1,7	N
260	S	EG	WA	59	49	77	72	62	57	2,5	7,5	-14,9	-14,9	T/N
260	S	1.OG	WA	59	49	77	72	64	59	4,6	9,6	-13,0	-13,0	T/N
260	S	2.OG	WA	59	49	77	72	66	61	6,5	11,6	-11,3	-11,2	T/N
260	S	3.OG	WA	59	49	77	72	69	64	9,6	14,7	-8,2	-8,1	T/N
260	S	4.OG	WA	59	49	77	72	73	68	13,8	18,8	-3,8	-3,9	T/N
260	S	EG	WA	59	49	75	70	60	55	0,8	5,8	-14,3	-14,3	T/N
260	S	1.OG	WA	59	49	76	71	62	57	2,8	7,8	-13,6	-13,6	T/N
260	S	2.OG	WA	59	49	76	71	63	59	4,0	9,1	-12,9	-12,8	T/N
260	S	3.OG	WA	59	49	77	72	65	60	5,5	10,5	-11,6	-11,6	T/N
260	S	4.OG	WA	59	49	76	72	66	61	6,4	11,4	-10,6	-10,7	T/N
260	W	EG	WA	59	49	74	69	60	55	0,3	5,3	-14,4	-14,5	T/N
260	W	1.OG	WA	59	49	76	71	62	57	2,1	7,2	-14,2	-14,1	T/N
260	W	2.OG	WA	59	49	76	71	63	58	3,1	8,2	-13,8	-13,7	T/N
260	W	3.OG	WA	59	49	76	72	64	59	4,5	9,5	-12,5	-12,6	T/N
260	W	4.OG	WA	59	49	76	72	65	60	5,2	10,3	-11,8	-11,8	T/N
260	W	EG	WA	59	49	74	69	59	54	-	4,5	-15,2	-15,2	N
260	W	1.OG	WA	59	49	76	71	61	56	1,1	6,1	-15,0	-15,1	T/N
260	W	2.OG	WA	59	49	76	71	61	56	1,9	6,9	-14,9	-14,9	T/N
260	W	3.OG	WA	59	49	76	71	62	57	3,0	8,0	-13,9	-13,9	T/N

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
260	W	4.OG	WA	59	49	76	71	63	58	3,9	9,0	-13,0	-13,0	T/N
260	N	EG	WA	59	49	74	69	59	54	-	4,6	-15,2	-15,2	N
260	N	1.OG	WA	59	49	76	71	61	56	1,6	6,6	-14,6	-14,7	T/N
260	N	2.OG	WA	59	49	76	71	63	58	3,1	8,1	-13,6	-13,6	T/N
260	N	3.OG	WA	59	49	76	71	63	58	3,9	8,9	-12,9	-13,0	T/N
260	N	4.OG	WA	59	49	76	71	64	59	4,6	9,6	-12,2	-12,2	T/N
260	N	EG	WA	59	49	77	72	61	56	1,4	6,5	-15,7	-15,6	T/N
260	N	1.OG	WA	59	49	77	72	65	60	5,2	10,2	-12,2	-12,3	T/N
260	N	2.OG	WA	59	49	77	72	67	62	7,5	12,5	-10,0	-10,0	T/N
260	N	3.OG	WA	59	49	77	72	67	62	7,7	12,7	-9,7	-9,7	T/N
260	N	4.OG	WA	59	49	77	72	68	63	8,5	13,5	-8,7	-8,7	T/N
Dernburgstraße 58														
261	N	EG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,2	-2,2	nein
261	N	1.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,2	-2,2	nein
261	N	2.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,3	-2,2	nein
261	N	3.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,3	-2,3	nein
261	N	4.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,1	-2,0	nein
261	N	5.OG	WA	59	49	58	53	56	51	-	1,8	-2,1	-2,0	N
261	O	EG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,1	-2,1	nein
261	O	1.OG	WA	59	49	49	44	46	42	-	-	-2,2	-2,1	nein
261	O	2.OG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-2,2	-2,2	nein
261	O	3.OG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-2,2	-2,1	nein
261	O	4.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,2	-2,2	nein
261	O	5.OG	WA	59	49	54	49	51	47	-	-	-2,4	-2,3	nein
261	W	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,1	-2,1	nein
261	W	1.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,1	-2,1	nein
261	W	2.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,2	-2,1	nein
261	W	3.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,2	-2,2	nein
261	W	4.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,9	-2,2	-2,2	N
261	W	5.OG	WA	59	49	59	54	57	52	-	2,2	-2,4	-2,3	N
Dernburgstraße 59														
262	O	EG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,2	-2,2	nein
262	O	1.OG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,2	-2,2	nein
262	O	2.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,2	-2,2	nein
262	O	3.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,2	-2,2	nein
262	O	4.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,2	-2,2	nein
262	O	EG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,2	-2,1	nein
262	O	1.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,2	-2,2	nein
262	O	2.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,2	-2,1	nein
262	O	3.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,2	-2,2	nein
262	O	4.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,3	-2,2	nein
262	S	EG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,3	-2,3	nein
262	S	1.OG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-2,3	-2,3	nein
262	S	2.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,2	-2,2	nein
262	S	3.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,3	-2,3	nein
262	S	4.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,3	-2,3	nein
262	W	EG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-2,3	-2,2	nein
262	W	1.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,3	-2,2	nein
262	W	2.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,3	-2,3	nein
262	W	3.OG	WA	59	49	52	47	49	45	-	-	-2,3	-2,2	nein
262	W	4.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,2	-2,2	nein
262	O	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,1	-3,1	nein
262	O	1.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,1	-2,0	nein
262	O	2.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,4	-2,0	-1,9	N
262	O	3.OG	WA	59	49	58	53	56	51	-	1,5	-1,9	-1,8	N
262	O	4.OG	WA	59	49	59	54	57	52	-	2,8	-1,8	-1,8	N
262	O	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,0	-3,0	nein
262	O	1.OG	WA	59	49	55	50	54	49	-	-	-1,8	-1,7	nein
262	O	2.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-1,7	-1,7	nein
262	O	3.OG	WA	59	49	57	52	56	51	-	1,4	-1,5	-1,5	N
262	O	4.OG	WA	59	49	58	53	57	52	-	2,6	-1,4	-1,4	N
262	N	EG	WA	59	49	62	57	60	55	0,9	6,0	-1,9	-1,9	T/N
262	N	1.OG	WA	59	49	65	60	63	58	3,4	8,4	-1,8	-1,8	T/N
262	N	2.OG	WA	59	49	66	61	65	60	5,5	10,5	-1,4	-1,4	T/N
262	N	3.OG	WA	59	49	68	63	66	61	7,0	12,0	-1,5	-1,5	T/N

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
262	N	4.OG	WA	59	49	69	64	67	63	8,0	13,1	-1,6	-1,5	T/N
262	W	EG	WA	59	49	72	67	61	56	1,6	6,7	-11,1	-11,0	T/N
262	W	1.OG	WA	59	49	74	69	66	61	6,7	11,8	-7,8	-7,8	T/N
262	W	2.OG	WA	59	49	79	74	70	65	10,6	15,6	-9,1	-9,1	T/N
262	W	3.OG	WA	59	49	79	74	70	65	10,2	15,2	-9,2	-9,2	T/N
262	W	4.OG	WA	59	49	78	73	74	69	14,9	19,9	-3,6	-3,6	T/N
262	W	EG	WA	59	49	72	67	60	55	0,5	5,6	-12,3	-12,2	T/N
262	W	1.OG	WA	59	49	74	69	66	61	6,3	11,3	-8,5	-8,5	T/N
262	W	2.OG	WA	59	49	76	71	71	66	11,5	16,5	-5,2	-5,3	T/N
262	W	3.OG	WA	59	49	79	74	70	65	10,1	15,2	-9,9	-9,8	T/N
262	W	4.OG	WA	59	49	79	74	71	66	11,4	16,4	-7,7	-7,7	T/N
262	N	EG	WA	59	49	72	67	60	55	0,8	5,8	-11,3	-11,3	T/N
262	N	1.OG	WA	59	49	75	70	65	60	5,7	10,8	-10,1	-10,0	T/N
262	N	2.OG	WA	59	49	80	75	72	67	12,4	17,4	-8,0	-8,0	T/N
262	N	3.OG	WA	59	49	79	74	75	70	15,9	20,9	-3,4	-3,4	T/N
262	N	4.OG	WA	59	49	78	73	75	70	15,5	20,5	-3,1	-3,1	T/N
Dernburgstraße 60														
263	S	EG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,3	-2,3	nein
263	S	1.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,3	-2,3	nein
263	S	2.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,4	-2,3	nein
263	S	3.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,3	-2,3	nein
263	S	4.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,3	-2,3	nein
263	O	EG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,3	-2,2	nein
263	O	1.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,3	-2,3	nein
263	O	2.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,4	-2,3	nein
263	O	3.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,4	-2,3	nein
263	O	4.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,4	-2,3	nein
263	W	EG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,1	-2,0	nein
263	W	1.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,6	-2,1	-2,1	N
263	W	2.OG	WA	59	49	58	53	56	51	-	1,7	-2,1	-2,1	N
263	W	3.OG	WA	59	49	59	54	57	52	-	3,0	-2,0	-2,0	N
263	W	4.OG	WA	59	49	61	56	59	54	-	4,3	-2,1	-2,1	N
Dresselstraße 3														
264	N	EG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,3	-2,2	nein
264	N	1.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,3	-2,2	nein
264	N	2.OG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-2,2	-2,1	nein
264	N	3.OG	WA	59	49	52	47	49	45	-	-	-2,1	-2,0	nein
264	N	4.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,0	-1,9	nein
264	N	5.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-1,9	-1,9	nein
264	W	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,2	-3,1	nein
264	W	1.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,1	-3,0	nein
264	W	2.OG	WA	59	49	57	52	54	50	-	0,1	-3,0	-2,9	N
264	W	3.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,6	-3,0	-2,9	N
264	W	4.OG	WA	59	49	58	53	56	51	-	1,2	-2,9	-2,8	N
264	W	5.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,7	-2,8	-2,7	N
264	S	EG	WA	59	49	43	38	41	36	-	-	-2,1	-2,1	nein
264	S	1.OG	WA	59	49	44	39	42	37	-	-	-2,2	-2,0	nein
264	S	2.OG	WA	59	49	45	40	43	38	-	-	-2,2	-2,1	nein
264	S	3.OG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-2,2	-2,1	nein
264	S	4.OG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,2	-2,2	nein
264	S	5.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,3	-2,2	nein
Dresselstraße 4														
265	N	EG	WA	59	49	41	36	40	35	-	-	-1,7	-1,6	nein
265	N	1.OG	WA	59	49	42	37	41	36	-	-	-1,7	-1,6	nein
265	N	2.OG	WA	59	49	44	39	42	37	-	-	-1,7	-1,6	nein
265	N	3.OG	WA	59	49	46	40	44	39	-	-	-1,7	-1,5	nein
265	N	4.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-1,6	-1,5	nein
265	N	5.OG	WA	59	49	50	45	49	44	-	-	-1,6	-1,5	nein
265	S	EG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-1,9	-1,9	nein
265	S	1.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,0	-1,8	nein
265	S	2.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-1,9	-1,9	nein
265	S	3.OG	WA	59	49	52	46	50	45	-	-	-2,0	-1,9	nein
265	S	4.OG	WA	59	49	54	48	52	47	-	-	-2,0	-1,9	nein
265	S	5.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,1	-2,1	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Eichkampstraße 8														
266	SO	EG	WA	59	49	66	60	58	53	-	3,1	-7,9	-7,5	N
266	SO	1.OG	WA	59	49	66	61	59	54	-	4,3	-7,4	-6,9	N
266	SO	2.OG	WA	59	49	67	62	60	55	0,8	5,7	-6,8	-6,4	T/N
266	NO	EG	WA	59	49	62	56	55	50	-	0,5	-6,7	-6,3	N
266	NO	1.OG	WA	59	49	62	57	56	51	-	1,4	-6,4	-6,0	N
266	NO	2.OG	WA	59	49	63	57	57	52	-	2,3	-6,2	-5,7	N
266	NW	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,6	-3,2	nein
266	NW	1.OG	WA	59	49	53	48	50	44	-	-	-3,6	-3,4	nein
266	NW	2.OG	WA	59	49	55	49	51	46	-	-	-3,7	-3,3	nein
Eichkampstraße 10														
267	SO	EG	WA	59	49	66	60	58	52	-	3,0	-8,1	-7,7	N
267	SO	1.OG	WA	59	49	66	61	59	54	-	4,1	-7,7	-7,2	N
267	SO	2.OG	WA	59	49	67	62	60	55	0,7	5,6	-7,0	-6,5	T/N
267	NW	EG	WA	59	49	54	48	50	45	-	-	-3,8	-3,6	nein
267	NW	1.OG	WA	59	49	54	48	50	45	-	-	-3,9	-3,6	nein
267	NW	2.OG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-3,9	-3,5	nein
Eichkampstraße 12														
268	SO	EG	WA	59	49	66	60	58	52	-	3,0	-8,1	-7,7	N
268	SO	1.OG	WA	59	49	66	61	59	54	-	4,1	-7,7	-7,2	N
268	SO	2.OG	WA	59	49	67	62	60	55	0,6	5,5	-7,0	-6,6	T/N
268	NW	EG	WA	59	49	54	49	50	45	-	-	-4,4	-4,1	nein
268	NW	1.OG	WA	59	49	54	49	50	45	-	-	-4,7	-4,4	nein
268	NW	2.OG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-4,4	-4,1	nein
Eichkampstraße 14														
269	SO	EG	WA	59	49	66	60	57	52	-	2,9	-8,2	-7,8	N
269	SO	1.OG	WA	59	49	66	61	58	53	-	3,9	-7,8	-7,4	N
269	SO	2.OG	WA	59	49	67	61	60	55	0,4	5,3	-7,1	-6,7	T/N
269	NW	EG	WA	59	49	55	49	50	45	-	-	-4,6	-4,3	nein
269	NW	1.OG	WA	59	49	55	49	50	45	-	-	-5,0	-4,7	nein
269	NW	2.OG	WA	59	49	56	50	51	46	-	-	-4,7	-4,3	nein
269	SW	EG	WA	59	49	62	56	53	48	-	-	-8,9	-8,5	nein
269	SW	1.OG	WA	59	49	62	57	54	49	-	-	-8,3	-8,0	nein
269	SW	2.OG	WA	59	49	63	58	56	51	-	1,8	-6,9	-6,5	N
Eichkampstraße 16														
270	NO	EG	WA	59	49	64	58	57	52	-	2,1	-7,3	-6,9	N
270	NO	1.OG	WA	59	49	65	59	57	52	-	2,9	-7,1	-6,6	N
270	NO	2.OG	WA	59	49	65	60	59	53	-	4,0	-6,6	-6,2	N
270	NW	EG	WA	59	49	53	47	48	43	-	-	-4,7	-4,3	nein
270	NW	1.OG	WA	59	49	54	49	50	44	-	-	-4,7	-4,3	nein
270	NW	2.OG	WA	59	49	56	50	52	46	-	-	-4,3	-4,0	nein
270	NW	EG	WA	59	49	54	49	50	45	-	-	-4,2	-3,9	nein
270	NW	1.OG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-4,3	-4,0	nein
270	NW	2.OG	WA	59	49	56	51	53	47	-	-	-3,9	-3,6	nein
270	SW	EG	WA	59	49	61	56	55	50	-	0,5	-6,0	-5,7	N
270	SW	1.OG	WA	59	49	62	57	57	51	-	1,9	-5,7	-5,5	N
270	SW	2.OG	WA	59	49	63	58	58	53	-	3,4	-5,4	-5,1	N
Eichkampstraße 18														
271	NO	EG	WA	59	49	65	60	57	52	-	2,9	-7,9	-7,4	N
271	NO	1.OG	WA	59	49	66	60	58	53	-	3,8	-7,6	-7,1	N
271	NO	2.OG	WA	59	49	67	61	60	54	0,1	5,0	-7,0	-6,6	T/N
271	SW	EG	WA	59	49	63	58	55	50	-	0,2	-8,3	-8,0	N
271	SW	1.OG	WA	59	49	64	59	57	51	-	2,0	-7,4	-7,1	N
271	SW	2.OG	WA	59	49	65	60	59	54	-	4,3	-6,4	-6,1	N
Eichkampstraße 20														
272	SO	EG	WA	59	49	68	63	57	52	-	2,7	-11,0	-10,5	N
272	SO	1.OG	WA	59	49	69	63	59	54	-	4,2	-10,3	-9,8	N
272	SO	2.OG	WA	59	49	70	64	61	56	1,3	6,1	-9,1	-8,8	T/N
272	NO	EG	WA	59	49	66	60	57	52	-	2,2	-9,2	-8,6	N
272	NO	1.OG	WA	59	49	66	61	58	53	-	3,4	-8,5	-8,1	N
272	NO	2.OG	WA	59	49	67	62	59	54	-	4,9	-7,7	-7,3	N
272	SW	EG	WA	59	49	65	59	55	50	-	0,8	-9,5	-9,1	N

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
272	SW	1.OG	WA	59	49	66	60	57	52	-	2,4	-8,6	-8,3	N
272	SW	2.OG	WA	59	49	67	61	60	54	0,2	5,0	-7,2	-6,8	T/N
Eichkampstraße 22														
273	SO	EG	WA	59	49	69	64	58	53	-	3,3	-11,2	-10,8	N
273	SO	1.OG	WA	59	49	70	64	59	54	-	4,9	-10,6	-10,1	N
273	SO	2.OG	WA	59	49	71	65	61	56	1,7	6,6	-9,8	-9,3	T/N
273	NO	EG	WA	59	49	65	60	56	50	-	1,0	-9,8	-9,4	N
273	NO	1.OG	WA	59	49	66	61	57	52	-	2,6	-9,0	-8,6	N
273	NO	2.OG	WA	59	49	67	61	59	54	-	4,3	-8,2	-7,7	N
273	NW	EG	WA	59	49	55	49	51	45	-	-	-4,0	-3,8	nein
273	NW	1.OG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-4,0	-3,7	nein
273	NW	2.OG	WA	59	49	57	52	54	48	-	-	-3,9	-3,5	nein
Eichkampstraße 24														
275	SO	EG	WA	59	49	69	64	58	53	-	3,4	-11,2	-10,8	N
275	SO	1.OG	WA	59	49	70	65	60	54	0,1	4,9	-10,6	-10,2	T/N
275	SO	2.OG	WA	59	49	71	65	61	56	1,7	6,5	-9,9	-9,5	T/N
275	NW	EG	WA	59	49	55	49	51	46	-	-	-4,0	-3,7	nein
275	NW	1.OG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-4,0	-3,7	nein
275	NW	2.OG	WA	59	49	57	52	54	48	-	-	-3,7	-3,4	nein
Eichkampstraße 26														
276	SO	EG	WA	59	49	69	64	58	53	-	3,4	-11,3	-10,9	N
276	SO	1.OG	WA	59	49	70	65	60	54	0,1	4,9	-10,7	-10,3	T/N
276	SO	2.OG	WA	59	49	71	65	61	56	1,7	6,5	-9,9	-9,5	T/N
276	NW	EG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-3,9	-3,5	nein
276	NW	1.OG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-3,6	-3,3	nein
276	NW	2.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,6	-3,3	nein
Eichkampstraße 28														
278	SO	EG	WA	59	49	69	64	58	53	-	3,5	-11,3	-10,9	N
278	SO	1.OG	WA	59	49	70	65	60	54	0,2	5,0	-10,7	-10,3	T/N
278	SO	2.OG	WA	59	49	71	66	61	56	1,7	6,5	-10,1	-9,7	T/N
278	NW	EG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-4,1	-3,7	nein
278	NW	1.OG	WA	59	49	56	51	53	47	-	-	-3,6	-3,3	nein
278	NW	2.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,6	-3,2	nein
Eichkampstraße 30														
280	SO	EG	WA	59	49	70	64	58	53	-	3,6	-11,3	-10,9	N
280	SO	1.OG	WA	59	49	70	65	60	54	0,2	5,0	-10,8	-10,4	T/N
280	SO	2.OG	WA	59	49	71	66	61	56	1,7	6,5	-10,2	-9,8	T/N
280	NW	EG	WA	59	49	55	49	51	46	-	-	-3,9	-3,5	nein
280	NW	1.OG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-3,7	-3,4	nein
280	NW	2.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,4	-3,1	nein
Eichkampstraße 32														
281	SO	EG	WA	59	49	69	63	57	52	-	2,2	-12,3	-11,8	N
281	SO	1.OG	WA	59	49	70	64	58	53	-	3,8	-11,6	-11,1	N
281	SO	2.OG	WA	59	49	71	65	61	56	1,4	6,2	-10,2	-9,8	T/N
281	SW	EG	WA	59	49	69	63	55	50	-	0,8	-13,5	-13,1	N
281	SW	1.OG	WA	59	49	70	64	57	52	-	2,6	-12,7	-12,2	N
281	SW	2.OG	WA	59	49	71	65	60	55	0,4	5,2	-11,1	-10,7	T/N
281	SO	EG	WA	59	49	70	64	58	53	-	3,5	-11,5	-11,0	N
281	SO	1.OG	WA	59	49	71	65	60	54	0,1	4,9	-11,0	-10,6	T/N
281	SO	2.OG	WA	59	49	71	66	61	56	1,7	6,5	-10,3	-9,9	T/N
281	NW	EG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-3,6	-3,3	nein
281	NW	1.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,9	-3,6	nein
281	NW	2.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,8	-3,3	nein
Eichkampstraße 34														
283	SO	EG	WA	59	49	70	64	58	53	-	3,7	-11,5	-11,1	N
283	SO	1.OG	WA	59	49	71	65	60	55	0,3	5,1	-11,0	-10,6	T/N
283	SO	2.OG	WA	59	49	72	66	61	56	1,6	6,4	-10,6	-10,2	T/N
283	NO	EG	WA	59	49	69	63	58	52	-	3,0	-11,3	-10,8	N
283	NO	1.OG	WA	59	49	70	64	59	54	-	4,6	-10,6	-10,1	N
283	NO	2.OG	WA	59	49	71	65	61	56	2,0	6,8	-9,4	-9,0	T/N
283	SO	EG	WA	59	49	69	63	57	51	-	2,0	-12,5	-12,0	N
283	SO	1.OG	WA	59	49	70	64	59	53	-	4,0	-11,3	-10,9	N

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
283	SO	2.OG	WA	59	49	71	65	62	57	2,3	7,1	-9,3	-8,9	T/N
283	NW	EG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,8	-3,5	nein
283	NW	1.OG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-4,2	-3,9	nein
283	NW	2.OG	WA	59	49	58	52	53	48	-	-	-4,7	-4,4	nein
Eichkampstraße 36														
287	SO	EG	WA	59	49	69	64	57	52	-	2,3	-12,4	-11,9	N
287	SO	1.OG	WA	59	49	70	65	59	53	-	4,0	-11,7	-11,2	N
287	SO	2.OG	WA	59	49	71	66	61	56	2,0	6,8	-10,0	-9,6	T/N
287	SW	EG	WA	59	49	69	64	56	50	-	1,0	-13,6	-13,2	N
287	SW	1.OG	WA	59	49	70	65	57	52	-	2,8	-12,8	-12,4	N
287	SW	2.OG	WA	59	49	71	66	60	55	0,7	5,4	-11,2	-10,8	T/N
287	SO	EG	WA	59	49	70	64	58	53	-	3,7	-11,6	-11,1	N
287	SO	1.OG	WA	59	49	71	65	60	54	0,2	5,0	-11,2	-10,8	T/N
287	SO	2.OG	WA	59	49	72	66	61	56	1,5	6,3	-10,8	-10,3	T/N
287	NW	EG	WA	59	49	57	51	52	47	-	-	-4,2	-3,8	nein
287	NW	1.OG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-4,7	-4,4	nein
287	NW	2.OG	WA	59	49	58	53	53	48	-	-	-5,4	-5,1	nein
Eichkampstraße 38														
290	SO	EG	WA	59	49	70	64	58	53	-	3,6	-11,8	-11,3	N
290	SO	1.OG	WA	59	49	71	65	60	54	0,1	4,9	-11,5	-11,0	T/N
290	SO	2.OG	WA	59	49	72	66	61	56	1,4	6,2	-11,0	-10,6	T/N
290	NO	EG	WA	59	49	69	63	58	52	-	3,0	-11,5	-11,0	N
290	NO	1.OG	WA	59	49	70	64	59	54	-	4,4	-10,9	-10,5	N
290	NO	2.OG	WA	59	49	71	65	61	56	1,3	6,2	-10,2	-9,7	T/N
290	SO	EG	WA	59	49	69	64	57	51	-	2,0	-12,6	-12,1	N
290	SO	1.OG	WA	59	49	70	64	58	53	-	3,8	-11,7	-11,2	N
290	SO	2.OG	WA	59	49	71	66	61	56	1,6	6,4	-10,2	-9,8	T/N
290	NW	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,6	-3,3	nein
290	NW	1.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,8	-3,4	nein
290	NW	2.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,7	-3,8	-3,5	N
Eichkampstraße 40														
291	SO	EG	WA	59	49	70	64	58	53	-	3,5	-11,9	-11,5	N
291	SO	1.OG	WA	59	49	71	65	60	54	0,1	4,9	-11,5	-11,1	T/N
291	SO	2.OG	WA	59	49	72	66	61	55	1,2	6,0	-11,3	-10,8	T/N
291	NW	EG	WA	59	49	56	51	51	46	-	-	-5,4	-5,0	nein
291	NW	1.OG	WA	59	49	57	52	51	46	-	-	-6,3	-6,0	nein
291	NW	2.OG	WA	59	49	60	54	53	48	-	-	-6,4	-6,0	nein
Eichkampstraße 42														
292	SO	EG	WA	59	49	70	65	58	53	-	3,6	-11,9	-11,5	N
292	SO	1.OG	WA	59	49	71	66	60	54	0,3	5,0	-11,5	-11,2	T/N
292	SO	2.OG	WA	59	49	72	66	61	56	1,4	6,1	-11,2	-10,8	T/N
292	NW	EG	WA	59	49	57	51	51	46	-	-	-5,5	-5,1	nein
292	NW	1.OG	WA	59	49	58	52	52	47	-	-	-6,1	-5,6	nein
292	NW	2.OG	WA	59	49	59	53	53	47	-	-	-6,3	-5,9	nein
Eichkampstraße 44														
293	SO	EG	WA	59	49	70	65	58	53	-	3,6	-12,0	-11,5	N
293	SO	1.OG	WA	59	49	71	66	60	54	0,1	4,9	-11,7	-11,3	T/N
293	SO	2.OG	WA	59	49	72	66	61	55	1,3	6,0	-11,4	-11,0	T/N
293	NW	EG	WA	59	49	58	53	53	48	-	-	-5,0	-4,7	nein
293	NW	1.OG	WA	59	49	59	53	53	48	-	-	-5,8	-5,5	nein
293	NW	2.OG	WA	59	49	60	55	54	49	-	-	-6,3	-5,9	nein
Eichkampstraße 46														
294	SO	EG	WA	59	49	70	65	58	53	-	3,5	-12,1	-11,8	N
294	SO	1.OG	WA	59	49	71	66	60	54	0,2	4,9	-11,8	-11,5	T/N
294	SO	2.OG	WA	59	49	72	67	61	56	1,4	6,1	-11,4	-11,0	T/N
294	NW	EG	WA	59	49	58	52	52	47	-	-	-5,2	-4,9	nein
294	NW	1.OG	WA	59	49	59	53	52	47	-	-	-6,8	-6,4	nein
294	NW	2.OG	WA	59	49	60	55	53	48	-	-	-7,0	-6,6	nein
Eichkampstraße 48														
295	SO	EG	WA	59	49	71	65	58	53	-	3,4	-12,5	-12,0	N
295	SO	1.OG	WA	59	49	72	66	60	54	0,2	4,9	-12,0	-11,6	T/N
295	SO	2.OG	WA	59	49	72	67	61	56	1,5	6,3	-11,4	-10,9	T/N

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
295	NW	1.OG	WA	59	49	59	53	52	47	-	-	-6,7	-6,2	nein
295	NW	2.OG	WA	59	49	59	54	53	48	-	-	-6,5	-6,1	nein
295	SW	EG	WA	59	49	67	62	56	50	-	0,9	-11,6	-11,2	N
295	SW	1.OG	WA	59	49	68	63	58	52	-	3,0	-10,7	-10,3	N
295	SW	2.OG	WA	59	49	69	64	58	53	-	3,6	-10,9	-10,5	N
Eichkampstraße 52														
299	SO	EG	WA	59	49	71	65	58	53	-	3,1	-13,1	-12,6	N
299	SO	1.OG	WA	59	49	72	66	59	54	-	4,5	-12,9	-12,4	N
299	SO	2.OG	WA	59	49	73	67	61	55	1,1	5,8	-12,1	-11,8	T/N
299	NO	EG	WA	59	49	67	62	57	52	-	2,5	-10,2	-9,7	N
299	NO	1.OG	WA	59	49	68	63	58	53	-	3,7	-9,8	-9,5	N
299	NO	2.OG	WA	59	49	69	63	59	54	-	4,5	-9,8	-9,5	N
299	NW	EG	WA	59	49	59	53	53	48	-	-	-5,5	-5,3	nein
299	NW	1.OG	WA	59	49	60	54	54	49	-	-	-5,4	-5,2	nein
299	NW	2.OG	WA	59	49	60	54	55	49	-	-	-5,4	-5,1	nein
299	NW	EG	WA	59	49	57	52	50	45	-	-	-6,8	-6,4	nein
299	NW	1.OG	WA	59	49	58	53	52	46	-	-	-6,4	-6,1	nein
299	NW	2.OG	WA	59	49	60	54	54	48	-	-	-5,9	-5,5	nein
Eichkampstraße 54														
300	SO	EG	WA	59	49	71	65	58	53	-	3,2	-13,0	-12,6	N
300	SO	1.OG	WA	59	49	72	66	59	54	-	4,6	-12,8	-12,4	N
300	SO	2.OG	WA	59	49	73	67	61	55	1,2	5,9	-12,1	-11,7	T/N
300	NW	EG	WA	59	49	59	53	53	48	-	-	-5,6	-5,3	nein
300	NW	1.OG	WA	59	49	59	54	54	48	-	-	-5,6	-5,2	nein
300	NW	2.OG	WA	59	49	60	54	55	49	-	-	-5,0	-4,7	nein
Eichkampstraße 56														
301	SO	EG	WA	59	49	71	65	58	53	-	3,2	-13,0	-12,6	N
301	SO	1.OG	WA	59	49	72	66	59	54	-	4,6	-12,8	-12,4	N
301	SO	2.OG	WA	59	49	73	67	61	55	1,3	6,0	-12,0	-11,6	T/N
301	NW	EG	WA	59	49	56	51	51	45	-	-	-5,8	-5,4	nein
301	NW	1.OG	WA	59	49	58	52	52	47	-	-	-5,8	-5,4	nein
301	NW	2.OG	WA	59	49	59	53	53	48	-	-	-5,7	-5,3	nein
Eichkampstraße 58														
303	SO	EG	WA	59	49	71	65	58	53	-	3,1	-13,0	-12,7	N
303	SO	1.OG	WA	59	49	72	66	59	54	-	4,6	-12,7	-12,4	N
303	SO	2.OG	WA	59	49	73	67	61	55	1,3	6,0	-12,0	-11,6	T/N
303	NO	EG	WA	59	49	58	52	52	47	-	-	-5,3	-4,9	nein
303	NO	1.OG	WA	59	49	59	53	54	49	-	-	-5,2	-4,9	nein
303	NO	2.OG	WA	59	49	62	56	57	52	-	2,7	-4,4	-4,0	N
303	NW	EG	WA	59	49	59	53	54	48	-	-	-5,2	-4,9	nein
303	NW	1.OG	WA	59	49	59	54	54	49	-	-	-5,0	-4,8	nein
303	NW	2.OG	WA	59	49	60	54	54	49	-	-	-5,4	-5,0	nein
303	SW	EG	WA	59	49	61	55	53	47	-	-	-7,9	-7,6	nein
303	SW	1.OG	WA	59	49	62	56	55	49	-	-	-7,0	-6,6	nein
303	SW	2.OG	WA	59	49	64	58	58	53	-	3,7	-5,4	-5,1	N
303	NW	EG	WA	59	49	57	51	51	45	-	-	-6,2	-5,8	nein
303	NW	1.OG	WA	59	49	57	52	52	46	-	-	-5,6	-5,3	nein
303	NW	2.OG	WA	59	49	58	53	53	48	-	-	-5,2	-4,9	nein
303	SW	EG	WA	59	49	67	62	55	49	-	-	-12,6	-12,4	nein
303	SW	1.OG	WA	59	49	69	63	57	51	-	2,0	-11,9	-11,5	N
303	SW	2.OG	WA	59	49	70	64	60	54	0,2	4,9	-10,0	-9,7	T/N
Eichkampstraße 60														
304	SO	EG	WA	59	49	71	65	58	53	-	3,7	-12,3	-12,0	N
304	SO	1.OG	WA	59	49	72	66	60	55	0,4	5,1	-12,0	-11,7	T/N
304	SO	2.OG	WA	59	49	73	67	61	56	1,7	6,4	-11,4	-11,1	T/N
304	NO	EG	WA	59	49	69	64	55	49	-	-	-14,8	-14,4	nein
304	NO	1.OG	WA	59	49	70	65	57	51	-	1,9	-13,8	-13,4	N
304	NO	2.OG	WA	59	49	71	66	60	54	0,2	4,9	-11,8	-11,5	T/N
304	SO	EG	WA	59	49	69	64	54	49	-	-	-15,4	-15,0	nein
304	SO	1.OG	WA	59	49	71	65	57	51	-	2,0	-13,8	-13,5	N
304	SO	2.OG	WA	59	49	72	66	61	56	1,6	6,3	-10,8	-10,4	T/N
304	NO	EG	WA	59	49	66	61	52	47	-	-	-13,9	-13,6	nein
304	NO	1.OG	WA	59	49	67	62	54	49	-	-	-12,9	-12,5	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
304	NO	2.OG	WA	59	49	69	63	58	53	-	3,6	-10,3	-9,9	N
304	NW	EG	WA	59	49	58	53	53	47	-	-	-5,9	-5,4	nein
304	NW	1.OG	WA	59	49	59	53	53	48	-	-	-5,3	-5,0	nein
304	NW	2.OG	WA	59	49	59	54	54	49	-	-	-5,4	-5,1	nein
304	NW	EG	WA	59	49	59	54	53	48	-	-	-5,9	-5,6	nein
304	NW	1.OG	WA	59	49	60	54	54	49	-	-	-5,3	-5,0	nein
304	NW	2.OG	WA	59	49	59	54	54	49	-	-	-5,4	-5,0	nein
Eichkampstraße 62														
305	SO	EG	WA	59	49	71	65	58	53	-	3,5	-12,6	-12,2	N
305	SO	1.OG	WA	59	49	72	66	60	54	0,1	4,8	-12,3	-12,0	T/N
305	SO	2.OG	WA	59	49	73	67	61	56	1,6	6,3	-11,5	-11,2	T/N
305	NW	EG	WA	59	49	60	54	54	48	-	-	-6,1	-5,8	nein
305	NW	1.OG	WA	59	49	59	54	54	49	-	-	-5,0	-4,7	nein
305	NW	2.OG	WA	59	49	60	54	55	50	-	0,1	-4,7	-4,4	N
Eichkampstraße 64														
306	SO	EG	WA	59	49	71	65	58	53	-	3,2	-12,9	-12,4	N
306	SO	1.OG	WA	59	49	72	66	59	54	-	4,5	-12,7	-12,2	N
306	SO	2.OG	WA	59	49	73	67	61	56	1,4	6,1	-11,7	-11,3	T/N
306	NW	EG	WA	59	49	60	54	54	49	-	-	-6,0	-5,6	nein
306	NW	1.OG	WA	59	49	60	54	55	49	-	-	-4,9	-4,6	nein
306	NW	2.OG	WA	59	49	60	55	56	50	-	1,0	-4,6	-4,3	N
Eichkampstraße 66														
308	SO	EG	WA	59	49	71	65	58	52	-	3,0	-12,9	-12,6	N
308	SO	1.OG	WA	59	49	72	66	59	54	-	4,2	-12,8	-12,5	N
308	SO	2.OG	WA	59	49	73	67	61	56	1,3	6,1	-11,8	-11,4	T/N
308	NW	EG	WA	59	49	60	54	54	49	-	-	-5,7	-5,4	nein
308	NW	1.OG	WA	59	49	60	54	55	49	-	-	-4,9	-4,6	nein
308	NW	2.OG	WA	59	49	60	55	56	50	-	0,8	-4,5	-4,3	N
308	SW	1.OG	WA	59	49	68	62	57	52	-	2,5	-10,7	-10,3	N
308	SW	2.OG	WA	59	49	70	64	62	57	2,5	7,2	-7,8	-7,4	T/N
Eichkampstraße 68														
311	SO	EG	WA	59	49	71	65	58	53	-	3,2	-13,1	-12,8	N
311	SO	1.OG	WA	59	49	72	67	59	54	-	4,6	-13,0	-12,6	N
311	SO	2.OG	WA	59	49	73	67	61	56	1,5	6,2	-12,0	-11,6	T/N
311	NO	1.OG	WA	59	49	68	63	57	52	-	2,3	-11,5	-11,1	N
311	NO	2.OG	WA	59	49	70	64	60	55	0,8	5,5	-9,4	-9,1	T/N
311	NW	EG	WA	59	49	60	54	54	49	-	-	-6,0	-5,7	nein
311	NW	1.OG	WA	59	49	60	55	55	50	-	0,2	-5,2	-4,9	N
311	NW	2.OG	WA	59	49	61	56	56	51	-	1,4	-5,0	-4,7	N
Eichkampstraße 70														
312	SO	EG	WA	59	49	71	65	58	53	-	3,2	-13,1	-12,8	N
312	SO	1.OG	WA	59	49	72	67	60	54	0,1	4,7	-12,8	-12,6	T/N
312	SO	2.OG	WA	59	49	73	67	61	56	1,6	6,3	-11,9	-11,6	T/N
312	NW	EG	WA	59	49	58	52	52	47	-	-	-5,6	-5,2	nein
312	NW	1.OG	WA	59	49	58	53	53	48	-	-	-5,5	-5,2	nein
312	NW	2.OG	WA	59	49	60	54	55	49	-	-	-5,4	-5,1	nein
Eichkampstraße 72														
313	SO	EG	WA	59	49	71	65	58	53	-	3,4	-13,0	-12,6	N
313	SO	1.OG	WA	59	49	72	67	60	54	0,2	4,9	-12,7	-12,4	T/N
313	SO	2.OG	WA	59	49	73	67	61	56	1,8	6,5	-11,7	-11,4	T/N
313	NW	EG	WA	59	49	60	55	53	48	-	-	-6,7	-6,4	nein
313	NW	1.OG	WA	59	49	61	55	54	49	-	-	-6,5	-6,2	nein
313	NW	2.OG	WA	59	49	61	56	55	49	-	-	-6,5	-6,3	nein
Eichkampstraße 74														
315	SO	EG	WA	59	49	71	66	58	53	-	3,4	-13,0	-12,7	N
315	SO	1.OG	WA	59	49	72	67	60	54	0,2	4,9	-12,8	-12,4	T/N
315	SO	2.OG	WA	59	49	73	67	61	56	1,8	6,5	-11,8	-11,4	T/N
315	NW	EG	WA	59	49	61	55	53	48	-	-	-7,3	-7,0	nein
315	NW	1.OG	WA	59	49	61	56	54	49	-	-	-6,9	-6,6	nein
315	NW	2.OG	WA	59	49	62	56	55	50	-	0,1	-7,1	-6,8	N
315	SW	EG	WA	59	49	63	57	56	50	-	1,0	-7,2	-7,0	N
315	SW	1.OG	WA	59	49	64	58	57	52	-	2,6	-6,1	-5,9	N

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
315	SW	2.OG	WA	59	49	65	59	59	53	-	4,0	-5,8	-5,5	N
315	NW	EG	WA	59	49	61	55	52	47	-	-	-8,5	-8,3	nein
315	NW	1.OG	WA	59	49	61	56	54	48	-	-	-7,7	-7,4	nein
315	NW	2.OG	WA	59	49	62	57	55	49	-	-	-7,7	-7,5	nein
315	SW	EG	WA	59	49	68	63	57	51	-	2,0	-11,6	-11,4	N
315	SW	1.OG	WA	59	49	69	64	58	53	-	3,5	-11,1	-10,9	N
315	SW	2.OG	WA	59	49	70	65	60	54	0,1	4,7	-10,7	-10,4	T/N
Eichkampstraße 82														
316	SO	EG	WA	59	49	71	65	58	53	-	3,6	-12,7	-12,4	N
316	SO	1.OG	WA	59	49	72	67	60	55	0,5	5,1	-12,3	-12,1	T/N
316	SO	2.OG	WA	59	49	73	67	62	56	2,2	6,8	-11,3	-11,1	T/N
316	NO	EG	WA	59	49	69	63	56	51	-	1,7	-12,1	-11,8	N
316	NO	1.OG	WA	59	49	70	64	58	52	-	2,9	-11,9	-11,6	N
316	NO	2.OG	WA	59	49	71	65	59	54	-	4,4	-11,4	-11,0	N
316	SW	EG	WA	59	49	63	58	57	51	-	1,8	-6,8	-6,6	N
316	SW	1.OG	WA	59	49	63	57	58	53	-	3,5	-4,6	-4,5	N
316	SW	2.OG	WA	59	49	65	59	61	55	1,2	5,9	-4,0	-3,8	T/N
316	NW	EG	WA	59	49	58	52	51	46	-	-	-6,6	-6,5	nein
316	NW	1.OG	WA	59	49	57	52	53	47	-	-	-4,6	-4,5	nein
316	NW	2.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,3	-4,3	-4,2	N
316	SW	EG	WA	59	49	69	63	57	51	-	2,0	-11,7	-11,6	N
316	SW	1.OG	WA	59	49	70	64	58	53	-	3,2	-11,5	-11,4	N
316	SW	2.OG	WA	59	49	70	65	60	55	0,9	5,5	-10,1	-10,0	T/N
Eichkampstraße 84														
319	SO	EG	WA	59	49	72	67	59	54	-	4,2	-13,1	-12,9	N
319	SO	1.OG	WA	59	49	73	68	61	55	1,1	5,7	-12,8	-12,7	T/N
319	SO	2.OG	WA	59	49	74	68	62	57	3,0	7,6	-11,5	-11,4	T/N
319	NO	EG	WA	59	49	68	63	56	51	-	1,5	-12,2	-11,9	N
319	NO	1.OG	WA	59	49	69	64	57	52	-	2,5	-12,3	-11,9	N
319	NO	2.OG	WA	59	49	70	64	59	54	-	4,3	-11,0	-10,7	N
319	NW	EG	WA	59	49	60	54	51	46	-	-	-8,1	-7,9	nein
319	NW	1.OG	WA	59	49	61	56	53	47	-	-	-8,6	-8,4	nein
319	NW	2.OG	WA	59	49	60	54	55	50	-	0,4	-4,5	-4,2	N
319	NO	EG	WA	59	49	65	59	56	51	-	1,4	-8,5	-8,2	N
319	NO	1.OG	WA	59	49	65	60	57	52	-	2,7	-7,7	-7,4	N
319	NO	2.OG	WA	59	49	65	59	60	54	0,1	4,8	-5,0	-4,7	T/N
319	NW	EG	WA	59	49	60	54	52	47	-	-	-7,2	-7,0	nein
319	NW	1.OG	WA	59	49	61	55	54	48	-	-	-7,4	-7,2	nein
319	NW	2.OG	WA	59	49	59	54	56	50	-	0,8	-3,6	-3,4	N
Eichkampstraße 86														
321	SO	EG	WA	59	49	72	67	59	54	-	4,2	-13,0	-12,9	N
321	SO	1.OG	WA	59	49	73	68	61	55	1,2	5,8	-12,8	-12,7	T/N
321	SO	2.OG	WA	59	49	74	69	63	57	3,1	7,7	-11,4	-11,4	T/N
321	NW	EG	WA	59	49	58	52	52	47	-	-	-5,1	-4,9	nein
321	NW	1.OG	WA	59	49	59	54	54	48	-	-	-5,5	-5,3	nein
321	NW	2.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,1	-3,3	-3,2	N
Eichkampstraße 88														
323	SO	EG	WA	59	49	72	67	59	54	-	4,3	-13,0	-12,9	N
323	SO	1.OG	WA	59	49	73	68	61	55	1,3	5,9	-12,7	-12,6	T/N
323	SO	2.OG	WA	59	49	74	69	63	57	3,3	7,9	-11,3	-11,2	T/N
323	NW	EG	WA	59	49	57	51	52	47	-	-	-4,2	-4,1	nein
323	NW	1.OG	WA	59	49	58	53	54	48	-	-	-4,5	-4,4	nein
323	NW	2.OG	WA	59	49	59	53	56	50	-	0,9	-3,2	-3,1	N
Eichkampstraße 90														
324	SO	EG	WA	59	49	72	67	59	54	-	4,4	-12,9	-12,8	N
324	SO	1.OG	WA	59	49	73	68	61	55	1,4	6,0	-12,6	-12,6	T/N
324	SO	2.OG	WA	59	49	74	69	63	57	3,4	8,0	-11,3	-11,2	T/N
324	NW	EG	WA	59	49	60	55	53	47	-	-	-7,6	-7,4	nein
324	NW	1.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-4,1	-3,9	nein
324	NW	2.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,4	-3,6	-3,4	N
324	SW	EG	WA	59	49	69	63	59	53	-	3,9	-10,2	-10,1	N
324	SW	1.OG	WA	59	49	70	64	60	55	0,5	5,1	-9,9	-9,8	T/N
324	SW	2.OG	WA	59	49	71	65	62	56	2,2	6,8	-9,1	-9,1	T/N

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Eichkampstraße 92														
326	SO	EG	WA	59	49	65	60	51	45	-	-	-14,8	-14,8	nein
326	SO	1.OG	WA	59	49	67	61	53	47	-	-	-14,2	-14,0	nein
326	SO	2.OG	WA	59	49	68	63	56	51	-	1,5	-11,8	-11,7	N
326	NO	EG	WA	59	49	63	57	51	46	-	-	-11,7	-11,7	nein
326	NO	1.OG	WA	59	49	64	58	53	48	-	-	-11,0	-10,8	nein
326	NO	2.OG	WA	59	49	66	60	56	51	-	1,7	-9,2	-9,0	N
326	NO	EG	WA	59	49	57	51	52	47	-	-	-4,7	-4,4	nein
326	NO	1.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-4,1	-3,7	nein
326	NO	2.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,5	-4,2	-3,8	N
326	NW	EG	WA	59	49	54	48	50	45	-	-	-4,1	-3,8	nein
326	NW	1.OG	WA	59	49	56	50	51	46	-	-	-4,4	-4,1	nein
326	NW	2.OG	WA	59	49	56	50	51	46	-	-	-4,6	-4,3	nein
326	NW	EG	WA	59	49	54	49	50	44	-	-	-4,8	-4,4	nein
326	NW	1.OG	WA	59	49	56	50	51	46	-	-	-4,5	-4,2	nein
326	NW	2.OG	WA	59	49	56	51	52	46	-	-	-4,5	-4,2	nein
Eichkampstraße 94														
327	SO	EG	WA	59	49	61	55	51	45	-	-	-10,1	-9,9	nein
327	SO	1.OG	WA	59	49	62	57	53	48	-	-	-8,9	-8,7	nein
327	SO	2.OG	WA	59	49	64	58	56	51	-	1,7	-7,6	-7,3	N
327	SW	EG	WA	59	49	49	43	44	39	-	-	-4,6	-4,3	nein
327	SW	1.OG	WA	59	49	50	45	47	41	-	-	-3,8	-3,4	nein
327	SW	2.OG	WA	59	49	54	48	51	45	-	-	-3,2	-3,0	nein
327	SO	EG	WA	59	49	66	60	51	46	-	-	-14,3	-14,1	nein
327	SO	1.OG	WA	59	49	67	61	53	48	-	-	-13,2	-13,0	nein
327	SO	2.OG	WA	59	49	68	62	57	51	-	1,9	-11,3	-11,0	N
327	NW	EG	WA	59	49	53	47	48	43	-	-	-4,6	-4,3	nein
327	NW	1.OG	WA	59	49	54	49	50	44	-	-	-4,8	-4,4	nein
327	NW	2.OG	WA	59	49	56	51	52	46	-	-	-4,4	-4,1	nein
327	NW	EG	WA	59	49	54	49	50	45	-	-	-3,9	-3,5	nein
327	NW	1.OG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-4,3	-4,0	nein
327	NW	2.OG	WA	59	49	57	51	52	47	-	-	-4,4	-4,1	nein
327	SW	EG	WA	59	49	60	54	49	43	-	-	-10,9	-10,6	nein
327	SW	1.OG	WA	59	49	60	55	51	45	-	-	-9,8	-9,4	nein
327	SW	2.OG	WA	59	49	62	57	55	50	-	0,5	-7,1	-6,8	N
Eichkampstraße 96														
328	SO	EG	WA	59	49	65	59	53	47	-	-	-12,0	-11,7	nein
328	SO	1.OG	WA	59	49	65	60	55	49	-	-	-10,9	-10,6	nein
328	SO	2.OG	WA	59	49	66	61	57	51	-	2,0	-9,6	-9,4	N
328	NO	EG	WA	59	49	67	61	53	48	-	-	-13,5	-13,3	nein
328	NO	1.OG	WA	59	49	68	62	55	50	-	0,7	-12,3	-12,1	N
328	NO	2.OG	WA	59	49	69	63	58	53	-	3,5	-10,5	-10,3	N
328	SO	EG	WA	59	49	67	62	54	48	-	-	-13,5	-13,3	nein
328	SO	1.OG	WA	59	49	68	63	56	50	-	1,0	-12,3	-12,1	N
328	SO	2.OG	WA	59	49	69	64	59	54	-	4,1	-10,2	-10,0	N
328	NO	EG	WA	59	49	64	59	51	46	-	-	-12,8	-12,6	nein
328	NO	1.OG	WA	59	49	65	60	53	48	-	-	-11,9	-11,7	nein
328	NO	2.OG	WA	59	49	66	61	57	51	-	1,9	-9,7	-9,5	N
328	NW	EG	WA	59	49	52	46	47	42	-	-	-5,1	-4,8	nein
328	NW	1.OG	WA	59	49	54	49	48	43	-	-	-6,0	-5,7	nein
328	NW	2.OG	WA	59	49	56	51	51	46	-	-	-5,2	-4,9	nein
328	NO	EG	WA	59	49	57	52	50	45	-	-	-7,3	-6,9	nein
328	NO	1.OG	WA	59	49	59	53	52	47	-	-	-6,7	-6,3	nein
328	NO	2.OG	WA	59	49	62	57	57	52	-	2,3	-5,2	-4,8	N
328	NW	EG	WA	59	49	54	48	49	44	-	-	-4,4	-4,1	nein
328	NW	1.OG	WA	59	49	55	49	51	45	-	-	-4,3	-4,0	nein
328	NW	2.OG	WA	59	49	56	50	51	46	-	-	-4,6	-4,3	nein
Eichkampstraße 98														
330	SO	EG	WA	59	49	58	52	51	46	-	-	-6,9	-6,5	nein
330	SO	1.OG	WA	59	49	58	53	52	47	-	-	-6,1	-5,7	nein
330	SO	2.OG	WA	59	49	60	54	55	50	-	0,3	-5,0	-4,7	N
330	SW	EG	WA	59	49	54	48	46	41	-	-	-7,9	-7,4	nein
330	SW	1.OG	WA	59	49	55	49	48	43	-	-	-6,5	-6,0	nein
330	SW	2.OG	WA	59	49	56	51	52	46	-	-	-4,9	-4,5	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
330	SO	EG	WA	59	49	64	59	53	48	-	-	-11,0	-10,7	nein
330	SO	1.OG	WA	59	49	65	59	55	50	-	0,1	-10,0	-9,7	N
330	SO	2.OG	WA	59	49	66	60	57	51	-	2,0	-8,9	-8,6	N
330	NW	EG	WA	59	49	54	49	50	45	-	-	-4,4	-4,1	nein
330	NW	1.OG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-4,5	-4,1	nein
330	NW	2.OG	WA	59	49	56	51	52	46	-	-	-4,7	-4,4	nein
330	SW	EG	WA	59	49	50	45	48	42	-	-	-2,6	-2,2	nein
330	SW	1.OG	WA	59	49	52	47	50	44	-	-	-2,7	-2,5	nein
330	SW	2.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,7	-3,6	-3,3	N
330	NW	EG	WA	59	49	51	45	47	42	-	-	-3,6	-3,2	nein
330	NW	1.OG	WA	59	49	52	47	49	43	-	-	-3,7	-3,4	nein
330	NW	2.OG	WA	59	49	55	49	51	46	-	-	-3,4	-3,2	nein
330	SW	EG	WA	59	49	61	55	49	44	-	-	-11,8	-11,6	nein
330	SW	1.OG	WA	59	49	61	56	51	46	-	-	-10,4	-10,2	nein
330	SW	2.OG	WA	59	49	63	57	55	50	-	0,7	-7,5	-7,3	N
Eichkampstraße 100														
333	SO	EG	WA	59	49	63	58	54	48	-	-	-9,6	-9,3	nein
333	SO	1.OG	WA	59	49	64	58	55	50	-	0,2	-8,7	-8,5	N
333	SO	2.OG	WA	59	49	64	59	56	51	-	1,7	-7,8	-7,6	N
333	NO	EG	WA	59	49	62	56	51	45	-	-	-11,2	-11,0	nein
333	NO	1.OG	WA	59	49	63	57	53	47	-	-	-10,1	-9,9	nein
333	NO	2.OG	WA	59	49	64	59	57	52	-	2,2	-7,5	-7,2	N
333	NW	EG	WA	59	49	52	46	48	43	-	-	-3,6	-3,3	nein
333	NW	1.OG	WA	59	49	54	48	50	44	-	-	-4,1	-3,7	nein
333	NW	2.OG	WA	59	49	55	49	51	45	-	-	-4,0	-3,7	nein
Eichkampstraße 102														
335	SO	EG	WA	59	49	63	57	54	49	-	-	-8,8	-8,5	nein
335	SO	1.OG	WA	59	49	63	57	55	50	-	0,2	-7,9	-7,7	N
335	SO	2.OG	WA	59	49	63	58	56	51	-	1,6	-7,0	-6,7	N
335	NW	EG	WA	59	49	53	47	48	43	-	-	-4,7	-4,3	nein
335	NW	1.OG	WA	59	49	54	48	49	44	-	-	-4,8	-4,4	nein
335	NW	2.OG	WA	59	49	55	49	50	45	-	-	-4,7	-4,4	nein
335	NO	EG	WA	59	49	54	48	49	44	-	-	-4,7	-4,4	nein
335	NO	1.OG	WA	59	49	56	50	51	46	-	-	-4,5	-4,1	nein
335	NO	2.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,1	-4,4	-4,0	N
335	NW	EG	WA	59	49	52	47	48	43	-	-	-4,3	-3,9	nein
335	NW	1.OG	WA	59	49	53	48	49	44	-	-	-4,4	-4,1	nein
335	NW	2.OG	WA	59	49	54	49	50	45	-	-	-4,3	-4,0	nein
335	SW	EG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,6	-3,2	nein
335	SW	1.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,2	-3,7	-3,2	N
335	SW	2.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,3	-4,3	-3,9	N
335	NW	EG	WA	59	49	46	41	43	38	-	-	-3,5	-3,3	nein
335	NW	1.OG	WA	59	49	48	43	44	39	-	-	-3,8	-3,6	nein
335	NW	2.OG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,5	-3,2	nein
335	SW	EG	WA	59	49	56	50	51	45	-	-	-5,1	-4,7	nein
335	SW	1.OG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-3,4	-3,0	nein
335	SW	2.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,4	-3,0	nein
Eichkampstraße 106														
337	SO	EG	WA	59	49	60	55	55	49	-	-	-5,9	-5,5	nein
337	SO	1.OG	WA	59	49	61	55	56	51	-	1,1	-5,0	-4,6	N
337	SO	2.OG	WA	59	49	61	55	57	51	-	2,0	-4,3	-4,0	N
337	NO	EG	WA	59	49	59	53	52	47	-	-	-6,6	-6,3	nein
337	NO	1.OG	WA	59	49	59	54	54	49	-	-	-5,0	-4,7	nein
337	NO	2.OG	WA	59	49	60	54	55	50	-	0,7	-4,3	-4,0	N
337	NW	EG	WA	59	49	47	41	45	39	-	-	-2,3	-2,1	nein
337	NW	1.OG	WA	59	49	49	43	47	41	-	-	-2,4	-2,1	nein
337	NW	2.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,6	-2,4	nein
Eichkampstraße 108														
339	SO	EG	WA	59	49	58	53	53	47	-	-	-5,4	-5,1	nein
339	SO	1.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-4,5	-4,2	nein
339	SO	2.OG	WA	59	49	59	53	55	49	-	-	-3,8	-3,5	nein
339	NW	EG	WA	59	49	50	44	47	42	-	-	-2,5	-2,2	nein
339	NW	1.OG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,8	-2,4	nein
339	NW	2.OG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,8	-2,5	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Eichkampstraße 110														
340	SO	EG	WA	59	49	58	52	53	47	-	-	-5,1	-4,8	nein
340	SO	1.OG	WA	59	49	58	52	54	48	-	-	-4,3	-4,0	nein
340	SO	2.OG	WA	59	49	58	53	55	49	-	-	-3,6	-3,3	nein
340	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	48	43	-	-	-3,5	-3,1	nein
340	NW	2.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,5	-3,2	nein
Eichkampstraße 112														
342	SO	EG	WA	59	49	52	47	48	43	-	-	-4,4	-4,2	nein
342	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,8	-2,6	nein
342	SO	2.OG	WA	59	49	54	48	52	47	-	-	-2,0	-1,8	nein
342	NO	EG	WA	59	49	50	44	47	42	-	-	-2,7	-2,4	nein
342	NO	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,1	-2,7	nein
342	NO	2.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,2	-2,9	nein
342	NW	EG	WA	59	49	51	45	47	42	-	-	-3,3	-3,0	nein
342	NW	1.OG	WA	59	49	51	45	47	42	-	-	-3,4	-3,2	nein
342	NW	2.OG	WA	59	49	51	45	47	42	-	-	-3,6	-3,2	nein
342	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	48	43	-	-	-2,0	-1,7	nein
342	SW	2.OG	WA	59	49	54	48	51	45	-	-	-2,9	-2,5	nein
342	SW	EG	WA	59	49	54	49	49	44	-	-	-5,1	-4,7	nein
342	SW	1.OG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-4,4	-4,0	nein
342	SW	2.OG	WA	59	49	57	51	53	47	-	-	-4,3	-3,9	nein
Eichkampstraße 114														
345	SO	EG	WA	59	49	59	53	54	49	-	-	-4,6	-4,3	nein
345	SO	1.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,4	-4,0	-3,7	N
345	SO	2.OG	WA	59	49	59	54	56	50	-	1,0	-3,5	-3,3	N
345	NO	EG	WA	59	49	53	48	50	44	-	-	-3,7	-3,4	nein
345	NO	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,9	-2,6	nein
345	NO	2.OG	WA	59	49	56	51	54	48	-	-	-2,6	-2,3	nein
345	NO	EG	WA	59	49	49	44	47	41	-	-	-2,7	-2,5	nein
345	NO	1.OG	WA	59	49	52	47	50	44	-	-	-2,7	-2,5	nein
345	NO	2.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,1	-2,8	nein
345	NW	EG	WA	59	49	50	45	47	41	-	-	-3,4	-3,1	nein
345	NW	1.OG	WA	59	49	50	44	47	41	-	-	-3,5	-3,1	nein
345	NW	2.OG	WA	59	49	51	45	47	42	-	-	-3,5	-3,1	nein
345	SW	EG	WA	59	49	44	38	41	36	-	-	-3,0	-2,7	nein
345	SW	1.OG	WA	59	49	42	36	40	35	-	-	-2,0	-1,7	nein
345	SW	2.OG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-1,8	-1,6	nein
Eichkampstraße 116														
346	SO	EG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-4,3	-4,0	nein
346	SO	1.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,6	-3,2	nein
346	SO	2.OG	WA	59	49	57	51	54	48	-	-	-3,1	-2,8	nein
346	NW	EG	WA	59	49	47	42	44	39	-	-	-3,6	-3,1	nein
346	NW	1.OG	WA	59	49	47	42	44	39	-	-	-3,4	-3,0	nein
346	NW	2.OG	WA	59	49	48	42	44	39	-	-	-3,5	-3,1	nein
Eichkampstraße 118														
347	SO	EG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-4,3	-3,9	nein
347	SO	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,5	-3,2	nein
347	SO	2.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,0	-2,7	nein
347	NW	EG	WA	59	49	49	43	45	40	-	-	-3,7	-3,3	nein
347	NW	1.OG	WA	59	49	49	43	45	40	-	-	-3,3	-3,0	nein
347	NW	2.OG	WA	59	49	49	43	45	40	-	-	-3,5	-3,1	nein
Eichkampstraße 120														
348	SO	EG	WA	59	49	46	41	45	40	-	-	-1,7	-1,5	nein
348	SO	1.OG	WA	59	49	47	42	46	41	-	-	-0,9	-0,8	nein
348	SO	2.OG	WA	59	49	49	44	49	43	-	-	-0,7	-0,5	nein
348	NW	EG	WA	59	49	49	44	45	40	-	-	-4,3	-3,9	nein
348	NW	1.OG	WA	59	49	50	45	46	41	-	-	-4,4	-4,0	nein
348	NW	2.OG	WA	59	49	51	46	47	42	-	-	-4,4	-4,0	nein
348	SW	EG	WA	59	49	44	39	41	36	-	-	-2,8	-2,5	nein
348	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	45	40	-	-	-2,2	-1,9	nein
348	SW	2.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,4	-2,1	nein
348	SW	EG	WA	59	49	53	47	49	44	-	-	-4,1	-3,7	nein
348	SW	1.OG	WA	59	49	54	48	50	45	-	-	-3,5	-3,1	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
348	SW	2.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,2	-3,0	nein
Eichkampstraße 122														
351	SO	EG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,8	-3,5	nein
351	SO	1.OG	WA	59	49	58	52	55	49	-	-	-3,4	-3,0	nein
351	SO	2.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,5	-2,9	-2,6	N
351	NO	EG	WA	59	49	44	39	42	37	-	-	-2,1	-1,9	nein
351	NO	1.OG	WA	59	49	50	45	48	42	-	-	-2,4	-2,1	nein
351	NO	2.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,9	-2,5	nein
351	NW	EG	WA	59	49	48	43	45	40	-	-	-3,2	-2,9	nein
351	NW	1.OG	WA	59	49	49	43	45	40	-	-	-3,6	-3,2	nein
351	NW	2.OG	WA	59	49	48	43	45	39	-	-	-3,9	-3,5	nein
351	SW	EG	WA	59	49	44	39	41	36	-	-	-2,6	-2,3	nein
351	SW	1.OG	WA	59	49	45	39	43	37	-	-	-2,0	-1,7	nein
351	SW	2.OG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,2	-1,8	nein
351	NW	EG	WA	59	49	40	35	36	31	-	-	-3,9	-3,7	nein
351	NW	1.OG	WA	59	49	41	35	37	32	-	-	-3,2	-3,0	nein
351	NW	2.OG	WA	59	49	43	37	41	35	-	-	-2,4	-2,1	nein
Eichkampstraße 124														
352	SO	EG	WA	59	49	55	50	52	46	-	-	-3,6	-3,2	nein
352	SO	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,1	-2,7	nein
352	SO	2.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,6	-2,2	nein
352	NW	EG	WA	59	49	46	40	43	37	-	-	-3,2	-2,9	nein
352	NW	1.OG	WA	59	49	47	41	43	38	-	-	-3,6	-3,4	nein
352	NW	2.OG	WA	59	49	48	43	45	40	-	-	-3,2	-2,8	nein
Eichkampstraße 126														
353	SO	EG	WA	59	49	55	49	51	46	-	-	-3,5	-3,3	nein
353	SO	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-3,0	-2,7	nein
353	SO	2.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,6	-2,2	nein
353	NW	EG	WA	59	49	46	41	43	38	-	-	-3,1	-2,8	nein
353	NW	1.OG	WA	59	49	47	41	44	39	-	-	-3,3	-2,9	nein
353	NW	2.OG	WA	59	49	47	41	44	38	-	-	-3,0	-2,7	nein
Eichkampstraße 128														
354	SO	EG	WA	59	49	43	38	43	38	-	-	-0,5	-0,4	nein
354	SO	1.OG	WA	59	49	44	39	44	38	-	-	-0,4	-0,2	nein
354	SO	2.OG	WA	59	49	46	40	46	40	-	-	0,0	0,2	nein
354	NW	EG	WA	59	49	47	42	44	39	-	-	-3,1	-2,8	nein
354	NW	1.OG	WA	59	49	48	43	45	40	-	-	-3,3	-3,0	nein
354	NW	2.OG	WA	59	49	49	43	46	40	-	-	-3,4	-3,0	nein
354	NW	1.OG	WA	59	49	47	41	44	39	-	-	-3,0	-2,7	nein
354	NW	2.OG	WA	59	49	47	41	44	39	-	-	-2,6	-2,4	nein
354	SW	EG	WA	59	49	48	42	45	40	-	-	-3,1	-2,8	nein
354	SW	1.OG	WA	59	49	51	46	45	40	-	-	-6,4	-6,0	nein
354	SW	2.OG	WA	59	49	47	42	44	39	-	-	-3,0	-2,8	nein
354	SW	EG	WA	59	49	49	43	44	39	-	-	-4,8	-4,4	nein
354	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	46	41	-	-	-3,4	-3,0	nein
354	SW	2.OG	WA	59	49	43	38	40	35	-	-	-3,5	-3,3	nein
Eichkampstraße 130														
356	SO	EG	WA	59	49	54	49	50	45	-	-	-3,8	-3,4	nein
356	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,6	-2,2	nein
356	NO	EG	WA	59	49	48	43	43	37	-	-	-5,8	-5,4	nein
356	NO	1.OG	WA	59	49	51	46	45	40	-	-	-6,2	-5,9	nein
356	SW	EG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,6	-2,3	nein
356	SW	1.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,4	-2,1	nein
Eichkatzweg 1														
357	SO	EG	WA	59	49	60	54	57	51	-	2,0	-2,9	-2,7	N
357	SO	1.OG	WA	59	49	61	56	57	52	-	2,5	-4,2	-3,9	N
357	NO	EG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,2	-4,2	-3,8	N
357	NO	1.OG	WA	59	49	60	54	56	50	-	1,0	-4,4	-4,0	N
357	NW	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,0	-2,8	nein
357	NW	1.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-4,0	-3,7	nein
357	SW	EG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,4	-3,8	-3,4	N
357	SW	1.OG	WA	59	49	61	55	56	51	-	1,3	-4,6	-4,3	N

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Eichkatzweg 2A														
358	SO	EG	WA	59	49	63	57	57	52	-	2,2	-5,8	-5,4	N
358	SO	1.OG	WA	59	49	64	58	58	53	-	3,7	-5,2	-5,0	N
358	SO	EG	WA	59	49	62	56	56	51	-	1,3	-5,7	-5,4	N
358	SO	1.OG	WA	59	49	63	58	58	53	-	3,3	-5,1	-4,8	N
358	NO	EG	WA	59	49	61	55	56	51	-	1,4	-4,9	-4,5	N
358	NO	1.OG	WA	59	49	62	57	58	52	-	3,0	-4,6	-4,3	N
358	NW	EG	WA	59	49	57	51	54	48	-	-	-3,3	-3,0	nein
358	NW	1.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,5	-3,6	-3,2	N
358	NW	EG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,6	-3,1	-2,8	N
358	NW	1.OG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,2	-3,8	-3,5	N
Eichkatzweg 2B														
359	SO	EG	WA	59	49	63	58	57	52	-	2,7	-5,9	-5,6	N
359	SO	1.OG	WA	59	49	64	58	59	53	-	4,0	-5,2	-5,0	N
359	NO	EG	WA	59	49	63	57	57	51	-	1,9	-6,4	-6,1	N
359	NO	1.OG	WA	59	49	64	59	58	53	-	3,5	-5,9	-5,7	N
359	SO	EG	WA	59	49	62	57	57	52	-	2,1	-5,6	-5,3	N
359	SO	1.OG	WA	59	49	64	58	58	53	-	3,7	-5,1	-4,8	N
359	NW	EG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,4	-3,2	-2,9	N
359	NW	1.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,2	-4,1	-3,9	N
359	SW	EG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,2	-4,5	-4,3	N
359	SW	1.OG	WA	59	49	62	56	57	52	-	2,5	-4,5	-4,2	N
359	SW	EG	WA	59	49	59	53	54	49	-	-	-4,7	-4,4	nein
359	SW	1.OG	WA	59	49	61	56	57	52	-	2,2	-4,2	-3,9	N
Eichkatzweg 3														
361	SO	EG	WA	59	49	60	55	57	51	-	2,0	-3,7	-3,3	N
361	SO	1.OG	WA	59	49	62	56	58	52	-	2,9	-4,4	-4,1	N
361	NO	EG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,6	-3,3	-3,0	N
361	NO	1.OG	WA	59	49	61	55	57	52	-	2,4	-3,9	-3,6	N
361	NW	EG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,3	-3,0	nein
361	NW	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,3	-3,5	-3,2	N
Eichkatzweg 4														
363	SO	EG	WA	59	49	63	58	58	52	-	2,9	-5,6	-5,3	N
363	SO	1.OG	WA	59	49	64	58	59	53	-	3,9	-5,3	-5,0	N
363	NO	EG	WA	59	49	63	57	56	51	-	1,7	-6,5	-6,1	N
363	NO	1.OG	WA	59	49	64	58	58	53	-	3,1	-6,0	-5,6	N
363	SO	EG	WA	59	49	63	57	57	52	-	2,3	-5,5	-5,2	N
363	SO	1.OG	WA	59	49	63	58	58	53	-	3,7	-5,1	-4,7	N
363	NO	EG	WA	59	49	61	55	54	49	-	-	-6,8	-6,4	nein
363	NO	1.OG	WA	59	49	62	57	57	51	-	1,9	-5,9	-5,5	N
363	NW	EG	WA	59	49	58	53	55	49	-	-	-3,9	-3,7	nein
363	NW	1.OG	WA	59	49	60	55	56	50	-	0,8	-4,6	-4,4	N
Eichkatzweg 5														
364	SO	EG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,5	-3,8	-3,5	N
364	SO	1.OG	WA	59	49	62	56	57	52	-	2,4	-4,9	-4,6	N
364	NW	EG	WA	59	49	57	52	54	48	-	-	-3,5	-3,2	nein
364	NW	1.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,5	-3,7	-3,4	N
Eichkatzweg 6														
366	SO	EG	WA	59	49	63	57	57	52	-	2,3	-6,0	-5,7	N
366	SO	1.OG	WA	59	49	64	58	58	53	-	3,6	-5,5	-5,2	N
366	NW	EG	WA	59	49	59	53	55	49	-	-	-3,9	-3,6	nein
366	NW	1.OG	WA	59	49	60	54	55	50	-	0,5	-4,8	-4,5	N
Eichkatzweg 7														
369	SO	EG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,6	-4,1	-3,8	N
369	SO	1.OG	WA	59	49	62	57	57	52	-	2,4	-5,2	-4,9	N
369	NW	EG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,4	-3,1	nein
369	NW	1.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,3	-3,6	-3,3	N
369	NO	EG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,5	-3,2	nein
369	NO	1.OG	WA	59	49	59	54	56	50	-	1,0	-3,8	-3,5	N
369	NW	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,3	-3,0	nein
369	NW	1.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,3	-3,7	-3,5	N

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Eichkatzweg 8														
370	SO	EG	WA	59	49	63	57	58	52	-	2,9	-5,4	-5,0	N
370	SO	1.OG	WA	59	49	64	58	58	53	-	3,6	-5,2	-4,9	N
370	NW	EG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,2	-3,4	-3,1	N
370	NW	1.OG	WA	59	49	60	54	55	50	-	0,6	-4,4	-4,1	N
Eichkatzweg 9														
371	SO	EG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,7	-3,2	-3,0	N
371	SO	1.OG	WA	59	49	62	56	57	52	-	2,5	-4,5	-4,2	N
371	NW	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,3	-3,0	nein
371	NW	1.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,2	-3,7	-3,4	N
371	SW	EG	WA	59	49	55	49	51	46	-	-	-3,2	-3,0	nein
371	SW	1.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,5	-3,2	nein
371	NW	EG	WA	59	49	55	49	51	46	-	-	-3,6	-3,4	nein
371	NW	1.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,8	-3,6	nein
371	SW	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,3	-3,1	nein
371	SW	1.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,5	-3,8	-3,5	N
Eichkatzweg 10														
374	SO	EG	WA	59	49	63	58	58	53	-	3,1	-5,7	-5,3	N
374	SO	1.OG	WA	59	49	63	58	58	53	-	3,4	-5,2	-5,0	N
374	NW	EG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,1	-3,3	-3,0	N
374	NW	1.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,1	-4,2	-3,9	N
374	SW	1.OG	WA	59	49	61	56	57	52	-	2,7	-4,1	-3,8	N
Eichkatzweg 11														
376	SO	EG	WA	59	49	60	54	57	52	-	2,1	-3,1	-2,8	N
376	SO	1.OG	WA	59	49	61	56	57	52	-	2,8	-3,7	-3,3	N
376	SO	2.OG	WA	59	49	62	56	57	52	-	2,1	-4,7	-4,5	N
376	NO	EG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-4,1	-3,8	nein
376	NO	1.OG	WA	59	49	59	54	55	49	-	-	-4,7	-4,4	nein
376	NO	2.OG	WA	59	49	61	55	56	50	-	0,9	-5,1	-4,7	N
376	NW	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,3	-3,0	nein
376	NW	1.OG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-3,7	-3,4	nein
376	NW	2.OG	WA	59	49	59	53	55	49	-	-	-4,2	-3,8	nein
Eichkatzweg 12														
377	SO	EG	WA	59	49	63	57	57	52	-	2,5	-5,6	-5,3	N
377	SO	1.OG	WA	59	49	63	58	58	53	-	3,3	-5,2	-4,9	N
377	NO	EG	WA	59	49	62	56	56	51	-	1,6	-5,5	-5,1	N
377	NO	1.OG	WA	59	49	63	57	57	52	-	2,7	-5,2	-4,8	N
377	SO	EG	WA	59	49	63	57	57	52	-	2,1	-5,7	-5,4	N
377	SO	1.OG	WA	59	49	63	58	58	53	-	3,4	-5,3	-4,9	N
377	NO	EG	WA	59	49	60	54	54	49	-	-	-5,8	-5,5	nein
377	NO	1.OG	WA	59	49	62	56	57	51	-	2,0	-5,1	-4,8	N
377	NW	EG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,4	-3,3	-3,0	N
377	NW	1.OG	WA	59	49	60	54	55	50	-	0,8	-4,1	-3,8	N
Eichkatzweg 13														
379	SO	EG	WA	59	49	60	55	57	52	-	2,1	-3,4	-3,1	N
379	SO	1.OG	WA	59	49	61	56	58	52	-	2,9	-3,8	-3,5	N
379	NW	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,3	-3,1	nein
379	NW	1.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,7	-3,4	nein
Eichkatzweg 14														
380	SO	EG	WA	59	49	61	56	56	50	-	1,0	-5,5	-5,2	N
380	SO	1.OG	WA	59	49	62	57	57	52	-	2,5	-5,2	-4,9	N
380	SW	EG	WA	59	49	61	56	56	50	-	1,0	-5,6	-5,3	N
380	SW	1.OG	WA	59	49	62	57	57	52	-	2,4	-5,3	-5,0	N
380	SO	EG	WA	59	49	63	57	57	52	-	2,5	-5,4	-5,1	N
380	SO	1.OG	WA	59	49	63	58	58	53	-	3,2	-5,2	-5,0	N
380	NW	EG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,4	-3,4	-3,1	N
380	NW	1.OG	WA	59	49	60	54	55	50	-	0,8	-4,1	-3,7	N
Eichkatzweg 15														
381	SO	EG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,8	-3,7	-3,4	N
381	SO	1.OG	WA	59	49	61	56	58	52	-	2,9	-3,8	-3,6	N
381	NW	EG	WA	59	49	56	50	53	47	-	-	-3,3	-3,1	nein
381	NW	1.OG	WA	59	49	58	53	55	49	-	-	-3,7	-3,5	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Eichkatzweg 16														
382	SO	EG	WA	59	49	62	56	56	51	-	1,4	-5,5	-5,1	N
382	SO	1.OG	WA	59	49	63	57	57	52	-	2,7	-5,1	-4,8	N
382	SO	2.OG	WA	59	49	63	57	57	52	-	2,2	-5,8	-5,5	N
382	NW	EG	WA	59	49	58	53	55	49	-	-	-3,5	-3,2	nein
382	NW	1.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,3	-4,2	-3,9	N
382	NW	2.OG	WA	59	49	59	53	54	48	-	-	-5,0	-4,8	nein
Eichkatzweg 17														
384	SO	EG	WA	59	49	60	54	57	51	-	1,9	-3,3	-3,0	N
384	SO	1.OG	WA	59	49	62	56	58	53	-	3,2	-3,8	-3,5	N
384	NW	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,1	-2,9	nein
384	NW	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,1	-3,4	-3,2	N
384	SW	EG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,8	-2,6	nein
384	SW	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,5	-3,2	-2,9	N
384	SW	EG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-4,0	-3,7	nein
384	SW	1.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,3	-4,0	-3,6	N
Eichkatzweg 18														
385	SO	EG	WA	59	49	62	56	57	51	-	1,8	-5,1	-4,9	N
385	SO	1.OG	WA	59	49	62	57	57	52	-	2,5	-5,1	-4,8	N
385	NW	EG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,5	-3,2	nein
385	NW	1.OG	WA	59	49	59	54	56	50	-	0,9	-3,9	-3,5	N
385	SW	EG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,3	-4,4	-4,1	N
385	SW	1.OG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,1	-4,2	-3,9	N
Eichkatzweg 19														
386	SO	EG	WA	59	49	60	55	57	51	-	1,9	-3,8	-3,5	N
386	SO	1.OG	WA	59	49	62	56	58	52	-	2,9	-3,9	-3,7	N
386	NO	EG	WA	59	49	59	53	56	51	-	1,2	-3,0	-2,7	N
386	NO	1.OG	WA	59	49	60	55	57	51	-	2,0	-3,8	-3,4	N
386	NW	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,2	-3,0	nein
386	NW	1.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,4	-3,2	nein
Eichkatzweg 19A														
389	SO	EG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,5	-3,5	-3,3	N
389	SO	1.OG	WA	59	49	61	56	58	52	-	2,9	-3,6	-3,3	N
389	NW	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,3	-3,1	nein
389	NW	1.OG	WA	59	49	57	52	54	48	-	-	-3,5	-3,3	nein
389	SW	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,8	-2,5	nein
389	SW	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,7	-3,0	-2,8	N
Eichkatzweg 19B														
390	SO	EG	WA	59	49	59	54	56	50	-	1,0	-3,8	-3,5	N
390	SO	1.OG	WA	59	49	61	55	57	51	-	1,9	-4,0	-3,8	N
390	NO	EG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,5	-2,9	-2,7	N
390	NO	1.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,4	-3,4	-3,1	N
390	NW	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,9	-2,7	nein
390	NW	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-3,2	-2,9	nein
390	SW	EG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,8	-3,5	nein
390	SW	1.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,3	-3,7	-3,4	N
Eichkatzweg 21														
391	SO	EG	WA	59	49	59	53	56	50	-	0,8	-3,2	-3,0	N
391	SO	1.OG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,4	-3,6	-3,4	N
391	SO	2.OG	WA	59	49	61	56	57	52	-	2,1	-4,4	-4,2	N
391	SO	EG	WA	59	49	59	54	56	50	-	1,0	-3,6	-3,4	N
391	SO	1.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,6	-4,0	-3,7	N
391	SO	2.OG	WA	59	49	62	56	57	52	-	2,1	-4,7	-4,5	N
391	NO	EG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,2	-4,1	-3,8	N
391	NO	1.OG	WA	59	49	59	54	54	49	-	-	-4,9	-4,6	nein
391	NO	2.OG	WA	59	49	60	55	55	50	-	0,7	-5,1	-4,7	N
391	NW	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,0	-2,8	nein
391	NW	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,9	-2,7	nein
391	NW	2.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,5	-3,2	nein
Eichkatzweg 22														
393	SO	EG	WA	59	49	62	56	56	51	-	1,2	-5,9	-5,7	N
393	SO	1.OG	WA	59	49	63	57	57	52	-	2,1	-5,9	-5,7	N

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
393	SO	2.OG	WA	59	49	63	58	57	52	-	2,4	-6,2	-5,9	N
393	NO	EG	WA	59	49	59	54	54	49	-	-	-5,3	-5,0	nein
393	NO	1.OG	WA	59	49	60	55	56	50	-	0,8	-4,9	-4,6	N
393	NO	2.OG	WA	59	49	62	56	57	52	-	2,2	-5,1	-4,7	N
393	NW	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,8	-2,6	nein
393	NW	1.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,1	-2,8	nein
393	NW	2.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,8	-4,0	-3,6	N
Eichkatzweg 23														
394	SO	EG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,6	-2,7	-2,5	N
394	SO	1.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,4	-3,1	-2,9	N
394	SO	2.OG	WA	59	49	61	55	57	51	-	1,8	-4,3	-4,1	N
394	NW	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,1	-2,9	nein
394	NW	1.OG	WA	59	49	56	50	53	47	-	-	-3,1	-2,8	nein
394	NW	2.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,6	-3,3	nein
394	SW	EG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,6	-2,4	nein
394	SW	1.OG	WA	59	49	53	48	51	45	-	-	-2,7	-2,5	nein
394	SW	2.OG	WA	59	49	58	53	55	49	-	-	-3,5	-3,2	nein
394	NW	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,1	-2,8	nein
394	NW	1.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,0	-2,7	nein
394	NW	2.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,3	-3,0	nein
Eichkatzweg 24														
395	SO	EG	WA	59	49	61	56	56	51	-	1,3	-5,3	-5,0	N
395	SO	1.OG	WA	59	49	62	57	57	52	-	2,3	-5,3	-5,0	N
395	SO	2.OG	WA	59	49	63	57	57	52	-	2,5	-5,4	-5,2	N
395	SO	EG	WA	59	49	61	55	55	50	-	0,1	-6,0	-5,8	N
395	SO	1.OG	WA	59	49	62	56	56	51	-	1,5	-5,7	-5,4	N
395	SO	2.OG	WA	59	49	63	58	58	53	-	3,4	-5,1	-4,9	N
395	NW	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,6	-2,3	nein
395	NW	1.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,0	-2,8	nein
395	NW	2.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,6	-4,0	-3,8	N
Eichkatzweg 25														
396	SO	EG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,1	-2,5	-2,4	N
396	SO	1.OG	WA	59	49	59	53	56	51	-	1,2	-3,0	-2,8	N
396	SO	2.OG	WA	59	49	61	55	56	51	-	1,7	-4,2	-3,9	N
396	NW	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,2	-2,8	nein
396	NW	1.OG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-3,2	-3,0	nein
396	NW	2.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,4	-3,1	nein
396	NO	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,9	-2,7	nein
396	NO	1.OG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-3,1	-2,9	nein
396	NO	2.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,4	-3,7	-3,4	N
396	NW	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,0	-2,8	nein
396	NW	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,1	-2,9	nein
396	NW	2.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,3	-3,0	nein
Eichkatzweg 26														
397	SO	EG	WA	59	49	61	56	56	51	-	1,1	-5,3	-5,1	N
397	SO	1.OG	WA	59	49	62	57	57	52	-	2,1	-5,3	-5,1	N
397	SO	2.OG	WA	59	49	63	57	57	52	-	2,2	-5,7	-5,4	N
397	NW	EG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,7	-2,5	nein
397	NW	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-3,0	-2,7	nein
397	NW	2.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,6	-3,7	-3,5	N
Eichkatzweg 27														
398	SO	EG	WA	59	49	57	52	55	49	-	-	-2,4	-2,2	nein
398	SO	1.OG	WA	59	49	59	53	56	51	-	1,1	-3,0	-2,8	N
398	SO	2.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,5	-4,1	-3,9	N
398	NW	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,9	-2,7	nein
398	NW	1.OG	WA	59	49	56	50	53	47	-	-	-3,0	-2,8	nein
398	NW	2.OG	WA	59	49	57	51	54	48	-	-	-3,3	-3,0	nein
398	NW	EG	WA	59	49	53	47	50	44	-	-	-2,9	-2,8	nein
398	NW	1.OG	WA	59	49	54	48	51	45	-	-	-3,1	-3,0	nein
398	NW	2.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,2	-3,0	nein
Eichkatzweg 28														
399	SO	EG	WA	59	49	62	56	56	51	-	1,6	-5,5	-5,2	N
399	SO	1.OG	WA	59	49	63	57	57	52	-	2,6	-5,2	-5,0	N

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
399	SO	2.OG	WA	59	49	63	58	57	52	-	2,4	-5,8	-5,7	N
399	SO	EG	WA	59	49	62	56	56	51	-	1,7	-5,2	-4,9	N
399	SO	1.OG	WA	59	49	63	57	57	52	-	2,5	-5,2	-5,1	N
399	SO	2.OG	WA	59	49	63	57	57	52	-	2,4	-5,9	-5,6	N
399	NW	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,8	-2,6	nein
399	NW	1.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,3	-2,9	nein
399	NW	2.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,1	-3,8	-3,6	N
Eichkatzweg 29														
400	SO	EG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,1	-2,3	-2,0	N
400	SO	1.OG	WA	59	49	59	53	56	51	-	1,5	-2,8	-2,5	N
400	SO	2.OG	WA	59	49	61	55	57	51	-	1,8	-3,9	-3,8	N
400	NW	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,4	-3,1	nein
400	NW	1.OG	WA	59	49	55	49	51	46	-	-	-3,6	-3,3	nein
400	NW	2.OG	WA	59	49	56	51	53	47	-	-	-3,6	-3,4	nein
400	NO	EG	WA	59	49	54	48	51	45	-	-	-3,0	-2,8	nein
400	NO	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,3	-3,0	nein
400	NO	2.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,6	-3,3	nein
400	NW	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,5	-2,3	nein
400	NW	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,7	-2,5	nein
400	NW	2.OG	WA	59	49	56	50	53	47	-	-	-2,8	-2,6	nein
Eichkatzweg 30														
401	SO	EG	WA	59	49	62	57	57	51	-	2,0	-5,3	-5,1	N
401	SO	1.OG	WA	59	49	63	57	57	52	-	2,7	-5,3	-5,1	N
401	SO	2.OG	WA	59	49	63	57	57	52	-	2,3	-5,8	-5,7	N
401	NW	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,6	-2,4	nein
401	NW	1.OG	WA	59	49	57	51	54	48	-	-	-2,9	-2,7	nein
401	NW	2.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,5	-3,3	nein
Eichkatzweg 31														
402	SO	EG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,2	-2,2	-2,1	N
402	SO	1.OG	WA	59	49	59	53	56	51	-	1,3	-2,7	-2,5	N
402	SO	2.OG	WA	59	49	60	55	57	51	-	1,7	-3,9	-3,8	N
402	NW	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,4	-2,3	nein
402	NW	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,5	-2,3	nein
402	NW	2.OG	WA	59	49	56	51	54	48	-	-	-2,7	-2,5	nein
402	SW	EG	WA	59	49	52	46	50	44	-	-	-1,8	-1,8	nein
402	SW	1.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-1,9	-1,8	nein
402	SW	2.OG	WA	59	49	57	52	55	49	-	-	-2,7	-2,5	nein
402	NW	EG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,0	-1,9	nein
402	NW	1.OG	WA	59	49	53	47	51	45	-	-	-2,0	-1,9	nein
402	NW	2.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,5	-2,3	nein
Eichkatzweg 32														
403	SO	EG	WA	59	49	59	54	53	47	-	-	-6,8	-6,7	nein
403	SO	1.OG	WA	59	49	61	55	54	49	-	-	-6,1	-6,0	nein
403	SO	2.OG	WA	59	49	63	58	58	53	-	3,5	-5,1	-4,9	N
403	SW	EG	WA	59	49	59	53	54	49	-	-	-4,5	-4,4	nein
403	SW	1.OG	WA	59	49	60	54	56	50	-	0,8	-4,3	-4,2	N
403	SW	2.OG	WA	59	49	62	56	57	52	-	2,5	-4,6	-4,5	N
403	SO	EG	WA	59	49	62	57	57	51	-	1,7	-5,5	-5,4	N
403	SO	1.OG	WA	59	49	63	57	57	52	-	2,7	-5,4	-5,2	N
403	SO	2.OG	WA	59	49	63	58	58	53	-	3,2	-5,3	-5,2	N
403	NW	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,8	-2,5	nein
403	NW	1.OG	WA	59	49	58	52	55	49	-	-	-3,1	-2,8	nein
403	NW	2.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,2	-3,5	-3,3	N
Eichkatzweg 33														
404	SO	EG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,5	-2,3	nein
404	SO	1.OG	WA	59	49	59	53	56	51	-	1,1	-2,9	-2,7	N
404	SO	2.OG	WA	59	49	60	55	57	51	-	2,0	-3,7	-3,5	N
404	NW	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,7	-2,5	nein
404	NW	1.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,7	-2,6	nein
404	NW	2.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,9	-2,7	nein
Eichkatzweg 34														
405	SO	EG	WA	59	49	62	57	57	52	-	2,4	-4,9	-4,7	N
405	SO	1.OG	WA	59	49	63	57	58	52	-	3,0	-4,9	-4,7	N

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
405	SO	2.OG	WA	59	49	63	58	58	52	-	3,0	-5,3	-5,1	N
405	NO	EG	WA	59	49	61	55	55	50	-	0,1	-5,9	-5,7	N
405	NO	1.OG	WA	59	49	62	56	56	51	-	1,1	-5,8	-5,5	N
405	NO	2.OG	WA	59	49	63	57	57	51	-	1,8	-6,2	-5,9	N
405	SO	EG	WA	59	49	61	56	55	50	-	0,5	-6,0	-5,7	N
405	SO	1.OG	WA	59	49	62	57	56	51	-	1,7	-5,9	-5,6	N
405	SO	2.OG	WA	59	49	64	58	58	53	-	3,5	-5,4	-5,2	N
405	NW	EG	WA	59	49	56	50	54	48	-	-	-2,2	-2,0	nein
405	NW	1.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,1	-2,4	-2,2	N
405	NW	2.OG	WA	59	49	60	54	57	51	-	1,9	-3,0	-2,8	N
405	SO	EG	WA	59	49	61	55	56	51	-	1,3	-4,6	-4,5	N
405	SO	1.OG	WA	59	49	61	56	57	51	-	2,0	-4,5	-4,4	N
405	SO	2.OG	WA	59	49	63	57	58	53	-	3,1	-4,6	-4,6	N
405	SW	EG	WA	59	49	61	55	56	51	-	1,3	-4,4	-4,4	N
405	SW	1.OG	WA	59	49	61	56	57	51	-	2,0	-4,3	-4,3	N
405	SW	2.OG	WA	59	49	62	57	58	52	-	2,9	-4,3	-4,3	N
Eichkatzweg 35														
406	SO	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,5	-2,1	nein
406	SO	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-3,1	-2,7	nein
406	NW	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,0	-2,6	nein
406	NW	1.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,1	-2,8	nein
Eichkatzweg 36														
407	SO	EG	WA	59	49	57	52	50	45	-	-	-7,6	-7,2	nein
407	SO	1.OG	WA	59	49	58	52	50	45	-	-	-7,7	-7,3	nein
407	SO	2.OG	WA	59	49	59	54	53	47	-	-	-6,7	-6,3	nein
407	NW	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,7	-2,3	nein
407	NW	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,1	-2,8	nein
407	NW	2.OG	WA	59	49	57	51	52	47	-	-	-4,3	-3,8	nein
Eichkatzweg 37														
408	SO	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,1	-2,7	nein
408	SO	1.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,4	-3,0	nein
408	SO	2.OG	WA	59	49	59	53	54	49	-	-	-4,5	-4,1	nein
408	NW	EG	WA	59	49	52	46	48	43	-	-	-3,5	-3,1	nein
408	NW	1.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,7	-3,3	nein
408	NW	2.OG	WA	59	49	54	48	50	45	-	-	-3,8	-3,5	nein
Eichkatzweg 38														
409	SO	EG	WA	59	49	58	52	52	46	-	-	-6,3	-5,9	nein
409	SO	1.OG	WA	59	49	59	53	53	47	-	-	-6,2	-5,9	nein
409	SO	2.OG	WA	59	49	59	54	53	48	-	-	-6,0	-5,6	nein
409	NW	EG	WA	59	49	55	49	51	46	-	-	-3,5	-3,2	nein
409	NW	1.OG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-4,0	-3,5	nein
409	NW	2.OG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-4,2	-3,7	nein
Eichkatzweg 39														
410	SO	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,4	-3,1	nein
410	SO	1.OG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-3,8	-3,3	nein
410	SO	2.OG	WA	59	49	59	53	54	49	-	-	-4,5	-4,0	nein
410	NW	EG	WA	59	49	50	45	46	41	-	-	-4,2	-3,8	nein
410	NW	1.OG	WA	59	49	51	46	47	42	-	-	-4,2	-3,9	nein
410	NW	2.OG	WA	59	49	53	48	49	44	-	-	-3,8	-3,4	nein
Eichkatzweg 40														
412	SO	EG	WA	59	49	58	53	53	47	-	-	-5,6	-5,2	nein
412	SO	1.OG	WA	59	49	59	53	53	48	-	-	-5,6	-5,3	nein
412	SO	2.OG	WA	59	49	59	53	53	48	-	-	-5,7	-5,4	nein
412	NW	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,8	-2,4	nein
412	NW	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,1	-2,7	nein
412	NW	2.OG	WA	59	49	55	49	52	46	-	-	-3,3	-3,0	nein
412	SW	EG	WA	59	49	52	47	50	44	-	-	-2,6	-2,4	nein
412	SW	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-3,0	-2,7	nein
412	SW	2.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,4	-3,1	nein
Eichkatzweg 41														
414	SO	EG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,5	-2,2	nein
414	SO	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,8	-2,4	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
414	SO	2.OG	WA	59	49	58	52	54	48	-	-	-3,9	-3,5	nein
414	NW	EG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,3	-2,8	nein
414	NW	1.OG	WA	59	49	53	47	49	44	-	-	-3,2	-2,7	nein
414	NW	2.OG	WA	59	49	55	49	52	46	-	-	-3,3	-3,0	nein
414	SW	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,7	-3,2	nein
414	SW	1.OG	WA	59	49	53	47	48	43	-	-	-4,2	-3,7	nein
414	SW	2.OG	WA	59	49	54	49	49	44	-	-	-5,1	-4,7	nein
Eichkatzweg 42														
415	SO	EG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-4,0	-3,6	nein
415	SO	1.OG	WA	59	49	59	53	54	49	-	-	-4,2	-3,8	nein
415	SO	2.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-4,5	-4,2	nein
415	NO	EG	WA	59	49	56	51	50	45	-	-	-6,0	-5,6	nein
415	NO	1.OG	WA	59	49	57	52	51	46	-	-	-5,7	-5,3	nein
415	NO	2.OG	WA	59	49	58	53	53	48	-	-	-5,0	-4,6	nein
415	NW	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,9	-2,5	nein
415	NW	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,1	-2,7	nein
415	NW	2.OG	WA	59	49	55	49	51	46	-	-	-3,5	-3,1	nein
Eichkatzweg 43														
417	SO	EG	WA	59	49	55	49	51	46	-	-	-3,4	-3,0	nein
417	SO	1.OG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-3,7	-3,3	nein
417	SO	2.OG	WA	59	49	57	51	53	47	-	-	-4,4	-4,1	nein
417	NO	EG	WA	59	49	53	47	49	44	-	-	-4,2	-3,8	nein
417	NO	1.OG	WA	59	49	54	48	50	45	-	-	-3,8	-3,5	nein
417	NO	2.OG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-4,1	-3,6	nein
417	SO	EG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,3	-3,0	nein
417	SO	1.OG	WA	59	49	54	48	51	45	-	-	-3,1	-2,8	nein
417	SO	2.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,1	-3,4	-3,1	N
417	NO	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,7	-2,4	nein
417	NO	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,6	-2,3	nein
417	NO	2.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,4	-3,0	nein
417	NW	EG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-2,9	-2,4	nein
417	NW	1.OG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,2	-2,8	nein
417	NW	2.OG	WA	59	49	53	47	49	44	-	-	-3,6	-3,2	nein
Eichkatzweg 44														
419	SO	EG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-4,3	-3,9	nein
419	SO	1.OG	WA	59	49	58	52	53	48	-	-	-4,4	-4,1	nein
419	SO	2.OG	WA	59	49	58	53	54	48	-	-	-4,7	-4,3	nein
419	SO	EG	WA	59	49	59	53	54	49	-	-	-5,0	-4,5	nein
419	SO	1.OG	WA	59	49	60	54	54	49	-	-	-5,2	-4,7	nein
419	SO	2.OG	WA	59	49	60	55	55	50	-	0,5	-5,1	-4,7	N
419	NW	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,5	-2,1	nein
419	NW	1.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,6	-2,2	nein
419	NW	2.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-3,0	-2,6	nein
419	SW	EG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,5	-3,1	nein
419	SW	1.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,0	-2,6	nein
419	SW	2.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,0	-2,7	nein
Eichkatzweg 45														
420	SO	EG	WA	59	49	55	49	52	46	-	-	-3,3	-3,0	nein
420	SO	1.OG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-3,5	-3,1	nein
420	SO	2.OG	WA	59	49	57	51	52	47	-	-	-4,4	-4,1	nein
420	NW	EG	WA	59	49	49	44	46	40	-	-	-3,8	-3,5	nein
420	NW	1.OG	WA	59	49	50	44	46	41	-	-	-3,9	-3,5	nein
420	NW	2.OG	WA	59	49	51	45	47	42	-	-	-3,5	-3,1	nein
420	SW	EG	WA	59	49	51	45	48	42	-	-	-3,0	-2,7	nein
420	SW	1.OG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,6	-2,2	nein
420	SW	2.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,3	-2,9	nein
Eichkatzweg 46														
422	SO	EG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-4,1	-3,7	nein
422	SO	1.OG	WA	59	49	58	52	54	48	-	-	-4,2	-3,9	nein
422	SO	2.OG	WA	59	49	57	52	53	47	-	-	-4,8	-4,4	nein
422	NO	EG	WA	59	49	57	51	52	47	-	-	-4,5	-4,1	nein
422	NO	1.OG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-4,7	-4,3	nein
422	NO	2.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-4,6	-4,2	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
422	NO	EG	WA	59	49	56	50	51	46	-	-	-5,1	-4,7	nein
422	NO	1.OG	WA	59	49	57	51	52	47	-	-	-4,7	-4,3	nein
422	NO	2.OG	WA	59	49	59	53	55	49	-	-	-4,0	-3,6	nein
422	NW	EG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,9	-2,6	nein
422	NW	1.OG	WA	59	49	53	47	50	44	-	-	-3,1	-2,7	nein
422	NW	2.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,6	-3,2	nein
Eichkatzweg 47														
424	SO	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,6	-2,2	nein
424	SO	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-3,0	-2,6	nein
424	SO	2.OG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-4,2	-3,8	nein
424	NO	EG	WA	59	49	54	48	51	45	-	-	-3,2	-2,9	nein
424	NO	1.OG	WA	59	49	55	49	51	46	-	-	-3,7	-3,2	nein
424	NO	2.OG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-4,2	-3,8	nein
424	NW	EG	WA	59	49	50	45	46	41	-	-	-3,7	-3,3	nein
424	NW	1.OG	WA	59	49	50	45	46	41	-	-	-3,8	-3,4	nein
424	NW	2.OG	WA	59	49	51	45	47	42	-	-	-3,5	-3,2	nein
Eichkatzweg 48														
425	SO	EG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-3,9	-3,4	nein
425	SO	1.OG	WA	59	49	56	50	51	46	-	-	-4,7	-4,3	nein
425	SO	2.OG	WA	59	49	55	50	50	45	-	-	-4,8	-4,5	nein
425	NW	EG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,9	-2,5	nein
425	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	48	43	-	-	-3,1	-2,7	nein
425	NW	2.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,4	-3,1	nein
425	SW	EG	WA	59	49	54	48	50	45	-	-	-3,4	-3,1	nein
425	SW	1.OG	WA	59	49	50	45	45	40	-	-	-5,4	-5,0	nein
425	SW	2.OG	WA	59	49	48	42	43	38	-	-	-4,5	-4,0	nein
Eichkatzweg 49														
426	SO	EG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,4	-2,0	nein
426	SO	1.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,8	-2,4	nein
426	NW	EG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-3,2	-2,9	nein
426	NW	1.OG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-3,1	-2,7	nein
426	SW	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-3,0	-2,6	nein
426	SW	1.OG	WA	59	49	54	48	50	45	-	-	-3,1	-2,8	nein
Eichkatzweg 50														
428	SO	EG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,5	-2,2	nein
428	SO	1.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,7	-2,4	nein
428	SO	2.OG	WA	59	49	54	48	51	45	-	-	-3,1	-2,6	nein
428	NO	EG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,4	-2,0	nein
428	NO	1.OG	WA	59	49	53	48	51	45	-	-	-2,6	-2,2	nein
428	NO	2.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,9	-2,5	nein
428	NO	EG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,1	-1,9	nein
428	NO	1.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,5	-2,2	nein
428	NO	2.OG	WA	59	49	55	49	52	46	-	-	-2,9	-2,6	nein
428	NW	EG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,2	-2,8	nein
428	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	48	43	-	-	-3,4	-3,1	nein
428	NW	2.OG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,6	-3,2	nein
Eichkatzweg 51														
429	SO	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,5	-2,1	nein
429	SO	1.OG	WA	59	49	57	51	54	48	-	-	-3,0	-2,6	nein
429	SO	2.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,6	-3,2	nein
429	NO	EG	WA	59	49	54	48	50	45	-	-	-3,7	-3,3	nein
429	NO	1.OG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-3,7	-3,4	nein
429	NO	2.OG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-4,0	-3,6	nein
429	NW	EG	WA	59	49	49	43	46	41	-	-	-3,2	-2,8	nein
429	NW	1.OG	WA	59	49	50	44	46	41	-	-	-3,2	-2,8	nein
429	NW	2.OG	WA	59	49	50	44	46	41	-	-	-3,5	-3,1	nein
429	SW	EG	WA	59	49	45	39	42	36	-	-	-2,9	-2,6	nein
429	SW	1.OG	WA	59	49	48	43	46	40	-	-	-2,7	-2,4	nein
429	SW	2.OG	WA	59	49	50	44	47	42	-	-	-2,6	-2,2	nein
Eichkatzweg 52														
430	SO	EG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,6	-2,2	nein
430	SO	1.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,7	-2,4	nein
430	SO	2.OG	WA	59	49	54	48	51	45	-	-	-3,1	-2,8	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
430	NW	EG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,5	-3,1	nein
430	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	48	43	-	-	-3,6	-3,3	nein
430	NW	2.OG	WA	59	49	51	45	47	42	-	-	-4,1	-3,8	nein
Eichkatzweg 53														
431	SO	EG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,5	-2,1	nein
431	SO	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,8	-2,5	nein
431	NO	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,6	-2,2	nein
431	NO	1.OG	WA	59	49	56	50	53	47	-	-	-2,9	-2,6	nein
431	SO	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,7	-2,4	nein
431	SO	1.OG	WA	59	49	57	51	54	48	-	-	-3,1	-2,8	nein
431	NO	EG	WA	59	49	44	38	41	36	-	-	-2,4	-2,1	nein
431	NO	1.OG	WA	59	49	48	43	45	40	-	-	-2,8	-2,5	nein
431	NW	EG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,3	-1,9	nein
431	NW	1.OG	WA	59	49	50	44	48	42	-	-	-2,5	-2,1	nein
431	SW	EG	WA	59	49	49	43	46	41	-	-	-2,6	-2,2	nein
431	SW	1.OG	WA	59	49	52	47	50	44	-	-	-2,5	-2,2	nein
Eichkatzweg 54														
433	SO	EG	WA	59	49	56	50	53	47	-	-	-3,0	-2,7	nein
433	SO	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,2	-2,8	nein
433	SO	2.OG	WA	59	49	52	46	48	43	-	-	-3,5	-3,2	nein
433	NW	EG	WA	59	49	51	45	48	42	-	-	-3,2	-2,8	nein
433	NW	1.OG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,2	-2,8	nein
433	NW	2.OG	WA	59	49	51	45	47	42	-	-	-3,3	-2,9	nein
433	SW	EG	WA	59	49	48	42	46	40	-	-	-2,4	-2,1	nein
433	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	46	41	-	-	-2,4	-2,0	nein
433	SW	2.OG	WA	59	49	49	43	46	41	-	-	-3,0	-2,6	nein
433	SW	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-3,1	-2,7	nein
433	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	47	42	-	-	-3,2	-2,8	nein
433	SW	2.OG	WA	59	49	48	43	44	39	-	-	-3,8	-3,4	nein
Eichkatzweg 55														
434	SO	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,9	-2,5	nein
434	SO	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,9	-2,6	nein
434	SO	2.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-3,3	-2,8	nein
434	NO	1.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,8	-2,5	nein
434	NO	2.OG	WA	59	49	55	49	51	46	-	-	-3,5	-3,2	nein
434	NW	EG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-3,2	-2,8	nein
434	NW	1.OG	WA	59	49	49	43	46	40	-	-	-3,1	-2,8	nein
434	NW	2.OG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-3,1	-2,8	nein
434	NW	EG	WA	59	49	46	41	43	38	-	-	-3,3	-3,0	nein
434	NW	1.OG	WA	59	49	47	42	44	39	-	-	-3,3	-3,0	nein
434	NW	2.OG	WA	59	49	48	43	45	40	-	-	-3,4	-3,0	nein
Eichkatzweg 56														
437	SO	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,3	-2,9	nein
437	SO	1.OG	WA	59	49	54	48	51	45	-	-	-3,2	-2,9	nein
437	NO	EG	WA	59	49	45	39	43	38	-	-	-2,1	-1,8	nein
437	NO	1.OG	WA	59	49	49	43	46	41	-	-	-2,5	-2,2	nein
437	NW	EG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-2,9	-2,6	nein
437	NW	1.OG	WA	59	49	51	45	48	42	-	-	-3,3	-2,8	nein
Eichkatzweg 57														
439	SO	EG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,7	-2,3	nein
439	SO	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,0	-2,6	nein
439	SO	2.OG	WA	59	49	56	50	53	47	-	-	-3,4	-2,9	nein
439	NW	EG	WA	59	49	49	43	46	41	-	-	-2,7	-2,3	nein
439	NW	1.OG	WA	59	49	49	43	46	41	-	-	-2,5	-2,1	nein
439	NW	2.OG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,5	-2,1	nein
439	SW	EG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,8	-2,6	nein
439	SW	1.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,6	-2,3	nein
439	SW	2.OG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-3,1	-2,6	nein
Eichkatzweg 58														
440	SO	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,9	-2,4	nein
440	SO	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-3,0	-2,5	nein
440	SO	2.OG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-3,1	-2,7	nein
440	NW	EG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-3,1	-2,8	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
440	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	48	43	-	-	-3,3	-3,0	nein
440	NW	2.OG	WA	59	49	50	44	47	42	-	-	-3,0	-2,7	nein
Eichkatzweg 59														
441	SO	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,4	-2,0	nein
441	SO	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,7	-2,3	nein
441	SO	2.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-3,0	-2,6	nein
441	NO	EG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-3,0	-2,7	nein
441	NO	1.OG	WA	59	49	52	46	48	43	-	-	-3,3	-2,9	nein
441	NO	2.OG	WA	59	49	54	48	50	45	-	-	-3,2	-2,9	nein
441	NW	EG	WA	59	49	50	45	48	42	-	-	-2,8	-2,5	nein
441	NW	1.OG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,9	-2,5	nein
441	NW	2.OG	WA	59	49	50	44	47	42	-	-	-2,9	-2,5	nein
Eichkatzweg 60														
442	SO	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,9	-2,6	nein
442	SO	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-3,1	-2,8	nein
442	SO	2.OG	WA	59	49	54	48	50	45	-	-	-3,2	-2,8	nein
442	NW	EG	WA	59	49	52	46	49	43	-	-	-3,0	-2,7	nein
442	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-3,2	-2,9	nein
442	NW	2.OG	WA	59	49	50	45	48	42	-	-	-2,8	-2,4	nein
Eichkatzweg 61														
443	SO	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,2	-2,0	nein
443	SO	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,6	-2,2	nein
443	NW	EG	WA	59	49	50	45	48	42	-	-	-2,6	-2,3	nein
443	NW	1.OG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-2,7	-2,4	nein
443	SW	EG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-3,0	-2,6	nein
443	SW	1.OG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,8	-2,4	nein
443	SW	EG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,3	-1,9	nein
443	SW	1.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,5	-2,1	nein
Eichkatzweg 62														
444	SO	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,5	-3,2	nein
444	SO	1.OG	WA	59	49	53	48	49	44	-	-	-3,8	-3,4	nein
444	SO	2.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,4	-2,2	nein
444	NW	EG	WA	59	49	52	46	49	43	-	-	-3,1	-2,8	nein
444	NW	1.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,2	-2,9	nein
444	NW	2.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,9	-2,6	nein
444	SW	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,1	-2,7	nein
444	SW	1.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-3,1	-2,7	nein
444	SW	2.OG	WA	59	49	53	47	50	44	-	-	-2,9	-2,5	nein
Eichkatzweg 63														
446	SO	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,3	-1,9	nein
446	SO	1.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,7	-2,4	nein
446	SO	2.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,3	-2,9	nein
446	NO	EG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,5	-2,1	nein
446	NO	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,8	-2,4	nein
446	NO	2.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,9	-2,5	nein
446	NW	EG	WA	59	49	48	43	45	40	-	-	-3,0	-2,6	nein
446	NW	1.OG	WA	59	49	50	44	47	42	-	-	-2,9	-2,6	nein
446	NW	2.OG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-2,7	-2,4	nein
Eichkatzweg 64														
449	SO	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,9	-2,5	nein
449	SO	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-3,1	-2,6	nein
449	NO	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,1	-2,8	nein
449	NO	1.OG	WA	59	49	54	48	51	45	-	-	-3,0	-2,7	nein
449	NW	EG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-3,0	-2,6	nein
449	NW	1.OG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,1	-2,8	nein
Eichkatzweg 65														
450	SO	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,5	-2,1	nein
450	SO	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,8	-2,5	nein
450	SO	2.OG	WA	59	49	55	49	51	46	-	-	-3,3	-3,0	nein
450	NW	EG	WA	59	49	45	40	41	36	-	-	-4,1	-3,7	nein
450	NW	1.OG	WA	59	49	46	41	43	38	-	-	-3,6	-3,3	nein
450	NW	2.OG	WA	59	49	48	43	45	40	-	-	-2,8	-2,4	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
450	SW	EG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,6	-2,4	nein
450	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,7	-2,2	nein
450	SW	2.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,8	-2,4	nein
Eichkatzweg 66														
451	SO	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,1	-2,8	nein
451	SO	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,4	-3,0	nein
451	SO	2.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,2	-2,9	nein
451	NO	2.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,2	-2,8	nein
451	NW	EG	WA	59	49	50	44	47	42	-	-	-2,4	-2,0	nein
451	NW	1.OG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,6	-2,2	nein
451	NW	2.OG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,7	-2,4	nein
Eichkatzweg 67														
452	SO	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,6	-2,2	nein
452	SO	1.OG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,7	-2,3	nein
452	SO	2.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,8	-2,5	nein
452	NO	EG	WA	59	49	50	44	47	42	-	-	-3,0	-2,7	nein
452	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,9	-2,5	nein
452	NO	2.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,6	-2,2	nein
452	NW	EG	WA	59	49	49	43	46	41	-	-	-2,4	-2,2	nein
452	NW	1.OG	WA	59	49	50	44	47	42	-	-	-2,7	-2,3	nein
452	NW	2.OG	WA	59	49	49	43	46	41	-	-	-2,7	-2,3	nein
Eichkatzweg 68														
453	SO	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,3	-1,9	nein
453	SO	1.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,5	-2,1	nein
453	SO	2.OG	WA	59	49	50	44	47	42	-	-	-2,6	-2,2	nein
453	NW	EG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,2	-1,8	nein
453	NW	1.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,4	-2,1	nein
453	NW	2.OG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,7	-2,4	nein
453	SW	EG	WA	59	49	51	46	49	43	-	-	-2,8	-2,4	nein
453	SW	1.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,7	-2,4	nein
453	SW	2.OG	WA	59	49	50	44	47	42	-	-	-2,8	-2,3	nein
Eichkatzweg 69														
455	SO	EG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,7	-2,4	nein
455	SO	1.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,8	-2,4	nein
455	SO	2.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,8	-2,4	nein
455	NW	EG	WA	59	49	49	43	46	41	-	-	-3,0	-2,6	nein
455	NW	1.OG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-3,1	-2,7	nein
455	NW	2.OG	WA	59	49	48	43	45	40	-	-	-3,1	-2,7	nein
455	SW	EG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,6	-2,2	nein
455	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,5	-2,1	nein
455	SW	2.OG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-2,8	-2,5	nein
Eichkatzweg 71														
456	SO	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,8	-2,4	nein
456	SO	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,9	-2,5	nein
456	NO	EG	WA	59	49	49	43	47	42	-	-	-1,9	-1,6	nein
456	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	49	43	-	-	-2,3	-2,0	nein
456	NW	EG	WA	59	49	48	42	45	40	-	-	-2,5	-2,2	nein
456	NW	1.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,8	-2,4	nein
456	SW	EG	WA	59	49	47	42	46	41	-	-	-1,6	-1,2	nein
456	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	48	43	-	-	-1,8	-1,5	nein
Eichkatzweg 73														
457	SO	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,9	-2,6	nein
457	SO	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-3,0	-2,6	nein
457	SO	2.OG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-3,2	-2,8	nein
457	NW	EG	WA	59	49	46	40	43	38	-	-	-2,7	-2,4	nein
457	NW	1.OG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-2,2	-2,0	nein
457	NW	2.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,4	-2,0	nein
457	SW	EG	WA	59	49	46	40	43	38	-	-	-2,2	-1,9	nein
457	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	47	42	-	-	-2,3	-1,9	nein
457	SW	2.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,4	-2,1	nein
Eichkatzweg 75														
459	SO	EG	WA	59	49	53	48	51	45	-	-	-2,5	-2,2	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
459	SO	1.OG	WA	59	49	55	49	52	46	-	-	-2,9	-2,6	nein
459	SO	2.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-3,1	-2,7	nein
459	NO	EG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-3,1	-2,8	nein
459	NO	1.OG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,1	-2,8	nein
459	NO	2.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,9	-2,6	nein
459	NW	EG	WA	59	49	46	41	43	38	-	-	-3,0	-2,7	nein
459	NW	1.OG	WA	59	49	48	42	45	39	-	-	-3,2	-2,8	nein
459	NW	2.OG	WA	59	49	48	43	46	40	-	-	-2,8	-2,5	nein
Eichkatzweg 77														
460	SO	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,4	-2,0	nein
460	SO	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,8	-2,4	nein
460	SO	2.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,2	-2,8	nein
460	NW	EG	WA	59	49	49	43	45	40	-	-	-3,1	-2,7	nein
460	NW	1.OG	WA	59	49	49	43	45	40	-	-	-3,4	-3,1	nein
460	NW	2.OG	WA	59	49	48	42	45	39	-	-	-3,3	-2,9	nein
460	SW	EG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,2	-1,8	nein
460	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,5	-2,2	nein
460	SW	2.OG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,8	-2,4	nein
Erbacher Straße 1														
462	SO	EG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,1	-2,0	nein
462	SO	1.OG	WA	59	49	36	30	34	29	-	-	-1,6	-1,4	nein
462	SO	2.OG	WA	59	49	37	31	35	30	-	-	-1,5	-1,3	nein
462	SO	3.OG	WA	59	49	40	34	38	33	-	-	-1,7	-1,4	nein
462	SO	EG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-2,2	-2,0	nein
462	SO	1.OG	WA	59	49	37	31	35	30	-	-	-1,8	-1,5	nein
462	SO	2.OG	WA	59	49	37	32	36	30	-	-	-1,6	-1,4	nein
462	SO	3.OG	WA	59	49	40	34	38	33	-	-	-1,5	-1,3	nein
462	SO	EG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-2,4	-2,1	nein
462	SO	1.OG	WA	59	49	39	34	37	32	-	-	-2,1	-1,8	nein
462	SO	2.OG	WA	59	49	38	32	36	31	-	-	-1,7	-1,4	nein
462	SO	3.OG	WA	59	49	40	34	38	33	-	-	-1,6	-1,3	nein
462	NO	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,6	-2,4	nein
462	NO	1.OG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,4	-2,3	nein
462	NO	2.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,3	-2,1	nein
462	NO	3.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,3	-2,1	nein
462	NW	EG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,9	-2,4	-2,2	N
462	NW	1.OG	WA	59	49	58	53	56	50	-	1,0	-2,3	-2,2	N
462	NW	2.OG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,8	-2,3	-2,1	N
462	NW	3.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,3	-2,1	nein
462	NW	EG	WA	59	49	58	53	56	50	-	1,0	-2,5	-2,3	N
462	NW	1.OG	WA	59	49	58	53	56	51	-	1,2	-2,3	-2,1	N
462	NW	2.OG	WA	59	49	58	52	56	50	-	0,9	-2,2	-2,0	N
462	NW	3.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,3	-2,1	nein
462	W	EG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,2	-2,6	-2,4	N
462	W	1.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,4	-2,4	-2,2	N
462	W	2.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,3	-2,3	-2,1	N
462	W	3.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,4	-2,1	nein
462	W	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,1	-2,8	nein
462	W	1.OG	WA	59	49	56	51	54	48	-	-	-2,8	-2,4	nein
462	W	2.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,8	-2,4	nein
462	W	3.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,8	-2,4	nein
463	O	EG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-1,9	-1,7	nein
463	O	1.OG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-1,9	-1,8	nein
463	O	2.OG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,0	-2,0	nein
463	O	3.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,3	-2,1	nein
463	O	EG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-1,8	-1,7	nein
463	O	1.OG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-1,9	-1,9	nein
463	O	2.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,1	-2,0	nein
463	O	3.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,3	-2,2	nein
463	O	EG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-2,3	-2,1	nein
463	O	1.OG	WA	59	49	41	36	38	33	-	-	-2,6	-2,4	nein
463	O	2.OG	WA	59	49	42	37	40	34	-	-	-2,2	-2,1	nein
463	O	3.OG	WA	59	49	48	42	45	40	-	-	-2,4	-2,3	nein
463	W	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,7	-2,4	nein
463	W	1.OG	WA	59	49	57	52	55	49	-	-	-2,5	-2,3	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
463	W	2.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,4	-2,1	nein
463	W	3.OG	WA	59	49	56	51	54	48	-	-	-2,4	-2,2	nein
463	S	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,3	-2,1	nein
463	S	1.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,1	-1,9	nein
463	S	2.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-1,9	-1,7	nein
463	S	3.OG	WA	59	49	55	50	54	49	-	-	-1,7	-1,5	nein
463	W	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,9	-2,6	nein
463	W	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,7	-2,5	nein
463	W	2.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,4	-2,3	nein
463	W	3.OG	WA	59	49	55	49	53	47	-	-	-2,3	-2,0	nein
463	N	EG	WA	59	49	54	48	50	45	-	-	-3,9	-3,5	nein
463	N	1.OG	WA	59	49	54	49	51	45	-	-	-3,9	-3,4	nein
463	N	2.OG	WA	59	49	54	49	50	45	-	-	-3,7	-3,2	nein
463	N	3.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,4	-3,0	nein
463	W	EG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,7	-2,5	nein
463	W	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,6	-2,3	nein
463	W	2.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,4	-2,1	nein
463	W	3.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,2	-2,1	nein
463	W	EG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,8	-2,5	nein
463	W	1.OG	WA	59	49	57	52	55	49	-	-	-2,6	-2,3	nein
463	W	2.OG	WA	59	49	57	52	55	49	-	-	-2,4	-2,2	nein
463	W	3.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,3	-2,0	nein
463	S	EG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,4	-2,3	nein
463	S	1.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,3	-2,2	-2,0	N
463	S	2.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,4	-2,0	-1,9	N
463	S	3.OG	WA	59	49	54	49	53	48	-	-	-1,5	-1,4	nein
Erbacher Straße 3														
466	O	EG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,3	-2,2	nein
466	O	1.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,2	-2,1	nein
466	N	EG	WA	59	49	39	34	37	32	-	-	-2,1	-1,8	nein
466	N	1.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,6	-2,3	nein
466	O	1.OG	WA	59	49	48	42	45	40	-	-	-2,5	-2,3	nein
466	N	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,6	-2,3	nein
466	N	1.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,8	-2,4	nein
466	N	EG	WA	59	49	50	45	48	42	-	-	-2,8	-2,5	nein
466	N	1.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,8	-2,5	nein
466	W	EG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,7	-2,3	nein
466	W	1.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,6	-2,3	nein
466	N	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-3,3	-2,9	nein
466	N	1.OG	WA	59	49	56	50	53	47	-	-	-3,1	-2,9	nein
466	W	EG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,4	-2,2	nein
466	W	1.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,4	-2,2	nein
466	S	EG	WA	59	49	52	47	50	44	-	-	-2,6	-2,5	nein
466	S	1.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,3	-2,2	nein
466	S	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,6	-2,3	nein
466	S	1.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,3	-2,0	nein
466	W	EG	WA	59	49	52	47	50	44	-	-	-2,7	-2,5	nein
466	W	1.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,4	-2,3	nein
466	S	EG	WA	59	49	51	46	49	43	-	-	-2,5	-2,4	nein
466	S	1.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,3	-2,1	nein
467	SO	EG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,2	-2,0	nein
467	SO	1.OG	WA	59	49	47	41	44	39	-	-	-2,6	-2,2	nein
467	SO	2.OG	WA	59	49	47	41	44	39	-	-	-2,6	-2,2	nein
467	SO	3.OG	WA	59	49	48	42	45	40	-	-	-2,5	-2,1	nein
467	O	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,0	-1,9	nein
467	O	1.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-1,9	-1,8	nein
467	O	2.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-1,9	-1,8	nein
467	O	3.OG	WA	59	49	51	45	49	43	-	-	-2,1	-2,0	nein
467	NO	EG	WA	59	49	49	43	47	41	-	-	-2,0	-1,8	nein
467	NO	1.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-1,9	-1,9	nein
467	NO	2.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,1	-2,0	nein
467	NO	3.OG	WA	59	49	53	48	51	45	-	-	-2,2	-2,1	nein
467	W	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,7	-2,6	nein
467	W	1.OG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,6	-2,4	-2,3	N
467	W	2.OG	WA	59	49	58	52	56	51	-	1,1	-2,1	-1,9	N
467	W	3.OG	WA	59	49	56	50	54	49	-	-	-1,7	-1,6	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
467	NW	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,2	-3,0	nein
467	NW	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,0	-2,8	nein
467	NW	2.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,6	-2,4	nein
467	NW	3.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,5	-2,3	nein
467	W	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-3,0	-2,7	nein
467	W	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,8	-2,5	nein
467	W	2.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,5	-2,2	nein
467	W	3.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,3	-2,1	nein
467	S	EG	WA	59	49	51	46	49	43	-	-	-2,9	-2,6	nein
467	S	1.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,3	-2,2	nein
467	S	2.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,1	-1,8	nein
467	S	3.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-1,9	-1,6	nein
Halenseestraße 30/26														
472	S	EG	GE	69	59	57	52	56	51	-	-	-1,3	-1,0	nein
472	S	1.OG	GE	69	59	58	53	57	52	-	-	-1,1	-0,9	nein
472	S	2.OG	GE	69	59	59	54	58	53	-	-	-1,1	-0,8	nein
472	S	3.OG	GE	69	59	60	54	58	53	-	-	-1,1	-0,9	nein
472	S	EG	GE	69	59	45	40	42	37	-	-	-3,3	-3,1	nein
472	S	1.OG	GE	69	59	48	43	43	38	-	-	-4,8	-4,6	nein
472	S	2.OG	GE	69	59	49	44	45	40	-	-	-4,3	-4,2	nein
472	S	3.OG	GE	69	59	50	45	47	42	-	-	-3,7	-3,5	nein
472	O	EG	GE	69	59	51	46	44	39	-	-	-7,2	-7,1	nein
472	O	1.OG	GE	69	59	53	48	46	41	-	-	-7,0	-7,0	nein
472	O	2.OG	GE	69	59	53	48	46	41	-	-	-6,7	-6,7	nein
472	O	3.OG	GE	69	59	53	48	47	42	-	-	-6,5	-6,4	nein
472	N	EG	GE	69	59	58	52	55	50	-	-	-2,9	-2,7	nein
472	N	1.OG	GE	69	59	61	55	57	52	-	-	-3,2	-3,0	nein
472	N	2.OG	GE	69	59	62	57	59	54	-	-	-2,8	-2,6	nein
472	N	3.OG	GE	69	59	63	58	60	55	-	-	-2,4	-2,2	nein
472	N	EG	GE	69	59	57	52	55	50	-	-	-2,3	-2,1	nein
472	N	1.OG	GE	69	59	61	55	58	53	-	-	-2,6	-2,4	nein
472	N	2.OG	GE	69	59	63	58	61	56	-	-	-2,2	-2,1	nein
472	N	3.OG	GE	69	59	64	59	62	57	-	-	-2,0	-1,8	nein
472	W	EG	GE	69	59	62	57	60	55	-	-	-1,3	-1,2	nein
472	W	1.OG	GE	69	59	64	59	62	57	-	-	-1,4	-1,3	nein
472	W	2.OG	GE	69	59	66	60	64	59	-	-	-1,4	-1,3	nein
472	W	3.OG	GE	69	59	66	61	65	60	-	0,4	-1,3	-1,1	N
Halenseestraße 30/26 (1)														
473	O	1.OG	GE	69	59	46	41	42	37	-	-	-3,8	-3,7	nein
473	W	1.OG	GE	69	59	59	53	57	52	-	-	-1,5	-1,3	nein
Halenseestraße 30/26 (3)														
474	S	EG	GE	69	59	50	45	49	43	-	-	-1,6	-1,4	nein
474	S	1.OG	GE	69	59	51	46	50	45	-	-	-1,5	-1,4	nein
474	S	EG	GE	69	59	46	40	43	38	-	-	-2,3	-2,1	nein
474	S	1.OG	GE	69	59	48	42	45	40	-	-	-2,5	-2,4	nein
474	O	EG	GE	69	59	49	44	44	39	-	-	-4,8	-4,8	nein
474	O	1.OG	GE	69	59	49	44	45	40	-	-	-4,3	-4,2	nein
474	N	EG	GE	69	59	45	39	43	38	-	-	-1,9	-1,7	nein
474	N	1.OG	GE	69	59	46	41	45	40	-	-	-1,8	-1,7	nein
474	N	EG	GE	69	59	59	54	58	53	-	-	-1,6	-1,4	nein
474	N	1.OG	GE	69	59	60	55	59	54	-	-	-1,6	-1,4	nein
474	W	EG	GE	69	59	61	56	59	54	-	-	-1,4	-1,3	nein
474	W	1.OG	GE	69	59	62	57	61	56	-	-	-1,4	-1,2	nein
Halenseestraße 30/26 (4)														
475	N	EG	GE	69	59	61	56	60	55	-	-	-1,2	-1,1	nein
475	W	EG	GE	69	59	64	59	63	58	-	-	-1,1	-1,0	nein
Halenseestraße 31														
476	S	EG	GE	69	59	54	49	52	47	-	-	-1,9	-1,8	nein
476	S	EG	GE	69	59	55	50	54	48	-	-	-1,8	-1,7	nein
476	O	EG	GE	69	59	65	59	62	57	-	-	-2,3	-2,2	nein
476	N	EG	GE	69	59	66	61	64	59	-	-	-2,4	-2,2	nein
476	N	EG	GE	69	59	66	60	63	58	-	-	-2,4	-2,2	nein
476	W	EG	GE	69	59	59	54	57	52	-	-	-2,5	-2,1	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Halenseestraße 32-36														
480	S	1.OG	GE	69	59	68	63	66	61	-	1,4	-2,0	-1,9	N
480	S	2.OG	GE	69	59	67	62	66	60	-	0,9	-1,8	-1,8	N
480	O	EG	GE	69	59	57	52	52	47	-	-	-4,8	-4,9	nein
480	O	1.OG	GE	69	59	58	53	53	48	-	-	-4,6	-4,5	nein
480	O	2.OG	GE	69	59	58	53	54	49	-	-	-4,1	-4,0	nein
480	N	EG	GE	69	59	67	62	63	58	-	-	-3,8	-3,7	nein
480	N	1.OG	GE	69	59	68	63	65	60	-	0,1	-3,7	-3,5	N
480	N	2.OG	GE	69	59	69	64	65	60	-	0,9	-3,5	-3,4	N
480	W	EG	GE	69	59	68	63	64	59	-	-	-3,7	-3,4	nein
480	W	1.OG	GE	69	59	71	66	68	63	-	3,8	-3,1	-2,9	N
480	W	2.OG	GE	69	59	72	67	69	64	-	4,5	-3,0	-2,9	N
480	W	1.OG	GE	69	59	72	67	69	64	-	4,6	-2,8	-2,6	N
480	W	2.OG	GE	69	59	73	67	70	65	0,4	5,4	-2,7	-2,4	T/N
Halenseestraße 32 (1)														
481	SO	EG	GE	69	59	73	68	72	67	2,4	7,1	-1,5	-1,5	T/N
481	NO	EG	GE	69	59	68	63	66	61	-	1,3	-2,1	-2,0	N
481	NW	EG	GE	69	59	68	63	65	60	-	0,6	-3,0	-3,0	N
481	NO	EG	GE	69	59	68	63	65	60	-	0,4	-2,9	-2,8	N
481	SO	EG	GE	69	59	67	61	64	59	-	-	-2,3	-2,2	nein
481	NO	EG	GE	69	59	69	63	65	60	-	0,9	-3,1	-3,0	N
481	NW	EG	GE	69	59	75	69	72	67	2,5	7,5	-2,6	-2,4	T/N
481	SW	EG	GE	69	59	78	72	76	70	6,1	11,0	-2,1	-2,0	T/N
Halenseestraße 32 (3)														
482	S	EG	GE	69	59	65	59	63	58	-	-	-1,6	-1,5	nein
482	SO	EG	GE	69	59	63	58	61	56	-	-	-1,7	-1,7	nein
482	O	EG	GE	69	59	58	53	56	51	-	-	-2,1	-2,1	nein
482	O	EG	GE	69	59	58	53	55	50	-	-	-3,0	-2,9	nein
482	N	EG	GE	69	59	60	55	58	53	-	-	-2,4	-2,3	nein
482	W	EG	GE	69	59	65	60	63	58	-	-	-2,0	-1,9	nein
482	W	EG	GE	69	59	66	61	64	59	-	-	-2,0	-1,9	nein
482	NW	EG	GE	69	59	67	62	65	60	-	0,7	-2,2	-2,1	N
482	N	EG	GE	69	59	68	62	65	60	-	0,7	-2,5	-2,3	N
482	W	EG	GE	69	59	68	63	65	60	-	0,9	-2,5	-2,4	N
Halenseestraße 35														
483	SO	1.OG	GE	69	59	66	60	64	59	-	-	-1,7	-1,6	nein
483	SO	EG	GE	69	59	72	66	70	65	0,4	5,2	-1,7	-1,6	T/N
483	SO	1.OG	GE	69	59	73	67	71	66	1,5	6,3	-1,7	-1,6	T/N
483	NO	EG	GE	69	59	76	71	74	69	4,8	9,7	-2,2	-2,1	T/N
483	NO	1.OG	GE	69	59	78	73	76	70	6,1	11,0	-2,2	-2,1	T/N
483	NW	1.OG	GE	69	59	75	70	73	68	3,1	8,1	-2,5	-2,3	T/N
483	NO	1.OG	GE	69	59	75	69	72	67	2,7	7,7	-2,5	-2,3	T/N
483	NW	1.OG	GE	69	59	71	66	69	63	-	4,0	-2,4	-2,3	N
483	SW	1.OG	GE	69	59	59	53	57	51	-	-	-2,3	-1,9	nein
Halenseestraße 49														
485	SO	EG	GE	69	59	67	62	65	60	-	0,5	-2,3	-1,9	N
485	SO	1.OG	GE	69	59	68	62	65	60	-	0,7	-2,4	-2,1	N
485	SO	2.OG	GE	69	59	68	63	66	61	-	1,1	-2,4	-2,1	N
485	SO	3.OG	GE	69	59	69	63	66	61	-	1,6	-2,4	-2,1	N
485	SW	EG	GE	69	59	67	61	64	59	-	-	-2,6	-2,3	nein
485	SW	1.OG	GE	69	59	68	62	65	60	-	0,3	-2,6	-2,2	N
485	SW	2.OG	GE	69	59	68	62	65	60	-	0,7	-2,6	-2,2	N
485	SW	3.OG	GE	69	59	68	63	66	61	-	1,2	-2,6	-2,2	N
485	SO	EG	GE	69	59	68	63	66	61	-	1,2	-2,2	-1,9	N
485	SO	1.OG	GE	69	59	69	63	66	61	-	1,8	-2,2	-1,9	N
485	SO	2.OG	GE	69	59	69	64	67	62	-	2,3	-2,3	-1,9	N
485	SO	3.OG	GE	69	59	70	64	67	62	-	2,8	-2,3	-1,9	N
485	NO	EG	GE	69	59	68	62	66	61	-	1,2	-1,9	-1,7	N
485	NO	1.OG	GE	69	59	68	63	66	61	-	1,8	-2,0	-1,7	N
485	NO	2.OG	GE	69	59	69	63	67	62	-	2,3	-2,0	-1,7	N
485	NO	3.OG	GE	69	59	69	64	67	62	-	2,8	-2,0	-1,7	N
485	SO	EG	GE	69	59	68	63	66	61	-	1,4	-2,0	-1,7	N
485	SO	1.OG	GE	69	59	68	63	66	61	-	1,9	-2,0	-1,8	N

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
485	SO	2.OG	GE	69	59	69	64	67	62	-	2,5	-2,1	-1,7	N
485	SO	3.OG	GE	69	59	69	64	67	62	-	2,9	-2,0	-1,8	N
485	NO	EG	GE	69	59	66	61	64	59	-	-	-2,0	-1,8	nein
485	NO	1.OG	GE	69	59	67	61	65	60	-	0,2	-2,0	-1,8	N
485	NO	2.OG	GE	69	59	67	62	65	60	-	0,8	-2,0	-1,8	N
485	NO	3.OG	GE	69	59	68	62	66	61	-	1,3	-2,0	-1,7	N
485	NW	EG	GE	69	59	64	59	62	57	-	-	-2,6	-2,3	nein
485	NW	1.OG	GE	69	59	65	60	62	58	-	-	-2,6	-2,2	nein
485	NW	2.OG	GE	69	59	66	60	63	58	-	-	-2,6	-2,3	nein
485	NW	3.OG	GE	69	59	66	61	63	58	-	-	-2,6	-2,3	nein
485	NW	EG	GE	69	59	64	59	62	57	-	-	-2,6	-2,3	nein
485	NW	1.OG	GE	69	59	65	60	62	57	-	-	-2,6	-2,3	nein
485	NW	2.OG	GE	69	59	65	60	63	58	-	-	-2,6	-2,3	nein
485	NW	3.OG	GE	69	59	66	60	63	58	-	-	-2,6	-2,3	nein
Halenseestraße 51														
486	S	EG	GE	69	59	68	63	65	60	-	0,9	-2,6	-2,3	N
486	S	1.OG	GE	69	59	69	63	66	61	-	1,6	-2,6	-2,2	N
486	S	2.OG	GE	69	59	69	64	67	62	-	2,2	-2,6	-2,3	N
486	SO	EG	GE	69	59	67	62	65	60	-	0,2	-2,6	-2,2	N
486	SO	1.OG	GE	69	59	68	62	65	60	-	0,8	-2,6	-2,2	N
486	SO	2.OG	GE	69	59	68	63	66	61	-	1,3	-2,6	-2,2	N
486	SO	EG	GE	69	59	68	62	65	60	-	0,8	-2,3	-1,9	N
486	SO	1.OG	GE	69	59	68	63	66	61	-	1,2	-2,2	-1,9	N
486	SO	2.OG	GE	69	59	68	63	66	61	-	1,7	-2,2	-1,9	N
486	NW	EG	GE	69	59	65	59	62	57	-	-	-2,7	-2,3	nein
486	NW	1.OG	GE	69	59	65	60	63	58	-	-	-2,6	-2,3	nein
486	NW	2.OG	GE	69	59	66	61	63	58	-	-	-2,7	-2,3	nein
486	N	EG	GE	69	59	64	59	62	57	-	-	-2,8	-2,5	nein
486	N	1.OG	GE	69	59	65	60	62	58	-	-	-2,8	-2,5	nein
486	N	2.OG	GE	69	59	66	61	63	58	-	-	-2,8	-2,5	nein
486	W	EG	GE	69	59	66	61	63	58	-	-	-2,8	-2,4	nein
486	W	1.OG	GE	69	59	67	62	64	59	-	-	-2,8	-2,4	nein
486	W	2.OG	GE	69	59	68	63	65	60	-	0,7	-2,8	-2,4	N
486	SW	EG	GE	69	59	67	62	65	60	-	0,1	-2,8	-2,4	N
486	SW	1.OG	GE	69	59	68	63	65	60	-	0,9	-2,8	-2,4	N
486	SW	2.OG	GE	69	59	69	64	66	61	-	1,8	-2,8	-2,3	N
486	SW	EG	GE	69	59	68	62	65	60	-	0,6	-2,7	-2,3	N
486	SW	1.OG	GE	69	59	68	63	66	61	-	1,3	-2,7	-2,3	N
486	SW	2.OG	GE	69	59	69	64	66	61	-	2,0	-2,7	-2,4	N
Herbartstraße 15														
500	O	EG	WA	59	49	40	35	37	32	-	-	-2,7	-2,7	nein
500	O	1.OG	WA	59	49	41	36	38	33	-	-	-2,9	-2,8	nein
500	O	2.OG	WA	59	49	42	37	39	34	-	-	-3,0	-2,9	nein
500	O	3.OG	WA	59	49	43	38	40	35	-	-	-3,0	-3,0	nein
500	O	4.OG	WA	59	49	44	39	41	36	-	-	-3,0	-2,9	nein
500	O	5.OG	WA	59	49	45	40	42	37	-	-	-2,9	-2,8	nein
500	W	EG	WA	59	49	48	43	47	42	-	-	-1,5	-1,4	nein
500	W	1.OG	WA	59	49	50	44	48	43	-	-	-1,6	-1,5	nein
500	W	2.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-1,6	-1,5	nein
500	W	3.OG	WA	59	49	52	47	51	46	-	-	-1,4	-1,4	nein
500	W	4.OG	WA	59	49	54	49	53	48	-	-	-1,5	-1,4	nein
500	W	5.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-1,6	-1,6	nein
Herbartstraße 16														
501	S	EG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-2,5	-2,4	nein
501	S	1.OG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-2,6	-2,5	nein
501	S	2.OG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-2,6	-2,5	nein
501	S	3.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,7	-2,6	nein
501	S	4.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,6	-2,6	nein
501	O	EG	WA	59	49	41	36	38	33	-	-	-2,2	-2,1	nein
501	O	1.OG	WA	59	49	41	36	39	34	-	-	-2,2	-2,1	nein
501	O	2.OG	WA	59	49	42	37	40	35	-	-	-2,1	-2,1	nein
501	O	3.OG	WA	59	49	43	38	41	36	-	-	-2,2	-2,1	nein
501	O	4.OG	WA	59	49	44	39	42	37	-	-	-2,2	-2,1	nein
501	W	EG	WA	59	49	46	41	43	38	-	-	-2,2	-2,2	nein
501	W	1.OG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-2,2	-2,2	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
501	W	2.OG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-2,2	-2,2	nein
501	W	3.OG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-2,3	-2,2	nein
501	W	4.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,3	-2,2	nein
Herbartstraße 16A														
502	S	EG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-2,6	-2,6	nein
502	S	1.OG	WA	59	49	48	43	45	40	-	-	-2,6	-2,6	nein
502	S	2.OG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-2,7	-2,7	nein
502	S	3.OG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-2,7	-2,7	nein
502	S	4.OG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,8	-2,7	nein
502	S	5.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,8	-2,7	nein
502	O	EG	WA	59	49	43	38	41	36	-	-	-2,2	-2,1	nein
502	O	1.OG	WA	59	49	44	39	41	36	-	-	-2,2	-2,1	nein
502	O	2.OG	WA	59	49	44	39	42	37	-	-	-2,2	-2,2	nein
502	O	3.OG	WA	59	49	45	40	43	38	-	-	-2,2	-2,2	nein
502	O	4.OG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-2,2	-2,2	nein
502	O	5.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,3	-2,2	nein
502	S	EG	WA	59	49	45	40	43	38	-	-	-2,3	-2,2	nein
502	S	1.OG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-2,3	-2,2	nein
502	S	2.OG	WA	59	49	47	42	44	39	-	-	-2,4	-2,3	nein
502	S	3.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,4	-2,3	nein
502	S	4.OG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-2,5	-2,4	nein
502	S	5.OG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,6	-2,5	nein
502	O	EG	WA	59	49	43	38	41	36	-	-	-2,2	-2,2	nein
502	O	1.OG	WA	59	49	43	38	41	36	-	-	-2,2	-2,1	nein
502	O	2.OG	WA	59	49	44	39	42	37	-	-	-2,3	-2,2	nein
502	O	3.OG	WA	59	49	45	40	43	38	-	-	-2,2	-2,2	nein
502	O	4.OG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-2,2	-2,2	nein
502	O	5.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,3	-2,1	nein
502	O	EG	WA	59	49	43	38	41	36	-	-	-2,2	-2,2	nein
502	O	1.OG	WA	59	49	43	38	41	36	-	-	-2,3	-2,2	nein
502	O	2.OG	WA	59	49	44	39	42	37	-	-	-2,2	-2,2	nein
502	O	3.OG	WA	59	49	45	40	43	38	-	-	-2,2	-2,1	nein
502	O	4.OG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-2,2	-2,2	nein
502	O	5.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,2	-2,2	nein
502	W	EG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,7	-2,6	nein
502	W	1.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,7	-2,6	nein
502	W	2.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,7	-2,6	nein
502	W	3.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,8	-2,7	nein
502	W	4.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,8	-2,7	nein
502	W	5.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,8	-2,7	nein
502	S	EG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-2,6	-2,6	nein
502	S	1.OG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-2,7	-2,6	nein
502	S	2.OG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-2,7	-2,7	nein
502	S	3.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,8	-2,7	nein
502	S	4.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,8	-2,8	nein
502	S	5.OG	WA	59	49	54	49	51	47	-	-	-2,9	-2,7	nein
502	W	EG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,6	-2,5	nein
502	W	1.OG	WA	59	49	49	44	46	42	-	-	-2,6	-2,5	nein
502	W	2.OG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-2,6	-2,5	nein
502	W	3.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,7	-2,6	nein
502	W	4.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,7	-2,6	nein
502	W	5.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,8	-2,7	nein
502	N	EG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-2,3	-2,3	nein
502	N	1.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,4	-2,3	nein
502	N	2.OG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,4	-2,3	nein
502	N	3.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,4	-2,3	nein
502	N	4.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,5	-2,3	nein
502	N	5.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,6	-2,5	nein
502	W	EG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,6	-2,5	nein
502	W	1.OG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-2,6	-2,5	nein
502	W	2.OG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-2,6	-2,5	nein
502	W	3.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,6	-2,5	nein
502	W	4.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,8	-2,7	nein
502	W	5.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,7	-2,7	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Herbartstraße 16B														
503	S	EG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-2,6	-2,5	nein
503	S	1.OG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-2,6	-2,5	nein
503	S	2.OG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-2,6	-2,5	nein
503	S	3.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,7	-2,7	nein
503	S	4.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,8	-2,7	nein
503	S	5.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,9	-2,8	nein
503	O	EG	WA	59	49	46	41	43	38	-	-	-2,3	-2,3	nein
503	O	1.OG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-2,3	-2,3	nein
503	O	2.OG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-2,4	-2,3	nein
503	O	3.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,4	-2,4	nein
503	O	4.OG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,3	-2,3	nein
503	O	5.OG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-2,4	-2,3	nein
503	S	EG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,6	-2,5	nein
503	S	1.OG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-2,6	-2,6	nein
503	S	2.OG	WA	59	49	50	45	47	43	-	-	-2,7	-2,5	nein
503	S	3.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,7	-2,7	nein
503	S	4.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,7	-2,6	nein
503	S	5.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,6	-2,5	nein
503	O	EG	WA	59	49	48	43	45	40	-	-	-2,5	-2,4	nein
503	O	1.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,5	-2,4	nein
503	O	2.OG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,6	-2,4	nein
503	O	3.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,6	-2,5	nein
503	O	4.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,6	-2,6	nein
503	O	5.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,6	-2,5	nein
503	N	EG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-2,3	-2,3	nein
503	N	1.OG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-2,4	-2,3	nein
503	N	2.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,3	-2,3	nein
503	N	3.OG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,4	-2,3	nein
503	N	4.OG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-2,4	-2,3	nein
503	N	5.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,4	-2,4	nein
503	O	EG	WA	59	49	46	41	43	38	-	-	-2,3	-2,3	nein
503	O	1.OG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-2,4	-2,3	nein
503	O	2.OG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-2,4	-2,3	nein
503	O	3.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,4	-2,3	nein
503	O	4.OG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,4	-2,3	nein
503	O	5.OG	WA	59	49	51	46	48	44	-	-	-2,4	-2,3	nein
503	W	EG	WA	59	49	48	43	45	40	-	-	-2,3	-2,3	nein
503	W	1.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,3	-2,3	nein
503	W	2.OG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,3	-2,3	nein
503	W	3.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,4	-2,3	nein
503	W	4.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,4	-2,4	nein
503	W	5.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,4	-2,4	nein
503	N	EG	WA	59	49	48	43	45	40	-	-	-2,3	-2,3	nein
503	N	1.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,4	-2,3	nein
503	N	2.OG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,4	-2,3	nein
503	N	3.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,4	-2,3	nein
503	N	4.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,5	-2,3	nein
503	N	5.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,5	-2,4	nein
503	W	EG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,3	-2,3	nein
503	W	1.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,3	-2,2	nein
503	W	2.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,3	-2,3	nein
503	W	3.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,3	-2,2	nein
503	W	4.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,3	-2,3	nein
503	W	5.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,5	-2,4	nein
503	S	EG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-2,5	-2,5	nein
503	S	1.OG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-2,6	-2,5	nein
503	S	2.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,7	-2,6	nein
503	S	3.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,8	-2,7	nein
503	S	4.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,8	-2,8	nein
503	S	5.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,0	-2,9	nein
503	W	EG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,6	-2,5	nein
503	W	1.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,6	-2,5	nein
503	W	2.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,7	-2,6	nein
503	W	3.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,8	-2,6	nein
503	W	4.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,8	-2,7	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
503	W	5.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-3,0	-2,9	nein
Hilde-Ephraim-Straße 3														
510	SO	EG	WA	59	49	46	41	43	38	-	-	-3,1	-2,8	nein
510	SO	1.OG	WA	59	49	46	41	43	38	-	-	-2,7	-2,4	nein
510	S	EG	WA	59	49	46	41	43	37	-	-	-3,5	-3,2	nein
510	S	1.OG	WA	59	49	46	40	43	37	-	-	-3,1	-2,9	nein
510	O	EG	WA	59	49	50	44	47	42	-	-	-2,5	-2,2	nein
510	O	1.OG	WA	59	49	50	44	48	43	-	-	-2,2	-1,8	nein
510	N	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,1	-2,8	nein
510	N	1.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,7	-2,3	nein
510	NO	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,7	-2,4	nein
510	NO	1.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,7	-2,4	nein
510	NW	EG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,3	-1,9	nein
510	NW	1.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,5	-2,3	nein
510	NW	EG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,4	-2,0	nein
510	NW	1.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,7	-2,3	nein
510	SW	EG	WA	59	49	44	38	40	35	-	-	-3,7	-3,3	nein
510	SW	1.OG	WA	59	49	44	39	41	36	-	-	-3,0	-2,6	nein
Hilde-Ephraim-Straße 4														
511	SO	EG	WA	59	49	51	46	49	43	-	-	-2,8	-2,5	nein
511	SO	1.OG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,6	-2,3	nein
511	SO	2.OG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,0	-1,8	nein
511	NW	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,7	-2,3	nein
511	NW	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,0	-2,7	nein
511	NW	2.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,0	-2,6	nein
511	SW	EG	WA	59	49	49	43	46	41	-	-	-2,8	-2,4	nein
511	SW	1.OG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-2,9	-2,6	nein
511	SW	2.OG	WA	59	49	48	42	46	40	-	-	-2,4	-2,1	nein
Hilde-Ephraim-Straße 5														
512	SO	EG	WA	59	49	51	45	47	42	-	-	-3,3	-2,9	nein
512	SO	1.OG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,6	-2,3	nein
512	NO	EG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-3,2	-2,8	nein
512	NO	1.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-3,2	-2,9	nein
512	NW	EG	WA	59	49	47	42	46	41	-	-	-1,2	-0,9	nein
512	NW	1.OG	WA	59	49	51	45	49	44	-	-	-2,1	-1,8	nein
512	SW	EG	WA	59	49	43	38	40	35	-	-	-2,9	-2,6	nein
512	SW	1.OG	WA	59	49	44	38	41	36	-	-	-2,4	-2,1	nein
Hilde-Ephraim-Straße 6														
513	SO	EG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-3,6	-3,1	nein
513	SO	1.OG	WA	59	49	50	44	46	41	-	-	-3,5	-3,2	nein
513	SO	2.OG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-2,9	-2,5	nein
513	NO	EG	WA	59	49	51	46	47	42	-	-	-4,0	-3,7	nein
513	NO	1.OG	WA	59	49	54	48	50	45	-	-	-4,0	-3,7	nein
513	NO	2.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,2	-2,8	nein
513	NW	EG	WA	59	49	53	48	51	45	-	-	-2,8	-2,5	nein
513	NW	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-3,2	-2,7	nein
513	NW	2.OG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,9	-2,6	nein
Hilde-Ephraim-Straße 7														
514	SO	EG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,0	-2,6	nein
514	SO	1.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,3	-2,9	nein
514	SO	2.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,0	-2,6	nein
514	NW	EG	WA	59	49	47	42	46	41	-	-	-1,0	-0,8	nein
514	NW	1.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,0	-1,7	nein
514	NW	2.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,0	-2,7	nein
514	SW	EG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-2,2	-1,8	nein
514	SW	1.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,1	-1,9	nein
514	SW	2.OG	WA	59	49	50	44	48	43	-	-	-1,9	-1,7	nein
Hilde-Ephraim-Straße 8														
515	SO	EG	WA	59	49	50	44	47	41	-	-	-3,1	-2,7	nein
515	SO	1.OG	WA	59	49	51	45	47	42	-	-	-3,3	-3,0	nein
515	SO	2.OG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,9	-2,6	nein
515	NW	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,9	-2,5	nein
515	NW	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,1	-2,7	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
515	NW	2.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-3,0	-2,6	nein
515	SW	EG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-3,1	-2,7	nein
515	SW	1.OG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-2,9	-2,6	nein
515	SW	2.OG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,2	-1,8	nein
Hilde-Ephraim-Straße 9														
516	SO	EG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,6	-2,2	nein
516	SO	1.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,0	-2,6	nein
516	SO	2.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,7	-2,4	nein
516	NO	EG	WA	59	49	50	44	46	41	-	-	-3,6	-3,3	nein
516	NO	1.OG	WA	59	49	53	47	49	44	-	-	-3,6	-3,2	nein
516	NO	2.OG	WA	59	49	56	50	53	47	-	-	-3,3	-3,0	nein
516	NW	EG	WA	59	49	48	42	47	41	-	-	-1,1	-0,9	nein
516	NW	1.OG	WA	59	49	51	45	49	44	-	-	-1,9	-1,6	nein
516	NW	2.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,0	-2,7	nein
Hilde-Ephraim-Straße 10														
517	SO	EG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-2,9	-2,6	nein
517	SO	1.OG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-2,6	-2,3	nein
517	SO	2.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,3	-1,9	nein
517	NO	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,4	-2,9	nein
517	NO	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,3	-3,0	nein
517	NO	2.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,7	-2,4	nein
517	NW	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,8	-2,5	nein
517	NW	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,0	-2,7	nein
517	NW	2.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,8	-2,5	nein
Hilde-Ephraim-Straße 11														
518	SO	EG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,1	-2,8	nein
518	SO	1.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,5	-3,1	nein
518	SO	2.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,2	-2,8	nein
518	NW	EG	WA	59	49	48	43	47	42	-	-	-1,2	-1,0	nein
518	NW	1.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,1	-1,8	nein
518	NW	2.OG	WA	59	49	55	49	52	46	-	-	-3,1	-2,8	nein
518	SW	EG	WA	59	49	47	41	44	39	-	-	-2,5	-2,1	nein
518	SW	1.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,3	-2,0	nein
518	SW	2.OG	WA	59	49	51	45	49	44	-	-	-2,0	-1,6	nein
Hilde-Ephraim-Straße 12														
519	SO	EG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-3,1	-2,8	nein
519	SO	1.OG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-3,0	-2,6	nein
519	SO	2.OG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,5	-2,1	nein
519	NW	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-3,0	-2,6	nein
519	NW	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,2	-2,9	nein
519	NW	2.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-3,0	-2,6	nein
519	SW	EG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-3,4	-3,0	nein
519	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	47	42	-	-	-3,2	-2,9	nein
519	SW	2.OG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,5	-2,2	nein
Hilde-Ephraim-Straße 13														
520	SO	EG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-2,7	-2,4	nein
520	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	50	44	-	-	-3,1	-2,7	nein
520	SO	2.OG	WA	59	49	53	48	51	45	-	-	-2,9	-2,6	nein
520	NO	EG	WA	59	49	50	44	47	41	-	-	-3,4	-3,0	nein
520	NO	1.OG	WA	59	49	53	48	50	44	-	-	-3,4	-3,1	nein
520	NO	2.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,2	-2,9	nein
520	NW	EG	WA	59	49	48	43	47	42	-	-	-1,3	-1,0	nein
520	NW	1.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,1	-1,8	nein
520	NW	2.OG	WA	59	49	55	49	52	46	-	-	-3,1	-2,7	nein
Hilde-Ephraim-Straße 14														
521	SO	EG	WA	59	49	51	45	47	42	-	-	-3,5	-3,0	nein
521	SO	1.OG	WA	59	49	51	46	48	42	-	-	-3,6	-3,2	nein
521	SO	2.OG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-3,1	-2,7	nein
521	NO	EG	WA	59	49	53	48	49	44	-	-	-3,7	-3,4	nein
521	NO	1.OG	WA	59	49	55	50	52	46	-	-	-3,7	-3,3	nein
521	NO	2.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,9	-2,6	nein
521	NW	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,9	-2,5	nein
521	NW	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,2	-2,8	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
521	NW	2.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-3,0	-2,6	nein
Hilde-Ephraim-Straße 15														
522	SO	EG	WA	59	49	51	45	48	42	-	-	-3,4	-3,0	nein
522	SO	1.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,4	-3,0	nein
522	SO	2.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-3,0	-2,7	nein
522	NW	EG	WA	59	49	48	42	46	41	-	-	-1,3	-1,0	nein
522	NW	1.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,3	-2,0	nein
522	NW	2.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-3,2	-2,9	nein
522	SW	EG	WA	59	49	47	42	44	39	-	-	-3,4	-3,0	nein
522	SW	1.OG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-2,9	-2,5	nein
522	SW	2.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,2	-1,9	nein
Hilde-Ephraim-Straße 16														
523	SO	EG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-3,0	-2,7	nein
523	SO	1.OG	WA	59	49	49	44	46	40	-	-	-3,7	-3,5	nein
523	SO	2.OG	WA	59	49	51	45	48	42	-	-	-3,2	-2,9	nein
523	NW	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,9	-2,5	nein
523	NW	1.OG	WA	59	49	56	50	53	47	-	-	-3,1	-2,8	nein
523	NW	2.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,8	-2,5	nein
523	SW	EG	WA	59	49	50	45	47	41	-	-	-3,5	-3,2	nein
523	SW	1.OG	WA	59	49	52	46	48	43	-	-	-3,2	-2,8	nein
523	SW	2.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,4	-2,1	nein
Hilde-Ephraim-Straße 17														
524	SO	EG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,6	-3,1	nein
524	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	49	44	-	-	-3,6	-3,2	nein
524	SO	2.OG	WA	59	49	54	48	50	45	-	-	-3,2	-2,8	nein
524	NO	EG	WA	59	49	50	45	47	41	-	-	-3,6	-3,2	nein
524	NO	1.OG	WA	59	49	53	47	50	44	-	-	-3,5	-3,2	nein
524	NO	2.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,4	-3,0	nein
524	NW	EG	WA	59	49	47	42	46	41	-	-	-1,3	-1,1	nein
524	NW	1.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,3	-1,9	nein
524	NW	2.OG	WA	59	49	55	49	52	46	-	-	-3,2	-2,9	nein
Hilde-Ephraim-Straße 18														
525	SO	EG	WA	59	49	51	45	48	42	-	-	-3,3	-3,0	nein
525	SO	1.OG	WA	59	49	49	43	45	39	-	-	-4,3	-3,8	nein
525	SO	2.OG	WA	59	49	50	44	46	41	-	-	-3,8	-3,4	nein
525	NO	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,6	-3,2	nein
525	NO	1.OG	WA	59	49	54	49	51	45	-	-	-3,7	-3,3	nein
525	NO	2.OG	WA	59	49	56	50	53	47	-	-	-3,1	-2,7	nein
525	NW	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,9	-2,5	nein
525	NW	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,2	-2,9	nein
525	NW	2.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,9	-2,5	nein
Hilde-Ephraim-Straße 19														
526	SO	EG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,3	-3,0	nein
526	SO	1.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,2	-2,9	nein
526	SO	2.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,9	-2,5	nein
526	NW	EG	WA	59	49	47	42	46	41	-	-	-1,2	-1,0	nein
526	NW	1.OG	WA	59	49	51	45	49	43	-	-	-2,2	-1,8	nein
526	NW	2.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,0	-2,7	nein
526	SW	EG	WA	59	49	47	42	44	39	-	-	-3,4	-3,0	nein
526	SW	1.OG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,7	-2,3	nein
526	SW	2.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,1	-1,8	nein
Hilde-Ephraim-Straße 20														
527	SO	EG	WA	59	49	51	46	47	42	-	-	-3,8	-3,5	nein
527	SO	1.OG	WA	59	49	50	44	45	40	-	-	-4,3	-3,9	nein
527	SO	2.OG	WA	59	49	50	45	47	41	-	-	-3,6	-3,2	nein
527	NW	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,9	-2,5	nein
527	NW	1.OG	WA	59	49	56	50	53	47	-	-	-3,3	-2,9	nein
527	NW	2.OG	WA	59	49	56	51	54	48	-	-	-2,8	-2,5	nein
527	SW	EG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,6	-3,2	nein
527	SW	1.OG	WA	59	49	53	47	49	44	-	-	-3,5	-3,1	nein
527	SW	2.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,8	-2,3	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hilde-Ephraim-Straße 21														
528	SO	EG	WA	59	49	52	46	48	43	-	-	-3,7	-3,3	nein
528	SO	1.OG	WA	59	49	53	48	49	44	-	-	-3,6	-3,3	nein
528	SO	2.OG	WA	59	49	54	48	51	45	-	-	-3,3	-2,9	nein
528	NO	EG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-3,6	-3,2	nein
528	NO	1.OG	WA	59	49	54	48	50	45	-	-	-3,3	-3,0	nein
528	NO	2.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-3,1	-2,8	nein
528	NW	EG	WA	59	49	47	41	45	40	-	-	-1,3	-1,0	nein
528	NW	1.OG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,2	-2,0	nein
528	NW	2.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,0	-2,7	nein
Hilde-Ephraim-Straße 22														
529	SO	EG	WA	59	49	51	45	47	42	-	-	-3,3	-2,9	nein
529	SO	1.OG	WA	59	49	48	43	45	39	-	-	-3,6	-3,2	nein
529	SO	2.OG	WA	59	49	49	43	46	41	-	-	-3,3	-2,8	nein
529	NO	EG	WA	59	49	53	47	49	44	-	-	-3,6	-3,3	nein
529	NO	1.OG	WA	59	49	54	48	50	45	-	-	-3,7	-3,4	nein
529	NO	2.OG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-3,1	-2,8	nein
529	NW	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,7	-2,3	nein
529	NW	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-3,2	-2,8	nein
529	NW	2.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,8	-2,5	nein
Hilde-Ephraim-Straße 23														
530	SO	EG	WA	59	49	52	46	48	43	-	-	-3,3	-2,9	nein
530	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	50	44	-	-	-3,2	-2,9	nein
530	SO	2.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,8	-2,4	nein
530	NO	EG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-3,1	-2,7	nein
530	NO	1.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,2	-2,8	nein
530	NO	2.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,9	-2,5	nein
530	NW	EG	WA	59	49	46	41	45	40	-	-	-1,0	-0,8	nein
530	NW	1.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-1,8	-1,5	nein
530	NW	2.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,7	-2,4	nein
530	SW	EG	WA	59	49	48	43	44	39	-	-	-4,0	-3,5	nein
530	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	47	42	-	-	-3,1	-2,7	nein
530	SW	2.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,4	-2,1	nein
530	SO	EG	WA	59	49	50	44	46	41	-	-	-4,1	-3,6	nein
530	SO	1.OG	WA	59	49	51	46	48	42	-	-	-3,7	-3,4	nein
530	SO	2.OG	WA	59	49	54	48	51	45	-	-	-3,1	-2,7	nein
530	SW	EG	WA	59	49	49	43	45	40	-	-	-3,2	-2,8	nein
530	SW	1.OG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-2,7	-2,3	nein
530	SW	2.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,3	-2,0	nein
Hilde-Ephraim-Straße 24														
531	SO	EG	WA	59	49	51	45	47	42	-	-	-4,0	-3,5	nein
531	SO	1.OG	WA	59	49	48	42	45	40	-	-	-3,0	-2,7	nein
531	SO	2.OG	WA	59	49	48	42	45	40	-	-	-2,6	-2,2	nein
531	NW	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,6	-2,3	nein
531	NW	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,0	-2,6	nein
531	NW	2.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-3,0	-2,7	nein
531	SW	EG	WA	59	49	51	45	48	42	-	-	-3,4	-3,1	nein
531	SW	1.OG	WA	59	49	52	46	49	43	-	-	-3,2	-2,8	nein
531	SW	2.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,3	-2,0	nein
Hilde-Ephraim-Straße 26														
532	SO	EG	WA	59	49	51	45	47	42	-	-	-3,8	-3,5	nein
532	SO	1.OG	WA	59	49	48	42	45	40	-	-	-2,9	-2,5	nein
532	SO	2.OG	WA	59	49	48	42	45	40	-	-	-2,5	-2,1	nein
532	NO	EG	WA	59	49	53	47	49	44	-	-	-3,4	-3,0	nein
532	NO	1.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,1	-2,7	nein
532	NO	2.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,0	-2,5	nein
532	NW	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,6	-2,3	nein
532	NW	1.OG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,8	-2,4	nein
532	NW	2.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-3,0	-2,6	nein
Hilde-Ephraim-Straße 28														
533	SO	EG	WA	59	49	51	45	47	42	-	-	-3,4	-3,1	nein
533	SO	1.OG	WA	59	49	49	43	46	40	-	-	-3,2	-2,8	nein
533	SO	2.OG	WA	59	49	49	44	47	41	-	-	-2,6	-2,3	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
533	NW	EG	WA	59	49	54	48	52	46	-	-	-2,3	-2,0	nein
533	NW	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,8	-2,4	nein
533	NW	2.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-3,0	-2,7	nein
533	SW	EG	WA	59	49	51	45	47	42	-	-	-3,4	-3,0	nein
533	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,6	-2,4	nein
533	SW	2.OG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,1	-1,8	nein
Hilde-Ephraim-Straße 29														
534	SO	EG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,3	-2,9	nein
534	SO	1.OG	WA	59	49	53	48	50	44	-	-	-3,6	-3,2	nein
534	SO	2.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,1	-2,8	nein
534	SO	EG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,1	-2,9	nein
534	SO	1.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,5	-3,0	nein
534	SO	2.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,1	-2,7	nein
534	NO	EG	WA	59	49	51	46	47	42	-	-	-3,8	-3,4	nein
534	NO	1.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-3,1	-2,7	nein
534	NO	2.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-3,0	-2,7	nein
534	NW	EG	WA	59	49	48	43	47	42	-	-	-1,4	-1,1	nein
534	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	50	45	-	-	-2,1	-1,8	nein
534	NW	2.OG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,7	-2,4	nein
534	SW	EG	WA	59	49	48	42	45	39	-	-	-3,3	-3,0	nein
534	SW	1.OG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-2,8	-2,4	nein
534	SW	2.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,2	-1,9	nein
Hilde-Ephraim-Straße 30														
535	SO	EG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,3	-3,0	nein
535	SO	1.OG	WA	59	49	50	44	46	41	-	-	-3,3	-2,9	nein
535	SO	2.OG	WA	59	49	50	44	47	42	-	-	-2,9	-2,5	nein
535	NO	EG	WA	59	49	51	46	47	42	-	-	-4,2	-3,9	nein
535	NO	1.OG	WA	59	49	53	48	49	44	-	-	-4,1	-3,7	nein
535	NO	2.OG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-3,4	-3,0	nein
535	NW	EG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,3	-2,0	nein
535	NW	1.OG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,8	-2,4	nein
535	NW	2.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,1	-2,7	nein
Hilde-Ephraim-Straße 31														
536	SO	EG	WA	59	49	51	45	47	42	-	-	-4,1	-3,6	nein
536	SO	1.OG	WA	59	49	52	46	48	43	-	-	-3,9	-3,5	nein
536	SO	2.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,4	-3,0	nein
536	NO	EG	WA	59	49	51	45	49	43	-	-	-2,0	-1,7	nein
536	NO	1.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,9	-2,5	nein
536	NO	2.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,4	-3,0	nein
536	NW	EG	WA	59	49	46	41	45	40	-	-	-1,1	-0,8	nein
536	NW	1.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-1,8	-1,4	nein
536	NW	2.OG	WA	59	49	55	49	51	46	-	-	-3,1	-2,6	nein
536	SW	EG	WA	59	49	48	42	44	39	-	-	-3,9	-3,6	nein
536	SW	1.OG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-3,2	-2,9	nein
536	SW	2.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,7	-2,3	nein
Hilde-Ephraim-Straße 32														
537	SO	EG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,3	-2,9	nein
537	SO	1.OG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-3,4	-3,1	nein
537	SO	2.OG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-3,1	-2,8	nein
537	NW	EG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,3	-2,0	nein
537	NW	1.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,6	-2,2	nein
537	NW	2.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,9	-2,6	nein
537	SW	EG	WA	59	49	51	45	47	42	-	-	-3,8	-3,4	nein
537	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	47	42	-	-	-3,3	-3,0	nein
537	SW	2.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,5	-2,3	nein
Hilde-Ephraim-Straße 33														
538	SO	EG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-3,0	-2,7	nein
538	SO	1.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,2	-2,8	nein
538	SO	2.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,0	-2,7	nein
538	NW	EG	WA	59	49	51	46	50	45	-	-	-1,2	-1,0	nein
538	NW	1.OG	WA	59	49	54	48	52	47	-	-	-2,1	-1,8	nein
538	NW	2.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,0	-2,6	nein
538	SW	EG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,1	-1,7	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
538	SW	1.OG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,2	-2,0	nein
538	SW	2.OG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,5	-2,3	nein
538	SW	EG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-3,5	-3,2	nein
538	SW	1.OG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-3,1	-2,8	nein
538	SW	2.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,8	-2,5	nein
Hilde-Ephraim-Straße 34														
539	SO	EG	WA	59	49	51	45	48	42	-	-	-3,2	-3,0	nein
539	SO	1.OG	WA	59	49	49	43	46	40	-	-	-3,3	-3,0	nein
539	SO	2.OG	WA	59	49	49	43	46	41	-	-	-2,7	-2,5	nein
539	NO	EG	WA	59	49	53	48	50	44	-	-	-3,5	-3,1	nein
539	NO	1.OG	WA	59	49	54	48	51	45	-	-	-3,2	-2,8	nein
539	NO	2.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,0	-2,6	nein
539	NW	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,4	-2,1	nein
539	NW	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,8	-2,4	nein
539	NW	2.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,9	-2,6	nein
Hilde-Ephraim-Straße 35														
540	SO	EG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,0	-2,6	nein
540	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	49	44	-	-	-3,3	-3,0	nein
540	SO	2.OG	WA	59	49	54	48	50	45	-	-	-3,1	-2,8	nein
540	NO	EG	WA	59	49	52	46	49	43	-	-	-3,0	-2,6	nein
540	NO	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,5	-3,0	nein
540	NO	2.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,3	-2,9	nein
540	NO	EG	WA	59	49	51	45	49	44	-	-	-1,9	-1,6	nein
540	NO	1.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,7	-2,4	nein
540	NO	2.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,3	-2,9	nein
540	NW	EG	WA	59	49	51	46	50	45	-	-	-1,2	-0,9	nein
540	NW	1.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,0	-1,7	nein
540	NW	2.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,0	-2,6	nein
Hilde-Ephraim-Straße 36														
541	SO	EG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,6	-2,4	nein
541	SO	1.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,3	-2,2	nein
541	SO	2.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-1,9	-1,8	nein
541	NW	EG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,2	-2,1	nein
541	NW	1.OG	WA	59	49	58	53	56	51	-	1,4	-2,3	-2,1	N
541	NW	2.OG	WA	59	49	59	53	57	51	-	2,0	-2,2	-2,0	N
541	SW	EG	WA	59	49	54	48	52	46	-	-	-2,3	-2,1	nein
541	SW	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,2	-2,1	nein
541	SW	2.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,5	-2,0	-1,8	N
Hilde-Ephraim-Straße 37														
542	SO	EG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,1	-2,7	nein
542	SO	1.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,4	-3,0	nein
542	SO	2.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,3	-3,0	nein
542	NO	EG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,0	-2,7	nein
542	NO	1.OG	WA	59	49	54	48	50	45	-	-	-3,4	-3,0	nein
542	NO	2.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,3	-2,8	nein
542	NW	EG	WA	59	49	49	43	47	42	-	-	-1,9	-1,5	nein
542	NW	1.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,8	-2,5	nein
542	NW	2.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,2	-2,9	nein
542	SW	EG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-3,2	-2,9	nein
542	SW	1.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,1	-2,7	nein
542	SW	2.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,6	-2,4	nein
Hilde-Ephraim-Straße 38														
543	SO	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,4	-2,2	nein
543	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	51	46	-	-	-2,1	-1,9	nein
543	SO	2.OG	WA	59	49	51	46	50	44	-	-	-1,3	-1,3	nein
543	NO	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,2	-3,0	nein
543	NO	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,0	-2,8	nein
543	NO	2.OG	WA	59	49	56	51	54	48	-	-	-2,3	-2,1	nein
543	NW	EG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,3	-2,2	nein
543	NW	1.OG	WA	59	49	59	53	56	51	-	1,5	-2,4	-2,2	N
543	NW	2.OG	WA	59	49	59	54	57	51	-	2,0	-2,3	-2,1	N
Hilde-Ephraim-Straße 39														
544	SO	EG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,3	-2,2	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
544	SO	1.OG	WA	59	49	56	50	54	48	-	-	-2,3	-2,2	nein
544	SO	2.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,1	-2,0	nein
544	NO	EG	WA	59	49	51	46	50	44	-	-	-1,7	-1,5	nein
544	NO	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,6	-2,4	nein
544	NO	2.OG	WA	59	49	57	52	55	49	-	-	-2,8	-2,5	nein
544	NW	EG	WA	59	49	50	44	48	43	-	-	-1,4	-1,3	nein
544	NW	1.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-1,9	-1,8	nein
544	NW	2.OG	WA	59	49	59	53	56	51	-	1,4	-2,5	-2,3	N
544	SW	EG	WA	59	49	52	46	50	45	-	-	-1,6	-1,5	nein
544	SW	1.OG	WA	59	49	55	49	53	48	-	-	-1,7	-1,6	nein
544	SW	2.OG	WA	59	49	58	53	56	51	-	1,5	-1,7	-1,7	N
Hilde-Ephraim-Straße 40														
545	SO	EG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,5	-2,4	nein
545	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	51	45	-	-	-1,9	-1,9	nein
545	SO	2.OG	WA	59	49	51	45	50	44	-	-	-1,2	-1,0	nein
545	NW	EG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,3	-2,1	nein
545	NW	1.OG	WA	59	49	59	53	56	51	-	1,6	-2,5	-2,3	N
545	NW	2.OG	WA	59	49	59	54	57	52	-	2,2	-2,1	-1,9	N
545	SW	EG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,7	-2,6	nein
545	SW	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,4	-2,2	nein
545	SW	2.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,2	-1,9	-1,9	N
Hilde-Ephraim-Straße 41														
546	SO	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,7	-2,5	nein
546	SO	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,5	-2,3	nein
546	SO	2.OG	WA	59	49	57	51	55	49	-	-	-2,1	-2,0	nein
546	NO	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,9	-2,7	nein
546	NO	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,4	-2,2	nein
546	NO	2.OG	WA	59	49	58	53	56	50	-	1,0	-2,4	-2,1	N
546	NW	EG	WA	59	49	48	43	47	42	-	-	-1,4	-1,4	nein
546	NW	1.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-1,8	-1,7	nein
546	NW	2.OG	WA	59	49	58	53	56	51	-	1,1	-2,4	-2,2	N
546	SW	EG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,3	-2,2	nein
546	SW	1.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,0	-2,0	nein
546	SW	2.OG	WA	59	49	58	53	56	51	-	1,1	-2,0	-2,0	N
Hilde-Ephraim-Straße 42														
547	SO	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,6	-2,4	nein
547	SO	1.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-1,9	-1,8	nein
547	SO	2.OG	WA	59	49	50	45	49	43	-	-	-1,2	-1,1	nein
547	NO	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,1	-2,9	nein
547	NO	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,0	-2,8	nein
547	NO	2.OG	WA	59	49	56	51	54	48	-	-	-2,5	-2,3	nein
547	NW	EG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,2	-2,1	nein
547	NW	1.OG	WA	59	49	59	53	56	51	-	1,5	-2,5	-2,3	N
547	NW	2.OG	WA	59	49	59	53	57	51	-	2,0	-2,1	-1,9	N
Hilde-Ephraim-Straße 43														
548	SO	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,8	-2,6	nein
548	SO	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,7	-2,5	nein
548	SO	2.OG	WA	59	49	57	51	55	49	-	-	-1,9	-1,7	nein
548	NO	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,7	-2,5	nein
548	NO	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,5	-2,2	nein
548	NO	2.OG	WA	59	49	58	53	56	50	-	1,0	-2,4	-2,1	N
548	NW	EG	WA	59	49	49	44	48	42	-	-	-1,5	-1,4	nein
548	NW	1.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-1,9	-1,8	nein
548	NW	2.OG	WA	59	49	58	53	56	51	-	1,1	-2,4	-2,2	N
548	SW	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,7	-2,5	nein
548	SW	1.OG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,4	-2,4	nein
548	SW	2.OG	WA	59	49	59	53	57	51	-	1,8	-2,0	-2,0	N
Hilde-Ephraim-Straße 44														
549	SO	EG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,5	-2,4	nein
549	SO	1.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,0	-1,8	nein
549	SO	2.OG	WA	59	49	49	44	48	43	-	-	-1,4	-1,3	nein
549	NW	EG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,3	-2,1	nein
549	NW	1.OG	WA	59	49	59	53	57	51	-	1,8	-2,4	-2,2	N

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
549	NW	2.OG	WA	59	49	59	53	57	51	-	2,0	-2,2	-2,0	N
549	SW	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,4	-2,3	nein
549	SW	1.OG	WA	59	49	56	50	54	48	-	-	-2,3	-2,2	nein
549	SW	2.OG	WA	59	49	57	51	55	49	-	-	-1,8	-1,8	nein
Hilde-Ephraim-Straße 45														
551	SO	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,8	-2,6	nein
551	SO	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,6	-2,4	nein
551	SO	2.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,0	-1,8	nein
551	NO	EG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,5	-2,3	nein
551	NO	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,5	-2,3	nein
551	NO	2.OG	WA	59	49	58	53	56	51	-	1,2	-2,3	-2,1	N
551	NW	EG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-1,7	-1,6	nein
551	NW	1.OG	WA	59	49	54	48	52	47	-	-	-1,8	-1,7	nein
551	NW	2.OG	WA	59	49	58	53	56	51	-	1,1	-2,5	-2,3	N
551	SW	EG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,7	-2,5	nein
551	SW	1.OG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,4	-2,4	nein
551	SW	2.OG	WA	59	49	59	53	56	51	-	1,7	-2,2	-2,0	N
Hilde-Ephraim-Straße 46														
552	SO	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,6	-2,4	nein
552	SO	1.OG	WA	59	49	52	46	50	44	-	-	-2,0	-1,9	nein
552	SO	2.OG	WA	59	49	49	43	48	42	-	-	-1,3	-1,1	nein
552	NO	EG	WA	59	49	55	49	52	46	-	-	-2,9	-2,7	nein
552	NO	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,8	-2,6	nein
552	NO	2.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,3	-2,1	nein
552	NW	EG	WA	59	49	57	52	55	49	-	-	-2,2	-2,1	nein
552	NW	1.OG	WA	59	49	59	54	57	52	-	2,1	-2,3	-2,1	N
552	NW	2.OG	WA	59	49	59	54	57	52	-	2,1	-2,2	-2,0	N
Hilde-Ephraim-Straße 47														
553	SO	EG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,9	-2,6	nein
553	SO	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,7	-2,4	nein
553	SO	2.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,1	-1,9	nein
553	NO	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,6	-2,3	nein
553	NO	1.OG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,5	-2,3	nein
553	NO	2.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,7	-2,5	nein
553	NW	EG	WA	59	49	49	44	48	42	-	-	-1,5	-1,4	nein
553	NW	1.OG	WA	59	49	53	48	52	46	-	-	-1,8	-1,7	nein
553	NW	2.OG	WA	59	49	58	53	56	50	-	0,9	-2,3	-2,2	N
553	SW	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,6	-2,4	nein
553	SW	1.OG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,4	-2,3	nein
553	SW	2.OG	WA	59	49	58	53	56	51	-	1,5	-2,2	-2,0	N
Hilde-Ephraim-Straße 48														
554	SO	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,5	-2,4	nein
554	SO	1.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,0	-1,8	nein
554	SO	2.OG	WA	59	49	49	44	48	43	-	-	-1,2	-1,1	nein
554	NW	EG	WA	59	49	57	52	55	49	-	-	-2,2	-2,1	nein
554	NW	1.OG	WA	59	49	59	54	57	52	-	2,1	-2,2	-2,1	N
554	NW	2.OG	WA	59	49	59	54	57	51	-	2,0	-2,3	-2,1	N
554	SW	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,6	-2,5	nein
554	SW	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,5	-2,4	nein
554	SW	2.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,1	-2,1	nein
Hilde-Ephraim-Straße 50														
555	SO	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,7	-2,5	nein
555	SO	1.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,0	-1,8	nein
555	SO	2.OG	WA	59	49	49	44	48	43	-	-	-1,3	-1,2	nein
555	NO	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,6	-2,3	nein
555	NO	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,6	-2,4	nein
555	NO	2.OG	WA	59	49	56	50	54	48	-	-	-2,2	-2,0	nein
555	NW	EG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,4	-2,2	nein
555	NW	1.OG	WA	59	49	59	54	57	51	-	1,9	-2,4	-2,2	N
555	NW	2.OG	WA	59	49	59	54	57	51	-	2,0	-2,3	-2,2	N
Hilde-Ephraim-Straße 51														
556	SO	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,5	-2,3	nein
556	SO	1.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,7	-2,4	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
556	SO	2.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,1	-2,0	nein
556	NO	EG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,6	-2,4	nein
556	NO	1.OG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,6	-2,4	nein
556	NO	2.OG	WA	59	49	59	53	56	51	-	1,5	-2,4	-2,2	N
556	NW	EG	WA	59	49	51	45	49	44	-	-	-1,6	-1,4	nein
556	NW	1.OG	WA	59	49	54	49	53	47	-	-	-1,9	-1,8	nein
556	NW	2.OG	WA	59	49	58	53	56	51	-	1,1	-2,5	-2,3	N
556	SW	EG	WA	59	49	54	48	52	47	-	-	-1,9	-1,8	nein
556	SW	1.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,0	-1,8	nein
556	SW	2.OG	WA	59	49	58	53	56	51	-	1,6	-2,1	-1,9	N
Hilde-Ephraim-Straße 52														
557	SO	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,6	-2,5	nein
557	SO	1.OG	WA	59	49	51	45	49	44	-	-	-1,8	-1,7	nein
557	SO	2.OG	WA	59	49	49	43	48	42	-	-	-1,1	-1,0	nein
557	NW	EG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,3	-2,1	nein
557	NW	1.OG	WA	59	49	59	53	56	51	-	1,6	-2,5	-2,3	N
557	NW	2.OG	WA	59	49	59	53	56	51	-	1,7	-2,4	-2,2	N
557	SW	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,0	-2,8	nein
557	SW	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,7	-2,6	nein
557	SW	2.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,3	-2,2	nein
Hilde-Ephraim-Straße 53														
558	SO	EG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,5	-2,4	nein
558	SO	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,7	-2,6	nein
558	SO	2.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,4	-2,2	nein
558	NO	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,5	-2,3	nein
558	NO	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,7	-2,5	nein
558	NO	2.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,8	-2,7	-2,5	N
558	NW	EG	WA	59	49	49	44	48	43	-	-	-1,3	-1,2	nein
558	NW	1.OG	WA	59	49	54	48	52	47	-	-	-1,9	-1,7	nein
558	NW	2.OG	WA	59	49	58	53	56	50	-	1,0	-2,5	-2,3	N
558	SW	EG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,6	-2,4	nein
558	SW	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,7	-2,5	nein
558	SW	2.OG	WA	59	49	59	53	56	51	-	1,4	-2,4	-2,3	N
Hilde-Ephraim-Straße 54														
559	SO	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,6	-2,4	nein
559	SO	1.OG	WA	59	49	51	46	50	44	-	-	-1,8	-1,6	nein
559	SO	2.OG	WA	59	49	49	44	48	43	-	-	-1,2	-1,0	nein
559	NO	EG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,6	-2,4	nein
559	NO	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,7	-2,6	nein
559	NO	2.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,5	-2,2	nein
559	NW	EG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,3	-2,2	nein
559	NW	1.OG	WA	59	49	59	53	56	51	-	1,5	-2,6	-2,4	N
559	NW	2.OG	WA	59	49	59	53	56	51	-	1,7	-2,4	-2,2	N
Hilde-Ephraim-Straße 55														
560	SO	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,4	-3,1	nein
560	SO	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,2	-2,9	nein
560	SO	2.OG	WA	59	49	56	51	54	48	-	-	-2,4	-2,3	nein
560	NO	EG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,6	-2,3	nein
560	NO	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,3	-2,0	nein
560	NO	2.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,1	-2,7	nein
560	NO	EG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,4	-2,1	nein
560	NO	1.OG	WA	59	49	54	48	52	46	-	-	-2,2	-1,9	nein
560	NO	2.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,9	-2,6	nein
560	NW	EG	WA	59	49	49	44	48	42	-	-	-1,6	-1,5	nein
560	NW	1.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,0	-1,8	nein
560	NW	2.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,3	-2,5	-2,2	N
560	SW	EG	WA	59	49	51	46	49	43	-	-	-2,6	-2,5	nein
560	SW	1.OG	WA	59	49	54	48	52	46	-	-	-2,4	-2,2	nein
560	SW	2.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,3	-2,3	-2,1	N
Hilde-Ephraim-Straße 56														
561	SO	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,8	-2,7	nein
561	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,2	-2,2	nein
561	SO	2.OG	WA	59	49	51	45	49	44	-	-	-1,9	-1,6	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
561	NW	EG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,2	-2,0	nein
561	NW	1.OG	WA	59	49	59	53	56	51	-	1,4	-2,4	-2,2	N
561	NW	2.OG	WA	59	49	59	53	56	51	-	1,7	-2,5	-2,2	N
561	SW	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,2	-2,9	nein
561	SW	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,9	-2,7	nein
561	SW	2.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,4	-2,2	nein
Hilde-Ephraim-Straße 57														
562	SO	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,7	-2,5	nein
562	SO	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,5	-2,3	nein
562	NO	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,6	-2,4	nein
562	NO	1.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,2	-2,0	nein
562	NW	EG	WA	59	49	49	44	48	42	-	-	-1,5	-1,4	nein
562	NW	1.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-1,9	-1,7	nein
562	SW	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,7	-2,5	nein
562	SW	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,5	-2,4	nein
562	SO	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,7	-2,6	nein
562	SO	1.OG	WA	59	49	56	50	53	47	-	-	-2,7	-2,6	nein
562	SW	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,8	-2,6	nein
562	SW	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,7	-2,4	nein
Hilde-Ephraim-Straße 58														
563	SO	EG	WA	59	49	53	48	51	45	-	-	-2,7	-2,6	nein
563	SO	1.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,4	-2,3	nein
563	SO	2.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,2	-2,0	nein
563	NO	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,7	-2,5	nein
563	NO	1.OG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,8	-2,5	nein
563	NO	2.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,5	-2,2	nein
563	NW	EG	WA	59	49	57	51	55	49	-	-	-2,2	-2,0	nein
563	NW	1.OG	WA	59	49	59	53	56	51	-	1,4	-2,5	-2,2	N
563	NW	2.OG	WA	59	49	59	53	56	51	-	1,7	-2,6	-2,3	N
Hilde-Ephraim-Straße 59														
564	SO	EG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,5	-2,3	nein
564	SO	1.OG	WA	59	49	55	49	53	48	-	-	-2,2	-1,9	nein
564	SO	EG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,6	-2,4	nein
564	SO	1.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,3	-2,0	nein
564	NO	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,8	-2,6	nein
564	NO	1.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,2	-2,0	nein
564	NW	EG	WA	59	49	49	43	47	42	-	-	-1,6	-1,4	nein
564	NW	1.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-1,8	-1,6	nein
564	SW	EG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,5	-2,3	nein
564	SW	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,3	-2,2	nein
Hilde-Ephraim-Straße 60														
565	SO	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,6	-2,4	nein
565	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,9	-2,6	nein
565	SO	2.OG	WA	59	49	52	46	49	43	-	-	-3,4	-3,1	nein
565	NW	EG	WA	59	49	57	51	55	49	-	-	-2,2	-2,0	nein
565	NW	1.OG	WA	59	49	59	53	56	51	-	1,5	-2,4	-2,3	N
565	NW	2.OG	WA	59	49	59	53	56	51	-	1,7	-2,5	-2,3	N
565	SW	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,8	-2,5	nein
565	SW	1.OG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,9	-2,7	nein
565	SW	2.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,7	-2,4	nein
Hilde-Ephraim-Straße 61														
566	SO	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-3,0	-2,7	nein
566	SO	1.OG	WA	59	49	55	49	53	47	-	-	-2,3	-2,1	nein
566	NO	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,9	-2,7	nein
566	NO	1.OG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,2	-2,1	nein
566	NW	EG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-1,8	-1,6	nein
566	NW	1.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,0	-1,8	nein
566	SW	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,6	-2,4	nein
566	SW	1.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,2	-2,0	nein
Hilde-Ephraim-Straße 62														
567	SO	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,8	-2,5	nein
567	SO	1.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,1	-2,9	nein
567	SO	2.OG	WA	59	49	52	47	48	43	-	-	-3,8	-3,4	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
567	NO	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,8	-2,5	nein
567	NO	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,8	-2,5	nein
567	NO	2.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,5	-2,2	nein
567	NW	EG	WA	59	49	57	51	55	49	-	-	-2,4	-2,1	nein
567	NW	1.OG	WA	59	49	59	53	56	51	-	1,5	-2,6	-2,4	N
567	NW	2.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,8	-2,6	-2,3	N
Hilde-Ephraim-Straße 63														
568	SO	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-3,0	-2,8	nein
568	SO	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,7	-2,5	nein
568	NO	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,5	-2,3	nein
568	NO	1.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,5	-2,2	nein
568	NW	EG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-1,7	-1,6	nein
568	NW	1.OG	WA	59	49	54	48	52	47	-	-	-2,0	-1,8	nein
568	SW	EG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,7	-2,5	nein
568	SW	1.OG	WA	59	49	54	48	52	46	-	-	-1,9	-1,7	nein
Hilde-Ephraim-Straße 64														
569	SO	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,7	-2,4	nein
569	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,5	-2,3	nein
569	SO	2.OG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,2	-2,0	nein
569	NO	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,8	-2,6	nein
569	NO	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,8	-2,5	nein
569	NO	2.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,6	-2,4	nein
569	NW	EG	WA	59	49	57	52	55	49	-	-	-2,4	-2,2	nein
569	NW	1.OG	WA	59	49	59	53	56	51	-	1,6	-2,6	-2,4	N
569	NW	2.OG	WA	59	49	59	53	56	51	-	1,7	-2,5	-2,3	N
569	W	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,7	-2,5	nein
569	W	1.OG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,1	-2,9	-2,7	N
569	W	2.OG	WA	59	49	58	53	56	50	-	0,9	-2,6	-2,3	N
569	SW	EG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,7	-2,5	nein
569	SW	1.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,8	-2,6	nein
569	SW	2.OG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,3	-2,5	-2,3	N
Hilde-Ephraim-Straße 65														
570	SO	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,9	-2,7	nein
570	SO	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,1	-2,9	nein
570	NO	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,4	-2,2	nein
570	NO	1.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,4	-2,1	nein
570	NW	EG	WA	59	49	52	46	50	45	-	-	-1,8	-1,6	nein
570	NW	1.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,1	-1,9	nein
570	SW	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,7	-2,6	nein
570	SW	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,9	-2,6	nein
Hilde-Ephraim-Straße 67														
571	SO	EG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,8	-2,5	nein
571	SO	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,9	-2,7	nein
571	NO	EG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,4	-2,1	nein
571	NO	1.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,3	-2,1	nein
571	NW	EG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-1,8	-1,6	nein
571	NW	1.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,1	-1,9	nein
571	SW	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,7	-2,5	nein
571	SW	1.OG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,6	-2,4	nein
Hilde-Ephraim-Straße 68														
572	SO	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,6	-2,5	nein
572	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	51	45	-	-	-2,1	-2,0	nein
572	SO	2.OG	WA	59	49	51	45	50	44	-	-	-1,3	-1,2	nein
572	NO	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,5	-2,4	nein
572	NO	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,7	-2,5	nein
572	NO	2.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,7	-2,5	nein
572	NW	EG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,5	-2,3	nein
572	NW	1.OG	WA	59	49	59	53	56	51	-	1,5	-2,6	-2,4	N
572	NW	2.OG	WA	59	49	58	53	56	51	-	1,2	-2,5	-2,2	N
572	W	EG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,7	-2,5	nein
572	W	1.OG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,1	-2,9	-2,7	N
572	W	2.OG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,6	-2,5	-2,3	N
572	SW	EG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,6	-2,4	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
572	SW	1.OG	WA	59	49	57	52	55	49	-	-	-2,5	-2,4	nein
572	SW	2.OG	WA	59	49	57	51	55	49	-	-	-2,0	-2,0	nein
Hilde-Ephraim-Straße 69														
573	SO	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,7	-2,5	nein
573	SO	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,9	-2,6	nein
573	NO	EG	WA	59	49	53	48	51	45	-	-	-2,4	-2,2	nein
573	NO	1.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,3	-2,1	nein
573	NW	EG	WA	59	49	50	44	48	43	-	-	-1,8	-1,7	nein
573	NW	1.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,1	-2,0	nein
573	SW	EG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,8	-2,6	nein
573	SW	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,6	-2,3	nein
Hilde-Ephraim-Straße 71														
574	SO	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,5	-2,3	nein
574	SO	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,5	-2,3	nein
574	NO	EG	WA	59	49	54	48	52	46	-	-	-2,1	-1,9	nein
574	NO	1.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,2	-2,0	nein
574	NW	EG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-1,8	-1,6	nein
574	NW	1.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,2	-2,0	nein
574	SW	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,9	-2,7	nein
574	SW	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,8	-2,5	nein
Hilde-Ephraim-Straße 73														
575	SO	EG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,6	-2,4	nein
575	SO	1.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,4	-2,3	nein
575	NO	EG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,1	-1,9	nein
575	NO	1.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-1,9	-1,7	nein
575	NW	EG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-1,7	-1,5	nein
575	NW	1.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,0	-1,8	nein
575	SW	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,8	-2,5	nein
575	SW	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,7	-2,6	nein
Hilde-Ephraim-Straße 75														
576	SO	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-3,0	-2,7	nein
576	SO	1.OG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,4	-2,2	nein
576	NO	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,4	-2,2	nein
576	NO	1.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,1	-1,9	nein
576	NW	EG	WA	59	49	49	43	47	42	-	-	-1,6	-1,5	nein
576	NW	1.OG	WA	59	49	54	48	52	47	-	-	-1,9	-1,8	nein
576	SW	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,9	-2,6	nein
576	SW	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,6	-2,3	nein
Hilde-Ephraim-Straße 76														
577	SO	EG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,8	-2,6	nein
577	SO	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,3	-2,1	nein
577	NO	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,8	-2,6	nein
577	NO	1.OG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,2	-2,8	-2,6	N
577	NW	EG	WA	59	49	57	52	55	49	-	-	-2,3	-2,2	nein
577	NW	1.OG	WA	59	49	59	53	56	51	-	1,6	-2,6	-2,4	N
577	SW	EG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,7	-2,5	nein
577	SW	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,4	-2,2	nein
Hilde-Ephraim-Straße 77														
578	SO	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,8	-2,5	nein
578	SO	1.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,0	-1,8	nein
578	NO	EG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,1	-1,9	nein
578	NO	1.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,0	-1,9	nein
578	NO	1.OG	WA	59	49	55	49	53	47	-	-	-2,0	-1,9	nein
578	NW	EG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-1,7	-1,6	nein
578	NW	1.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-1,9	-1,7	nein
578	SW	EG	WA	59	49	51	45	49	43	-	-	-2,1	-1,9	nein
578	SW	1.OG	WA	59	49	55	49	53	47	-	-	-2,3	-2,1	nein
578	NW	EG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,0	-1,9	nein
578	NW	1.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,1	-2,1	nein
578	SW	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,7	-2,4	nein
578	SW	1.OG	WA	59	49	56	51	54	48	-	-	-2,4	-2,3	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hilde-Ephraim-Straße 78														
581	SO	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,1	-2,9	nein
581	SO	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,2	-2,9	nein
581	SO	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-3,1	-2,8	nein
581	SO	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,3	-3,0	nein
581	SO	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,9	-2,7	nein
581	SO	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,0	-2,8	nein
581	NO	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,8	-2,6	nein
581	NO	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,5	-2,4	nein
581	NO	EG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,8	-2,6	nein
581	NO	1.OG	WA	59	49	56	51	54	48	-	-	-2,8	-2,5	nein
581	NW	EG	WA	59	49	57	52	55	49	-	-	-2,5	-2,3	nein
581	NW	1.OG	WA	59	49	59	53	56	51	-	1,2	-2,7	-2,4	N
581	SW	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-3,0	-2,9	nein
581	SW	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,6	-2,5	nein
Hilde-Ephraim-Straße 80														
582	SO	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,1	-2,8	nein
582	SO	1.OG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,6	-2,4	nein
582	SO	2.OG	WA	59	49	53	47	51	46	-	-	-1,9	-1,8	nein
582	SW	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,3	-3,1	nein
582	SW	1.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,5	-2,4	nein
582	SW	2.OG	WA	59	49	55	49	53	48	-	-	-1,8	-1,7	nein
582	SO	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,8	-2,7	nein
582	SO	1.OG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,5	-2,2	nein
582	SO	2.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-1,9	-1,7	nein
582	NO	1.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,6	-2,4	nein
582	NO	2.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,2	-2,0	nein
582	NW	EG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,6	-2,4	nein
582	NW	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,6	-2,7	-2,5	N
582	NW	2.OG	WA	59	49	58	53	56	51	-	1,2	-2,5	-2,3	N
582	NO	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,8	-2,5	nein
582	NO	1.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,0	-2,6	nein
582	NO	2.OG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,4	-2,8	-2,5	N
582	NW	EG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,4	-2,2	nein
582	NW	1.OG	WA	59	49	58	53	56	50	-	0,8	-2,6	-2,4	N
582	NW	2.OG	WA	59	49	58	53	56	51	-	1,1	-2,5	-2,3	N
582	SW	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,8	-2,5	nein
582	SW	1.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,6	-2,5	nein
582	SW	2.OG	WA	59	49	57	51	55	49	-	-	-2,2	-2,0	nein
Hilde-Ephraim-Straße 81														
584	SO	EG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,5	-2,2	nein
584	SO	1.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,0	-1,9	nein
584	NO	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,1	-1,9	nein
584	NO	1.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-1,9	-1,7	nein
584	NW	EG	WA	59	49	49	44	48	43	-	-	-1,6	-1,4	nein
584	NW	1.OG	WA	59	49	54	48	52	47	-	-	-1,9	-1,7	nein
584	SW	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,9	-2,7	nein
584	SW	1.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,1	-1,9	nein
Hilde-Ephraim-Straße 82														
585	SO	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-3,1	-2,8	nein
585	SO	1.OG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,7	-2,5	nein
585	SO	2.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,7	-2,5	nein
585	NO	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,7	-2,5	nein
585	NO	1.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,5	-2,3	nein
585	NO	2.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,4	-2,1	nein
585	NW	EG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,5	-2,3	nein
585	NW	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,7	-2,6	-2,4	N
585	NW	2.OG	WA	59	49	58	53	56	51	-	1,1	-2,6	-2,3	N
585	SW	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,2	-3,0	nein
585	SW	1.OG	WA	59	49	57	51	54	48	-	-	-3,0	-2,8	nein
585	SW	2.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,3	-2,3	-2,1	N
Hilde-Ephraim-Straße 82a														
586	SO	EG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,6	-2,4	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
586	SO	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,4	-2,2	nein
586	SO	2.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,3	-2,1	nein
586	NO	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,7	-2,5	nein
586	NO	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,5	-2,3	nein
586	NO	2.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,4	-2,2	nein
586	NW	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,6	-2,4	nein
586	NW	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,8	-2,8	-2,6	N
586	NW	2.OG	WA	59	49	58	53	56	50	-	1,0	-2,5	-2,3	N
586	SW	EG	WA	59	49	55	49	51	46	-	-	-3,2	-2,9	nein
586	SW	1.OG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-3,3	-3,1	nein
586	SW	2.OG	WA	59	49	56	51	54	48	-	-	-2,7	-2,4	nein
Hilde-Ephraim-Straße 84														
587	SO	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,9	-2,6	nein
587	SO	1.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,4	-2,2	nein
587	SO	2.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,4	-2,1	nein
587	NO	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,7	-2,4	nein
587	NO	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,6	-2,3	nein
587	NO	2.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,6	-2,4	nein
587	NW	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,6	-2,4	nein
587	NW	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,8	-2,8	-2,5	N
587	NW	2.OG	WA	59	49	58	53	56	50	-	0,9	-2,5	-2,4	N
587	SW	EG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-3,4	-3,1	nein
587	SW	1.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,3	-3,0	nein
587	SW	2.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,7	-2,5	nein
Hilde-Ephraim-Straße 86														
588	SO	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,0	-2,8	nein
588	SO	1.OG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,8	-2,5	nein
588	SO	2.OG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,4	-2,1	nein
588	NO	EG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,4	-2,2	nein
588	NO	1.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,4	-2,2	nein
588	NO	2.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,4	-2,1	nein
588	NO	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,6	-2,3	nein
588	NO	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,5	-2,2	nein
588	NO	2.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,5	-2,2	nein
588	NW	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,7	-2,6	nein
588	NW	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,4	-2,9	-2,7	N
588	NW	2.OG	WA	59	49	58	53	56	51	-	1,1	-2,6	-2,4	N
588	NW	EG	WA	59	49	57	52	55	49	-	-	-2,4	-2,3	nein
588	NW	1.OG	WA	59	49	58	53	56	50	-	0,8	-2,6	-2,5	N
588	NW	2.OG	WA	59	49	58	53	56	50	-	1,0	-2,6	-2,3	N
588	NW	EG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,4	-2,3	nein
588	NW	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,7	-2,6	-2,4	N
588	NW	2.OG	WA	59	49	58	53	56	51	-	1,2	-2,5	-2,3	N
588	SW	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,3	-3,1	nein
588	SW	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,3	-3,0	nein
588	SW	2.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,8	-2,5	nein
588	SW	EG	WA	59	49	55	49	51	46	-	-	-3,2	-2,9	nein
588	SW	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,8	-2,6	nein
588	SW	2.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,6	-2,3	nein
Hilde-Ephraim-Straße 87														
590	SO	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,3	-2,1	nein
590	SO	1.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,3	-2,2	nein
590	NO	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,3	-2,1	nein
590	NO	1.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,2	-2,0	nein
590	NW	EG	WA	59	49	49	43	47	42	-	-	-1,5	-1,4	nein
590	NW	1.OG	WA	59	49	54	48	52	47	-	-	-1,9	-1,8	nein
590	SW	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,3	-2,1	nein
590	SW	1.OG	WA	59	49	55	49	53	47	-	-	-2,1	-1,9	nein
591	SO	EG	WA	59	49	56	51	54	48	-	-	-2,5	-2,4	nein
591	SO	1.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,4	-2,3	nein
591	NO	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,3	-2,1	nein
591	NO	1.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,5	-2,3	nein
591	NW	EG	WA	59	49	50	44	48	43	-	-	-1,5	-1,5	nein
591	NW	1.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,0	-1,8	nein
591	SW	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,5	-2,3	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
591	SW	1.OG	WA	59	49	56	50	54	48	-	-	-2,2	-2,0	nein
Hilde-Ephraim-Straße 88														
592	SO	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,0	-2,8	nein
592	SO	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,8	-2,6	nein
592	SO	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,8	-2,6	nein
592	SO	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,6	-2,4	nein
592	SO	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,8	-2,6	nein
592	SO	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,6	-2,4	nein
592	NO	EG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,4	-2,1	nein
592	NO	1.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,3	-2,1	nein
592	NW	EG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,5	-2,3	-2,2	N
592	NW	1.OG	WA	59	49	58	53	56	51	-	1,2	-2,5	-2,3	N
592	SW	EG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,7	-2,6	nein
592	SW	1.OG	WA	59	49	58	52	55	49	-	-	-2,9	-2,6	nein
Hilde-Ephraim-Straße 89														
593	SO	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,9	-2,6	nein
593	SO	1.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,6	-2,4	nein
593	NO	EG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,7	-2,4	nein
593	NO	1.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,0	-1,9	nein
593	NW	EG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-1,6	-1,4	nein
593	NW	1.OG	WA	59	49	54	48	52	46	-	-	-2,0	-1,8	nein
593	SW	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,6	-2,4	nein
593	SW	1.OG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,6	-2,4	nein
Hilde-Ephraim-Straße 90														
594	SO	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,9	-2,6	nein
594	SO	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,5	-2,3	nein
594	SO	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,7	-2,5	nein
594	SO	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,5	-2,3	nein
594	NO	EG	WA	59	49	56	51	54	48	-	-	-2,3	-2,2	nein
594	NO	1.OG	WA	59	49	58	52	56	50	-	0,9	-2,1	-1,9	N
594	NO	EG	WA	59	49	56	50	54	48	-	-	-2,2	-2,0	nein
594	NO	1.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,3	-2,0	-1,8	N
594	NO	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,5	-2,3	nein
594	NO	1.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,4	-2,1	nein
594	NW	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,7	-2,5	nein
594	NW	1.OG	WA	59	49	58	53	56	50	-	0,9	-2,7	-2,5	N
594	NW	EG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,1	-2,2	-2,0	N
594	NW	1.OG	WA	59	49	58	53	56	50	-	1,0	-2,5	-2,3	N
594	SW	EG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-3,1	-2,8	nein
594	SW	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,8	-2,8	-2,6	N
Hilde-Ephraim-Straße 91														
595	SO	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,1	-2,8	nein
595	SO	1.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,8	-2,4	nein
595	NO	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,7	-2,4	nein
595	NO	1.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,2	-1,9	nein
595	NW	EG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,0	-1,8	nein
595	NW	1.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,1	-2,0	nein
595	SW	EG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,7	-2,5	nein
595	SW	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,5	-2,3	nein
Hilde-Ephraim-Straße 92														
596	SO	EG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,7	-2,5	nein
596	SO	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,5	-2,2	nein
596	SO	2.OG	WA	59	49	54	48	52	47	-	-	-2,0	-1,9	nein
596	NO	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,6	-2,3	nein
596	NO	1.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,3	-2,2	-2,1	N
596	NO	2.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,3	-2,0	nein
596	NW	EG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,6	-2,5	-2,3	N
596	NW	1.OG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,3	-2,7	-2,4	N
596	NW	2.OG	WA	59	49	58	53	56	51	-	1,1	-2,6	-2,3	N
596	NW	EG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,5	-2,4	-2,2	N
596	NW	1.OG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,7	-2,5	-2,2	N
596	NW	2.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,8	-2,5	-2,3	N
596	NW	EG	WA	59	49	57	52	55	49	-	-	-2,3	-2,1	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
596	NW	1.OG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,7	-2,4	-2,2	N
596	NW	2.OG	WA	59	49	58	53	56	51	-	1,2	-2,4	-2,2	N
596	SW	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,4	-3,2	nein
596	SW	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,4	-2,9	-2,7	N
596	SW	2.OG	WA	59	49	56	51	54	48	-	-	-2,6	-2,4	nein
Hilde-Ephraim-Straße 93														
598	SO	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,0	-2,7	nein
598	SO	1.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,7	-2,5	nein
598	NO	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,5	-2,3	nein
598	NO	1.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,3	-2,1	nein
598	NW	EG	WA	59	49	51	45	49	43	-	-	-1,9	-1,7	nein
598	NW	1.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,1	-2,0	nein
598	SW	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,7	-2,5	nein
598	SW	1.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,4	-2,2	nein
Hilde-Ephraim-Straße 94														
599	SO	EG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,5	-2,3	nein
599	SO	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,3	-2,1	nein
599	NO	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,5	-2,3	nein
599	NO	1.OG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,9	-2,3	-2,0	N
599	NW	EG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,3	-2,3	-2,2	N
599	NW	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,8	-2,5	-2,3	N
599	SW	EG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,9	-2,7	nein
599	SW	1.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,8	-2,6	nein
Hilde-Ephraim-Straße 96														
600	SO	EG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,5	-2,3	nein
600	NO	EG	WA	59	49	53	48	51	45	-	-	-2,7	-2,5	nein
600	NW	EG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,3	-2,2	-2,0	N
600	SW	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,8	-2,6	nein
Hilde-Ephraim-Straße 98														
601	SO	EG	WA	59	49	55	49	53	47	-	-	-2,3	-2,1	nein
601	SO	1.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,0	-1,9	nein
601	SO	2.OG	WA	59	49	54	48	52	47	-	-	-2,0	-1,8	nein
601	NO	EG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,4	-2,2	nein
601	NO	1.OG	WA	59	49	57	51	55	49	-	-	-2,2	-2,1	nein
601	NO	2.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,3	-2,1	nein
601	NW	EG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,3	-2,2	-2,0	N
601	NW	1.OG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,8	-2,4	-2,2	N
601	NW	2.OG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,6	-2,5	-2,3	N
601	SW	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,9	-2,7	nein
601	SW	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,7	-2,6	nein
601	SW	2.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,6	-2,5	nein
Hilde-Ephraim-Straße 100														
602	SO	EG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,4	-2,3	nein
602	SO	1.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,3	-2,1	nein
602	NO	EG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,5	-2,3	nein
602	NO	1.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,3	-2,0	nein
602	NW	EG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,3	-2,1	nein
602	NW	1.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,3	-2,5	-2,2	N
602	SW	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,7	-2,6	nein
602	SW	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,8	-2,6	nein
Kiefernweg 1														
603	SO	EG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,4	-3,1	-2,8	N
603	SO	1.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,4	-3,1	-2,7	N
603	SO	2.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,3	-3,3	-3,1	N
603	NO	EG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,2	-2,9	nein
603	NO	1.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,6	-3,4	-3,1	N
603	NO	2.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,8	-3,7	-3,4	N
603	SO	EG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,7	-3,2	-2,8	N
603	SO	1.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,6	-3,2	-2,9	N
603	SO	2.OG	WA	59	49	60	55	57	51	-	1,9	-3,5	-3,2	N
603	NO	EG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-4,1	-3,6	nein
603	NO	1.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,3	-4,0	-3,6	N
603	NO	2.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,3	-4,0	-3,6	N

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
603	SW	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,1	-2,7	nein
603	SW	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,4	-3,0	nein
603	SW	2.OG	WA	59	49	50	44	49	44	-	-	-0,9	-0,7	nein
603	SW	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,8	-2,4	nein
603	SW	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,7	-2,4	nein
603	SW	2.OG	WA	59	49	53	47	51	46	-	-	-1,3	-1,1	nein
Kiefernweg 2														
605	SO	EG	WA	59	49	62	56	55	50	-	0,7	-6,4	-6,0	N
605	SO	1.OG	WA	59	49	62	56	57	51	-	2,0	-5,0	-4,7	N
605	NO	EG	WA	59	49	60	55	54	49	-	-	-5,9	-5,6	nein
605	NO	1.OG	WA	59	49	61	55	55	50	-	0,6	-5,4	-5,1	N
605	SW	EG	WA	59	49	57	52	52	46	-	-	-5,6	-5,3	nein
605	SW	1.OG	WA	59	49	59	53	54	49	-	-	-4,2	-3,9	nein
Kiefernweg 3														
606	NO	EG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-4,4	-3,9	nein
606	NO	1.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,1	-4,2	-3,9	N
606	NW	EG	WA	59	49	55	50	50	45	-	-	-5,3	-4,9	nein
606	NW	1.OG	WA	59	49	55	50	51	45	-	-	-4,8	-4,5	nein
606	NO	EG	WA	59	49	58	52	53	48	-	-	-4,4	-4,1	nein
606	NO	1.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-4,4	-3,9	nein
606	NW	EG	WA	59	49	54	48	50	45	-	-	-3,8	-3,5	nein
606	NW	1.OG	WA	59	49	54	49	51	45	-	-	-3,8	-3,5	nein
606	SW	EG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,5	-2,1	nein
606	SW	1.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,8	-2,4	nein
606	SW	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-3,1	-2,7	nein
606	SW	1.OG	WA	59	49	53	48	50	44	-	-	-3,5	-3,2	nein
Kiefernweg 4														
608	NO	EG	WA	59	49	60	55	55	50	-	0,3	-5,3	-5,0	N
608	NO	1.OG	WA	59	49	61	56	56	51	-	1,7	-4,8	-4,5	N
608	NW	EG	WA	59	49	49	43	47	41	-	-	-2,3	-1,9	nein
608	NW	1.OG	WA	59	49	51	46	49	43	-	-	-2,5	-2,3	nein
608	SW	EG	WA	59	49	53	48	51	45	-	-	-2,4	-2,1	nein
608	SW	1.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,5	-2,1	nein
Kiefernweg 6														
609	SO	EG	WA	59	49	57	51	54	48	-	-	-3,2	-2,9	nein
609	SO	1.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,7	-2,4	nein
609	NO	EG	WA	59	49	56	50	53	47	-	-	-3,2	-2,9	nein
609	NO	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-3,2	-2,9	nein
609	SW	EG	WA	59	49	47	41	45	40	-	-	-1,8	-1,6	nein
609	SW	1.OG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-1,9	-1,7	nein
609	SO	EG	WA	59	49	47	42	46	41	-	-	-0,9	-0,7	nein
609	SO	1.OG	WA	59	49	49	43	47	42	-	-	-1,2	-0,9	nein
609	SW	EG	WA	59	49	49	43	47	42	-	-	-2,1	-1,9	nein
609	SW	1.OG	WA	59	49	49	44	48	42	-	-	-1,4	-1,3	nein
Kiefernweg 8														
610	SO	EG	WA	59	49	47	41	46	41	-	-	-1,0	-0,8	nein
610	SO	1.OG	WA	59	49	51	45	49	43	-	-	-2,2	-2,0	nein
610	SW	EG	WA	59	49	46	40	45	39	-	-	-0,9	-0,7	nein
610	SW	1.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-1,7	-1,4	nein
610	NO	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,3	-2,9	nein
610	NO	1.OG	WA	59	49	56	50	53	47	-	-	-3,2	-3,0	nein
610	SW	EG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-2,5	-2,3	nein
610	SW	1.OG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-2,7	-2,4	nein
Kiefernweg 10														
611	NO	EG	WA	59	49	54	48	51	45	-	-	-3,4	-2,9	nein
611	NO	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,4	-3,0	nein
611	SW	EG	WA	59	49	47	41	44	39	-	-	-2,8	-2,6	nein
611	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	45	40	-	-	-3,0	-2,6	nein
Kiefernweg 12														
612	NO	EG	WA	59	49	55	49	51	46	-	-	-3,1	-2,8	nein
612	NO	1.OG	WA	59	49	56	50	53	47	-	-	-3,4	-3,0	nein
612	NW	EG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-3,0	-2,6	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
612	NW	1.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-3,2	-2,8	nein
612	SW	EG	WA	59	49	47	42	44	39	-	-	-3,4	-3,0	nein
612	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	44	39	-	-	-3,3	-2,9	nein
Kiefernweg 14														
613	SO	EG	WA	59	49	55	49	51	46	-	-	-3,3	-2,9	nein
613	SO	1.OG	WA	59	49	55	50	52	46	-	-	-3,6	-3,2	nein
613	SO	2.OG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-4,0	-3,5	nein
613	SO	EG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,7	-3,3	nein
613	SO	1.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,8	-3,3	nein
613	SO	2.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-4,0	-3,6	nein
613	NO	EG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-4,0	-3,6	nein
613	NO	1.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,8	-3,3	nein
613	NO	2.OG	WA	59	49	58	52	54	48	-	-	-4,0	-3,6	nein
613	SW	EG	WA	59	49	46	41	43	38	-	-	-2,9	-2,6	nein
613	SW	1.OG	WA	59	49	46	40	42	37	-	-	-3,3	-2,9	nein
613	SW	2.OG	WA	59	49	47	41	44	39	-	-	-2,8	-2,4	nein
Kiefernweg 16														
615	NO	EG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-4,1	-3,8	nein
615	NO	1.OG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-4,0	-3,6	nein
615	SW	EG	WA	59	49	47	42	44	39	-	-	-3,2	-2,9	nein
615	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	46	41	-	-	-2,9	-2,6	nein
Kiefernweg 18														
616	NO	EG	WA	59	49	56	50	52	46	-	-	-4,0	-3,6	nein
616	NO	1.OG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-4,0	-3,6	nein
616	SW	EG	WA	59	49	47	42	44	39	-	-	-2,9	-2,6	nein
616	SW	1.OG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-2,9	-2,5	nein
Kiefernweg 20														
617	SO	EG	WA	59	49	40	34	38	33	-	-	-1,8	-1,4	nein
617	SO	1.OG	WA	59	49	45	39	42	37	-	-	-2,4	-2,1	nein
617	SO	2.OG	WA	59	49	56	50	52	46	-	-	-4,0	-3,7	nein
617	NO	EG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-4,4	-3,9	nein
617	NO	1.OG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-4,3	-3,9	nein
617	NO	2.OG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-4,3	-3,9	nein
617	NW	EG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-2,9	-2,5	nein
617	NW	1.OG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-3,1	-2,8	nein
617	NW	2.OG	WA	59	49	52	46	49	43	-	-	-3,2	-2,8	nein
617	SW	EG	WA	59	49	47	41	43	38	-	-	-3,3	-2,9	nein
617	SW	1.OG	WA	59	49	46	41	43	38	-	-	-3,4	-3,0	nein
617	SW	2.OG	WA	59	49	47	42	45	39	-	-	-2,8	-2,6	nein
Kiefernweg 23														
618	SO	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,8	-2,5	nein
618	SO	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,3	-3,0	nein
618	SO	2.OG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-3,7	-3,3	nein
618	NO	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,7	-2,3	nein
618	NO	1.OG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-3,2	-2,8	nein
618	NO	2.OG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-3,5	-3,0	nein
618	SW	EG	WA	59	49	51	45	49	43	-	-	-2,2	-1,8	nein
618	SW	1.OG	WA	59	49	45	40	42	37	-	-	-3,6	-3,3	nein
618	SW	2.OG	WA	59	49	46	41	44	38	-	-	-2,7	-2,3	nein
Kiefernweg 24														
620	NO	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,8	-2,4	nein
620	NW	EG	WA	59	49	50	44	48	42	-	-	-2,1	-1,8	nein
620	SW	EG	WA	59	49	51	46	49	43	-	-	-2,5	-2,1	nein
621	SO	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,6	-2,3	nein
621	SO	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,6	-2,2	nein
621	NO	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,8	-2,4	nein
621	NO	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,9	-2,5	nein
621	SW	EG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-3,0	-2,5	nein
621	NW	EG	WA	59	49	46	40	43	38	-	-	-2,8	-2,4	nein
621	SW	EG	WA	59	49	50	44	47	41	-	-	-3,2	-2,8	nein
Kiefernweg 29, 29A														
622	SO	EG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,3	-1,9	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
622	SO	1.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,5	-2,2	nein
622	NO	EG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-2,9	-2,5	nein
622	NO	1.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,9	-2,5	nein
622	NW	EG	WA	59	49	48	42	45	40	-	-	-2,4	-2,0	nein
622	NW	1.OG	WA	59	49	49	43	46	41	-	-	-2,6	-2,2	nein
622	SW	EG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-2,4	-2,0	nein
622	SW	1.OG	WA	59	49	47	41	44	39	-	-	-3,2	-2,8	nein
Kronprinzendamm 2														
623	N	EG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-2,3	-2,0	nein
623	N	1.OG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-2,4	-2,2	nein
623	N	2.OG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,6	-2,3	nein
623	N	3.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,9	-2,7	nein
623	N	4.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,2	-3,1	nein
623	S	EG	WA	59	49	50	44	47	42	-	-	-2,7	-2,6	nein
623	S	1.OG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,0	-2,9	nein
623	S	2.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,4	-3,1	nein
623	S	3.OG	WA	59	49	54	49	50	45	-	-	-3,4	-3,3	nein
623	S	4.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,4	-3,2	nein
Kronprinzendamm 3														
624	N	EG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-2,0	-1,8	nein
624	N	1.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,1	-2,0	nein
624	N	2.OG	WA	59	49	50	44	47	42	-	-	-2,3	-2,0	nein
624	N	3.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,4	-2,1	nein
624	N	4.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,3	-2,1	nein
624	S	EG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,1	-1,8	nein
624	S	1.OG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,4	-2,2	nein
624	S	2.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,7	-2,6	nein
624	S	3.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,0	-2,9	nein
624	S	4.OG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-3,2	-3,0	nein
Kronprinzendamm 4														
625	N	EG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-1,9	-1,7	nein
625	N	1.OG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,0	-1,9	nein
625	N	2.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,2	-2,1	nein
625	N	3.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,4	-2,2	nein
625	N	4.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,5	-2,4	nein
625	S	EG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,0	-1,7	nein
625	S	1.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,2	-2,1	nein
625	S	2.OG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-2,7	-2,5	nein
625	S	3.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,3	-3,1	nein
625	S	4.OG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-3,8	-3,6	nein
Kronprinzendamm 5														
628	N	EG	WA	59	49	43	38	42	36	-	-	-1,8	-1,7	nein
628	N	1.OG	WA	59	49	46	41	43	38	-	-	-2,7	-2,6	nein
628	N	2.OG	WA	59	49	48	43	45	40	-	-	-3,1	-3,0	nein
628	N	3.OG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-3,7	-3,6	nein
628	N	4.OG	WA	59	49	53	48	49	44	-	-	-3,8	-3,8	nein
628	S	EG	WA	59	49	49	44	48	43	-	-	-1,8	-1,6	nein
628	S	1.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,0	-1,7	nein
628	S	2.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,3	-2,0	nein
628	S	3.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,5	-2,3	nein
628	S	4.OG	WA	59	49	53	48	51	45	-	-	-2,9	-2,8	nein
Kronprinzendamm 6														
629	N	EG	WA	59	49	45	40	43	38	-	-	-1,8	-1,6	nein
629	N	1.OG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-1,9	-1,8	nein
629	N	2.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,2	-2,1	nein
629	N	3.OG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,6	-2,4	nein
629	N	4.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,9	-2,8	nein
629	S	EG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-1,5	-1,4	nein
629	S	1.OG	WA	59	49	51	46	50	45	-	-	-1,6	-1,4	nein
629	S	2.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-1,8	-1,6	nein
629	S	3.OG	WA	59	49	53	47	51	46	-	-	-1,9	-1,7	nein
629	S	4.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,1	-1,9	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kronprinzendamm 7														
630	N	EG	WA	59	49	51	45	47	42	-	-	-3,4	-3,2	nein
630	N	1.OG	WA	59	49	52	47	48	43	-	-	-3,4	-3,3	nein
630	N	2.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,5	-3,4	nein
630	N	3.OG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-3,5	-3,3	nein
630	N	4.OG	WA	59	49	57	52	54	48	-	-	-3,5	-3,4	nein
630	S	EG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,3	-2,1	nein
630	S	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,3	-2,2	nein
630	S	2.OG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,4	-2,2	nein
630	S	3.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,5	-2,3	nein
630	S	4.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,4	-2,2	nein
Kronprinzendamm 8														
631	N	EG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-2,6	-2,5	nein
631	N	1.OG	WA	59	49	48	43	46	40	-	-	-2,7	-2,6	nein
631	N	2.OG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,8	-2,7	nein
631	N	3.OG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-2,9	-2,7	nein
631	N	4.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,8	-2,7	nein
631	S	EG	WA	59	49	56	51	55	50	-	0,4	-1,4	-1,2	N
631	S	1.OG	WA	59	49	57	52	56	51	-	1,1	-1,3	-1,1	N
631	S	2.OG	WA	59	49	57	52	56	51	-	1,6	-1,3	-1,1	N
631	S	3.OG	WA	59	49	58	52	56	51	-	1,9	-1,3	-1,1	N
631	S	4.OG	WA	59	49	58	53	57	52	-	2,4	-1,4	-1,2	N
Kronprinzendamm 9														
632	N	EG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,2	-2,0	nein
632	N	1.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,2	-2,0	nein
632	N	2.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,1	-1,9	nein
632	N	3.OG	WA	59	49	57	51	55	50	-	0,2	-1,9	-1,8	N
632	N	4.OG	WA	59	49	58	52	56	51	-	1,4	-1,8	-1,6	N
632	N	EG	WA	59	49	56	51	55	50	-	0,2	-1,7	-1,4	N
632	N	1.OG	WA	59	49	58	53	57	51	-	2,0	-1,6	-1,4	N
632	N	2.OG	WA	59	49	60	55	58	53	-	3,9	-1,5	-1,3	N
632	N	3.OG	WA	59	49	61	56	60	55	0,1	5,1	-1,5	-1,2	T/N
632	N	4.OG	WA	59	49	62	57	60	55	1,0	5,9	-1,5	-1,3	T/N
632	S	EG	WA	59	49	59	53	57	52	-	2,7	-1,3	-1,2	N
632	S	1.OG	WA	59	49	59	54	58	53	-	3,2	-1,3	-1,2	N
632	S	2.OG	WA	59	49	59	54	58	53	-	3,6	-1,3	-1,2	N
632	S	3.OG	WA	59	49	60	55	58	53	-	3,9	-1,4	-1,2	N
632	S	4.OG	WA	59	49	60	55	59	54	-	4,2	-1,6	-1,4	N
Kronprinzendamm 10														
633	N	EG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,6	-1,7	-1,5	N
633	N	1.OG	WA	59	49	58	53	57	52	-	2,4	-1,6	-1,4	N
633	N	2.OG	WA	59	49	59	54	58	53	-	3,4	-1,5	-1,3	N
633	N	3.OG	WA	59	49	60	55	58	53	-	3,4	-1,9	-1,7	N
633	N	4.OG	WA	59	49	61	55	59	54	-	4,2	-1,8	-1,7	N
633	S	EG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,6	-2,1	-2,0	N
633	S	1.OG	WA	59	49	58	53	56	50	-	1,0	-2,2	-2,1	N
633	S	2.OG	WA	59	49	58	53	56	51	-	1,4	-2,3	-2,2	N
633	S	3.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,8	-2,4	-2,3	N
633	S	4.OG	WA	59	49	59	54	57	52	-	2,2	-2,5	-2,3	N
Kronprinzendamm 15														
634	SO	EG	GE	69	59	47	41	45	40	-	-	-1,6	-1,3	nein
634	SO	1.OG	GE	69	59	52	47	51	46	-	-	-1,4	-1,3	nein
634	SO	2.OG	GE	69	59	53	48	52	47	-	-	-1,6	-1,3	nein
634	SO	3.OG	GE	69	59	54	49	52	47	-	-	-1,8	-1,6	nein
634	SO	4.OG	GE	69	59	55	49	53	48	-	-	-1,9	-1,7	nein
634	SO	5.OG	GE	69	59	55	50	53	48	-	-	-2,0	-1,9	nein
634	SO	6.OG	GE	69	59	55	50	54	49	-	-	-1,8	-1,7	nein
634	SO	7.OG	GE	69	59	55	50	54	49	-	-	-1,7	-1,5	nein
634	SO	8.OG	GE	69	59	53	48	52	47	-	-	-1,4	-1,2	nein
634	O	EG	GE	69	59	48	43	47	42	-	-	-1,5	-1,2	nein
634	O	1.OG	GE	69	59	55	50	53	48	-	-	-1,6	-1,5	nein
634	O	2.OG	GE	69	59	56	50	54	49	-	-	-1,7	-1,5	nein
634	O	3.OG	GE	69	59	56	51	54	49	-	-	-1,9	-1,7	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
634	O	4.OG	GE	69	59	56	51	55	49	-	-	-1,9	-1,8	nein
634	O	5.OG	GE	69	59	57	52	55	50	-	-	-2,0	-1,9	nein
634	O	6.OG	GE	69	59	57	52	55	50	-	-	-1,9	-1,7	nein
634	O	7.OG	GE	69	59	57	51	55	50	-	-	-1,5	-1,4	nein
634	O	8.OG	GE	69	59	56	50	54	49	-	-	-1,3	-1,1	nein
634	O	EG	GE	69	59	49	44	48	43	-	-	-1,4	-1,2	nein
634	O	1.OG	GE	69	59	55	50	54	49	-	-	-1,3	-1,2	nein
634	O	2.OG	GE	69	59	56	51	54	49	-	-	-1,5	-1,4	nein
634	O	3.OG	GE	69	59	56	51	55	50	-	-	-1,7	-1,5	nein
634	O	4.OG	GE	69	59	57	51	55	50	-	-	-1,8	-1,6	nein
634	O	5.OG	GE	69	59	57	52	55	50	-	-	-1,9	-1,7	nein
634	O	6.OG	GE	69	59	57	52	55	50	-	-	-1,7	-1,6	nein
634	O	7.OG	GE	69	59	57	51	55	50	-	-	-1,4	-1,2	nein
634	O	8.OG	GE	69	59	56	51	54	49	-	-	-1,3	-1,1	nein
634	S	1.OG	GE	69	59	52	47	51	46	-	-	-1,0	-0,8	nein
634	S	2.OG	GE	69	59	55	49	53	48	-	-	-1,4	-1,3	nein
634	S	3.OG	GE	69	59	55	50	53	48	-	-	-1,6	-1,3	nein
634	S	4.OG	GE	69	59	55	50	54	49	-	-	-1,7	-1,5	nein
634	S	5.OG	GE	69	59	56	51	54	49	-	-	-1,8	-1,5	nein
634	S	6.OG	GE	69	59	56	51	55	50	-	-	-1,6	-1,5	nein
634	S	7.OG	GE	69	59	56	51	55	49	-	-	-1,2	-1,1	nein
634	S	8.OG	GE	69	59	55	50	54	49	-	-	-1,0	-0,7	nein
634	O	2.OG	GE	69	59	53	48	51	46	-	-	-2,1	-1,8	nein
634	O	3.OG	GE	69	59	54	49	52	47	-	-	-2,2	-2,0	nein
634	O	4.OG	GE	69	59	55	50	53	48	-	-	-2,3	-2,1	nein
634	O	5.OG	GE	69	59	56	51	54	49	-	-	-2,5	-2,3	nein
634	O	6.OG	GE	69	59	58	52	55	50	-	-	-2,5	-2,4	nein
634	O	7.OG	GE	69	59	58	53	56	51	-	-	-2,3	-2,2	nein
634	O	8.OG	GE	69	59	56	51	54	49	-	-	-2,2	-2,1	nein
634	O	2.OG	GE	69	59	52	47	51	45	-	-	-1,9	-1,7	nein
634	O	3.OG	GE	69	59	53	48	51	46	-	-	-2,1	-1,8	nein
634	O	4.OG	GE	69	59	54	49	52	47	-	-	-2,3	-2,0	nein
634	O	5.OG	GE	69	59	56	51	53	48	-	-	-2,4	-2,2	nein
634	O	6.OG	GE	69	59	57	52	55	50	-	-	-2,4	-2,3	nein
634	O	7.OG	GE	69	59	58	53	56	51	-	-	-2,5	-2,3	nein
634	O	8.OG	GE	69	59	58	52	55	50	-	-	-2,1	-1,9	nein
634	N	1.OG	GE	69	59	58	53	57	52	-	-	-1,5	-1,3	nein
634	N	2.OG	GE	69	59	60	54	58	53	-	-	-1,4	-1,2	nein
634	N	3.OG	GE	69	59	60	55	59	54	-	-	-1,3	-1,2	nein
634	N	4.OG	GE	69	59	60	55	59	54	-	-	-1,5	-1,3	nein
634	N	5.OG	GE	69	59	61	56	59	54	-	-	-1,6	-1,5	nein
634	N	6.OG	GE	69	59	62	56	60	55	-	-	-1,7	-1,6	nein
634	N	7.OG	GE	69	59	63	57	61	56	-	-	-1,9	-1,8	nein
634	N	8.OG	GE	69	59	63	58	61	56	-	-	-1,8	-1,6	nein
634	N	EG	GE	69	59	59	54	58	53	-	-	-1,6	-1,4	nein
634	N	1.OG	GE	69	59	60	55	59	54	-	-	-1,5	-1,4	nein
634	N	2.OG	GE	69	59	61	56	59	54	-	-	-1,5	-1,4	nein
634	N	3.OG	GE	69	59	61	56	60	55	-	-	-1,5	-1,3	nein
634	N	4.OG	GE	69	59	61	56	60	55	-	-	-1,6	-1,5	nein
634	N	5.OG	GE	69	59	62	57	60	55	-	-	-1,6	-1,4	nein
634	N	6.OG	GE	69	59	62	57	61	56	-	-	-1,7	-1,5	nein
634	N	7.OG	GE	69	59	63	58	61	56	-	-	-1,7	-1,5	nein
634	N	8.OG	GE	69	59	63	58	62	57	-	-	-1,5	-1,3	nein
634	N	EG	GE	69	59	61	55	59	54	-	-	-1,4	-1,2	nein
634	N	1.OG	GE	69	59	61	56	60	55	-	-	-1,5	-1,4	nein
634	N	2.OG	GE	69	59	62	57	60	55	-	-	-1,7	-1,6	nein
634	N	3.OG	GE	69	59	62	57	61	55	-	-	-1,6	-1,5	nein
634	N	4.OG	GE	69	59	62	57	61	55	-	-	-1,7	-1,6	nein
634	N	5.OG	GE	69	59	63	57	61	56	-	-	-1,7	-1,5	nein
634	N	6.OG	GE	69	59	63	58	61	56	-	-	-1,7	-1,6	nein
634	N	7.OG	GE	69	59	63	58	62	57	-	-	-1,7	-1,6	nein
634	N	8.OG	GE	69	59	64	59	62	57	-	-	-1,6	-1,5	nein
634	N	EG	GE	69	59	61	56	59	54	-	-	-1,4	-1,2	nein
634	N	1.OG	GE	69	59	61	56	60	55	-	-	-1,6	-1,4	nein
634	N	2.OG	GE	69	59	62	57	60	55	-	-	-1,8	-1,6	nein
634	N	3.OG	GE	69	59	62	57	60	55	-	-	-1,8	-1,6	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
634	N	4.OG	GE	69	59	62	57	61	56	-	-	-1,7	-1,6	nein
634	N	5.OG	GE	69	59	63	57	61	56	-	-	-1,6	-1,5	nein
634	N	6.OG	GE	69	59	63	58	61	56	-	-	-1,6	-1,5	nein
634	N	7.OG	GE	69	59	64	58	62	57	-	-	-1,6	-1,5	nein
634	N	8.OG	GE	69	59	64	59	62	57	-	-	-1,6	-1,4	nein
634	W	EG	GE	69	59	61	56	60	55	-	-	-1,4	-1,2	nein
634	W	1.OG	GE	69	59	62	56	60	55	-	-	-1,6	-1,5	nein
634	W	2.OG	GE	69	59	62	57	60	55	-	-	-1,7	-1,5	nein
634	W	3.OG	GE	69	59	62	57	61	56	-	-	-1,6	-1,5	nein
634	W	4.OG	GE	69	59	62	57	61	56	-	-	-1,7	-1,4	nein
634	W	5.OG	GE	69	59	63	57	61	56	-	-	-1,6	-1,4	nein
634	W	6.OG	GE	69	59	63	58	61	56	-	-	-1,6	-1,5	nein
634	W	7.OG	GE	69	59	63	58	61	56	-	-	-1,6	-1,4	nein
634	W	8.OG	GE	69	59	63	58	61	56	-	-	-1,6	-1,4	nein
634	W	EG	GE	69	59	61	55	59	54	-	-	-1,3	-1,1	nein
634	W	1.OG	GE	69	59	61	56	59	54	-	-	-1,4	-1,2	nein
634	W	2.OG	GE	69	59	61	56	60	55	-	-	-1,4	-1,2	nein
634	W	3.OG	GE	69	59	61	56	60	55	-	-	-1,4	-1,2	nein
634	W	4.OG	GE	69	59	61	56	60	55	-	-	-1,4	-1,2	nein
634	W	5.OG	GE	69	59	62	56	60	55	-	-	-1,3	-1,2	nein
634	W	6.OG	GE	69	59	62	57	60	55	-	-	-1,4	-1,2	nein
634	W	7.OG	GE	69	59	62	57	61	55	-	-	-1,3	-1,2	nein
634	W	8.OG	GE	69	59	62	57	61	56	-	-	-1,4	-1,1	nein
634	SW	EG	GE	69	59	60	55	59	54	-	-	-1,1	-1,0	nein
634	SW	1.OG	GE	69	59	60	55	59	54	-	-	-1,2	-1,0	nein
634	SW	2.OG	GE	69	59	60	55	59	54	-	-	-1,2	-0,9	nein
634	SW	3.OG	GE	69	59	60	55	59	54	-	-	-1,1	-1,0	nein
634	SW	4.OG	GE	69	59	61	55	59	54	-	-	-1,1	-0,9	nein
634	SW	5.OG	GE	69	59	61	55	60	55	-	-	-1,1	-0,9	nein
634	SW	6.OG	GE	69	59	61	56	60	55	-	-	-1,1	-1,0	nein
634	SW	7.OG	GE	69	59	61	56	60	55	-	-	-1,1	-1,0	nein
634	SW	8.OG	GE	69	59	61	56	60	55	-	-	-1,1	-0,9	nein
634	SW	EG	GE	69	59	56	51	54	49	-	-	-2,3	-2,1	nein
634	SW	1.OG	GE	69	59	56	51	54	49	-	-	-2,3	-2,1	nein
634	SW	2.OG	GE	69	59	56	51	54	49	-	-	-2,3	-2,0	nein
634	SW	3.OG	GE	69	59	57	51	54	49	-	-	-2,3	-2,1	nein
634	SW	4.OG	GE	69	59	57	51	55	50	-	-	-2,2	-1,9	nein
634	SW	5.OG	GE	69	59	57	52	55	50	-	-	-2,2	-1,9	nein
634	SW	6.OG	GE	69	59	57	52	55	50	-	-	-2,1	-1,9	nein
634	SW	7.OG	GE	69	59	57	52	55	50	-	-	-2,2	-2,0	nein
634	SW	8.OG	GE	69	59	57	52	55	50	-	-	-2,2	-2,0	nein
634	SW	EG	GE	69	59	52	47	50	45	-	-	-2,2	-1,9	nein
634	SW	1.OG	GE	69	59	53	47	51	45	-	-	-2,2	-1,9	nein
634	SW	2.OG	GE	69	59	53	48	51	46	-	-	-2,2	-1,9	nein
634	SW	3.OG	GE	69	59	54	48	51	46	-	-	-2,3	-2,0	nein
634	SW	4.OG	GE	69	59	54	48	52	46	-	-	-2,0	-1,7	nein
634	SW	5.OG	GE	69	59	54	49	52	47	-	-	-1,9	-1,6	nein
634	SW	6.OG	GE	69	59	54	49	52	47	-	-	-1,8	-1,5	nein
634	SW	7.OG	GE	69	59	54	49	52	47	-	-	-1,8	-1,5	nein
634	SW	8.OG	GE	69	59	53	47	50	45	-	-	-2,4	-2,0	nein
Kühler Weg 1														
635	SO	EG	WA	59	49	48	43	45	40	-	-	-2,9	-2,5	nein
635	SO	1.OG	WA	59	49	48	42	45	39	-	-	-3,4	-3,0	nein
635	SO	2.OG	WA	59	49	48	42	45	40	-	-	-2,7	-2,4	nein
635	NW	EG	WA	59	49	31	26	30	25	-	-	-1,6	-1,3	nein
635	NW	1.OG	WA	59	49	33	28	32	27	-	-	-1,6	-1,3	nein
635	NW	2.OG	WA	59	49	37	32	35	30	-	-	-1,8	-1,5	nein
635	NW	EG	WA	59	49	31	26	30	25	-	-	-1,7	-1,4	nein
635	NW	1.OG	WA	59	49	33	27	31	26	-	-	-1,4	-1,1	nein
635	NW	2.OG	WA	59	49	37	31	35	30	-	-	-1,7	-1,4	nein
635	SW	2.OG	WA	59	49	43	37	40	35	-	-	-2,2	-1,8	nein
Kühler Weg 1A														
636	SO	EG	WA	59	49	49	43	46	41	-	-	-2,6	-2,2	nein
636	SO	1.OG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-2,8	-2,4	nein
636	SO	2.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,7	-2,3	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
636	NO	EG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,1	-1,8	nein
636	NO	1.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,6	-2,2	nein
636	NO	2.OG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,7	-2,3	nein
636	SO	EG	WA	59	49	50	44	48	43	-	-	-2,0	-1,7	nein
636	SO	1.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,3	-1,9	nein
636	SO	2.OG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,4	-2,0	nein
636	NO	EG	WA	59	49	43	37	40	35	-	-	-2,6	-2,3	nein
636	NO	1.OG	WA	59	49	48	42	45	39	-	-	-3,3	-2,9	nein
636	NO	2.OG	WA	59	49	49	43	45	40	-	-	-3,3	-2,9	nein
636	NW	EG	WA	59	49	31	26	29	24	-	-	-2,0	-1,6	nein
636	NW	1.OG	WA	59	49	32	26	30	25	-	-	-1,4	-1,1	nein
636	NW	2.OG	WA	59	49	35	29	33	28	-	-	-1,6	-1,3	nein
Kühler Weg 2														
637	SO	EG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,2	-1,7	nein
637	SO	1.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,2	-1,9	nein
637	SO	2.OG	WA	59	49	50	44	47	42	-	-	-2,4	-2,0	nein
637	NO	1.OG	WA	59	49	46	41	42	37	-	-	-3,7	-3,4	nein
637	NO	2.OG	WA	59	49	47	42	44	39	-	-	-3,2	-2,8	nein
637	NW	EG	WA	59	49	30	24	28	23	-	-	-1,5	-1,2	nein
637	NW	1.OG	WA	59	49	31	26	30	25	-	-	-1,7	-1,3	nein
637	NW	2.OG	WA	59	49	34	28	32	27	-	-	-1,9	-1,5	nein
637	SW	EG	WA	59	49	46	41	45	40	-	-	-1,8	-1,4	nein
637	SW	1.OG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-1,9	-1,6	nein
637	SW	2.OG	WA	59	49	33	27	31	26	-	-	-1,6	-1,3	nein
637	SW	EG	WA	59	49	46	40	44	39	-	-	-2,1	-1,7	nein
637	SW	1.OG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-2,1	-1,7	nein
637	SW	2.OG	WA	59	49	33	27	31	26	-	-	-1,5	-1,2	nein
Kühler Weg 2A														
638	SO	EG	WA	59	49	50	44	48	43	-	-	-1,9	-1,5	nein
638	SO	1.OG	WA	59	49	50	44	48	42	-	-	-2,1	-1,8	nein
638	SO	2.OG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,3	-1,9	nein
638	NO	1.OG	WA	59	49	49	43	46	41	-	-	-2,6	-2,2	nein
638	NO	2.OG	WA	59	49	50	44	47	42	-	-	-2,9	-2,5	nein
638	NW	EG	WA	59	49	31	26	30	25	-	-	-1,4	-1,1	nein
638	NW	1.OG	WA	59	49	33	27	31	26	-	-	-1,4	-1,2	nein
638	NW	2.OG	WA	59	49	36	30	34	29	-	-	-1,6	-1,2	nein
638	SW	EG	WA	59	49	46	40	44	39	-	-	-1,5	-1,1	nein
638	SW	1.OG	WA	59	49	44	38	43	38	-	-	-0,7	-0,4	nein
638	SW	2.OG	WA	59	49	41	36	41	36	-	-	0,3	0,6	nein
Kühler Weg 3														
639	SO	EG	WA	59	49	50	44	48	43	-	-	-1,9	-1,5	nein
639	SO	1.OG	WA	59	49	50	44	47	42	-	-	-2,6	-2,2	nein
639	SO	2.OG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,5	-2,2	nein
639	NO	EG	WA	59	49	47	41	44	39	-	-	-3,1	-2,8	nein
639	NO	1.OG	WA	59	49	47	42	44	39	-	-	-3,0	-2,6	nein
639	NO	2.OG	WA	59	49	49	43	46	41	-	-	-2,8	-2,4	nein
639	NW	EG	WA	59	49	30	25	29	24	-	-	-1,4	-1,1	nein
639	NW	1.OG	WA	59	49	31	26	30	25	-	-	-1,4	-1,0	nein
639	NW	2.OG	WA	59	49	34	28	32	27	-	-	-1,5	-1,2	nein
639	SW	2.OG	WA	59	49	40	34	40	35	-	-	0,2	0,3	nein
Kühler Weg 3A														
640	SO	EG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,2	-1,9	nein
640	SO	1.OG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,8	-2,4	nein
640	NO	EG	WA	59	49	49	43	47	41	-	-	-2,3	-1,9	nein
640	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	47	42	-	-	-2,6	-2,2	nein
640	NW	EG	WA	59	49	33	27	31	26	-	-	-1,4	-1,1	nein
640	NW	1.OG	WA	59	49	35	29	33	28	-	-	-1,6	-1,2	nein
640	SW	EG	WA	59	49	45	39	42	37	-	-	-2,8	-2,4	nein
640	SW	1.OG	WA	59	49	41	36	38	33	-	-	-2,7	-2,5	nein
640	SO	EG	WA	59	49	48	42	44	39	-	-	-3,2	-2,8	nein
640	SO	1.OG	WA	59	49	44	39	40	35	-	-	-4,0	-3,6	nein
640	SW	EG	WA	59	49	45	40	43	37	-	-	-2,7	-2,2	nein
640	SW	1.OG	WA	59	49	43	37	40	34	-	-	-3,5	-3,1	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kühler Weg 4														
641	SO	EG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,5	-2,1	nein
641	SO	1.OG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,8	-2,4	nein
641	NO	EG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,6	-2,3	nein
641	NO	1.OG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,8	-2,4	nein
641	NO	EG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-2,6	-2,2	nein
641	NO	1.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,8	-2,4	nein
641	NO	EG	WA	59	49	48	43	45	39	-	-	-3,5	-3,1	nein
641	NO	1.OG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-3,5	-3,0	nein
641	NW	EG	WA	59	49	31	26	30	25	-	-	-1,5	-1,2	nein
641	NW	1.OG	WA	59	49	33	28	32	26	-	-	-1,7	-1,3	nein
641	SW	EG	WA	59	49	47	42	46	41	-	-	-1,9	-1,5	nein
641	SW	1.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,1	-1,7	nein
Kühler Weg 4A														
642	SO	EG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,6	-2,2	nein
642	SO	1.OG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,0	-2,6	nein
642	SO	2.OG	WA	59	49	52	46	48	43	-	-	-3,3	-2,9	nein
642	SO	EG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,6	-2,2	nein
642	SO	1.OG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,8	-2,5	nein
642	SO	2.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,1	-2,7	nein
642	NO	EG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-2,9	-2,5	nein
642	NO	1.OG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-3,0	-2,6	nein
642	NO	2.OG	WA	59	49	51	45	48	42	-	-	-3,1	-2,7	nein
642	NW	EG	WA	59	49	33	27	31	26	-	-	-1,6	-1,3	nein
642	NW	1.OG	WA	59	49	35	29	33	28	-	-	-1,7	-1,4	nein
642	NW	2.OG	WA	59	49	39	34	37	32	-	-	-2,1	-1,8	nein
642	SW	EG	WA	59	49	45	39	42	37	-	-	-2,3	-2,0	nein
642	SW	1.OG	WA	59	49	46	40	43	38	-	-	-2,7	-2,3	nein
642	SW	2.OG	WA	59	49	47	41	44	39	-	-	-2,9	-2,5	nein
Kühler Weg 5														
643	SO	EG	WA	59	49	52	46	50	45	-	-	-2,1	-1,7	nein
643	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,3	-1,9	nein
643	SO	2.OG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,7	-2,3	nein
643	NO	EG	WA	59	49	49	43	46	41	-	-	-2,5	-2,1	nein
643	NO	1.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,4	-2,0	nein
643	NO	2.OG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,9	-2,5	nein
643	NW	EG	WA	59	49	31	26	29	24	-	-	-1,7	-1,3	nein
643	NW	1.OG	WA	59	49	33	27	31	26	-	-	-1,7	-1,3	nein
643	NW	2.OG	WA	59	49	35	29	33	28	-	-	-1,8	-1,5	nein
643	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	46	40	-	-	-2,4	-2,0	nein
643	SW	2.OG	WA	59	49	48	42	46	41	-	-	-2,3	-1,9	nein
Kühler Weg 6														
645	SO	EG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,0	-1,7	nein
645	NO	EG	WA	59	49	48	42	44	39	-	-	-3,5	-3,1	nein
645	NW	EG	WA	59	49	38	32	36	31	-	-	-2,0	-1,7	nein
645	NW	EG	WA	59	49	38	33	36	31	-	-	-2,1	-1,7	nein
645	SW	EG	WA	59	49	47	41	44	39	-	-	-2,3	-1,9	nein
Kühler Weg 6a														
646	SO	EG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,1	-1,7	nein
646	SO	1.OG	WA	59	49	51	46	49	43	-	-	-2,7	-2,3	nein
646	SO	2.OG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,8	-2,4	nein
646	NO	EG	WA	59	49	50	44	48	43	-	-	-1,9	-1,6	nein
646	NO	1.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,1	-1,8	nein
646	NO	2.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,5	-2,1	nein
646	NW	EG	WA	59	49	34	28	32	27	-	-	-1,6	-1,3	nein
646	NW	1.OG	WA	59	49	36	30	34	29	-	-	-1,7	-1,4	nein
646	NW	2.OG	WA	59	49	39	34	38	32	-	-	-1,9	-1,5	nein
647	SO	EG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,6	-2,2	nein
647	SO	1.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,8	-2,4	nein
647	SO	2.OG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-3,0	-2,6	nein
647	NW	EG	WA	59	49	35	29	33	28	-	-	-1,7	-1,4	nein
647	NW	1.OG	WA	59	49	37	31	35	30	-	-	-1,9	-1,5	nein
647	NW	2.OG	WA	59	49	40	35	38	33	-	-	-2,1	-1,8	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	SO	EG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,4	-2,0	nein
648	SO	1.OG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,6	-2,2	nein
648	SO	2.OG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,9	-2,5	nein
648	NW	EG	WA	59	49	33	27	31	26	-	-	-1,8	-1,4	nein
648	NW	1.OG	WA	59	49	35	29	33	28	-	-	-1,9	-1,5	nein
648	NW	2.OG	WA	59	49	39	33	36	31	-	-	-2,2	-1,8	nein
648	SW	EG	WA	59	49	46	41	45	39	-	-	-1,7	-1,4	nein
648	SW	1.OG	WA	59	49	45	40	43	38	-	-	-2,0	-1,6	nein
648	SW	2.OG	WA	59	49	41	36	38	33	-	-	-3,2	-2,8	nein
Kühler Weg 6b														
649	SO	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,4	-2,0	nein
649	SO	1.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,9	-2,5	nein
649	SO	2.OG	WA	59	49	54	48	50	45	-	-	-3,2	-2,7	nein
649	NO	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,6	-2,2	nein
649	NO	1.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-3,0	-2,7	nein
649	NO	2.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,4	-3,0	nein
649	NW	EG	WA	59	49	48	42	45	40	-	-	-2,7	-2,2	nein
649	NW	1.OG	WA	59	49	48	43	45	40	-	-	-3,1	-2,8	nein
649	NW	2.OG	WA	59	49	48	43	45	40	-	-	-3,4	-3,0	nein
649	SW	EG	WA	59	49	48	42	44	39	-	-	-3,2	-2,8	nein
649	SW	1.OG	WA	59	49	47	41	43	37	-	-	-4,3	-3,9	nein
649	SW	2.OG	WA	59	49	45	40	42	37	-	-	-3,1	-2,8	nein
Kühler Weg 6c														
650	SO	EG	WA	59	49	52	46	50	45	-	-	-2,0	-1,7	nein
650	SO	1.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,3	-1,9	nein
650	NO	EG	WA	59	49	52	46	50	45	-	-	-1,9	-1,6	nein
650	NO	1.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,3	-1,9	nein
650	NW	EG	WA	59	49	46	41	43	37	-	-	-3,7	-3,3	nein
650	NW	1.OG	WA	59	49	46	41	42	37	-	-	-3,6	-3,2	nein
650	SW	EG	WA	59	49	47	41	44	39	-	-	-2,4	-2,0	nein
650	SW	1.OG	WA	59	49	46	40	43	38	-	-	-2,2	-1,8	nein
Kühler Weg 7														
651	SO	EG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,4	-2,1	nein
651	SO	1.OG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,4	-2,0	nein
651	SO	2.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,4	-2,1	nein
651	SO	EG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,4	-2,0	nein
651	SO	1.OG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-2,7	-2,3	nein
651	SO	2.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,9	-2,5	nein
651	NO	EG	WA	59	49	46	41	43	37	-	-	-3,8	-3,4	nein
651	NO	1.OG	WA	59	49	47	42	43	38	-	-	-4,4	-4,0	nein
651	NO	2.OG	WA	59	49	50	44	46	41	-	-	-3,8	-3,4	nein
651	NO	EG	WA	59	49	46	41	43	38	-	-	-3,5	-3,1	nein
651	NO	1.OG	WA	59	49	45	40	41	36	-	-	-4,2	-3,8	nein
651	NO	2.OG	WA	59	49	48	42	45	39	-	-	-3,3	-2,9	nein
651	NW	EG	WA	59	49	32	27	31	25	-	-	-1,6	-1,3	nein
651	NW	1.OG	WA	59	49	34	28	32	27	-	-	-1,7	-1,4	nein
651	NW	2.OG	WA	59	49	36	31	35	29	-	-	-1,9	-1,5	nein
651	SW	EG	WA	59	49	41	35	41	36	-	-	-0,1	0,3	nein
651	SW	1.OG	WA	59	49	42	37	43	38	-	-	0,3	0,6	nein
651	SW	2.OG	WA	59	49	44	39	45	39	-	-	0,4	0,7	nein
651	NW	EG	WA	59	49	32	27	31	25	-	-	-1,7	-1,3	nein
651	NW	1.OG	WA	59	49	34	28	32	27	-	-	-1,7	-1,4	nein
651	NW	2.OG	WA	59	49	36	31	35	29	-	-	-1,9	-1,5	nein
651	SW	EG	WA	59	49	48	42	46	41	-	-	-1,4	-1,1	nein
651	SW	1.OG	WA	59	49	48	43	47	42	-	-	-1,4	-1,1	nein
651	SW	2.OG	WA	59	49	50	44	48	43	-	-	-1,4	-1,0	nein
Kühler Weg 8														
652	SO	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,5	-2,3	nein
652	SO	1.OG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,7	-2,4	nein
652	SO	2.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,8	-2,6	nein
652	NO	EG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,9	-2,7	nein
652	NO	1.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,9	-2,7	nein
652	NO	2.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,0	-2,8	nein
652	NW	EG	WA	59	49	36	31	35	30	-	-	-0,8	-0,8	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
652	NW	1.OG	WA	59	49	38	32	37	31	-	-	-1,0	-0,9	nein
652	NW	2.OG	WA	59	49	40	35	39	34	-	-	-1,2	-1,1	nein
652	SW	EG	WA	59	49	49	44	48	42	-	-	-1,6	-1,5	nein
652	SW	1.OG	WA	59	49	48	43	47	42	-	-	-1,3	-1,1	nein
652	SW	2.OG	WA	59	49	49	43	48	42	-	-	-0,8	-0,8	nein
652	NW	EG	WA	59	49	43	38	41	36	-	-	-2,2	-1,9	nein
652	NW	1.OG	WA	59	49	44	39	42	37	-	-	-2,1	-1,8	nein
652	NW	2.OG	WA	59	49	45	40	43	38	-	-	-1,7	-1,6	nein
652	SW	EG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,0	-1,8	nein
652	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	49	44	-	-	-1,6	-1,6	nein
652	SW	2.OG	WA	59	49	51	46	50	44	-	-	-1,5	-1,5	nein
Kühler Weg 9														
653	SO	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,1	-3,0	nein
653	SO	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,2	-2,9	nein
653	SO	2.OG	WA	59	49	56	50	53	47	-	-	-3,0	-2,9	nein
653	SW	EG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,3	-2,1	nein
653	SW	1.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,3	-2,1	nein
653	SW	2.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,3	-2,2	nein
653	SO	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,9	-2,7	nein
653	SO	1.OG	WA	59	49	55	49	52	46	-	-	-2,8	-2,6	nein
653	SO	2.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,9	-2,7	nein
653	NO	1.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,3	-3,1	nein
653	NO	2.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,3	-3,1	nein
653	NO	EG	WA	59	49	47	41	44	39	-	-	-2,4	-2,2	nein
653	NO	1.OG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,2	-2,9	nein
653	NO	2.OG	WA	59	49	53	47	50	44	-	-	-3,1	-2,9	nein
653	NW	EG	WA	59	49	38	33	37	32	-	-	-1,1	-1,0	nein
653	NW	1.OG	WA	59	49	40	35	39	34	-	-	-1,3	-1,1	nein
653	NW	2.OG	WA	59	49	45	39	43	38	-	-	-1,7	-1,5	nein
653	SW	EG	WA	59	49	50	44	47	42	-	-	-2,8	-2,6	nein
653	SW	1.OG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-2,9	-2,8	nein
653	SW	2.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,8	-2,7	nein
Kühler Weg 10														
655	SO	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,7	-2,6	nein
655	SO	1.OG	WA	59	49	53	48	51	45	-	-	-2,8	-2,6	nein
655	SO	2.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,8	-2,6	nein
655	SW	EG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,3	-2,2	nein
655	SW	1.OG	WA	59	49	53	47	51	45	-	-	-2,4	-2,2	nein
655	SW	2.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,3	-2,2	nein
655	SO	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,6	-2,4	nein
655	SO	1.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,6	-2,4	nein
655	SO	2.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,7	-2,5	nein
655	NO	EG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-2,6	-2,4	nein
655	NO	1.OG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-2,8	-2,5	nein
655	NO	2.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,1	-2,8	nein
655	NW	EG	WA	59	49	36	31	35	30	-	-	-1,0	-0,9	nein
655	NW	1.OG	WA	59	49	38	32	37	31	-	-	-1,1	-0,9	nein
655	NW	2.OG	WA	59	49	40	35	39	34	-	-	-1,3	-1,2	nein
655	SW	EG	WA	59	49	49	43	47	41	-	-	-2,0	-1,8	nein
655	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	49	44	-	-	-1,9	-1,7	nein
655	SW	2.OG	WA	59	49	52	46	50	44	-	-	-2,0	-1,8	nein
Kühler Weg 11														
656	SO	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,4	-2,3	nein
656	SO	1.OG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,5	-2,3	nein
656	SO	2.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,7	-2,6	nein
656	NO	EG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-3,0	-2,9	nein
656	NO	1.OG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-3,1	-2,9	nein
656	NO	2.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,0	-2,8	nein
656	NW	EG	WA	59	49	36	30	35	29	-	-	-1,0	-0,9	nein
656	NW	1.OG	WA	59	49	37	32	36	31	-	-	-1,1	-1,0	nein
656	NW	2.OG	WA	59	49	40	34	38	33	-	-	-1,4	-1,2	nein
656	SW	EG	WA	59	49	50	44	48	42	-	-	-2,3	-2,2	nein
656	SW	1.OG	WA	59	49	51	46	49	43	-	-	-2,4	-2,2	nein
656	SW	2.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,5	-2,3	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Lärchenweg 1														
657	SO	EG	WA	59	49	71	65	58	53	-	3,7	-12,5	-12,0	N
657	SO	1.OG	WA	59	49	72	66	60	54	0,3	5,0	-12,2	-11,9	T/N
657	NO	EG	WA	59	49	67	61	56	51	-	1,1	-11,4	-10,9	N
657	NO	1.OG	WA	59	49	68	62	58	53	-	3,1	-10,4	-9,9	N
657	SW	EG	WA	59	49	68	62	55	50	-	0,6	-12,5	-12,3	N
657	SW	1.OG	WA	59	49	69	63	57	52	-	2,2	-11,6	-11,2	N
Lärchenweg 2														
659	SO	EG	WA	59	49	64	58	58	53	-	3,7	-5,4	-5,0	N
659	SO	1.OG	WA	59	49	65	59	60	54	0,1	4,9	-5,5	-5,1	T/N
659	NO	EG	WA	59	49	60	54	57	52	-	2,1	-2,8	-2,6	N
659	NO	1.OG	WA	59	49	61	55	58	53	-	3,2	-3,0	-2,7	N
659	SW	EG	WA	59	49	62	57	56	51	-	1,2	-6,5	-6,2	N
659	SW	1.OG	WA	59	49	64	58	57	52	-	2,5	-6,9	-6,5	N
Lärchenweg 3														
660	NO	EG	WA	59	49	65	60	55	49	-	-	-10,9	-10,5	nein
660	NO	1.OG	WA	59	49	67	61	57	51	-	2,0	-9,9	-9,5	N
660	NW	EG	WA	59	49	60	54	53	48	-	-	-6,8	-6,3	nein
660	NW	1.OG	WA	59	49	63	57	56	51	-	1,2	-6,7	-6,3	N
660	SW	EG	WA	59	49	68	62	58	53	-	3,4	-9,6	-9,2	N
660	SW	1.OG	WA	59	49	68	62	60	54	0,3	5,0	-8,2	-7,9	T/N
Lärchenweg 4														
662	NO	EG	WA	59	49	60	55	57	52	-	2,6	-2,8	-2,5	N
662	NO	1.OG	WA	59	49	61	56	58	53	-	3,7	-3,0	-2,7	N
662	SW	EG	WA	59	49	62	56	56	50	-	1,0	-6,0	-5,7	N
662	SW	1.OG	WA	59	49	64	58	57	52	-	2,3	-6,5	-6,2	N
Lärchenweg 5														
663	SO	EG	WA	59	49	66	60	59	54	-	4,1	-7,2	-6,9	N
663	SO	1.OG	WA	59	49	67	62	60	55	1,0	5,8	-6,9	-6,4	T/N
663	NO	EG	WA	59	49	63	57	56	51	-	1,5	-6,5	-6,1	N
663	NO	1.OG	WA	59	49	64	58	58	53	-	3,5	-5,7	-5,2	N
663	SW	EG	WA	59	49	64	59	57	52	-	2,4	-7,2	-6,8	N
663	SW	1.OG	WA	59	49	66	60	58	53	-	3,7	-7,6	-7,2	N
Lärchenweg 6														
664	NO	EG	WA	59	49	60	54	57	52	-	2,4	-2,8	-2,5	N
664	NO	1.OG	WA	59	49	61	55	58	53	-	3,3	-2,9	-2,7	N
664	SW	EG	WA	59	49	61	56	55	50	-	0,6	-6,0	-5,7	N
664	SW	1.OG	WA	59	49	63	57	56	51	-	1,4	-6,7	-6,4	N
Lärchenweg 7														
665	NO	EG	WA	59	49	62	56	56	51	-	1,3	-5,7	-5,3	N
665	NO	1.OG	WA	59	49	63	57	58	52	-	3,0	-5,1	-4,7	N
665	SW	EG	WA	59	49	64	58	57	51	-	1,9	-7,2	-6,8	N
665	SW	1.OG	WA	59	49	65	59	58	52	-	2,8	-7,2	-6,9	N
Lärchenweg 8														
666	NO	EG	WA	59	49	60	54	57	52	-	2,1	-3,0	-2,6	N
666	NO	1.OG	WA	59	49	61	55	58	52	-	3,0	-3,1	-2,7	N
666	SW	EG	WA	59	49	62	56	56	51	-	1,5	-5,4	-5,0	N
666	SW	1.OG	WA	59	49	63	57	57	52	-	2,1	-5,9	-5,7	N
Lärchenweg 9														
667	NO	EG	WA	59	49	61	55	55	50	-	0,2	-5,7	-5,3	N
667	NO	1.OG	WA	59	49	62	57	58	52	-	2,9	-4,8	-4,5	N
667	SW	EG	WA	59	49	63	57	56	51	-	1,8	-6,6	-6,2	N
667	SW	1.OG	WA	59	49	64	59	57	52	-	2,7	-6,8	-6,4	N
Lärchenweg 10														
668	NO	EG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,8	-2,9	-2,7	N
668	NO	1.OG	WA	59	49	60	55	57	52	-	2,7	-3,0	-2,7	N
668	NO	2.OG	WA	59	49	61	55	58	52	-	3,0	-3,1	-2,8	N
668	SW	EG	WA	59	49	61	55	56	50	-	0,9	-5,4	-5,1	N
668	SW	1.OG	WA	59	49	62	57	56	51	-	1,3	-6,2	-6,0	N
668	SW	2.OG	WA	59	49	63	57	55	50	-	0,3	-7,5	-7,3	N

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Lärchenweg 11														
669	NO	EG	WA	59	49	60	55	55	50	-	0,2	-5,5	-5,1	N
669	NO	1.OG	WA	59	49	62	56	57	52	-	2,1	-5,0	-4,8	N
669	NW	EG	WA	59	49	59	53	55	49	-	-	-3,9	-3,6	nein
669	NW	1.OG	WA	59	49	60	54	56	50	-	0,9	-4,4	-4,0	N
669	SW	EG	WA	59	49	63	57	57	51	-	2,0	-6,0	-5,7	N
669	SW	1.OG	WA	59	49	64	58	58	52	-	2,8	-6,1	-5,8	N
Lärchenweg 12														
671	NO	EG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,4	-3,1	-2,7	N
671	NO	1.OG	WA	59	49	60	55	57	52	-	2,3	-3,1	-2,8	N
671	NO	2.OG	WA	59	49	61	55	57	52	-	2,8	-3,3	-2,9	N
671	NW	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,5	-3,2	nein
671	NW	1.OG	WA	59	49	59	53	55	49	-	-	-4,0	-3,7	nein
671	NW	2.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-4,1	-3,8	nein
671	SW	EG	WA	59	49	61	55	55	50	-	0,6	-5,4	-5,1	N
671	SW	1.OG	WA	59	49	62	56	56	51	-	1,3	-5,8	-5,4	N
671	SW	2.OG	WA	59	49	62	56	55	50	-	0,1	-7,1	-6,8	N
Lärchenweg 13														
672	SO	EG	WA	59	49	61	55	57	52	-	2,4	-3,9	-3,6	N
672	NO	EG	WA	59	49	60	54	55	50	-	0,1	-4,9	-4,5	N
672	SW	EG	WA	59	49	62	56	56	51	-	1,8	-5,4	-5,1	N
Lärchenweg 14														
673	SO	EG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,3	-3,9	-3,6	N
673	SO	1.OG	WA	59	49	61	55	56	51	-	1,8	-4,3	-3,9	N
673	SO	2.OG	WA	59	49	61	56	56	51	-	1,8	-4,6	-4,3	N
673	NO	EG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,9	-2,9	-2,6	N
673	NO	1.OG	WA	59	49	59	53	56	51	-	1,5	-2,8	-2,5	N
673	NO	2.OG	WA	59	49	60	55	57	52	-	2,8	-3,0	-2,7	N
673	SO	EG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,7	-3,3	-3,0	N
673	SO	1.OG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,3	-3,9	-3,6	N
673	SO	2.OG	WA	59	49	61	56	57	52	-	2,2	-4,2	-3,9	N
673	NO	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,3	-3,0	nein
673	NO	1.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,3	-3,0	nein
673	NO	2.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,3	-3,3	-3,0	N
673	SW	EG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,3	-4,0	-3,7	N
673	SW	1.OG	WA	59	49	60	54	55	50	-	0,3	-4,7	-4,5	N
673	SW	2.OG	WA	59	49	60	55	55	50	-	0,1	-5,5	-5,2	N
674	SO	EG	WA	59	49	59	54	56	50	-	1,0	-3,6	-3,2	N
674	SO	1.OG	WA	59	49	61	55	57	51	-	2,0	-3,9	-3,6	N
674	NO	EG	WA	59	49	59	53	56	51	-	1,2	-3,1	-2,8	N
674	NO	1.OG	WA	59	49	60	55	57	52	-	2,2	-3,1	-2,9	N
674	NW	EG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,5	-3,1	-2,8	N
674	NW	1.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,1	-3,5	-3,2	N
674	SW	EG	WA	59	49	59	54	55	49	-	-	-4,6	-4,3	nein
674	SW	1.OG	WA	59	49	61	55	56	51	-	1,1	-5,1	-4,7	N
Lärchenweg 15														
675	NO	EG	WA	59	49	60	54	55	50	-	0,7	-4,4	-4,0	N
675	NO	1.OG	WA	59	49	61	56	57	52	-	2,3	-4,4	-4,1	N
675	NW	EG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,7	-3,7	-3,4	N
675	NW	1.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,1	-4,4	-4,1	N
675	SW	EG	WA	59	49	61	56	56	51	-	1,2	-5,5	-5,1	N
675	SW	1.OG	WA	59	49	62	57	56	51	-	1,7	-5,8	-5,5	N
Lärchenweg 16														
677	NO	EG	WA	59	49	55	49	51	46	-	-	-3,3	-2,9	nein
677	NO	1.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,4	-3,2	nein
677	NO	2.OG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,5	-3,5	-3,2	N
677	NW	EG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,9	-2,7	nein
677	NW	1.OG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,1	-3,1	-2,9	N
677	NW	2.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,5	-3,6	-3,3	N
677	SW	EG	WA	59	49	59	53	54	49	-	-	-4,2	-3,9	nein
677	SW	1.OG	WA	59	49	60	54	55	50	-	0,6	-4,5	-4,2	N
677	SW	2.OG	WA	59	49	60	55	55	49	-	-	-5,5	-5,3	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Lärchenweg 17														
679	SO	EG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,3	-4,5	-4,2	N
679	SO	EG	WA	59	49	60	55	56	50	-	0,9	-4,6	-4,2	N
679	NO	EG	WA	59	49	58	53	55	49	-	-	-3,4	-3,1	nein
679	SW	EG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,2	-2,8	-2,5	N
679	NW	EG	WA	59	49	55	50	52	46	-	-	-3,4	-3,2	nein
679	SW	EG	WA	59	49	60	54	54	49	-	-	-5,7	-5,4	nein
Lärchenweg 20														
681	NO	EG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,2	-2,9	-2,7	N
681	NO	1.OG	WA	59	49	59	53	56	51	-	1,3	-3,0	-2,7	N
681	NO	2.OG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,8	-3,3	-3,0	N
681	NW	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,0	-2,8	nein
681	NW	1.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,3	-3,0	nein
681	NW	2.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-3,9	-3,6	nein
681	SW	EG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-4,4	-4,1	nein
681	SW	1.OG	WA	59	49	59	53	54	49	-	-	-4,5	-4,2	nein
681	SW	2.OG	WA	59	49	60	54	55	50	-	0,8	-4,1	-3,8	N
Lärchenweg 22														
682	NO	EG	WA	59	49	52	47	50	44	-	-	-2,5	-2,3	nein
682	NO	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,7	-2,5	nein
682	NO	2.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,7	-3,1	-2,9	N
682	SW	EG	WA	59	49	57	51	52	47	-	-	-4,6	-4,3	nein
682	SW	1.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-4,4	-4,1	nein
682	SW	2.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,1	-4,3	-4,0	N
683	SO	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,8	-2,5	nein
683	SO	1.OG	WA	59	49	59	53	56	51	-	1,2	-2,9	-2,7	N
683	NO	EG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,7	-2,5	nein
683	NO	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,8	-2,9	-2,7	N
683	NW	EG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,6	-2,4	nein
683	NW	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,8	-2,5	nein
683	SW	EG	WA	59	49	57	51	52	47	-	-	-4,6	-4,2	nein
683	SW	1.OG	WA	59	49	59	53	54	49	-	-	-4,2	-3,8	nein
Lärchenweg 23														
684	SO	EG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,4	-3,3	-3,0	N
684	SO	1.OG	WA	59	49	61	55	56	51	-	1,6	-4,6	-4,2	N
684	NO	EG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,2	-3,2	-2,9	N
684	NO	1.OG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,6	-3,4	-3,1	N
684	NO	EG	WA	59	49	58	53	56	50	-	0,9	-2,8	-2,6	N
684	NO	1.OG	WA	59	49	60	54	57	52	-	2,1	-3,0	-2,7	N
684	NW	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,0	-2,7	nein
684	NW	1.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,1	-2,8	nein
684	SW	EG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,1	-4,0	-3,8	N
684	SW	1.OG	WA	59	49	60	55	56	50	-	1,0	-4,5	-4,2	N
684	SO	EG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,8	-3,6	-3,3	N
684	SO	1.OG	WA	59	49	60	54	55	50	-	0,6	-4,5	-4,3	N
684	SW	EG	WA	59	49	58	52	55	49	-	-	-3,0	-2,7	nein
684	SW	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,1	-3,7	-3,4	N
684	SW	EG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,6	-3,9	-3,6	N
684	SW	1.OG	WA	59	49	60	55	55	50	-	0,4	-5,3	-5,0	N
Lärchenweg 24														
685	NO	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,8	-2,6	nein
685	NO	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,6	-3,1	-2,8	N
685	NO	2.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,8	-3,5	-3,2	N
685	SO	EG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,4	-2,8	-2,5	N
685	SO	1.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,4	-2,9	-2,7	N
685	SO	2.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,3	-3,6	-3,3	N
685	NO	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,0	-2,8	nein
685	NO	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,5	-3,2	-2,8	N
685	NO	2.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,3	-3,4	-3,0	N
685	NW	EG	WA	59	49	54	48	50	45	-	-	-3,3	-3,0	nein
685	NW	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-3,2	-2,8	nein
685	NW	2.OG	WA	59	49	57	51	54	48	-	-	-3,4	-3,1	nein
685	NO	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,6	-2,2	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
685	NO	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,7	-2,4	nein
685	NO	2.OG	WA	59	49	58	52	55	49	-	-	-3,1	-2,9	nein
685	NW	EG	WA	59	49	55	49	52	46	-	-	-3,0	-2,6	nein
685	NW	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-3,0	-2,8	nein
685	NW	2.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,2	-2,9	nein
685	SW	EG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-4,5	-4,2	nein
685	SW	1.OG	WA	59	49	58	52	53	48	-	-	-4,6	-4,3	nein
685	SW	2.OG	WA	59	49	59	53	55	49	-	-	-4,3	-4,0	nein
Lärchenweg 26														
686	SO	EG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,8	-3,4	nein
686	SO	1.OG	WA	59	49	58	52	54	48	-	-	-4,1	-3,8	nein
686	SO	2.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,3	-3,5	-3,2	N
686	SW	EG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,7	-3,4	nein
686	SW	1.OG	WA	59	49	57	52	54	48	-	-	-3,9	-3,6	nein
686	SW	2.OG	WA	59	49	59	53	54	49	-	-	-4,2	-3,9	nein
686	SO	EG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,6	-3,5	-3,2	N
686	SO	1.OG	WA	59	49	59	54	56	50	-	0,9	-3,5	-3,2	N
686	SO	2.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,8	-3,5	nein
686	NO	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-3,0	-2,8	nein
686	NO	1.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,0	-2,8	nein
686	NO	2.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,4	-3,1	nein
686	SW	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,2	-2,9	nein
686	SW	1.OG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-3,5	-3,2	nein
686	SW	2.OG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-3,8	-3,6	nein
Lärchenweg 27														
688	NO	EG	WA	59	49	57	51	54	48	-	-	-3,2	-3,0	nein
688	NO	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,6	-3,2	-3,0	N
688	NO	2.OG	WA	59	49	60	54	57	51	-	1,9	-3,3	-3,0	N
688	SW	EG	WA	59	49	57	52	54	48	-	-	-3,9	-3,6	nein
688	SW	1.OG	WA	59	49	59	53	55	49	-	-	-4,3	-4,0	nein
688	SW	2.OG	WA	59	49	60	54	55	50	-	0,4	-4,5	-4,3	N
Lärchenweg 28														
689	NO	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,0	-2,8	nein
689	NO	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-3,2	-2,9	nein
689	NO	2.OG	WA	59	49	56	50	53	47	-	-	-3,1	-2,8	nein
689	NW	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,5	-3,3	nein
689	NW	1.OG	WA	59	49	54	49	50	45	-	-	-3,7	-3,4	nein
689	NW	2.OG	WA	59	49	53	48	50	44	-	-	-3,8	-3,5	nein
689	NO	EG	WA	59	49	53	47	49	44	-	-	-3,2	-2,9	nein
689	NO	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,3	-3,0	nein
689	NO	2.OG	WA	59	49	54	48	51	45	-	-	-3,3	-2,9	nein
689	NW	EG	WA	59	49	54	48	51	45	-	-	-3,2	-3,0	nein
689	NW	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,4	-3,1	nein
689	NW	2.OG	WA	59	49	55	49	51	46	-	-	-3,6	-3,3	nein
689	SW	EG	WA	59	49	55	49	52	46	-	-	-3,0	-2,7	nein
689	SW	1.OG	WA	59	49	56	51	53	47	-	-	-3,4	-3,1	nein
689	SW	2.OG	WA	59	49	57	51	53	47	-	-	-4,0	-3,9	nein
Lärchenweg 29														
690	NO	EG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-3,8	-3,5	nein
690	NO	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,1	-3,4	-3,0	N
690	NO	2.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,2	-3,5	-3,2	N
690	SW	EG	WA	59	49	58	52	53	48	-	-	-4,7	-4,3	nein
690	SW	1.OG	WA	59	49	59	53	54	49	-	-	-4,8	-4,6	nein
690	SW	2.OG	WA	59	49	58	53	52	47	-	-	-5,7	-5,5	nein
690	SW	EG	WA	59	49	58	53	53	48	-	-	-4,7	-4,4	nein
690	SW	1.OG	WA	59	49	60	54	54	49	-	-	-5,2	-4,9	nein
690	SW	2.OG	WA	59	49	59	53	53	48	-	-	-5,9	-5,7	nein
Lärchenweg 31														
691	SO	EG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-4,2	-3,9	nein
691	SO	1.OG	WA	59	49	59	54	55	49	-	-	-4,8	-4,4	nein
691	SO	2.OG	WA	59	49	59	53	53	48	-	-	-5,6	-5,4	nein
691	NO	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,0	-2,7	nein
691	NO	1.OG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,1	-3,1	-2,8	N

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
691	NO	2.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,2	-3,4	-3,1	N
691	NW	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,9	-2,7	nein
691	NW	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,1	-2,9	nein
691	NW	2.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,4	-3,1	nein
691	SW	EG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-4,0	-3,7	nein
691	SW	1.OG	WA	59	49	58	52	54	48	-	-	-4,2	-3,9	nein
691	SW	2.OG	WA	59	49	57	52	53	47	-	-	-4,7	-4,4	nein
Lärchenweg 33														
692	SO	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,3	-3,0	nein
692	SO	1.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,7	-3,5	-3,1	N
692	SO	2.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,7	-3,9	-3,6	N
692	NO	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,7	-2,4	nein
692	NO	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,9	-2,5	nein
692	NO	2.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,1	-2,9	nein
692	NW	2.OG	WA	59	49	55	49	51	46	-	-	-3,6	-3,3	nein
692	SW	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,9	-2,7	nein
692	SW	1.OG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-3,2	-3,0	nein
692	SW	2.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,3	-3,1	nein
692	NW	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,9	-2,7	nein
692	NW	1.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,2	-3,0	nein
692	NW	2.OG	WA	59	49	54	48	49	44	-	-	-4,1	-3,9	nein
692	SW	EG	WA	59	49	55	49	52	46	-	-	-3,1	-2,9	nein
692	SW	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,4	-3,2	nein
692	SW	2.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,8	-3,5	nein
Lärchenweg 35														
694	SO	EG	WA	59	49	56	51	54	48	-	-	-2,7	-2,4	nein
694	SO	1.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,9	-2,7	nein
694	SO	2.OG	WA	59	49	58	52	55	49	-	-	-3,2	-3,0	nein
694	NO	EG	WA	59	49	55	49	51	46	-	-	-3,3	-3,0	nein
694	NO	1.OG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-3,4	-3,2	nein
694	NO	2.OG	WA	59	49	57	52	54	48	-	-	-3,7	-3,4	nein
694	SW	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,0	-2,8	nein
694	SW	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,2	-3,0	nein
694	SW	2.OG	WA	59	49	56	51	53	47	-	-	-3,7	-3,5	nein
Lärchenweg 37														
695	NO	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,3	-3,0	nein
695	NO	1.OG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-3,4	-3,1	nein
695	NO	2.OG	WA	59	49	57	51	54	48	-	-	-3,4	-3,1	nein
695	NW	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,1	-2,8	nein
695	NW	1.OG	WA	59	49	56	50	53	47	-	-	-3,1	-2,9	nein
695	NW	2.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,4	-3,1	nein
695	SW	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-3,1	-2,8	nein
695	SW	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,3	-3,1	nein
695	SW	2.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,7	-3,4	nein
Lützenstraße 6														
1050	S	EG	MI	64	54	54	49	51	46	-	-	-3,7	-3,6	nein
1050	S	1.OG	MI	64	54	55	50	51	46	-	-	-3,8	-3,6	nein
1050	S	2.OG	MI	64	54	55	50	51	46	-	-	-3,7	-3,6	nein
1050	S	3.OG	MI	64	54	55	50	51	46	-	-	-4,0	-3,8	nein
1050	S	4.OG	MI	64	54	56	51	52	47	-	-	-3,9	-3,9	nein
Lützenstraße 7														
1049	N	1.OG	MI	64	54	57	52	53	48	-	-	-4,3	-4,2	nein
1049	N	2.OG	MI	64	54	59	54	55	50	-	-	-4,3	-4,1	nein
1049	N	3.OG	MI	64	54	59	54	54	49	-	-	-4,6	-4,6	nein
1049	N	4.OG	MI	64	54	59	54	54	49	-	-	-4,6	-4,5	nein
1049	NW	1.OG	MI	64	54	57	51	54	49	-	-	-2,9	-2,7	nein
1049	NW	2.OG	MI	64	54	58	53	54	49	-	-	-3,9	-3,8	nein
1049	NW	3.OG	MI	64	54	58	53	54	49	-	-	-4,1	-4,0	nein
1049	NW	4.OG	MI	64	54	58	53	54	49	-	-	-4,1	-4,0	nein
1049	S	EG	MI	64	54	54	49	51	46	-	-	-3,2	-3,0	nein
1049	S	1.OG	MI	64	54	55	50	52	47	-	-	-2,9	-2,7	nein
1049	S	2.OG	MI	64	54	55	50	53	48	-	-	-2,9	-2,7	nein
1049	S	3.OG	MI	64	54	55	50	52	47	-	-	-3,0	-3,0	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1049	S	4.OG	MI	64	54	55	50	52	47	-	-	-2,9	-2,9	nein
Lützenstraße 8														
1046	N	EG	MI	64	54	57	52	54	49	-	-	-3,6	-3,5	nein
1046	N	1.OG	MI	64	54	58	52	54	49	-	-	-3,6	-3,5	nein
1046	N	2.OG	MI	64	54	57	52	53	48	-	-	-3,8	-3,7	nein
1046	N	3.OG	MI	64	54	57	52	54	49	-	-	-3,8	-3,7	nein
1046	N	4.OG	MI	64	54	57	52	53	48	-	-	-4,0	-3,9	nein
1046	N	EG	MI	64	54	57	52	53	48	-	-	-4,1	-3,9	nein
1046	N	1.OG	MI	64	54	57	52	53	48	-	-	-4,0	-3,8	nein
1046	N	2.OG	MI	64	54	57	52	53	48	-	-	-4,3	-4,2	nein
1046	N	3.OG	MI	64	54	57	52	53	48	-	-	-4,3	-4,2	nein
1046	N	4.OG	MI	64	54	58	52	53	48	-	-	-4,5	-4,3	nein
1046	W	EG	MI	64	54	58	52	54	49	-	-	-3,8	-3,6	nein
1046	W	1.OG	MI	64	54	58	53	54	49	-	-	-3,7	-3,6	nein
1046	W	2.OG	MI	64	54	58	53	54	49	-	-	-3,7	-3,5	nein
1046	W	3.OG	MI	64	54	58	53	54	49	-	-	-3,6	-3,5	nein
1046	W	4.OG	MI	64	54	58	53	54	49	-	-	-3,6	-3,4	nein
1046	W	EG	MI	64	54	57	52	54	49	-	-	-3,8	-3,7	nein
1046	W	1.OG	MI	64	54	58	52	54	49	-	-	-3,7	-3,5	nein
1046	W	2.OG	MI	64	54	58	53	54	49	-	-	-3,7	-3,5	nein
1046	W	3.OG	MI	64	54	58	53	54	49	-	-	-3,6	-3,4	nein
1046	W	4.OG	MI	64	54	58	53	54	49	-	-	-3,5	-3,3	nein
Maikäferpfad 3														
696	NO	EG	WA	59	49	66	61	56	51	-	1,1	-10,6	-10,3	N
696	NO	1.OG	WA	59	49	67	62	58	53	-	3,1	-9,6	-9,3	N
696	NO	2.OG	WA	59	49	69	63	60	54	0,2	4,9	-8,9	-8,5	T/N
696	SW	EG	WA	59	49	65	60	57	51	-	1,8	-8,5	-8,3	N
696	SW	1.OG	WA	59	49	65	60	59	53	-	3,9	-6,6	-6,4	N
696	SW	2.OG	WA	59	49	67	61	61	55	1,4	6,0	-5,7	-5,6	T/N
Maikäferpfad 5														
697	NO	EG	WA	59	49	66	60	58	53	-	3,2	-7,9	-7,5	N
697	NO	1.OG	WA	59	49	67	61	60	54	0,2	5,0	-7,3	-6,9	T/N
697	NO	2.OG	WA	59	49	68	62	61	56	1,6	6,3	-7,0	-6,7	T/N
697	NW	EG	WA	59	49	61	55	53	48	-	-	-7,8	-7,6	nein
697	NW	1.OG	WA	59	49	61	55	54	49	-	-	-6,7	-6,5	nein
697	NW	2.OG	WA	59	49	63	57	57	51	-	1,8	-6,3	-6,0	N
697	SW	EG	WA	59	49	65	59	57	51	-	1,9	-8,2	-8,0	N
697	SW	1.OG	WA	59	49	65	60	59	53	-	3,7	-6,9	-6,8	N
697	SW	2.OG	WA	59	49	67	61	60	55	0,8	5,5	-6,3	-6,1	T/N
Maikäferpfad 6														
698	SO	EG	WA	59	49	66	61	57	52	-	2,4	-9,3	-8,9	N
698	SO	1.OG	WA	59	49	67	61	59	54	-	4,2	-8,2	-7,8	N
698	SO	2.OG	WA	59	49	68	63	61	56	1,4	6,1	-7,4	-7,1	T/N
698	SW	EG	WA	59	49	66	60	57	51	-	1,8	-9,5	-9,1	N
698	SW	1.OG	WA	59	49	67	61	58	53	-	3,3	-8,8	-8,5	N
698	SW	2.OG	WA	59	49	68	62	60	55	0,4	5,1	-8,1	-7,7	T/N
698	SO	EG	WA	59	49	66	61	58	53	-	3,2	-8,5	-8,1	N
698	SO	1.OG	WA	59	49	68	62	60	54	0,2	4,9	-8,0	-7,7	T/N
698	SO	2.OG	WA	59	49	69	63	62	56	2,2	6,9	-7,3	-6,9	T/N
698	NW	EG	WA	59	49	59	54	54	49	-	-	-5,0	-4,8	nein
698	NW	1.OG	WA	59	49	59	54	54	49	-	-	-5,0	-4,8	nein
698	NW	2.OG	WA	59	49	60	55	55	50	-	0,3	-5,4	-5,1	N
698	SW	EG	WA	59	49	63	57	55	49	-	-	-8,1	-7,8	nein
698	SW	1.OG	WA	59	49	64	58	57	51	-	1,9	-7,0	-6,8	N
698	SW	2.OG	WA	59	49	65	60	59	54	-	4,7	-6,0	-5,7	N
Maikäferpfad 7														
700	SO	1.OG	WA	59	49	66	60	60	55	0,5	5,2	-5,9	-5,6	T/N
700	SO	2.OG	WA	59	49	67	62	62	56	2,2	6,9	-5,5	-5,2	T/N
700	NO	EG	WA	59	49	63	58	55	50	-	0,4	-8,2	-7,9	N
700	NO	1.OG	WA	59	49	64	59	57	52	-	2,4	-7,2	-6,8	N
700	NO	2.OG	WA	59	49	66	60	60	54	0,3	5,0	-6,3	-5,9	T/N
700	SW	EG	WA	59	49	64	58	56	51	-	1,3	-7,8	-7,6	N
700	SW	1.OG	WA	59	49	65	60	58	52	-	2,8	-7,5	-7,4	N

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700	SW	2.OG	WA	59	49	66	61	59	54	-	4,6	-6,9	-6,8	N
Maikäferpfad 8														
703	SO	EG	WA	59	49	67	61	58	53	-	3,3	-8,8	-8,3	N
703	SO	1.OG	WA	59	49	67	62	60	54	0,3	5,0	-7,7	-7,4	T/N
703	SO	2.OG	WA	59	49	69	63	62	56	2,3	7,0	-7,0	-6,7	T/N
703	NW	EG	WA	59	49	59	54	54	49	-	-	-4,9	-4,7	nein
703	NW	1.OG	WA	59	49	60	54	55	50	-	0,2	-4,9	-4,5	N
703	NW	2.OG	WA	59	49	61	55	56	50	-	1,0	-5,1	-4,8	N
Maikäferpfad 9														
704	NO	EG	WA	59	49	63	57	55	49	-	-	-8,2	-7,8	nein
704	NO	1.OG	WA	59	49	63	58	56	50	-	0,9	-7,6	-7,2	N
704	NO	2.OG	WA	59	49	65	59	58	53	-	3,3	-6,8	-6,5	N
704	NW	EG	WA	59	49	51	45	49	43	-	-	-2,0	-1,9	nein
704	NW	1.OG	WA	59	49	59	53	54	49	-	-	-4,4	-4,2	nein
704	NW	2.OG	WA	59	49	61	55	57	51	-	1,8	-4,5	-4,2	N
704	NW	EG	WA	59	49	58	52	53	47	-	-	-5,0	-4,8	nein
704	NW	1.OG	WA	59	49	59	54	54	49	-	-	-4,8	-4,6	nein
704	NW	2.OG	WA	59	49	61	56	56	51	-	1,5	-4,8	-4,6	N
704	SW	EG	WA	59	49	60	55	55	50	-	0,3	-5,3	-5,1	N
704	SW	1.OG	WA	59	49	61	56	56	51	-	1,4	-4,8	-4,7	N
704	SW	2.OG	WA	59	49	62	57	58	53	-	3,2	-4,5	-4,3	N
704	NW	EG	WA	59	49	57	52	52	47	-	-	-4,8	-4,6	nein
704	NW	1.OG	WA	59	49	58	53	54	48	-	-	-4,6	-4,5	nein
704	NW	2.OG	WA	59	49	61	55	56	51	-	1,2	-4,6	-4,5	N
704	SW	EG	WA	59	49	62	56	56	50	-	1,0	-5,8	-5,7	N
704	SW	1.OG	WA	59	49	64	58	57	51	-	2,0	-7,0	-6,9	N
704	SW	2.OG	WA	59	49	65	59	58	53	-	3,5	-6,3	-6,2	N
Maikäferpfad 10														
706	SO	EG	WA	59	49	66	61	58	53	-	3,5	-8,1	-7,8	N
706	SO	1.OG	WA	59	49	67	62	60	55	0,5	5,2	-7,3	-7,0	T/N
706	SO	2.OG	WA	59	49	68	63	62	56	2,3	7,0	-6,7	-6,4	T/N
706	NO	EG	WA	59	49	63	57	56	51	-	1,6	-6,7	-6,4	N
706	NO	1.OG	WA	59	49	63	57	58	52	-	2,9	-5,3	-4,9	N
706	NO	2.OG	WA	59	49	64	58	58	53	-	3,6	-5,3	-5,0	N
706	NW	EG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-4,2	-4,0	nein
706	NW	1.OG	WA	59	49	59	53	55	49	-	-	-4,2	-4,0	nein
706	NW	2.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,1	-4,6	-4,3	N
Maikäferpfad 12														
708	SO	EG	WA	59	49	62	56	56	51	-	1,8	-5,3	-5,0	N
708	SO	1.OG	WA	59	49	62	57	57	52	-	2,5	-5,1	-4,7	N
708	SO	2.OG	WA	59	49	64	59	59	54	-	4,2	-5,5	-5,1	N
708	NO	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,2	-3,0	nein
708	NO	1.OG	WA	59	49	61	55	57	52	-	2,1	-4,3	-3,9	N
708	NO	2.OG	WA	59	49	62	57	57	52	-	2,4	-5,0	-4,7	N
708	SW	EG	WA	59	49	61	56	55	49	-	-	-6,4	-6,2	nein
708	SW	1.OG	WA	59	49	62	56	56	51	-	1,4	-5,8	-5,6	N
708	SW	2.OG	WA	59	49	64	58	58	53	-	3,2	-5,7	-5,5	N
Maikäferpfad 12, GH														
709	SO	EG	WA	59	49	61	55	57	52	-	2,4	-3,9	-3,6	N
709	NO	EG	WA	59	49	62	56	57	52	-	2,4	-4,7	-4,4	N
709	NW	EG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,3	-4,0	-3,7	N
Maikäferpfad 16														
710	NO	EG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,7	-3,6	-3,4	N
710	NO	1.OG	WA	59	49	61	55	57	51	-	1,9	-4,1	-3,8	N
710	NO	2.OG	WA	59	49	61	56	56	51	-	1,6	-4,9	-4,6	N
710	NW	EG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,1	-3,3	-3,1	N
710	NW	1.OG	WA	59	49	59	54	56	50	-	1,0	-3,3	-3,1	N
710	NW	2.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,4	-4,2	-4,0	N
710	SW	EG	WA	59	49	61	55	55	50	-	0,3	-5,8	-5,5	N
710	SW	1.OG	WA	59	49	62	56	56	51	-	1,5	-5,4	-5,2	N
710	SW	2.OG	WA	59	49	63	58	58	52	-	2,8	-5,5	-5,3	N

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Maikäferpfad 18														
711	SO	EG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,7	-3,5	-3,3	N
711	SO	1.OG	WA	59	49	61	55	57	51	-	2,0	-3,8	-3,6	N
711	SO	2.OG	WA	59	49	62	57	57	52	-	2,2	-5,1	-4,9	N
711	NO	EG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,2	-4,2	-3,8	N
711	NO	1.OG	WA	59	49	60	54	55	50	-	0,7	-4,4	-4,1	N
711	NO	2.OG	WA	59	49	60	55	55	50	-	0,6	-5,0	-4,6	N
711	NW	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,4	-3,1	nein
711	NW	1.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,5	-3,2	nein
711	NW	2.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-4,1	-3,7	nein
711	NO	EG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,2	-3,6	-3,3	N
711	NO	1.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,7	-3,7	-3,4	N
711	NO	2.OG	WA	59	49	60	54	55	50	-	0,7	-4,3	-3,9	N
711	SW	EG	WA	59	49	60	54	54	49	-	-	-5,4	-5,2	nein
711	SW	1.OG	WA	59	49	60	55	55	50	-	0,3	-5,2	-5,0	N
711	SW	2.OG	WA	59	49	61	56	56	51	-	1,3	-5,3	-5,1	N
Maikäferpfad 20														
712	NO	EG	WA	59	49	60	54	56	50	-	1,0	-4,1	-3,8	N
712	NO	1.OG	WA	59	49	60	54	55	50	-	0,8	-4,2	-3,8	N
712	NO	2.OG	WA	59	49	61	55	56	51	-	1,2	-4,8	-4,4	N
712	SO	EG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,3	-4,2	-3,9	N
712	SO	1.OG	WA	59	49	61	55	57	51	-	2,0	-4,1	-3,7	N
712	SO	2.OG	WA	59	49	62	57	58	52	-	3,0	-4,6	-4,2	N
712	NO	EG	WA	59	49	60	54	55	50	-	0,8	-4,2	-3,8	N
712	NO	1.OG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,2	-4,0	-3,7	N
712	NO	2.OG	WA	59	49	61	55	56	51	-	1,5	-4,3	-4,1	N
712	NW	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,1	-2,8	nein
712	NW	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,1	-3,5	-3,3	N
712	NW	2.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,4	-3,7	-3,5	N
712	SW	EG	WA	59	49	59	53	54	48	-	-	-5,4	-5,3	nein
712	SW	1.OG	WA	59	49	60	55	55	50	-	0,7	-4,9	-4,6	N
712	SW	2.OG	WA	59	49	62	56	57	52	-	2,5	-4,7	-4,5	N
Maikäferpfad 23														
713	SO	EG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,5	-2,9	-2,7	N
713	SO	1.OG	WA	59	49	59	53	56	51	-	1,1	-3,2	-2,9	N
713	SO	2.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,1	-3,6	-3,4	N
713	NO	EG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-3,7	-3,4	nein
713	NO	1.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,9	-3,5	nein
713	NO	2.OG	WA	59	49	58	53	55	49	-	-	-3,8	-3,5	nein
713	NW	EG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,6	-2,4	nein
713	NW	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,6	-2,4	nein
713	NW	2.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,7	-2,6	nein
713	SW	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,5	-2,4	nein
713	SW	1.OG	WA	59	49	57	52	55	49	-	-	-2,7	-2,6	nein
713	SW	2.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,2	-3,1	-2,9	N
Maikäferpfad 24														
714	SO	EG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-3,8	-3,5	nein
714	SO	1.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,3	-4,1	-3,9	N
714	SO	2.OG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,1	-4,2	-3,8	N
714	NO	EG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,8	-3,4	nein
714	NO	1.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,7	-3,4	nein
714	NO	2.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,8	-3,5	-3,2	N
714	SW	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,2	-3,0	nein
714	SW	1.OG	WA	59	49	57	52	54	48	-	-	-3,3	-3,1	nein
714	SW	2.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,5	-3,3	nein
Maikäferpfad 25, 25A														
715	SO	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,8	-2,6	nein
715	SO	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-3,0	-2,8	nein
715	SO	2.OG	WA	59	49	57	52	54	48	-	-	-3,4	-3,1	nein
715	NO	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,1	-2,9	nein
715	NO	1.OG	WA	59	49	56	50	53	47	-	-	-3,2	-2,9	nein
715	NO	2.OG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-3,5	-3,2	nein
715	SW	EG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,4	-2,2	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
715	SW	1.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,6	-2,5	nein
715	SW	2.OG	WA	59	49	53	47	50	44	-	-	-3,1	-3,0	nein
Maikäferpfad 26														
717	NO	1.OG	WA	59	49	58	52	55	49	-	-	-3,0	-2,7	nein
717	NO	2.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,5	-3,2	nein
717	NO	EG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-3,4	-3,2	nein
717	NO	1.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,5	-3,2	nein
717	NO	2.OG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-3,8	-3,5	nein
717	NW	EG	WA	59	49	53	47	49	44	-	-	-3,3	-3,0	nein
717	NW	1.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-3,1	-2,9	nein
717	NW	2.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,2	-2,9	nein
717	SW	EG	WA	59	49	55	49	52	46	-	-	-3,1	-2,9	nein
717	SW	1.OG	WA	59	49	56	50	53	47	-	-	-3,3	-3,1	nein
717	SW	2.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,7	-3,5	nein
Maikäferpfad 27														
718	NO	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,0	-2,8	nein
718	NO	1.OG	WA	59	49	56	50	53	47	-	-	-3,1	-2,8	nein
718	NO	2.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-3,1	-2,9	nein
718	SW	EG	WA	59	49	50	45	49	43	-	-	-1,6	-1,4	nein
718	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	49	44	-	-	-1,6	-1,4	nein
718	SW	2.OG	WA	59	49	51	45	49	44	-	-	-1,6	-1,5	nein
Maikäferpfad 28														
719	SO	EG	WA	59	49	56	51	54	48	-	-	-2,4	-2,2	nein
719	NO	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,9	-2,7	nein
719	NW	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,7	-2,4	nein
719	SW	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,7	-2,4	nein
720	SO	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,6	-2,4	nein
720	NO	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,8	-2,6	nein
720	NW	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,9	-2,6	nein
720	SW	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,4	-2,1	nein
Maikäferpfad 29														
721	NO	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,1	-2,9	nein
721	NO	1.OG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-3,3	-3,0	nein
721	NO	2.OG	WA	59	49	56	50	53	47	-	-	-3,3	-3,0	nein
721	NW	EG	WA	59	49	50	45	48	42	-	-	-2,4	-2,2	nein
721	NW	1.OG	WA	59	49	50	44	48	42	-	-	-2,3	-2,1	nein
721	NW	2.OG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,3	-2,1	nein
721	SW	EG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,1	-1,9	nein
721	SW	1.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,0	-1,9	nein
721	SW	2.OG	WA	59	49	52	47	50	44	-	-	-2,1	-2,1	nein
Maikäferpfad 30														
722	SO	EG	SOS	57	0	54	48	51	45	-	45,0	-3,2	-2,9	nein
722	SO	1.OG	SOS	57	0	55	49	51	46	-	45,8	-3,3	-3,0	nein
722	SO	2.OG	SOS	57	0	56	50	52	47	-	46,7	-3,3	-3,1	nein
722	SO	3.OG	SOS	57	0	57	51	53	48	-	47,7	-3,4	-3,1	nein
722	SW	EG	SOS	57	0	51	45	48	43	-	42,8	-2,2	-2,0	nein
722	SW	1.OG	SOS	57	0	51	46	49	44	-	43,6	-2,1	-2,0	nein
722	SW	2.OG	SOS	57	0	52	47	50	45	-	44,6	-2,0	-1,9	nein
722	SW	3.OG	SOS	57	0	54	48	52	46	-	45,8	-2,4	-2,2	nein
722	NW	EG	SOS	57	0	50	45	48	42	-	42,0	-2,4	-2,2	nein
722	NW	1.OG	SOS	57	0	51	46	49	43	-	43,0	-2,3	-2,1	nein
722	NW	2.OG	SOS	57	0	52	47	50	44	-	44,0	-2,2	-2,1	nein
722	NW	3.OG	SOS	57	0	53	48	51	45	-	45,0	-2,6	-2,5	nein
722	SW	EG	SOS	57	0	53	47	50	45	-	44,2	-2,9	-2,7	nein
722	SW	1.OG	SOS	57	0	54	48	51	45	-	45,0	-3,0	-2,9	nein
722	SW	2.OG	SOS	57	0	55	49	51	46	-	45,6	-3,3	-3,1	nein
722	SW	3.OG	SOS	57	0	55	50	52	47	-	46,1	-3,2	-3,0	nein
722	SO	EG	SOS	57	0	55	50	52	47	-	46,7	-2,8	-2,5	nein
722	SO	1.OG	SOS	57	0	56	51	53	48	-	47,7	-3,1	-2,8	nein
722	SO	2.OG	SOS	57	0	57	52	54	48	-	48,0	-3,5	-3,3	nein
722	SO	3.OG	SOS	57	0	57	51	53	48	-	47,3	-3,9	-3,7	nein
722	NO	EG	SOS	57	0	55	49	52	47	-	46,1	-2,9	-2,5	nein
722	NO	1.OG	SOS	57	0	56	50	53	48	-	47,2	-3,0	-2,7	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
722	NO	2.OG	SOS	57	0	57	51	54	48	-	47,9	-3,2	-2,9	nein
722	NO	3.OG	SOS	57	0	57	51	53	48	-	47,8	-3,4	-3,0	nein
722	SO	EG	SOS	57	0	54	49	51	46	-	45,4	-3,2	-2,9	nein
722	SO	1.OG	SOS	57	0	56	50	52	47	-	46,7	-3,4	-3,0	nein
722	SO	2.OG	SOS	57	0	57	52	54	48	-	48,0	-3,4	-3,2	nein
722	SO	3.OG	SOS	57	0	57	52	54	49	-	48,1	-3,2	-3,0	nein
722	NO	EG	SOS	57	0	50	44	47	41	-	41,0	-3,0	-2,8	nein
722	NO	1.OG	SOS	57	0	53	47	49	44	-	43,5	-3,4	-3,1	nein
722	NO	2.OG	SOS	57	0	56	50	53	47	-	47,0	-3,3	-3,0	nein
722	NO	3.OG	SOS	57	0	57	52	54	48	-	48,0	-3,4	-3,2	nein
722	SO	EG	SOS	57	0	51	46	48	43	-	42,2	-3,1	-2,9	nein
722	SO	1.OG	SOS	57	0	53	48	50	45	-	44,3	-3,3	-3,0	nein
722	SO	2.OG	SOS	57	0	56	51	53	48	-	47,3	-3,3	-3,0	nein
722	SO	3.OG	SOS	57	0	58	52	54	49	-	48,4	-3,5	-3,2	nein
722	NW	EG	SOS	57	0	45	39	43	38	-	37,4	-1,9	-1,6	nein
722	NW	1.OG	SOS	57	0	45	40	43	38	-	37,7	-1,8	-1,6	nein
722	NW	2.OG	SOS	57	0	39	34	38	32	-	31,8	-1,7	-1,5	nein
722	NW	3.OG	SOS	57	0	44	38	41	36	-	35,8	-2,1	-1,8	nein
722	NO	EG	SOS	57	0	45	39	43	38	-	37,3	-2,0	-1,7	nein
722	NO	1.OG	SOS	57	0	45	40	43	38	-	37,7	-2,0	-1,7	nein
722	NO	2.OG	SOS	57	0	42	37	40	35	-	34,4	-1,9	-1,7	nein
722	NO	3.OG	SOS	57	0	49	44	47	42	-	41,1	-2,6	-2,2	nein
722	NW	EG	SOS	57	0	37	32	35	30	-	29,8	-1,6	-1,5	nein
722	NW	1.OG	SOS	57	0	37	31	35	30	-	29,4	-1,5	-1,3	nein
722	NW	2.OG	SOS	57	0	38	33	37	31	-	31,0	-1,6	-1,4	nein
722	NW	3.OG	SOS	57	0	43	37	41	35	-	34,8	-2,1	-1,9	nein
722	SW	EG	SOS	57	0	35	30	34	29	-	28,2	-1,4	-1,3	nein
722	SW	1.OG	SOS	57	0	37	31	35	30	-	29,5	-1,5	-1,3	nein
722	SW	2.OG	SOS	57	0	39	34	37	32	-	31,7	-1,6	-1,4	nein
722	SW	3.OG	SOS	57	0	44	39	42	37	-	36,4	-2,1	-1,9	nein
722	NW	EG	SOS	57	0	36	31	34	29	-	28,6	-1,7	-1,5	nein
722	NW	1.OG	SOS	57	0	36	31	35	30	-	29,2	-1,4	-1,3	nein
722	NW	2.OG	SOS	57	0	38	33	37	32	-	31,1	-1,6	-1,4	nein
722	NW	3.OG	SOS	57	0	43	37	41	35	-	34,9	-2,1	-1,9	nein
722	NO	EG	SOS	57	0	39	33	37	31	-	31,0	-1,9	-1,7	nein
722	NO	1.OG	SOS	57	0	41	35	39	34	-	33,1	-2,0	-1,7	nein
722	NO	2.OG	SOS	57	0	45	39	43	37	-	37,0	-2,2	-2,0	nein
722	NO	3.OG	SOS	57	0	51	45	48	43	-	42,1	-3,0	-2,7	nein
722	NW	EG	SOS	57	0	34	29	33	28	-	27,4	-1,3	-1,2	nein
722	NW	1.OG	SOS	57	0	36	30	35	29	-	28,7	-1,3	-1,2	nein
722	NW	2.OG	SOS	57	0	38	32	36	31	-	30,7	-1,5	-1,3	nein
722	NW	3.OG	SOS	57	0	42	37	40	35	-	34,4	-2,0	-1,8	nein
722	SW	EG	SOS	57	0	49	44	46	41	-	40,8	-2,7	-2,4	nein
722	SW	1.OG	SOS	57	0	51	45	48	43	-	42,3	-2,8	-2,5	nein
722	SW	2.OG	SOS	57	0	53	47	50	44	-	44,0	-3,1	-2,9	nein
722	SW	3.OG	SOS	57	0	51	46	48	43	-	42,2	-3,3	-3,1	nein
722	SW	EG	SOS	57	0	47	42	43	38	-	37,6	-4,0	-3,8	nein
722	SW	1.OG	SOS	57	0	49	44	46	40	-	39,9	-3,6	-3,4	nein
722	SW	2.OG	SOS	57	0	52	47	49	44	-	43,5	-2,8	-2,6	nein
722	SW	3.OG	SOS	57	0	52	46	48	43	-	42,7	-3,2	-3,0	nein
Maikäferpfad 31														
724	SO	EG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,5	-2,2	nein
724	SO	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,5	-2,3	nein
724	SO	2.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,6	-2,3	nein
724	NO	EG	WA	59	49	54	48	51	45	-	-	-3,1	-2,9	nein
724	NO	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,4	-3,0	nein
724	NO	2.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,6	-3,2	nein
724	SW	EG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,1	-2,0	nein
724	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	49	43	-	-	-2,0	-1,9	nein
724	SW	2.OG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,3	-2,1	nein
Maikäferpfad 33														
725	NO	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,3	-3,0	nein
725	NO	1.OG	WA	59	49	54	49	51	45	-	-	-3,5	-3,2	nein
725	NO	2.OG	WA	59	49	54	49	51	45	-	-	-3,7	-3,4	nein
725	NW	EG	WA	59	49	37	32	36	31	-	-	-1,2	-1,1	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
725	NW	1.OG	WA	59	49	39	34	38	32	-	-	-1,3	-1,2	nein
725	NW	2.OG	WA	59	49	43	37	41	36	-	-	-1,6	-1,4	nein
725	SW	EG	WA	59	49	50	44	48	42	-	-	-2,1	-2,0	nein
725	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	49	43	-	-	-2,0	-1,9	nein
725	SW	2.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,3	-2,2	nein
Messedamm 11														
726	O	EG	GE	69	59	75	70	72	67	2,9	7,9	-2,4	-2,3	T/N
726	O	1.OG	GE	69	59	76	71	73	68	4,0	9,0	-2,2	-2,1	T/N
726	O	2.OG	GE	69	59	76	71	74	69	4,7	9,6	-2,0	-1,9	T/N
726	O	3.OG	GE	69	59	76	71	75	70	5,2	10,2	-1,7	-1,5	T/N
726	O	4.OG	GE	69	59	76	71	75	70	5,5	10,5	-1,5	-1,4	T/N
726	O	5.OG	GE	69	59	77	71	75	70	5,7	10,6	-1,4	-1,4	T/N
726	O	6.OG	GE	69	59	77	71	75	70	5,7	10,7	-1,5	-1,3	T/N
726	O	7.OG	GE	69	59	77	71	75	70	5,7	10,7	-1,5	-1,3	T/N
726	O	8.OG	GE	69	59	77	71	75	70	5,5	10,5	-1,6	-1,5	T/N
726	O	EG	GE	69	59	75	70	73	68	3,2	8,3	-2,1	-2,0	T/N
726	O	1.OG	GE	69	59	76	71	74	69	4,4	9,5	-1,9	-1,8	T/N
726	O	2.OG	GE	69	59	76	71	75	70	5,2	10,3	-1,6	-1,6	T/N
726	O	3.OG	GE	69	59	76	72	75	70	5,6	10,7	-1,4	-1,4	T/N
726	O	4.OG	GE	69	59	77	72	75	70	5,7	10,8	-1,4	-1,4	T/N
726	O	5.OG	GE	69	59	77	72	75	70	5,8	10,9	-1,3	-1,3	T/N
726	O	6.OG	GE	69	59	77	72	75	70	5,8	10,9	-1,3	-1,3	T/N
726	O	7.OG	GE	69	59	77	72	75	70	5,7	10,9	-1,4	-1,2	T/N
726	O	8.OG	GE	69	59	76	72	75	70	5,2	10,3	-1,8	-1,8	T/N
726	O	EG	GE	69	59	74	69	72	67	2,6	7,8	-1,9	-1,9	T/N
726	O	1.OG	GE	69	59	75	70	73	69	3,9	9,1	-1,8	-1,7	T/N
726	O	2.OG	GE	69	59	76	71	74	69	4,8	9,9	-1,5	-1,6	T/N
726	O	3.OG	GE	69	59	76	71	74	70	5,0	10,2	-1,5	-1,4	T/N
726	O	4.OG	GE	69	59	76	71	75	70	5,1	10,3	-1,4	-1,3	T/N
726	O	5.OG	GE	69	59	76	71	75	70	5,1	10,3	-1,4	-1,3	T/N
726	O	6.OG	GE	69	59	76	71	75	70	5,1	10,2	-1,3	-1,3	T/N
726	O	7.OG	GE	69	59	76	71	74	69	4,5	9,6	-1,8	-1,9	T/N
726	O	8.OG	GE	69	59	76	71	74	69	4,3	9,5	-1,9	-1,8	T/N
726	O	EG	GE	69	59	74	69	72	67	2,9	8,0	-1,9	-1,9	T/N
726	O	1.OG	GE	69	59	75	71	74	69	4,2	9,4	-1,8	-1,7	T/N
726	O	2.OG	GE	69	59	76	71	74	70	5,0	10,1	-1,7	-1,7	T/N
726	O	3.OG	GE	69	59	76	71	75	70	5,2	10,4	-1,6	-1,5	T/N
726	O	4.OG	GE	69	59	76	71	75	70	5,3	10,5	-1,6	-1,5	T/N
726	O	5.OG	GE	69	59	76	71	75	70	5,3	10,5	-1,5	-1,4	T/N
726	O	6.OG	GE	69	59	76	71	75	70	5,1	10,3	-1,7	-1,6	T/N
726	O	7.OG	GE	69	59	76	71	74	69	4,6	9,7	-2,1	-2,1	T/N
726	O	8.OG	GE	69	59	76	71	74	69	4,5	9,6	-2,1	-2,1	T/N
726	O	EG	GE	69	59	75	70	73	68	3,8	9,0	-1,9	-1,8	T/N
726	O	1.OG	GE	69	59	77	72	75	70	5,4	10,6	-1,8	-1,7	T/N
726	O	2.OG	GE	69	59	77	72	76	71	6,1	11,3	-1,8	-1,7	T/N
726	O	3.OG	GE	69	59	77	73	76	71	6,3	11,5	-1,7	-1,6	T/N
726	O	4.OG	GE	69	59	77	73	76	71	6,4	11,6	-1,6	-1,6	T/N
726	O	5.OG	GE	69	59	77	73	76	71	6,4	11,5	-1,6	-1,6	T/N
726	O	6.OG	GE	69	59	77	73	75	70	5,7	10,9	-2,3	-2,2	T/N
726	O	7.OG	GE	69	59	77	72	75	70	5,6	10,8	-2,3	-2,2	T/N
726	O	8.OG	GE	69	59	77	72	75	70	5,5	10,7	-2,3	-2,2	T/N
726	O	EG	GE	69	59	74	69	72	68	3,0	8,1	-1,4	-1,4	T/N
726	O	1.OG	GE	69	59	77	72	75	71	6,0	11,1	-1,8	-1,8	T/N
726	O	2.OG	GE	69	59	78	73	76	71	6,7	11,8	-1,8	-1,8	T/N
726	O	3.OG	GE	69	59	78	73	76	71	6,9	12,0	-1,7	-1,7	T/N
726	O	4.OG	GE	69	59	78	73	76	71	6,3	11,4	-2,3	-2,3	T/N
726	O	5.OG	GE	69	59	78	73	76	71	6,2	11,4	-2,4	-2,3	T/N
726	O	6.OG	GE	69	59	78	73	76	71	6,1	11,3	-2,4	-2,3	T/N
726	O	7.OG	GE	69	59	78	73	75	71	6,0	11,2	-2,4	-2,3	T/N
726	O	8.OG	GE	69	59	78	73	75	70	5,9	11,0	-2,3	-2,3	T/N
726	N	EG	GE	69	59	65	60	62	57	-	-	-2,6	-2,7	nein
726	N	1.OG	GE	69	59	66	61	64	59	-	-	-2,2	-2,2	nein
726	N	2.OG	GE	69	59	67	62	65	60	-	0,8	-1,8	-1,8	N
726	N	3.OG	GE	69	59	68	63	66	61	-	2,0	-1,9	-1,8	N
726	N	4.OG	GE	69	59	70	65	68	63	-	3,6	-2,2	-2,0	N
726	N	5.OG	GE	69	59	71	66	69	64	-	4,9	-2,0	-1,9	N

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
726	N	6.OG	GE	69	59	72	67	70	65	0,3	5,4	-1,9	-1,9	T/N
726	N	7.OG	GE	69	59	72	67	70	65	0,4	5,6	-2,0	-1,9	T/N
726	N	8.OG	GE	69	59	72	67	69	64	-	5,0	-2,6	-2,5	N
726	W	EG	GE	69	59	54	48	51	46	-	-	-2,7	-2,6	nein
726	W	1.OG	GE	69	59	54	49	51	46	-	-	-2,6	-2,6	nein
726	W	2.OG	GE	69	59	54	49	52	47	-	-	-2,5	-2,5	nein
726	W	3.OG	GE	69	59	55	50	52	47	-	-	-2,5	-2,5	nein
726	W	4.OG	GE	69	59	55	50	53	48	-	-	-2,5	-2,4	nein
726	W	5.OG	GE	69	59	55	50	53	48	-	-	-2,3	-2,3	nein
726	W	6.OG	GE	69	59	56	51	54	49	-	-	-2,3	-2,2	nein
726	W	7.OG	GE	69	59	56	51	54	49	-	-	-2,0	-2,0	nein
726	W	8.OG	GE	69	59	53	47	51	46	-	-	-1,2	-1,1	nein
726	W	EG	GE	69	59	51	46	49	44	-	-	-1,5	-1,5	nein
726	W	1.OG	GE	69	59	51	46	50	45	-	-	-1,6	-1,5	nein
726	W	2.OG	GE	69	59	51	46	50	45	-	-	-1,6	-1,5	nein
726	W	3.OG	GE	69	59	52	47	50	45	-	-	-1,6	-1,5	nein
726	W	4.OG	GE	69	59	52	47	50	45	-	-	-1,6	-1,6	nein
726	W	5.OG	GE	69	59	52	47	51	46	-	-	-1,6	-1,5	nein
726	W	6.OG	GE	69	59	53	48	51	46	-	-	-1,6	-1,6	nein
726	W	7.OG	GE	69	59	53	48	52	47	-	-	-1,7	-1,5	nein
726	W	8.OG	GE	69	59	53	48	51	46	-	-	-1,7	-1,6	nein
726	W	EG	GE	69	59	67	62	65	60	-	0,1	-2,8	-2,5	N
726	W	1.OG	GE	69	59	69	63	66	61	-	1,4	-2,8	-2,5	N
726	W	2.OG	GE	69	59	69	64	66	61	-	1,9	-2,9	-2,5	N
726	W	3.OG	GE	69	59	69	64	66	62	-	2,1	-2,9	-2,5	N
726	W	4.OG	GE	69	59	69	64	67	62	-	2,2	-2,8	-2,5	N
726	W	5.OG	GE	69	59	69	64	67	62	-	2,2	-2,8	-2,5	N
726	W	6.OG	GE	69	59	69	64	66	62	-	2,1	-2,8	-2,5	N
726	W	7.OG	GE	69	59	69	64	66	61	-	2,0	-2,8	-2,5	N
726	W	8.OG	GE	69	59	69	64	66	61	-	1,9	-2,8	-2,5	N
726	W	EG	GE	69	59	67	62	64	59	-	-	-2,8	-2,5	nein
726	W	1.OG	GE	69	59	68	63	65	60	-	0,9	-2,8	-2,6	N
726	W	2.OG	GE	69	59	69	63	66	61	-	1,4	-2,9	-2,6	N
726	W	3.OG	GE	69	59	69	64	66	61	-	1,6	-2,9	-2,6	N
726	W	4.OG	GE	69	59	69	64	66	61	-	1,7	-2,9	-2,6	N
726	W	5.OG	GE	69	59	69	64	66	61	-	1,7	-2,9	-2,6	N
726	W	6.OG	GE	69	59	69	64	66	61	-	1,7	-2,9	-2,6	N
726	W	7.OG	GE	69	59	69	64	66	61	-	1,6	-3,0	-2,6	N
726	W	8.OG	GE	69	59	69	64	66	61	-	1,5	-3,0	-2,6	N
Messedamm 16														
742	SO	1.OG	GE	69	59	60	55	57	52	-	-	-2,6	-2,4	nein
742	SO	2.OG	GE	69	59	61	55	58	53	-	-	-2,6	-2,3	nein
742	SO	3.OG	GE	69	59	61	56	58	53	-	-	-2,7	-2,3	nein
742	SO	4.OG	GE	69	59	62	56	59	54	-	-	-2,6	-2,3	nein
742	SO	5.OG	GE	69	59	62	57	59	54	-	-	-2,7	-2,3	nein
742	SO	6.OG	GE	69	59	62	57	60	55	-	-	-2,7	-2,3	nein
742	SO	7.OG	GE	69	59	63	57	60	55	-	-	-2,6	-2,3	nein
742	SO	EG	GE	69	59	59	53	56	51	-	-	-2,8	-2,4	nein
742	SO	1.OG	GE	69	59	60	54	57	52	-	-	-2,7	-2,4	nein
742	SO	2.OG	GE	69	59	60	55	57	52	-	-	-2,7	-2,4	nein
742	SO	3.OG	GE	69	59	60	55	58	53	-	-	-2,7	-2,4	nein
742	SO	4.OG	GE	69	59	61	55	58	53	-	-	-2,7	-2,3	nein
742	SO	5.OG	GE	69	59	61	56	59	54	-	-	-2,6	-2,3	nein
742	SO	6.OG	GE	69	59	62	56	59	54	-	-	-2,5	-2,2	nein
742	SO	7.OG	GE	69	59	62	57	60	55	-	-	-2,6	-2,2	nein
742	SO	EG	GE	69	59	56	51	54	49	-	-	-2,6	-2,3	nein
742	SO	1.OG	GE	69	59	57	51	54	49	-	-	-2,6	-2,3	nein
742	SO	2.OG	GE	69	59	57	52	55	50	-	-	-2,6	-2,3	nein
742	SO	3.OG	GE	69	59	58	52	55	50	-	-	-2,6	-2,3	nein
742	SO	4.OG	GE	69	59	58	53	56	51	-	-	-2,5	-2,2	nein
742	SO	5.OG	GE	69	59	59	54	57	52	-	-	-2,5	-2,2	nein
742	SO	6.OG	GE	69	59	61	56	59	54	-	-	-2,3	-2,0	nein
742	SO	7.OG	GE	69	59	61	56	59	54	-	-	-2,2	-1,9	nein
742	SO	EG	GE	69	59	57	52	55	50	-	-	-2,3	-2,0	nein
742	SO	1.OG	GE	69	59	58	53	56	51	-	-	-2,2	-2,0	nein
742	SO	2.OG	GE	69	59	59	53	56	51	-	-	-2,2	-2,0	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
742	SO	3.OG	GE	69	59	59	54	57	52	-	-	-2,1	-1,9	nein
742	SO	4.OG	GE	69	59	60	55	58	53	-	-	-2,1	-1,9	nein
742	SO	5.OG	GE	69	59	61	56	59	54	-	-	-2,1	-1,8	nein
742	SO	6.OG	GE	69	59	62	57	60	55	-	-	-1,9	-1,7	nein
742	SO	7.OG	GE	69	59	62	57	60	55	-	-	-2,1	-1,8	nein
742	NW	EG	GE	69	59	44	39	43	38	-	-	-1,8	-1,6	nein
742	NW	1.OG	GE	69	59	46	40	44	39	-	-	-1,7	-1,5	nein
742	NW	2.OG	GE	69	59	47	42	45	40	-	-	-1,4	-1,3	nein
742	NW	3.OG	GE	69	59	49	43	47	42	-	-	-1,5	-1,2	nein
742	NW	4.OG	GE	69	59	51	45	49	44	-	-	-1,4	-1,1	nein
742	NW	5.OG	GE	69	59	51	46	50	45	-	-	-1,4	-1,2	nein
742	NW	6.OG	GE	69	59	52	47	50	45	-	-	-1,5	-1,2	nein
742	NW	7.OG	GE	69	59	51	46	50	45	-	-	-1,4	-1,1	nein
742	NW	EG	GE	69	59	42	37	40	34	-	-	-2,7	-2,5	nein
742	NW	1.OG	GE	69	59	43	37	40	35	-	-	-2,7	-2,5	nein
742	NW	2.OG	GE	69	59	42	36	39	33	-	-	-3,1	-2,9	nein
742	NW	3.OG	GE	69	59	42	37	39	34	-	-	-3,0	-2,9	nein
742	NW	4.OG	GE	69	59	43	37	40	34	-	-	-3,1	-2,8	nein
742	NW	5.OG	GE	69	59	43	38	40	35	-	-	-3,1	-2,8	nein
742	NW	6.OG	GE	69	59	40	35	37	32	-	-	-3,2	-2,9	nein
742	NW	7.OG	GE	69	59	39	34	37	32	-	-	-2,5	-2,2	nein
742	NW	EG	GE	69	59	46	41	43	38	-	-	-2,8	-2,6	nein
742	NW	1.OG	GE	69	59	46	41	44	39	-	-	-2,8	-2,5	nein
742	NW	2.OG	GE	69	59	46	41	43	38	-	-	-3,0	-2,7	nein
742	NW	3.OG	GE	69	59	47	41	44	39	-	-	-3,0	-2,7	nein
742	NW	4.OG	GE	69	59	47	42	44	39	-	-	-3,0	-2,8	nein
742	NW	5.OG	GE	69	59	48	43	45	40	-	-	-3,1	-2,7	nein
742	NW	6.OG	GE	69	59	48	43	46	41	-	-	-2,7	-2,4	nein
742	NW	7.OG	GE	69	59	48	43	46	41	-	-	-2,8	-2,5	nein
742	NW	EG	GE	69	59	48	43	45	40	-	-	-2,6	-2,3	nein
742	NW	1.OG	GE	69	59	49	43	46	41	-	-	-2,6	-2,2	nein
742	NW	2.OG	GE	69	59	49	44	46	41	-	-	-2,6	-2,3	nein
742	NW	3.OG	GE	69	59	49	44	47	42	-	-	-2,6	-2,2	nein
742	NW	4.OG	GE	69	59	50	44	47	42	-	-	-2,6	-2,2	nein
742	NW	5.OG	GE	69	59	50	44	47	42	-	-	-2,6	-2,2	nein
742	NW	6.OG	GE	69	59	49	44	47	42	-	-	-2,6	-2,2	nein
742	NW	7.OG	GE	69	59	50	44	47	42	-	-	-2,5	-2,2	nein
742	SW	1.OG	GE	69	59	47	41	44	39	-	-	-2,4	-2,0	nein
742	SW	2.OG	GE	69	59	56	50	53	48	-	-	-2,5	-2,2	nein
742	SW	3.OG	GE	69	59	56	51	54	49	-	-	-2,5	-2,1	nein
742	SW	4.OG	GE	69	59	57	51	54	49	-	-	-2,5	-2,1	nein
742	SW	5.OG	GE	69	59	57	52	55	50	-	-	-2,4	-2,1	nein
742	SW	6.OG	GE	69	59	58	53	55	50	-	-	-2,5	-2,2	nein
742	SW	7.OG	GE	69	59	58	53	56	51	-	-	-2,5	-2,2	nein
Messedamm 22														
743	SO	EG	GE	69	59	64	59	61	56	-	-	-2,7	-2,3	nein
743	SO	1.OG	GE	69	59	65	59	62	57	-	-	-2,7	-2,3	nein
743	SO	2.OG	GE	69	59	65	60	63	58	-	-	-2,7	-2,3	nein
743	SO	3.OG	GE	69	59	66	61	63	58	-	-	-2,7	-2,3	nein
743	SO	4.OG	GE	69	59	66	61	63	58	-	-	-2,8	-2,4	nein
743	SO	5.OG	GE	69	59	66	61	64	59	-	-	-2,7	-2,4	nein
743	SO	6.OG	GE	69	59	66	61	64	59	-	-	-2,6	-2,3	nein
743	SO	7.OG	GE	69	59	66	61	64	59	-	-	-2,7	-2,4	nein
743	SO	8.OG	GE	69	59	66	61	64	59	-	-	-2,6	-2,3	nein
743	SW	EG	GE	69	59	65	59	62	57	-	-	-2,8	-2,4	nein
743	SW	1.OG	GE	69	59	65	60	63	58	-	-	-2,8	-2,4	nein
743	SW	2.OG	GE	69	59	66	61	63	58	-	-	-2,7	-2,4	nein
743	SW	3.OG	GE	69	59	67	61	64	59	-	-	-2,8	-2,4	nein
743	SW	4.OG	GE	69	59	67	61	64	59	-	-	-2,7	-2,4	nein
743	SW	5.OG	GE	69	59	67	61	64	59	-	-	-2,7	-2,4	nein
743	SW	6.OG	GE	69	59	67	62	64	59	-	-	-2,8	-2,4	nein
743	SW	7.OG	GE	69	59	67	62	64	59	-	-	-2,8	-2,4	nein
743	SW	8.OG	GE	69	59	67	62	64	59	-	-	-2,7	-2,4	nein
743	SO	EG	GE	69	59	68	62	65	60	-	0,5	-2,7	-2,4	N
743	SO	1.OG	GE	69	59	69	63	66	61	-	1,5	-2,7	-2,4	N
743	SO	2.OG	GE	69	59	69	64	67	62	-	2,2	-2,8	-2,4	N

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW in dB(A)		Progn. oL in dB(A)		Progn. mL in dB(A)		GW-Überschr. in dB(A)		Diff. PmL/PoL in dB(A)		Anspr. passiv
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	S10-8	S11-9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
743	SO	3.OG	GE	69	59	70	64	67	62	-	2,5	-2,7	-2,4	N
743	SO	4.OG	GE	69	59	70	64	67	62	-	2,6	-2,7	-2,4	N
743	SO	5.OG	GE	69	59	70	65	67	62	-	2,7	-2,7	-2,4	N
743	SO	6.OG	GE	69	59	70	65	67	62	-	2,7	-2,7	-2,4	N
743	SO	7.OG	GE	69	59	70	65	67	62	-	2,7	-2,7	-2,4	N
743	SO	8.OG	GE	69	59	70	65	67	62	-	2,7	-2,7	-2,4	N
743	NO	EG	GE	69	59	67	61	64	59	-	-	-2,7	-2,4	nein
743	NO	1.OG	GE	69	59	67	62	65	60	-	0,3	-2,6	-2,3	N
743	NO	2.OG	GE	69	59	68	63	65	60	-	1,0	-2,7	-2,4	N
743	NO	3.OG	GE	69	59	69	63	66	61	-	1,5	-2,7	-2,4	N
743	NO	4.OG	GE	69	59	69	64	66	61	-	1,8	-2,6	-2,4	N
743	NO	5.OG	GE	69	59	69	64	66	61	-	2,0	-2,7	-2,3	N
743	NO	6.OG	GE	69	59	69	64	66	61	-	2,0	-2,7	-2,4	N
743	NO	7.OG	GE	69	59	69	64	67	62	-	2,1	-2,6	-2,4	N
743	NO	8.OG	GE	69	59	69	64	67	62	-	2,2	-2,6	-2,3	N
743	SO	EG	GE	69	59	67	61	64	59	-	-	-2,7	-2,4	nein
743	SO	1.OG	GE	69	59	67	62	65	60	-	0,3	-2,7	-2,4	N
743	SO	2.OG	GE	69	59	68	63	66	61	-	1,1	-2,7	-2,4	N
743	SO	3.OG	GE	69	59	69	63	66	61	-	1,6	-2,7	-2,4	N
743	SO	4.OG	GE	69	59	69	64	66	61	-	1,9	-2,7	-2,4	N
743	SO	5.OG	GE	69	59	69	64	66	61	-	2,0	-2,8	-2,5	N
743	SO	6.OG	GE	69	59	69	64	67	62	-	2,1	-2,7	-2,4	N
743	SO	7.OG	GE	69	59	69	64	67	62	-	2,1	-2,7	-2,4	N
743	SO	8.OG	GE	69	59	69	64	67	62	-	2,2	-2,7	-2,4	N
743	NO	EG	GE	69	59	64	59	62	57	-	-	-2,7	-2,4	nein
743	NO	1.OG	GE	69	59	65	60	62	57	-	-	-2,7	-2,4	nein
743	NO	2.OG	GE	69	59	66	60	63	58	-	-	-2,7	-2,4	nein
743	NO	3.OG	GE	69	59	66	61	63	58	-	-	-2,7	-2,4	nein
743	NO	4.OG	GE	69	59	67	61	64	59	-	-	-2,8	-2,4	nein
743	NO	5.OG	GE	69	59	67	62	64	59	-	-	-2,7	-2,4	nein
743	NO	6.OG	GE	69	59	67	62	64	59	-	-	-2,7	-2,4	nein
743	NO	7.OG	GE	69	59	67	62	64	59	-	-	-2,6	-2,3	nein
743	NO	8.OG	GE	69	59	67	62	65	60	-	0,2	-2,6	-2,3	N
743	NW	EG	GE	69	59	55	49	52	47	-	-	-2,8	-2,4	nein
743	NW	1.OG	GE	69	59	55	50	52	47	-	-	-2,8	-2,4	nein
743	NW	2.OG	GE	69	59	56	50	53	48	-	-	-2,7	-2,4	nein
743	NW	3.OG	GE	69	59	56	51	54	49	-	-	-2,7	-2,3	nein
743	NW	4.OG	GE	69	59	57	52	55	50	-	-	-2,5	-2,3	nein
743	NW	5.OG	GE	69	59	58	53	56	51	-	-	-2,4	-2,2	nein
743	NW	6.OG	GE	69	59	59	54	57	52	-	-	-2,3	-2,0	nein
743	NW	7.OG	GE	69	59	59	54	57	52	-	-	-2,2	-1,9	nein
743	NW	8.OG	GE	69	59	60	54	57	52	-	-	-2,2	-2,0	nein
743	NO	EG	GE	69	59	57	52	54	49	-	-	-2,8	-2,5	nein
743	NO	1.OG	GE	69	59	58	52	55	50	-	-	-2,8	-2,5	nein
743	NO	2.OG	GE	69	59	58	53	55	50	-	-	-2,8	-2,4	nein
743	NO	3.OG	GE	69	59	59	53	56	51	-	-	-2,6	-2,4	nein
743	NO	4.OG	GE	69	59	60	54	57	52	-	-	-2,6	-2,2	nein
743	NO	5.OG	GE	69	59	61	55	58	53	-	-	-2,4	-2,2	nein
743	NO	6.OG	GE	69	59	61	56	59	54	-	-	-2,3	-2,1	nein
743	NO	7.OG	GE	69	59	61	56	59	54	-	-	-2,3	-2,1	nein
743	NO	8.OG	GE	69	59	62	56	59	54	-	-	-2,3	-2,0	nein
743	NW	EG	GE	69	59	57	52	54	49	-	-	-2,9	-2,5	nein
743	NW	1.OG	GE	69	59	57	52	54	49	-	-	-2,8	-2,4	nein
743	NW	2.OG	GE	69	59	58	52	55	50	-	-	-2,8	-2,4	nein
743	NW	3.OG	GE	69	59	58	53	56	50	-	-	-2,7	-2,4	nein
743	NW	4.OG	GE	69	59	59	53	56	51	-	-	-2,6	-2,2	nein
743	NW	5.OG	GE	69	59	59	54	57	52	-	-	-2,5	-2,1	nein
743	NW	6.OG	GE	69	59	60	54	57	52	-	-	-2,4	-2,0	nein
743	NW	7.OG	GE	69	59	60	55	58	52	-	-	-2,3	-2,1	nein
743	NW	8.OG	GE	69	59	60	55	58	53	-	-	-2,3	-2,1	nein
743	SW	EG	GE	69	59	57	51	54	49	-	-	-2,8	-2,5	nein
743	SW	1.OG	GE	69	59	57	52	54	49	-	-	-2,8	-2,5	nein
743	SW	2.OG	GE	69	59	57	52	55	49	-	-	-2,8	-2,5	nein
743	SW	3.OG	GE	69	59	58	52	55	50	-	-	-2,8	-2,4	nein
743	SW	4.OG	GE	69	59	58	52	55	50	-	-	-2,8	-2,4	nein
743	SW	5.OG	GE	69	59	58	53	55	50	-	-	-2,8	-2,4	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
743	SW	6.OG	GE	69	59	58	53	56	50	-	-	-2,7	-2,4	nein
743	SW	7.OG	GE	69	59	59	53	56	51	-	-	-2,8	-2,4	nein
743	SW	8.OG	GE	69	59	59	53	56	51	-	-	-2,8	-2,4	nein
743	NW	EG	GE	69	59	56	51	54	48	-	-	-2,8	-2,5	nein
743	NW	1.OG	GE	69	59	57	51	54	49	-	-	-2,7	-2,4	nein
743	NW	2.OG	GE	69	59	57	52	54	49	-	-	-2,7	-2,4	nein
743	NW	3.OG	GE	69	59	58	52	55	50	-	-	-2,6	-2,3	nein
743	NW	4.OG	GE	69	59	58	53	56	51	-	-	-2,5	-2,2	nein
743	NW	5.OG	GE	69	59	59	53	56	51	-	-	-2,5	-2,2	nein
743	NW	6.OG	GE	69	59	59	54	57	52	-	-	-2,4	-2,1	nein
743	NW	7.OG	GE	69	59	60	54	57	52	-	-	-2,4	-2,1	nein
743	NW	8.OG	GE	69	59	60	54	57	52	-	-	-2,4	-2,1	nein
743	SW	EG	GE	69	59	62	56	59	54	-	-	-2,7	-2,4	nein
743	SW	1.OG	GE	69	59	62	57	60	55	-	-	-2,7	-2,4	nein
743	SW	2.OG	GE	69	59	63	57	60	55	-	-	-2,8	-2,3	nein
743	SW	3.OG	GE	69	59	63	58	61	56	-	-	-2,7	-2,4	nein
743	SW	4.OG	GE	69	59	64	58	61	56	-	-	-2,7	-2,4	nein
743	SW	5.OG	GE	69	59	64	59	61	56	-	-	-2,7	-2,4	nein
743	SW	6.OG	GE	69	59	64	59	61	56	-	-	-2,7	-2,3	nein
743	SW	7.OG	GE	69	59	64	59	61	56	-	-	-2,7	-2,3	nein
743	SW	8.OG	GE	69	59	64	59	62	57	-	-	-2,7	-2,3	nein
Neue Kantstraße 15														
748	S	EG	WA	59	49	54	49	49	44	-	-	-4,8	-4,8	nein
748	N	EG	WA	59	49	46	41	44	40	-	-	-2,0	-1,9	nein
749	S	EG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,2	-3,2	nein
749	S	1.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,2	-3,2	nein
749	S	2.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,3	-3,2	nein
749	S	3.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,1	-3,1	nein
749	S	4.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,0	-3,0	nein
749	S	5.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,9	-2,8	nein
749	S	6.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,8	-2,7	nein
749	S	7.OG	WA	59	49	58	53	56	51	-	1,1	-2,7	-2,7	N
749	O	EG	WA	59	49	40	35	38	33	-	-	-1,9	-1,8	nein
749	O	1.OG	WA	59	49	40	35	39	34	-	-	-1,8	-1,8	nein
749	O	2.OG	WA	59	49	41	36	39	34	-	-	-1,8	-1,8	nein
749	O	3.OG	WA	59	49	42	37	40	35	-	-	-1,9	-1,7	nein
749	O	4.OG	WA	59	49	43	38	41	36	-	-	-1,8	-1,7	nein
749	O	5.OG	WA	59	49	44	39	42	37	-	-	-1,8	-1,7	nein
749	O	6.OG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-1,8	-1,7	nein
749	O	7.OG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-1,7	-1,7	nein
749	W	1.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,4	-2,4	nein
749	W	2.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,5	-2,4	nein
749	W	3.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,4	-2,3	nein
749	W	4.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,4	-2,4	nein
749	W	5.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,3	-2,3	nein
749	W	6.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,2	-2,4	-2,3	N
749	W	7.OG	WA	59	49	59	54	57	52	-	2,1	-2,4	-2,4	N
Neue Kantstraße 16														
750	S	EG	WA	59	49	56	51	51	46	-	-	-5,5	-5,4	nein
750	S	1.OG	WA	59	49	57	52	52	47	-	-	-4,8	-4,7	nein
750	S	2.OG	WA	59	49	58	53	53	49	-	-	-4,3	-4,2	nein
750	S	3.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,2	-3,7	-3,6	N
750	S	4.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,6	-3,1	-3,1	N
750	S	5.OG	WA	59	49	60	55	57	52	-	2,8	-3,2	-3,1	N
750	S	EG	WA	59	49	56	51	50	45	-	-	-6,3	-6,2	nein
750	S	1.OG	WA	59	49	56	51	51	46	-	-	-5,5	-5,4	nein
750	S	2.OG	WA	59	49	57	52	52	47	-	-	-5,1	-5,0	nein
750	S	3.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-4,2	-4,1	nein
750	S	4.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,9	-3,5	-3,5	N
750	S	5.OG	WA	59	49	60	55	57	52	-	2,1	-3,4	-3,4	N
750	S	EG	WA	59	49	56	51	50	45	-	-	-6,6	-6,6	nein
750	S	1.OG	WA	59	49	56	51	51	46	-	-	-5,7	-5,7	nein
750	S	2.OG	WA	59	49	57	52	52	47	-	-	-5,3	-5,3	nein
750	S	3.OG	WA	59	49	58	53	53	48	-	-	-4,3	-4,3	nein
750	S	4.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,2	-3,7	-3,7	N

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	S	5.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,4	-3,2	-3,2	N
750	S	EG	WA	59	49	55	50	49	44	-	-	-6,2	-6,2	nein
750	S	1.OG	WA	59	49	56	51	50	45	-	-	-5,4	-5,3	nein
750	S	2.OG	WA	59	49	56	51	51	46	-	-	-5,0	-5,0	nein
750	S	3.OG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-4,2	-4,2	nein
750	S	4.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-3,7	-3,7	nein
750	S	5.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,6	-3,3	-3,2	N
750	N	EG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,2	-2,1	nein
750	N	1.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,2	-2,2	nein
750	N	2.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,1	-2,1	nein
750	N	3.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,2	-2,1	nein
750	N	4.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,2	-2,2	nein
750	N	5.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,7	-2,3	-2,2	N
750	N	EG	WA	59	49	52	47	48	43	-	-	-3,4	-3,4	nein
750	N	1.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,5	-3,6	nein
750	N	2.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,5	-3,5	nein
750	N	3.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,3	-3,3	nein
750	N	4.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,0	-2,9	nein
750	N	5.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,9	-2,7	-2,7	N
750	W	EG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-3,1	-3,1	nein
750	W	1.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,8	-3,3	-3,3	N
750	W	2.OG	WA	59	49	60	55	57	52	-	2,7	-2,9	-2,9	N
750	W	3.OG	WA	59	49	61	56	59	54	-	4,1	-2,7	-2,7	N
750	W	4.OG	WA	59	49	62	57	60	55	0,2	5,2	-2,6	-2,6	T/N
750	W	5.OG	WA	59	49	63	58	61	56	1,2	6,2	-2,8	-2,7	T/N
Neue Kantstraße 18														
751	N	EG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,4	-2,1	-2,0	N
751	N	1.OG	WA	59	49	58	53	56	51	-	1,8	-2,1	-2,0	N
751	N	2.OG	WA	59	49	59	54	57	52	-	3,0	-2,0	-2,0	N
751	N	3.OG	WA	59	49	61	56	59	54	-	4,3	-2,1	-2,0	N
751	N	4.OG	WA	59	49	62	57	60	55	0,2	5,3	-2,1	-2,0	T/N
751	W	EG	WA	59	49	58	53	56	51	-	1,3	-2,2	-2,2	N
751	W	1.OG	WA	59	49	59	54	57	52	-	2,7	-2,2	-2,1	N
751	W	2.OG	WA	59	49	60	55	58	53	-	3,9	-2,1	-2,1	N
751	W	3.OG	WA	59	49	62	57	60	55	0,1	5,1	-2,1	-2,1	T/N
751	W	4.OG	WA	59	49	63	58	61	56	1,2	6,2	-2,1	-2,1	T/N
Neue Kantstraße 18A														
752	S	EG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,4	-2,2	nein
752	S	1.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,3	-2,3	nein
752	S	2.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,4	-2,4	nein
752	S	3.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,4	-2,4	nein
752	S	4.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,4	-2,4	nein
752	N	EG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-1,9	-1,9	nein
752	N	1.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,0	-2,0	nein
752	N	2.OG	WA	59	49	58	53	56	51	-	1,1	-2,0	-2,0	N
752	N	3.OG	WA	59	49	59	54	57	52	-	2,4	-2,1	-2,1	N
752	N	4.OG	WA	59	49	60	55	58	53	-	3,4	-2,1	-2,1	N
Neue Kantstraße 19														
753	N	EG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,1	-2,1	nein
753	N	1.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,1	-2,0	nein
753	N	2.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,2	-2,1	nein
753	N	3.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,7	-2,2	-2,1	N
753	N	4.OG	WA	59	49	58	53	56	51	-	1,7	-2,2	-2,2	N
753	S	EG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,4	-2,4	nein
753	S	1.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,5	-2,5	nein
753	S	2.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,5	-2,4	nein
753	S	3.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,6	-2,5	nein
753	S	4.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,6	-2,5	nein
753	W	EG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,3	-2,3	nein
753	W	1.OG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,4	-2,3	nein
753	W	2.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,4	-2,3	nein
753	W	3.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,3	-2,2	nein
753	W	4.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,3	-2,2	nein
753	W	EG	WA	59	49	49	44	46	42	-	-	-2,5	-2,4	nein
753	W	1.OG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-2,4	-2,4	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
753	W	2.OG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-2,5	-2,4	nein
753	W	3.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,5	-2,4	nein
753	W	4.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,4	-2,4	nein
753	N	EG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,3	-2,3	nein
753	N	1.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,4	-2,3	nein
753	N	2.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,3	-2,3	nein
753	N	3.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,4	-2,3	nein
753	N	4.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,2	-2,1	nein
753	W	EG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,3	-2,3	nein
753	W	1.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,3	-2,3	nein
753	W	2.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,3	-2,3	nein
753	W	3.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,4	-2,3	nein
753	W	4.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,3	-2,3	nein
Neue Kantstraße 20														
754	O	EG	WA	59	49	41	36	38	33	-	-	-2,2	-2,1	nein
754	O	1.OG	WA	59	49	41	36	39	34	-	-	-2,1	-2,1	nein
754	O	2.OG	WA	59	49	42	37	40	35	-	-	-2,2	-2,1	nein
754	O	3.OG	WA	59	49	43	38	41	36	-	-	-2,1	-2,1	nein
754	O	4.OG	WA	59	49	44	39	42	37	-	-	-2,2	-2,1	nein
754	N	EG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,3	-2,2	nein
754	N	1.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,3	-2,3	nein
754	N	2.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,4	-2,3	nein
754	N	3.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,4	-2,4	nein
754	N	4.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,1	-2,5	-2,5	N
Riehlstraße 7														
755	O	EG	WA	59	49	41	36	39	34	-	-	-2,3	-2,2	nein
755	O	1.OG	WA	59	49	43	38	40	35	-	-	-2,2	-2,2	nein
755	O	2.OG	WA	59	49	44	39	42	37	-	-	-2,2	-2,1	nein
755	O	3.OG	WA	59	49	46	40	43	38	-	-	-2,2	-2,1	nein
755	O	4.OG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-2,2	-2,1	nein
755	O	5.OG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,2	-2,1	nein
755	W	EG	WA	59	49	40	35	38	33	-	-	-2,0	-1,8	nein
755	W	1.OG	WA	59	49	41	36	39	34	-	-	-2,0	-1,8	nein
755	W	2.OG	WA	59	49	42	37	40	35	-	-	-2,0	-1,9	nein
755	W	3.OG	WA	59	49	43	38	42	37	-	-	-1,9	-1,9	nein
755	W	4.OG	WA	59	49	45	40	43	38	-	-	-1,9	-1,9	nein
755	W	5.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-1,9	-1,8	nein
Riehlstraße 8														
756	O	EG	WA	59	49	44	39	41	36	-	-	-2,4	-2,3	nein
756	O	1.OG	WA	59	49	45	40	43	38	-	-	-2,4	-2,3	nein
756	O	2.OG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-2,4	-2,3	nein
756	O	3.OG	WA	59	49	48	43	45	40	-	-	-2,4	-2,3	nein
756	O	4.OG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,3	-2,2	nein
756	O	5.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,3	-2,2	nein
756	W	EG	WA	59	49	44	39	42	37	-	-	-2,7	-2,5	nein
756	W	1.OG	WA	59	49	46	40	43	38	-	-	-2,7	-2,6	nein
756	W	2.OG	WA	59	49	47	42	44	39	-	-	-2,8	-2,7	nein
756	W	3.OG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-2,8	-2,8	nein
756	W	4.OG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,0	-2,8	nein
756	W	5.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,1	-3,0	nein
756	S	EG	WA	59	49	40	35	38	33	-	-	-1,8	-1,7	nein
756	S	1.OG	WA	59	49	41	36	39	34	-	-	-1,8	-1,7	nein
756	S	2.OG	WA	59	49	42	37	40	35	-	-	-1,8	-1,8	nein
756	S	3.OG	WA	59	49	44	39	42	37	-	-	-1,7	-1,7	nein
756	S	4.OG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-1,7	-1,6	nein
756	S	5.OG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-1,7	-1,6	nein
756	W	EG	WA	59	49	40	35	39	34	-	-	-1,6	-1,5	nein
756	W	1.OG	WA	59	49	41	36	40	35	-	-	-1,6	-1,6	nein
756	W	2.OG	WA	59	49	42	37	41	36	-	-	-1,5	-1,5	nein
756	W	3.OG	WA	59	49	44	39	42	37	-	-	-1,5	-1,5	nein
756	W	4.OG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-1,5	-1,3	nein
756	W	5.OG	WA	59	49	49	43	47	42	-	-	-1,4	-1,2	nein
756	N	EG	WA	59	49	39	34	37	32	-	-	-1,6	-1,4	nein
756	N	1.OG	WA	59	49	40	35	38	33	-	-	-1,5	-1,4	nein
756	N	2.OG	WA	59	49	41	36	39	35	-	-	-1,5	-1,4	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	N	3.OG	WA	59	49	42	37	41	36	-	-	-1,4	-1,4	nein
756	N	4.OG	WA	59	49	44	39	43	38	-	-	-1,4	-1,2	nein
756	N	5.OG	WA	59	49	47	42	46	41	-	-	-1,3	-1,3	nein
Riehlstraße 9														
757	O	EG	WA	59	49	43	38	40	35	-	-	-2,8	-2,7	nein
757	O	1.OG	WA	59	49	44	39	42	37	-	-	-2,9	-2,8	nein
757	O	2.OG	WA	59	49	46	41	43	38	-	-	-3,0	-2,9	nein
757	O	3.OG	WA	59	49	47	42	44	39	-	-	-3,0	-3,0	nein
757	O	4.OG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-3,0	-2,9	nein
757	O	5.OG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-2,8	-2,7	nein
757	S	EG	WA	59	49	43	38	41	36	-	-	-1,8	-1,8	nein
757	S	1.OG	WA	59	49	44	38	42	37	-	-	-1,8	-1,7	nein
757	S	2.OG	WA	59	49	45	40	43	38	-	-	-1,8	-1,7	nein
757	S	3.OG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-1,8	-1,7	nein
757	S	4.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-1,7	-1,6	nein
757	S	5.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-1,7	-1,6	nein
757	W	EG	WA	59	49	42	37	40	35	-	-	-1,7	-1,6	nein
757	W	1.OG	WA	59	49	43	38	41	36	-	-	-1,6	-1,6	nein
757	W	2.OG	WA	59	49	44	39	43	38	-	-	-1,6	-1,5	nein
757	W	3.OG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-1,7	-1,5	nein
757	W	4.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-1,6	-1,5	nein
757	W	5.OG	WA	59	49	50	45	49	44	-	-	-1,5	-1,5	nein
Riehlstraße 10														
758	O	EG	WA	59	49	44	39	42	37	-	-	-2,7	-2,7	nein
758	O	1.OG	WA	59	49	46	41	43	38	-	-	-2,8	-2,8	nein
758	O	2.OG	WA	59	49	47	42	44	39	-	-	-2,9	-2,8	nein
758	O	3.OG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-2,9	-2,8	nein
758	O	4.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,8	-2,7	nein
758	O	5.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,5	-2,5	nein
758	W	EG	WA	59	49	45	40	43	38	-	-	-1,6	-1,5	nein
758	W	1.OG	WA	59	49	46	41	45	40	-	-	-1,6	-1,5	nein
758	W	2.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-1,6	-1,5	nein
758	W	3.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-1,6	-1,5	nein
758	W	4.OG	WA	59	49	52	47	51	46	-	-	-1,6	-1,4	nein
758	W	5.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-1,7	-1,5	nein
Ringbahnstraße 7														
1048	SW	EG	MI	64	54	56	50	53	47	-	-	-3,1	-3,0	nein
1048	SW	1.OG	MI	64	54	56	51	53	48	-	-	-3,1	-2,9	nein
1048	SW	2.OG	MI	64	54	56	51	53	48	-	-	-3,1	-2,8	nein
1048	SW	3.OG	MI	64	54	57	51	54	49	-	-	-3,0	-2,7	nein
1048	SW	4.OG	MI	64	54	57	52	54	49	-	-	-2,8	-2,7	nein
1048	SW	EG	MI	64	54	55	50	52	47	-	-	-3,4	-3,2	nein
1048	SW	1.OG	MI	64	54	55	50	52	47	-	-	-3,3	-3,2	nein
1048	SW	2.OG	MI	64	54	56	50	52	47	-	-	-3,3	-3,0	nein
1048	SW	3.OG	MI	64	54	56	51	53	48	-	-	-3,1	-3,0	nein
1048	SW	4.OG	MI	64	54	56	51	53	48	-	-	-2,9	-2,8	nein
Ringbahnstraße 8														
1047	W	EG	MI	64	54	57	52	54	49	-	-	-3,8	-3,7	nein
1047	W	1.OG	MI	64	54	58	52	54	49	-	-	-3,7	-3,5	nein
1047	W	2.OG	MI	64	54	58	53	54	49	-	-	-3,7	-3,5	nein
1047	W	3.OG	MI	64	54	58	53	54	49	-	-	-3,5	-3,4	nein
1047	W	4.OG	MI	64	54	58	53	55	49	-	-	-3,4	-3,3	nein
1047	W	5.OG	MI	64	54	58	53	55	50	-	-	-3,4	-3,3	nein
1047	SW	EG	MI	64	54	56	51	53	48	-	-	-3,3	-3,1	nein
1047	SW	1.OG	MI	64	54	56	51	53	48	-	-	-3,3	-3,1	nein
1047	SW	2.OG	MI	64	54	57	51	53	48	-	-	-3,2	-3,1	nein
1047	SW	3.OG	MI	64	54	57	52	54	49	-	-	-3,1	-3,0	nein
1047	SW	4.OG	MI	64	54	57	52	54	49	-	-	-3,0	-2,9	nein
1047	SW	5.OG	MI	64	54	58	52	55	50	-	-	-2,9	-2,7	nein
Ringbahnstraße 9														
1051	NW	EG	MI	64	54	58	53	54	49	-	-	-4,2	-4,1	nein
1051	NW	1.OG	MI	64	54	59	53	54	49	-	-	-4,2	-4,0	nein
1051	NW	2.OG	MI	64	54	59	54	55	50	-	-	-4,1	-3,9	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1051	NW	3.OG	MI	64	54	59	54	55	50	-	-	-3,9	-3,8	nein
1051	NW	4.OG	MI	64	54	59	54	55	50	-	-	-3,8	-3,8	nein
1051	W	EG	MI	64	54	57	52	53	48	-	-	-3,9	-3,8	nein
1051	W	1.OG	MI	64	54	57	52	53	48	-	-	-3,8	-3,7	nein
1051	W	2.OG	MI	64	54	57	52	54	49	-	-	-3,7	-3,6	nein
1051	W	3.OG	MI	64	54	58	52	54	49	-	-	-3,7	-3,5	nein
1051	W	4.OG	MI	64	54	58	53	54	49	-	-	-3,5	-3,5	nein
1051	SW	EG	MI	64	54	57	52	54	49	-	-	-2,7	-2,5	nein
1051	SW	1.OG	MI	64	54	57	52	55	50	-	-	-2,6	-2,4	nein
1051	SW	2.OG	MI	64	54	57	52	55	50	-	-	-2,5	-2,3	nein
1051	SW	3.OG	MI	64	54	58	52	55	50	-	-	-2,4	-2,2	nein
1051	SW	4.OG	MI	64	54	58	53	56	51	-	-	-2,3	-2,1	nein
Ringbahnstraße 10														
1052	NO	EG	MI	64	54	54	49	51	46	-	-	-3,5	-3,4	nein
1052	NO	1.OG	MI	64	54	55	49	51	46	-	-	-3,5	-3,3	nein
1052	NO	2.OG	MI	64	54	55	50	52	47	-	-	-3,3	-3,2	nein
1052	NO	3.OG	MI	64	54	55	50	52	47	-	-	-3,2	-3,0	nein
1052	NO	4.OG	MI	64	54	56	50	53	47	-	-	-3,0	-2,9	nein
1052	NO	5.OG	MI	64	54	56	51	53	48	-	-	-2,9	-2,8	nein
1052	NO	6.OG	MI	64	54	56	51	53	48	-	-	-2,9	-2,7	nein
1052	NO	7.OG	MI	64	54	56	51	53	48	-	-	-2,9	-2,8	nein
1052	SW	EG	MI	64	54	55	49	52	47	-	-	-2,9	-2,7	nein
1052	SW	1.OG	MI	64	54	55	50	52	47	-	-	-2,8	-2,7	nein
1052	SW	2.OG	MI	64	54	55	50	52	47	-	-	-2,8	-2,6	nein
1052	SW	3.OG	MI	64	54	55	50	53	48	-	-	-2,7	-2,5	nein
1052	SW	4.OG	MI	64	54	56	50	53	48	-	-	-2,6	-2,4	nein
1052	SW	5.OG	MI	64	54	56	51	53	48	-	-	-2,7	-2,5	nein
1052	SW	6.OG	MI	64	54	57	52	54	49	-	-	-2,9	-2,8	nein
1052	SW	7.OG	MI	64	54	60	54	56	51	-	-	-3,2	-3,0	nein
Rosensteinweg 1, 3														
759	SO	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,8	-2,5	nein
759	SO	1.OG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,7	-2,4	nein
759	SO	2.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,8	-2,4	nein
759	NO	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,7	-2,4	nein
759	NO	1.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,4	-2,2	nein
759	NO	2.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,3	-2,0	nein
759	NW	EG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,1	-1,9	nein
759	NW	1.OG	WA	59	49	56	51	54	48	-	-	-2,4	-2,2	nein
759	NW	2.OG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,7	-2,6	-2,3	N
759	SW	EG	WA	59	49	56	50	54	48	-	-	-2,1	-2,0	nein
759	SW	1.OG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,3	-2,2	nein
759	SW	2.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,6	-2,5	nein
Rosensteinweg 5														
760	SO	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-3,1	-2,7	nein
760	SO	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,8	-2,5	nein
760	SO	2.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,3	-2,2	nein
760	NO	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,4	-2,2	nein
760	NO	1.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,4	-2,2	nein
760	NO	2.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,4	-2,3	-2,1	N
760	NW	EG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-1,9	-1,7	nein
760	NW	1.OG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,5	-2,3	nein
760	NW	2.OG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,5	-2,7	-2,5	N
760	SW	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,0	-2,7	nein
760	SW	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,0	-2,7	nein
760	SW	2.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,6	-2,4	nein
Rosensteinweg 7														
761	SO	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,9	-2,7	nein
761	SO	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,9	-2,6	nein
761	SO	2.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,6	-2,4	nein
761	NO	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,8	-2,6	nein
761	NO	1.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,7	-2,5	nein
761	NO	2.OG	WA	59	49	59	53	56	51	-	1,5	-2,5	-2,3	N
761	SW	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,6	-2,4	nein
761	SW	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,7	-2,4	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
761	SW	2.OG	WA	59	49	56	51	54	48	-	-	-2,5	-2,3	nein
Rosensteinweg 9														
762	NO	EG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,8	-2,5	nein
762	NO	1.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,5	-2,3	nein
762	NO	2.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,9	-2,4	-2,2	N
762	SW	EG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,6	-2,4	nein
762	SW	1.OG	WA	59	49	56	51	54	48	-	-	-2,7	-2,4	nein
762	SW	2.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,6	-2,3	nein
Rosensteinweg 11														
763	NO	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,8	-2,6	nein
763	NO	1.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,8	-2,4	nein
763	NO	2.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,6	-2,3	nein
763	SW	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,7	-2,5	nein
763	SW	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,7	-2,4	nein
763	SW	2.OG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,8	-2,5	nein
Rosensteinweg 13														
764	NO	EG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-2,9	-2,7	nein
764	NO	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,8	-2,6	nein
764	NO	2.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,5	-2,3	nein
764	NW	EG	WA	59	49	51	45	49	44	-	-	-1,7	-1,7	nein
764	NW	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,4	-2,2	nein
764	NW	2.OG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,5	-2,7	-2,5	N
764	SW	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,6	-2,4	nein
764	SW	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,7	-2,4	nein
764	SW	2.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,8	-2,6	nein
Rosensteinweg 15														
765	SO	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,0	-2,7	nein
765	SO	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,9	-2,5	nein
765	SO	2.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,7	-2,4	nein
765	NO	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,6	-2,4	nein
765	NO	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,6	-2,4	nein
765	NO	2.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,5	-2,3	nein
765	NW	EG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,5	-2,3	nein
765	NW	1.OG	WA	59	49	56	51	54	48	-	-	-2,6	-2,4	nein
765	NW	2.OG	WA	59	49	59	53	56	51	-	1,3	-2,7	-2,4	N
765	SW	EG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,6	-2,4	nein
765	SW	1.OG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,8	-2,6	nein
765	SW	2.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,5	-2,8	-2,6	N
765	NW	EG	WA	59	49	53	48	51	45	-	-	-2,5	-2,3	nein
765	NW	1.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,6	-2,4	nein
765	NW	2.OG	WA	59	49	59	54	57	52	-	2,1	-2,7	-2,4	N
765	SW	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,0	-2,7	nein
765	SW	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,9	-2,6	nein
765	SW	2.OG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,4	-2,7	-2,5	N
Rosensteinweg 19														
766	SO	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,3	-2,1	nein
766	SO	1.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,2	-2,0	nein
766	SO	2.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,1	-2,0	nein
766	NO	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,5	-2,3	nein
766	NO	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,4	-2,2	nein
766	NO	2.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,4	-2,2	nein
766	NW	EG	WA	59	49	50	44	48	43	-	-	-1,8	-1,6	nein
766	NW	1.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,4	-2,2	nein
766	NW	2.OG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,5	-2,6	-2,3	N
766	SW	EG	WA	59	49	52	47	50	44	-	-	-2,4	-2,3	nein
766	SW	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,8	-2,5	nein
766	SW	2.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,8	-2,5	nein
Rosensteinweg 21														
767	SO	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,3	-2,1	nein
767	NO	EG	WA	59	49	53	48	51	45	-	-	-2,3	-2,1	nein
767	NW	EG	WA	59	49	50	45	49	43	-	-	-1,9	-1,8	nein
767	SW	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,3	-2,2	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rosensteinweg 23														
768	SO	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,8	-2,5	nein
768	SO	1.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,6	-2,3	nein
768	SO	2.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,1	-1,8	nein
768	SO	EG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,7	-2,4	nein
768	SO	1.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,7	-2,4	nein
768	SO	2.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,4	-2,1	nein
768	NO	EG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,4	-2,1	nein
768	NO	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,5	-2,2	nein
768	NO	2.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,5	-2,2	nein
768	NW	EG	WA	59	49	49	43	47	42	-	-	-1,6	-1,5	nein
768	NW	1.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,1	-2,0	nein
768	NW	2.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,1	-2,5	-2,3	N
768	SW	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,5	-2,4	nein
768	SW	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,3	-2,2	nein
768	SW	2.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,4	-2,1	nein
Rosensteinweg 25														
769	SO	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,6	-2,3	nein
769	SO	1.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,6	-2,4	nein
769	SO	2.OG	WA	59	49	52	47	50	44	-	-	-2,6	-2,4	nein
769	NO	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,5	-2,3	nein
769	NO	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,5	-2,3	nein
769	NO	2.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,4	-2,2	nein
769	NW	EG	WA	59	49	48	42	46	41	-	-	-1,8	-1,6	nein
769	NW	1.OG	WA	59	49	53	48	51	45	-	-	-2,2	-2,1	nein
769	NW	2.OG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,4	-2,6	-2,3	N
769	SW	EG	WA	59	49	53	48	51	45	-	-	-2,4	-2,3	nein
769	SW	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,6	-2,3	nein
769	SW	2.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,6	-2,3	nein
Rosensteinweg 27														
770	SO	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,7	-2,4	nein
770	SO	1.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,6	-2,4	nein
770	SO	2.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,2	-2,0	nein
770	NO	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,7	-2,5	nein
770	NO	1.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,6	-2,4	nein
770	NO	2.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,5	-2,3	nein
770	NW	EG	WA	59	49	48	42	46	41	-	-	-1,9	-1,7	nein
770	NW	1.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,4	-2,1	nein
770	NW	2.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,8	-2,5	-2,3	N
770	SW	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,6	-2,4	nein
770	SW	1.OG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,6	-2,4	nein
770	SW	2.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,5	-2,3	nein
Rosensteinweg 29														
771	SO	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,3	-2,2	nein
771	SO	1.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,3	-2,0	nein
771	SO	EG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,5	-2,4	nein
771	SO	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,4	-2,3	nein
771	NO	EG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,5	-2,4	nein
771	NO	1.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,6	-2,3	nein
771	NO	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,6	-2,5	nein
771	NO	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,6	-2,5	nein
771	NW	EG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,0	-2,0	nein
771	NW	1.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,4	-2,3	nein
771	SW	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,1	-2,0	nein
771	SW	1.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,2	-2,0	nein
Spiegelweg 1														
772	NW	EG	WA	59	49	66	61	63	58	3,6	8,6	-2,7	-2,7	T/N
772	NW	1.OG	WA	59	49	68	63	65	60	5,6	10,6	-2,6	-2,6	T/N
772	NW	2.OG	WA	59	49	69	64	66	61	6,6	11,7	-2,7	-2,6	T/N
772	NW	3.OG	WA	59	49	70	65	67	62	7,6	12,6	-2,6	-2,6	T/N
772	NW	4.OG	WA	59	49	70	65	67	62	8,0	13,0	-2,6	-2,6	T/N
772	NW	5.OG	WA	59	49	70	65	67	62	7,9	13,0	-2,7	-2,6	T/N
772	NW	EG	WA	59	49	67	63	65	60	5,4	10,4	-2,6	-2,7	T/N

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
772	NW	1.OG	WA	59	49	70	65	68	63	8,2	13,2	-2,6	-2,6	T/N
772	NW	2.OG	WA	59	49	72	67	69	64	9,7	14,7	-2,5	-2,5	T/N
772	NW	3.OG	WA	59	49	72	67	70	65	10,1	15,2	-2,6	-2,5	T/N
772	NW	4.OG	WA	59	49	72	67	69	64	9,9	14,9	-2,5	-2,6	T/N
772	NW	5.OG	WA	59	49	72	67	69	64	9,5	14,5	-2,6	-2,6	T/N
772	SW	EG	WA	59	49	66	61	63	58	3,2	8,2	-3,1	-3,2	T/N
772	SW	1.OG	WA	59	49	69	64	66	61	6,3	11,3	-2,8	-2,8	T/N
772	SW	2.OG	WA	59	49	73	68	70	65	10,9	15,9	-2,5	-2,5	T/N
772	SW	3.OG	WA	59	49	73	68	71	66	11,1	16,1	-2,6	-2,6	T/N
772	SW	4.OG	WA	59	49	73	68	70	65	10,8	15,8	-2,6	-2,6	T/N
772	SW	5.OG	WA	59	49	73	68	70	65	10,4	15,4	-2,7	-2,7	T/N
Spiegelweg 1A														
773	NW	EG	WA	59	49	63	58	60	55	0,7	5,7	-2,6	-2,6	T/N
773	NW	1.OG	WA	59	49	64	59	61	56	1,9	6,9	-2,6	-2,6	T/N
773	NW	2.OG	WA	59	49	65	60	62	57	2,6	7,6	-2,6	-2,6	T/N
773	NW	3.OG	WA	59	49	65	60	63	58	3,1	8,1	-2,6	-2,6	T/N
773	NW	4.OG	WA	59	49	66	61	63	58	3,4	8,4	-2,8	-2,8	T/N
773	NW	5.OG	WA	59	49	66	61	63	58	3,7	8,7	-2,8	-2,8	T/N
773	NW	EG	WA	59	49	64	59	61	56	2,0	7,0	-2,6	-2,6	T/N
773	NW	1.OG	WA	59	49	66	61	63	58	3,6	8,6	-2,5	-2,5	T/N
773	NW	2.OG	WA	59	49	66	61	64	59	4,4	9,4	-2,5	-2,5	T/N
773	NW	3.OG	WA	59	49	67	62	64	59	4,9	9,9	-2,6	-2,7	T/N
773	NW	4.OG	WA	59	49	68	63	65	60	5,6	10,6	-2,6	-2,6	T/N
773	NW	5.OG	WA	59	49	68	63	65	60	5,9	10,9	-2,7	-2,7	T/N
773	SO	EG	WA	59	49	44	39	43	38	-	-	-1,9	-1,9	nein
773	SO	1.OG	WA	59	49	45	40	43	38	-	-	-1,9	-1,9	nein
773	SO	2.OG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-1,9	-1,9	nein
773	SO	3.OG	WA	59	49	47	42	46	41	-	-	-1,9	-1,8	nein
773	SO	4.OG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-1,8	-1,8	nein
773	SO	5.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-1,8	-1,7	nein
Spiegelweg 2														
774	SO	EG	WA	59	49	43	38	41	36	-	-	-1,8	-1,7	nein
774	SO	1.OG	WA	59	49	44	39	42	37	-	-	-1,7	-1,7	nein
774	SO	2.OG	WA	59	49	45	40	43	38	-	-	-1,7	-1,6	nein
774	SO	3.OG	WA	59	49	46	41	45	40	-	-	-1,7	-1,6	nein
774	SO	4.OG	WA	59	49	48	43	47	42	-	-	-1,6	-1,5	nein
774	SO	5.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-1,5	-1,4	nein
774	NW	EG	WA	59	49	59	54	57	52	-	2,3	-2,2	-2,2	N
774	NW	1.OG	WA	59	49	60	55	57	53	-	3,1	-2,3	-2,3	N
774	NW	2.OG	WA	59	49	61	56	58	53	-	3,7	-2,4	-2,4	N
774	NW	3.OG	WA	59	49	61	56	59	54	-	4,2	-2,4	-2,4	N
774	NW	4.OG	WA	59	49	62	57	59	54	-	4,7	-2,5	-2,5	N
774	NW	5.OG	WA	59	49	62	57	59	54	-	4,9	-2,6	-2,7	N
774	NW	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,1	-3,1	nein
774	NW	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,0	-3,1	nein
774	NW	2.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,0	-3,1	nein
774	NW	3.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,1	-3,0	nein
774	NW	4.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,0	-3,0	nein
774	NW	5.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,3	-3,3	nein
Spiegelweg 3														
775	NW	EG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,9	-2,6	-2,7	N
775	NW	1.OG	WA	59	49	60	55	57	52	-	3,0	-2,6	-2,6	N
775	NW	2.OG	WA	59	49	61	56	58	53	-	3,7	-2,7	-2,6	N
775	NW	3.OG	WA	59	49	61	56	59	54	-	4,1	-2,7	-2,7	N
775	NW	4.OG	WA	59	49	62	57	59	54	-	4,6	-2,6	-2,7	N
775	NW	5.OG	WA	59	49	62	57	59	54	-	5,0	-2,7	-2,6	N
775	NW	EG	WA	59	49	59	54	57	52	-	2,6	-2,2	-2,2	N
775	NW	1.OG	WA	59	49	60	55	58	53	-	3,6	-2,3	-2,3	N
775	NW	2.OG	WA	59	49	61	56	59	54	-	4,3	-2,3	-2,4	N
775	NW	3.OG	WA	59	49	62	57	59	54	-	4,8	-2,4	-2,3	N
775	NW	4.OG	WA	59	49	62	57	60	55	0,2	5,2	-2,4	-2,5	T/N
775	NW	5.OG	WA	59	49	62	57	60	55	0,4	5,4	-2,6	-2,6	T/N
775	NO	EG	WA	59	49	43	38	41	36	-	-	-1,9	-1,8	nein
775	NO	1.OG	WA	59	49	44	39	42	37	-	-	-1,9	-1,7	nein
775	NO	2.OG	WA	59	49	45	40	43	38	-	-	-1,8	-1,8	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
775	NO	3.OG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-1,9	-1,7	nein
775	NO	4.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-1,8	-1,8	nein
775	NO	5.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-1,8	-1,8	nein
775	SO	EG	WA	59	49	42	37	41	36	-	-	-1,5	-1,4	nein
775	SO	1.OG	WA	59	49	43	38	42	37	-	-	-1,4	-1,3	nein
775	SO	2.OG	WA	59	49	44	39	43	38	-	-	-1,3	-1,3	nein
775	SO	3.OG	WA	59	49	45	40	44	39	-	-	-1,3	-1,2	nein
775	SO	4.OG	WA	59	49	47	42	46	41	-	-	-1,2	-1,1	nein
775	SO	5.OG	WA	59	49	50	45	49	44	-	-	-1,1	-1,0	nein
Spiegelweg 4														
776	NW	EG	WA	59	49	45	40	43	38	-	-	-2,1	-2,1	nein
776	NW	1.OG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-2,2	-2,0	nein
776	NW	2.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,1	-2,1	nein
776	NW	3.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,1	-2,1	nein
776	NW	4.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,1	-2,1	nein
776	NW	5.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,3	-2,2	nein
776	NO	EG	WA	59	49	46	41	45	40	-	-	-1,8	-1,7	nein
776	NO	1.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-1,8	-1,7	nein
776	NO	2.OG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-1,8	-1,7	nein
776	NO	3.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-1,7	-1,7	nein
776	NO	4.OG	WA	59	49	53	48	52	47	-	-	-1,8	-1,7	nein
776	NO	5.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,0	-1,9	nein
776	O	EG	WA	59	49	42	37	40	35	-	-	-2,1	-1,9	nein
776	O	1.OG	WA	59	49	44	39	41	37	-	-	-2,1	-2,0	nein
776	O	2.OG	WA	59	49	45	40	43	38	-	-	-2,1	-2,0	nein
776	O	3.OG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-2,1	-2,0	nein
776	O	4.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,2	-2,1	nein
776	O	5.OG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,0	-2,0	nein
776	W	EG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,5	-2,5	nein
776	W	1.OG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-2,6	-2,5	nein
776	W	2.OG	WA	59	49	50	45	47	43	-	-	-2,7	-2,6	nein
776	W	3.OG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-2,8	-2,7	nein
776	W	4.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,0	-2,9	nein
776	W	5.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,0	-2,9	nein
776	W	EG	WA	59	49	60	55	57	52	-	2,2	-3,0	-2,9	N
776	W	1.OG	WA	59	49	60	55	57	52	-	2,8	-2,8	-2,8	N
776	W	2.OG	WA	59	49	61	56	58	53	-	3,3	-2,8	-2,9	N
776	W	3.OG	WA	59	49	61	56	58	53	-	3,9	-2,8	-2,8	N
776	W	4.OG	WA	59	49	62	57	59	54	-	4,3	-2,9	-2,8	N
776	W	5.OG	WA	59	49	62	57	59	54	-	4,7	-2,9	-2,8	N
Spiegelweg 5														
777	O	EG	WA	59	49	42	37	40	35	-	-	-1,2	-1,2	nein
777	O	1.OG	WA	59	49	43	38	41	36	-	-	-1,2	-1,2	nein
777	O	2.OG	WA	59	49	44	39	43	38	-	-	-1,1	-1,0	nein
777	O	3.OG	WA	59	49	45	40	44	39	-	-	-1,0	-1,0	nein
777	O	4.OG	WA	59	49	47	42	46	41	-	-	-1,0	-0,9	nein
777	S	EG	WA	59	49	43	38	42	37	-	-	-1,5	-1,5	nein
777	S	1.OG	WA	59	49	44	39	43	38	-	-	-1,5	-1,4	nein
777	S	2.OG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-1,4	-1,4	nein
777	S	3.OG	WA	59	49	47	42	46	41	-	-	-1,4	-1,4	nein
777	S	4.OG	WA	59	49	49	44	48	43	-	-	-1,4	-1,3	nein
777	W	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,2	-3,2	nein
777	W	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,8	-3,0	-3,0	N
777	W	2.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,5	-2,9	-3,0	N
777	W	3.OG	WA	59	49	59	54	56	52	-	2,1	-3,0	-2,9	N
777	W	4.OG	WA	59	49	60	55	57	52	-	2,5	-2,9	-2,9	N
Spiegelweg 6														
778	N	EG	WA	59	49	44	39	42	37	-	-	-1,3	-1,3	nein
778	N	1.OG	WA	59	49	45	40	44	39	-	-	-1,3	-1,2	nein
778	N	2.OG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-1,3	-1,2	nein
778	N	3.OG	WA	59	49	49	43	47	42	-	-	-1,2	-1,2	nein
778	N	4.OG	WA	59	49	51	46	50	45	-	-	-1,3	-1,2	nein
778	N	5.OG	WA	59	49	53	48	52	47	-	-	-1,4	-1,3	nein
778	O	EG	WA	59	49	40	35	39	34	-	-	-1,2	-1,2	nein
778	O	1.OG	WA	59	49	41	36	40	35	-	-	-1,1	-1,1	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
778	O	2.OG	WA	59	49	42	37	41	36	-	-	-1,0	-1,0	nein
778	O	3.OG	WA	59	49	44	38	43	38	-	-	-1,0	-0,9	nein
778	O	4.OG	WA	59	49	45	40	45	40	-	-	-0,8	-0,7	nein
778	O	5.OG	WA	59	49	48	43	47	42	-	-	-0,7	-0,6	nein
778	W	EG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,1	-3,1	-3,2	N
778	W	1.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,2	-3,1	-3,0	N
778	W	2.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,8	-3,0	-2,9	N
778	W	3.OG	WA	59	49	60	55	57	52	-	2,3	-3,0	-2,9	N
778	W	4.OG	WA	59	49	60	55	57	52	-	2,6	-3,0	-3,0	N
778	W	5.OG	WA	59	49	60	55	58	53	-	3,1	-2,9	-2,9	N
Spiegelweg 7														
779	O	EG	WA	59	49	42	37	40	35	-	-	-1,6	-1,5	nein
779	O	1.OG	WA	59	49	43	38	41	36	-	-	-1,6	-1,5	nein
779	O	2.OG	WA	59	49	44	39	43	38	-	-	-1,5	-1,5	nein
779	O	3.OG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-1,5	-1,5	nein
779	O	4.OG	WA	59	49	48	43	47	42	-	-	-1,5	-1,4	nein
779	O	5.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-1,5	-1,4	nein
779	W	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,2	-3,1	nein
779	W	1.OG	WA	59	49	57	53	54	50	-	0,1	-3,0	-3,0	N
779	W	2.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,6	-3,0	-2,9	N
779	W	3.OG	WA	59	49	58	54	56	51	-	1,2	-2,9	-2,9	N
779	W	4.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,6	-2,9	-2,8	N
779	W	5.OG	WA	59	49	59	54	57	52	-	2,1	-2,8	-2,8	N
Trabener Straße 33														
780	SO	EG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-2,9	-2,5	nein
780	SO	1.OG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-2,6	-2,3	nein
780	NO	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,2	-2,9	nein
780	NO	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,2	-2,8	nein
780	NW	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,8	-2,4	nein
780	NW	1.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,8	-2,5	nein
780	SW	EG	WA	59	49	48	42	45	39	-	-	-3,1	-2,8	nein
780	SW	1.OG	WA	59	49	48	43	45	40	-	-	-2,9	-2,6	nein
Trabener Straße 37														
781	SO	EG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,0	-2,6	nein
781	SO	1.OG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-2,6	-2,3	nein
781	NW	EG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,5	-3,1	nein
781	NW	1.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,3	-2,9	nein
781	NW	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,1	-2,7	nein
781	NW	1.OG	WA	59	49	54	48	50	45	-	-	-3,1	-2,8	nein
781	SW	EG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-3,0	-2,6	nein
781	SW	1.OG	WA	59	49	47	41	44	39	-	-	-2,4	-2,0	nein
781	SW	1.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,0	-1,6	nein
Trabener Straße 37a														
782	SO	EG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,4	-2,1	nein
782	SO	1.OG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,3	-1,9	nein
782	NW	EG	WA	59	49	51	45	47	42	-	-	-3,5	-3,1	nein
782	NW	1.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,5	-3,1	nein
Trabener Straße 37b														
783	SO	EG	WA	59	49	51	46	49	43	-	-	-2,4	-2,1	nein
783	SO	1.OG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,3	-2,0	nein
783	NO	1.OG	WA	59	49	54	48	50	45	-	-	-3,7	-3,3	nein
783	NW	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,3	-2,9	nein
783	NW	1.OG	WA	59	49	54	48	50	45	-	-	-3,3	-2,9	nein
783	SW	EG	WA	59	49	47	41	44	39	-	-	-2,8	-2,5	nein
783	SW	1.OG	WA	59	49	45	39	43	37	-	-	-2,2	-1,9	nein
Trabener Straße 39														
784	SO	EG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-3,0	-2,7	nein
784	SO	1.OG	WA	59	49	49	43	45	40	-	-	-3,4	-3,0	nein
784	SO	2.OG	WA	59	49	48	42	45	39	-	-	-2,8	-2,5	nein
784	SO	EG	WA	59	49	51	45	47	42	-	-	-3,4	-3,1	nein
784	SO	1.OG	WA	59	49	49	43	46	40	-	-	-3,3	-3,0	nein
784	SO	2.OG	WA	59	49	47	42	44	39	-	-	-3,0	-2,8	nein
784	NO	EG	WA	59	49	51	45	47	42	-	-	-4,0	-3,5	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
784	NO	1.OG	WA	59	49	51	46	47	42	-	-	-4,5	-4,0	nein
784	NO	2.OG	WA	59	49	52	46	48	43	-	-	-3,7	-3,3	nein
784	NW	EG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-3,3	-2,9	nein
784	NW	1.OG	WA	59	49	53	47	49	44	-	-	-4,2	-3,8	nein
784	NW	2.OG	WA	59	49	54	48	51	45	-	-	-3,5	-3,1	nein
784	NW	EG	WA	59	49	50	44	46	41	-	-	-3,2	-2,8	nein
784	NW	1.OG	WA	59	49	54	48	50	45	-	-	-3,6	-3,2	nein
784	NW	2.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,1	-2,7	nein
784	SW	EG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,7	-2,4	nein
784	SW	1.OG	WA	59	49	47	42	45	39	-	-	-2,8	-2,5	nein
784	SW	2.OG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-2,2	-2,0	nein
Trabener Straße 41														
786	SO	EG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-3,4	-3,0	nein
786	SO	1.OG	WA	59	49	47	41	44	39	-	-	-3,0	-2,6	nein
786	SO	2.OG	WA	59	49	46	40	43	38	-	-	-2,7	-2,3	nein
786	SO	3.OG	WA	59	49	45	40	42	37	-	-	-2,7	-2,4	nein
786	NW	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,8	-2,5	nein
786	NW	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,0	-2,7	nein
786	NW	2.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-3,1	-2,8	nein
786	NW	3.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,8	-2,5	nein
786	SW	EG	WA	59	49	49	43	45	40	-	-	-3,5	-3,0	nein
786	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	45	40	-	-	-3,9	-3,6	nein
786	SW	2.OG	WA	59	49	50	44	46	41	-	-	-3,4	-3,0	nein
786	SW	3.OG	WA	59	49	44	39	41	36	-	-	-3,4	-2,9	nein
787	SO	EG	WA	59	49	51	45	47	41	-	-	-3,9	-3,5	nein
787	SO	1.OG	WA	59	49	48	42	45	39	-	-	-3,2	-2,8	nein
787	SO	2.OG	WA	59	49	47	41	44	39	-	-	-2,8	-2,4	nein
787	SO	3.OG	WA	59	49	46	40	43	38	-	-	-2,7	-2,3	nein
787	NO	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,2	-2,8	nein
787	NO	1.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-3,0	-2,7	nein
787	NO	2.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,8	-2,4	nein
787	NO	3.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,8	-2,5	nein
787	NO	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,9	-2,5	nein
787	NO	1.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,1	-2,8	nein
787	NO	2.OG	WA	59	49	55	49	52	46	-	-	-3,0	-2,6	nein
787	NO	3.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,0	-2,6	nein
787	NO	EG	WA	59	49	53	47	49	43	-	-	-3,9	-3,6	nein
787	NO	1.OG	WA	59	49	53	47	49	44	-	-	-3,7	-3,3	nein
787	NO	2.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,9	-2,6	nein
787	NO	3.OG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,9	-2,5	nein
787	NW	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,4	-3,0	nein
787	NW	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,4	-2,9	nein
787	NW	2.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,9	-2,5	nein
787	NW	3.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,9	-2,5	nein
Trabener Straße 43														
788	SO	EG	WA	59	49	52	46	48	43	-	-	-3,6	-3,3	nein
788	SO	1.OG	WA	59	49	51	45	47	42	-	-	-3,2	-2,8	nein
788	NO	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,1	-2,8	nein
788	NO	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,1	-2,7	nein
788	NO	EG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,7	-2,3	nein
788	NO	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,2	-2,8	nein
788	NW	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,3	-1,9	nein
788	NW	1.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,7	-2,3	nein
788	SW	EG	WA	59	49	49	43	45	40	-	-	-3,3	-2,9	nein
788	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	48	42	-	-	-3,1	-2,7	nein
Trabener Straße 43A														
789	SO	EG	WA	59	49	53	47	49	44	-	-	-3,8	-3,3	nein
789	NO	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,1	-2,7	nein
789	NW	EG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,5	-2,2	nein
789	SW	EG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,3	-2,9	nein
Trabener Straße 43B														
790	SO	EG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,5	-2,2	nein
790	NO	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,8	-2,4	nein
790	NW	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,3	-2,0	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
790	SW	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,6	-2,2	nein
Trabener Straße 45														
791	SO	EG	WA	59	49	53	47	49	44	-	-	-3,7	-3,3	nein
791	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-3,2	-2,9	nein
791	SO	EG	WA	59	49	53	47	49	43	-	-	-3,9	-3,5	nein
791	SO	1.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,0	-2,7	nein
791	NO	EG	WA	59	49	53	47	49	44	-	-	-3,8	-3,3	nein
791	NO	1.OG	WA	59	49	54	48	50	45	-	-	-3,3	-2,9	nein
791	NW	EG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,1	-1,8	nein
791	NW	1.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,4	-2,0	nein
791	SW	EG	WA	59	49	52	47	50	44	-	-	-2,6	-2,4	nein
791	SW	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,9	-2,5	nein
791	NW	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,7	-2,3	nein
791	NW	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,7	-2,4	nein
791	SW	EG	WA	59	49	53	48	51	45	-	-	-2,4	-2,1	nein
791	SW	1.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,4	-2,0	nein
Trabener Straße 47														
792	SO	EG	WA	59	49	51	45	47	42	-	-	-4,0	-3,5	nein
792	SO	1.OG	WA	59	49	50	44	46	41	-	-	-3,5	-3,1	nein
792	SO	2.OG	WA	59	49	47	41	44	39	-	-	-2,7	-2,4	nein
792	NO	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,8	-2,5	nein
792	NO	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,8	-2,4	nein
792	NO	2.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,9	-2,5	nein
792	NO	EG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,8	-2,5	nein
792	NO	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,9	-2,5	nein
792	NO	2.OG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,9	-2,6	nein
792	NW	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,6	-2,3	nein
792	NW	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,8	-2,5	nein
792	NW	2.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,0	-2,6	nein
792	SW	EG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,6	-2,3	nein
792	SW	1.OG	WA	59	49	54	48	51	45	-	-	-3,1	-2,8	nein
792	SW	2.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,9	-2,5	nein
792	SW	EG	WA	59	49	51	46	48	42	-	-	-3,5	-3,2	nein
792	SW	1.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,9	-2,5	nein
792	SW	2.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,2	-2,0	nein
Trabener Straße 49														
793	SO	EG	WA	59	49	53	48	51	45	-	-	-2,5	-2,4	nein
793	SO	1.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,0	-1,9	nein
793	NO	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,8	-2,6	nein
793	NO	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,7	-2,5	nein
793	NW	EG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,5	-2,3	nein
793	NW	1.OG	WA	59	49	57	51	55	49	-	-	-2,3	-2,2	nein
793	SW	EG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,5	-2,3	nein
793	SW	1.OG	WA	59	49	53	47	51	45	-	-	-2,0	-1,9	nein
794	SO	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,2	-2,1	nein
794	SO	1.OG	WA	59	49	53	48	52	46	-	-	-1,8	-1,7	nein
794	NO	EG	WA	59	49	50	44	48	42	-	-	-1,9	-1,8	nein
794	NO	1.OG	WA	59	49	51	46	50	44	-	-	-1,8	-1,7	nein
794	NW	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,6	-2,4	nein
794	NW	1.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,1	-2,3	-2,2	N
794	SW	EG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,0	-1,9	nein
794	SW	1.OG	WA	59	49	56	51	55	49	-	-	-1,8	-1,7	nein
Trabener Straße 51														
795	SO	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,7	-2,5	nein
795	SO	1.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,3	-2,1	nein
795	NO	EG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,7	-2,5	nein
795	NO	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,5	-2,3	nein
795	NW	EG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,4	-2,3	nein
795	NW	1.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,3	-2,2	nein
795	SW	EG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,6	-2,5	nein
795	SW	1.OG	WA	59	49	55	49	53	48	-	-	-2,0	-1,9	nein
Trabener Straße 51A														
796	SO	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,8	-2,6	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
796	SO	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,7	-2,5	nein
796	NO	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,6	-2,5	nein
796	NO	1.OG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,5	-2,3	nein
796	NW	EG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,5	-2,2	nein
796	NW	1.OG	WA	59	49	57	51	55	49	-	-	-2,3	-2,1	nein
796	SW	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,1	-2,8	nein
796	SW	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,7	-2,5	nein
Trabener Straße 53														
797	SO	EG	WA	59	49	53	47	50	44	-	-	-2,8	-2,7	nein
797	SO	1.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,2	-2,2	nein
797	NO	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,4	-2,2	nein
797	NO	1.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,3	-2,0	nein
797	NW	EG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,4	-2,2	nein
797	NW	1.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,4	-2,2	nein
797	SW	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,4	-2,2	nein
797	SW	1.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,2	-2,1	nein
797	SW	EG	WA	59	49	53	47	49	44	-	-	-3,1	-2,9	nein
797	SW	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,7	-2,5	nein
Trabener Straße 54														
798	SO	EG	WA	59	49	54	48	51	45	-	-	-3,1	-2,8	nein
798	SO	1.OG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,6	-2,4	nein
798	NO	EG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,5	-2,3	nein
798	NO	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,5	-2,3	nein
798	NW	EG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,6	-2,4	nein
798	NW	1.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,3	-2,5	-2,3	N
798	NW	EG	WA	59	49	56	51	54	48	-	-	-2,6	-2,4	nein
798	NW	1.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,2	-2,5	-2,3	N
798	SW	EG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,7	-2,5	nein
798	SW	1.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,6	-2,4	nein
799	SO	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,8	-2,6	nein
799	NO	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,7	-2,4	nein
799	NW	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,8	-2,6	nein
800	SO	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,7	-2,5	nein
800	SO	1.OG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,6	-2,4	nein
800	NO	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,7	-2,4	nein
800	NW	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,8	-2,6	nein
800	NW	1.OG	WA	59	49	57	52	55	49	-	-	-2,6	-2,4	nein
800	SW	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,8	-2,5	nein
800	SW	1.OG	WA	59	49	56	51	54	48	-	-	-2,7	-2,4	nein
Trabener Straße 55														
801	SO	EG	WA	59	49	54	48	51	45	-	-	-3,2	-3,0	nein
801	SO	1.OG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,7	-2,6	nein
801	NW	EG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,2	-2,0	nein
801	NW	1.OG	WA	59	49	56	50	54	48	-	-	-2,3	-2,1	nein
801	SW	EG	WA	59	49	53	48	51	45	-	-	-2,6	-2,4	nein
801	SW	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,2	-2,0	nein
Trabener Straße 55A														
802	SO	EG	WA	59	49	53	47	50	44	-	-	-2,9	-2,7	nein
802	SO	1.OG	WA	59	49	53	48	51	45	-	-	-2,6	-2,4	nein
802	NO	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,4	-2,2	nein
802	NO	1.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,3	-2,1	nein
802	NW	EG	WA	59	49	54	48	52	46	-	-	-2,2	-1,9	nein
802	NW	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,3	-2,1	nein
Trabener Straße 57														
803	SO	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,7	-2,5	nein
803	SO	1.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,4	-2,1	nein
803	SO	EG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,8	-2,6	nein
803	SO	1.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,5	-2,3	nein
803	NO	EG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,1	-2,0	nein
803	NO	1.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-1,9	-1,8	nein
803	NW	EG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,0	-1,8	nein
803	NW	1.OG	WA	59	49	56	50	54	48	-	-	-2,0	-1,8	nein
803	SW	EG	WA	59	49	54	48	52	46	-	-	-2,0	-1,8	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
803	SW	1.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-1,7	-1,6	nein
Trabener Straße 58, 58A, 60														
805	O	EG	WA	59	49	46	41	45	39	-	-	-1,6	-1,4	nein
805	O	1.OG	WA	59	49	48	42	46	41	-	-	-1,7	-1,6	nein
805	NO	EG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,6	-2,4	nein
805	NO	1.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,4	-2,2	nein
805	NW	EG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,4	-2,2	nein
805	NW	1.OG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,4	-2,5	-2,3	N
805	NW	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,5	-2,3	nein
805	NW	1.OG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,5	-2,5	-2,3	N
805	NW	EG	WA	59	49	57	52	55	49	-	-	-2,5	-2,3	nein
805	NW	1.OG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,7	-2,5	-2,2	N
805	SW	EG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,5	-2,3	nein
805	SW	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,8	-2,5	nein
805	SO	EG	WA	59	49	47	42	44	39	-	-	-3,0	-2,7	nein
805	SO	1.OG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-2,6	-2,5	nein
805	SW	EG	WA	59	49	50	45	49	43	-	-	-1,4	-1,3	nein
805	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	49	43	-	-	-1,1	-1,0	nein
805	O	EG	WA	59	49	47	42	46	40	-	-	-1,5	-1,4	nein
805	O	1.OG	WA	59	49	49	43	47	42	-	-	-1,5	-1,4	nein
805	S	EG	WA	59	49	48	42	46	41	-	-	-1,7	-1,6	nein
805	S	1.OG	WA	59	49	48	43	47	42	-	-	-1,3	-1,2	nein
805	W	EG	WA	59	49	50	45	49	43	-	-	-1,6	-1,4	nein
805	W	1.OG	WA	59	49	51	45	49	44	-	-	-1,6	-1,4	nein
Trabener Straße 59														
806	SO	EG	WA	59	49	53	48	51	45	-	-	-2,8	-2,5	nein
806	SO	1.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,5	-2,2	nein
806	NO	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,8	-2,6	nein
806	NW	EG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,6	-2,4	nein
806	NW	1.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,8	-2,7	nein
806	NW	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,7	-2,5	nein
806	NW	1.OG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,1	-2,8	-2,6	N
806	SW	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,9	-2,7	nein
806	SW	1.OG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,7	-2,5	nein
806	SW	EG	WA	59	49	53	48	51	45	-	-	-2,7	-2,5	nein
806	SW	1.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,4	-2,3	nein
Trabener Straße 60A														
808	S	EG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-2,0	-1,9	nein
808	S	1.OG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,0	-1,9	nein
808	N	EG	WA	59	49	51	45	49	43	-	-	-2,2	-2,0	nein
808	N	1.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,2	-2,0	nein
808	O	EG	WA	59	49	50	44	48	43	-	-	-1,5	-1,4	nein
808	O	1.OG	WA	59	49	51	46	50	44	-	-	-1,6	-1,5	nein
808	N	EG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,1	-2,0	nein
808	N	1.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-1,9	-1,9	nein
808	W	EG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,0	-1,9	nein
808	W	1.OG	WA	59	49	53	47	51	46	-	-	-1,9	-1,7	nein
808	S	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,5	-2,4	nein
808	S	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,3	-2,1	nein
Trabener Straße 60B														
809	S	EG	WA	59	49	44	39	42	37	-	-	-2,1	-1,9	nein
809	S	1.OG	WA	59	49	46	40	43	38	-	-	-2,3	-1,9	nein
809	N	EG	WA	59	49	52	47	50	44	-	-	-2,5	-2,3	nein
809	N	1.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,4	-2,1	nein
809	O	EG	WA	59	49	48	42	46	41	-	-	-1,5	-1,5	nein
809	O	1.OG	WA	59	49	50	44	48	43	-	-	-1,4	-1,3	nein
809	N	EG	WA	59	49	52	47	50	44	-	-	-2,4	-2,2	nein
809	N	1.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,3	-2,1	nein
809	W	EG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,4	-2,2	nein
809	W	1.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,2	-2,1	nein
809	S	EG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,6	-2,5	nein
809	S	1.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,5	-2,3	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Trabener Straße 60C														
810	S	EG	WA	59	49	45	39	43	38	-	-	-2,0	-1,8	nein
810	S	1.OG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-2,0	-1,8	nein
810	N	EG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-2,9	-2,5	nein
810	N	1.OG	WA	59	49	51	46	49	43	-	-	-2,6	-2,4	nein
810	O	EG	WA	59	49	45	39	43	38	-	-	-1,6	-1,5	nein
810	O	1.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-1,7	-1,6	nein
810	N	EG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,0	-2,7	nein
810	N	1.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,8	-2,5	nein
810	W	EG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,1	-1,9	nein
810	W	1.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,1	-2,0	nein
810	S	EG	WA	59	49	48	43	45	40	-	-	-3,1	-2,7	nein
810	S	1.OG	WA	59	49	50	44	47	42	-	-	-2,9	-2,6	nein
Trabener Straße 60D														
811	S	EG	WA	59	49	43	38	41	36	-	-	-2,1	-1,8	nein
811	S	1.OG	WA	59	49	43	37	40	35	-	-	-2,2	-1,9	nein
811	N	EG	WA	59	49	50	44	47	42	-	-	-2,8	-2,5	nein
811	N	1.OG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-2,7	-2,5	nein
811	O	EG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,3	-2,2	nein
811	O	1.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,1	-2,0	nein
811	N	EG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-2,9	-2,7	nein
811	N	1.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,7	-2,4	nein
811	W	EG	WA	59	49	45	39	42	37	-	-	-2,3	-2,0	nein
811	W	1.OG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-2,2	-2,0	nein
811	S	EG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-2,8	-2,5	nein
811	S	1.OG	WA	59	49	49	43	46	41	-	-	-2,8	-2,5	nein
Trabener Straße 60E														
812	S	EG	WA	59	49	43	38	41	36	-	-	-2,1	-1,9	nein
812	S	1.OG	WA	59	49	45	40	43	38	-	-	-2,1	-1,8	nein
812	N	EG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,4	-2,2	nein
812	N	1.OG	WA	59	49	50	44	47	42	-	-	-2,5	-2,3	nein
812	O	EG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-2,3	-2,1	nein
812	O	1.OG	WA	59	49	47	41	45	39	-	-	-2,1	-1,9	nein
812	N	EG	WA	59	49	49	43	46	41	-	-	-2,4	-2,2	nein
812	N	1.OG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,7	-2,5	nein
812	W	EG	WA	59	49	44	39	42	37	-	-	-2,3	-1,9	nein
812	W	1.OG	WA	59	49	46	40	44	38	-	-	-2,2	-2,0	nein
812	S	EG	WA	59	49	46	40	43	38	-	-	-2,5	-2,2	nein
812	S	1.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,6	-2,4	nein
Trabener Straße 60F														
813	S	EG	WA	59	49	43	38	40	35	-	-	-3,2	-2,8	nein
813	S	1.OG	WA	59	49	44	39	41	36	-	-	-2,9	-2,5	nein
813	O	EG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-2,5	-2,4	nein
813	O	1.OG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,4	-2,3	nein
813	N	EG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,4	-2,3	nein
813	N	1.OG	WA	59	49	50	44	47	42	-	-	-2,7	-2,5	nein
813	O	EG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-2,4	-2,2	nein
813	O	1.OG	WA	59	49	48	43	45	40	-	-	-2,4	-2,2	nein
813	N	EG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,4	-2,2	nein
813	N	1.OG	WA	59	49	50	44	47	42	-	-	-2,7	-2,4	nein
813	W	EG	WA	59	49	43	37	41	35	-	-	-2,3	-2,1	nein
813	W	1.OG	WA	59	49	45	39	42	37	-	-	-2,3	-2,0	nein
813	S	EG	WA	59	49	43	38	41	36	-	-	-2,6	-2,3	nein
813	S	1.OG	WA	59	49	45	40	43	37	-	-	-2,7	-2,4	nein
Trabener Straße 61														
814	SO	EG	WA	59	49	53	47	49	44	-	-	-3,7	-3,4	nein
814	SO	1.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,6	-3,3	nein
814	SO	2.OG	WA	59	49	54	48	51	45	-	-	-3,3	-3,0	nein
814	NO	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,8	-2,6	nein
814	NO	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,7	-2,6	nein
814	NO	2.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,1	-2,7	-2,4	N
814	NW	EG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,6	-2,4	nein
814	NW	1.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,1	-2,5	-2,4	N

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
814	NW	2.OG	WA	59	49	59	54	57	51	-	1,9	-2,6	-2,4	N
814	SW	EG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,6	-2,4	nein
814	SW	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,5	-2,3	nein
814	SW	2.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,3	-2,2	nein
Trabener Straße 61A														
815	SO	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,1	-2,9	nein
815	SO	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,1	-2,9	nein
815	SO	2.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,8	-2,4	nein
815	NO	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-3,0	-2,8	nein
815	NO	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,9	-2,6	nein
815	NO	2.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,5	-2,4	nein
815	NW	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,5	-2,3	nein
815	NW	1.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,4	-2,3	-2,1	N
815	NW	2.OG	WA	59	49	58	52	56	50	-	1,0	-2,1	-2,0	N
815	SW	EG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,8	-2,6	nein
815	SW	1.OG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,7	-2,5	nein
815	SW	2.OG	WA	59	49	56	50	54	48	-	-	-2,3	-2,1	nein
Trabener Straße 62														
817	SO	EG	WA	59	49	48	43	45	40	-	-	-3,1	-2,8	nein
817	SO	1.OG	WA	59	49	48	43	45	40	-	-	-2,9	-2,6	nein
817	SO	EG	WA	59	49	47	42	44	39	-	-	-3,0	-2,7	nein
817	SO	1.OG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-2,6	-2,3	nein
817	SO	EG	WA	59	49	37	32	35	30	-	-	-1,9	-1,7	nein
817	SO	1.OG	WA	59	49	38	33	37	31	-	-	-1,8	-1,7	nein
817	NO	EG	WA	59	49	41	35	39	34	-	-	-2,0	-1,7	nein
817	NO	1.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,6	-2,4	nein
817	NO	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,7	-2,4	nein
817	NO	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,5	-2,3	nein
817	NW	EG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,6	-2,4	nein
817	NW	1.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,6	-2,4	nein
817	SW	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,4	-2,2	nein
817	SW	1.OG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,5	-2,3	nein
817	SW	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,7	-2,4	nein
817	SW	1.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,6	-2,4	nein
Trabener Straße 63														
819	SO	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,6	-2,4	nein
819	SO	1.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,6	-2,4	nein
819	NO	EG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,4	-2,1	nein
819	NO	1.OG	WA	59	49	56	51	54	48	-	-	-2,4	-2,2	nein
819	NW	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,8	-2,6	nein
819	NW	1.OG	WA	59	49	57	52	55	49	-	-	-2,8	-2,6	nein
819	SW	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,2	-3,0	nein
819	SW	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,0	-2,8	nein
Trabener Straße 64														
821	SO	EG	WA	59	49	46	41	43	38	-	-	-3,4	-3,0	nein
821	SO	1.OG	WA	59	49	45	39	42	37	-	-	-2,7	-2,3	nein
821	SO	2.OG	WA	59	49	41	36	39	34	-	-	-2,3	-2,0	nein
821	SO	3.OG	WA	59	49	43	37	41	36	-	-	-2,1	-1,8	nein
821	SW	EG	WA	59	49	45	39	41	36	-	-	-3,3	-2,9	nein
821	SW	1.OG	WA	59	49	44	38	41	36	-	-	-2,5	-2,1	nein
821	SW	2.OG	WA	59	49	43	37	41	36	-	-	-1,5	-1,4	nein
821	SW	3.OG	WA	59	49	46	41	45	39	-	-	-1,5	-1,4	nein
821	SO	EG	WA	59	49	42	37	39	34	-	-	-3,6	-3,2	nein
821	SO	1.OG	WA	59	49	38	33	36	31	-	-	-2,2	-2,0	nein
821	SO	2.OG	WA	59	49	38	33	36	31	-	-	-2,0	-1,8	nein
821	SO	3.OG	WA	59	49	41	36	39	34	-	-	-2,0	-1,8	nein
821	NO	EG	WA	59	49	42	36	39	34	-	-	-2,3	-2,2	nein
821	NO	1.OG	WA	59	49	43	37	41	36	-	-	-1,7	-1,6	nein
821	NO	2.OG	WA	59	49	43	38	41	36	-	-	-2,3	-2,2	nein
821	NO	3.OG	WA	59	49	47	42	44	39	-	-	-2,4	-2,3	nein
821	SO	EG	WA	59	49	38	32	35	30	-	-	-2,4	-2,1	nein
821	SO	1.OG	WA	59	49	37	32	35	30	-	-	-2,1	-1,9	nein
821	SO	2.OG	WA	59	49	38	33	36	31	-	-	-2,0	-1,8	nein
821	SO	3.OG	WA	59	49	41	36	39	34	-	-	-2,0	-1,9	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
821	NO	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,5	-2,3	nein
821	NO	1.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,5	-2,3	nein
821	NO	2.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,5	-2,4	nein
821	NO	3.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,6	-2,2	nein
821	NW	EG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,6	-2,5	nein
821	NW	1.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,7	-2,5	nein
821	NW	2.OG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,3	-2,7	-2,5	N
821	NW	3.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,1	-2,6	-2,4	N
821	SW	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,6	-2,5	nein
821	SW	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,8	-2,5	nein
821	SW	2.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,8	-2,6	nein
821	SW	3.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,7	-2,5	nein
821	NW	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,6	-2,4	nein
821	NW	1.OG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,7	-2,4	nein
821	NW	2.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,8	-2,5	nein
821	NW	3.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,2	-2,6	-2,3	N
821	NO	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,8	-2,5	nein
821	NO	1.OG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,9	-2,7	nein
821	NO	2.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,8	-2,5	nein
821	NO	3.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,3	-2,5	-2,2	N
821	NW	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,6	-2,4	nein
821	NW	1.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,5	-2,3	nein
821	NW	2.OG	WA	59	49	57	52	55	49	-	-	-2,6	-2,3	nein
821	NW	3.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,5	-2,4	nein
821	SW	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-3,0	-2,8	nein
821	SW	1.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,8	-2,6	nein
821	SW	2.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-3,0	-2,6	nein
821	SW	3.OG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,9	-2,5	nein
Trabener Straße 65														
823	SO	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,7	-2,5	nein
823	SO	1.OG	WA	59	49	55	49	53	47	-	-	-2,2	-2,0	nein
823	NO	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,6	-2,4	nein
823	NO	1.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,3	-2,1	nein
823	NW	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,7	-2,5	nein
823	NW	1.OG	WA	59	49	57	52	55	49	-	-	-2,7	-2,5	nein
823	NW	EG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,3	-2,3	-2,1	N
823	NW	1.OG	WA	59	49	58	53	56	50	-	1,0	-2,5	-2,3	N
823	NW	EG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,6	-2,4	nein
823	NW	1.OG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,4	-2,7	-2,5	N
823	SW	EG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,7	-2,6	nein
823	SW	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,7	-2,5	nein
824	SO	EG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,6	-2,4	nein
824	SO	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,9	-2,7	nein
824	SW	EG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,5	-2,3	nein
824	SO	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,7	-2,5	nein
824	NO	EG	WA	59	49	57	52	55	49	-	-	-2,3	-2,2	nein
824	NO	EG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,1	-2,4	-2,2	N
824	NW	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,4	-2,3	nein
824	SW	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,5	-2,3	nein
Trabener Straße 66														
825	SO	EG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-2,3	-2,2	nein
825	NO	EG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,4	-2,3	nein
825	NW	EG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,5	-2,3	nein
825	SW	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-3,1	-2,9	nein
Trabener Straße 67														
827	SO	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-3,1	-2,9	nein
827	SO	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,0	-2,7	nein
827	SO	2.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,5	-2,3	nein
827	NO	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,9	-2,6	nein
827	NO	1.OG	WA	59	49	56	51	54	48	-	-	-2,6	-2,3	nein
827	NO	2.OG	WA	59	49	56	51	54	48	-	-	-2,5	-2,3	nein
827	NO	EG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,8	-2,5	nein
827	NO	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,7	-2,4	nein
827	NO	2.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,7	-2,4	nein
827	NW	EG	WA	59	49	58	53	56	50	-	0,9	-2,6	-2,4	N

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
827	NW	1.OG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,6	-2,5	-2,2	N
827	NW	2.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,8	-2,5	-2,3	N
828	SO	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,0	-2,6	nein
828	SO	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,6	-2,3	nein
828	SO	2.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,3	-2,0	nein
828	SO	EG	WA	59	49	55	49	52	46	-	-	-3,1	-2,8	nein
828	SO	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,8	-2,5	nein
828	SO	2.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,4	-2,2	nein
828	NW	EG	WA	59	49	58	53	56	51	-	1,1	-2,6	-2,4	N
828	NW	1.OG	WA	59	49	58	53	56	50	-	0,9	-2,5	-2,3	N
828	NW	2.OG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,8	-2,5	-2,2	N
828	SW	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,7	-2,6	nein
828	SW	1.OG	WA	59	49	56	51	54	48	-	-	-2,6	-2,4	nein
828	SW	2.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,3	-2,1	nein
Trabener Straße 68														
831	SO	EG	WA	59	49	48	43	45	40	-	-	-2,5	-2,4	nein
831	SO	1.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,4	-2,3	nein
831	SO	EG	WA	59	49	47	41	44	39	-	-	-2,5	-2,3	nein
831	SO	1.OG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-2,4	-2,2	nein
831	SW	EG	WA	59	49	47	41	44	39	-	-	-2,4	-2,2	nein
831	SW	1.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,3	-2,2	nein
831	SO	EG	WA	59	49	45	40	43	38	-	-	-2,4	-2,2	nein
831	SO	1.OG	WA	59	49	46	40	43	38	-	-	-2,4	-2,2	nein
831	SO	EG	WA	59	49	43	38	41	35	-	-	-2,5	-2,2	nein
831	SO	1.OG	WA	59	49	44	38	41	36	-	-	-2,3	-2,0	nein
831	NO	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,6	-2,3	nein
831	NO	1.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,5	-2,2	nein
831	NW	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,7	-2,5	nein
831	NW	1.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,2	-2,5	-2,4	N
831	NW	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,6	-2,4	nein
831	NW	1.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,2	-2,5	-2,4	N
831	SW	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,3	-3,0	nein
831	SW	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-3,1	-2,8	nein
831	NW	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,6	-2,4	nein
831	NW	1.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,5	-2,4	nein
831	SW	EG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,6	-2,5	nein
831	SW	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,8	-2,6	nein
831	SW	1.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,9	-2,6	nein
831	SW	EG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,3	-2,2	nein
831	SW	1.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,0	-2,7	nein
832	SO	EG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-2,5	-2,4	nein
832	SO	1.OG	WA	59	49	48	42	45	40	-	-	-2,4	-2,3	nein
832	NO	EG	WA	59	49	51	45	49	43	-	-	-2,1	-2,0	nein
832	NO	1.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,4	-2,1	nein
832	NW	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,8	-2,6	nein
832	NW	1.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,1	-2,7	-2,4	N
832	NO	EG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,6	-2,5	nein
832	NO	1.OG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,4	-2,7	-2,4	N
832	NW	EG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,6	-2,4	nein
832	NW	1.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,6	-2,3	nein
832	SW	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,6	-2,3	nein
832	SW	1.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,5	-2,4	nein
832	SO	EG	WA	59	49	48	43	44	39	-	-	-3,8	-3,5	nein
832	SO	1.OG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-2,3	-2,1	nein
832	SW	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,8	-2,6	nein
832	SW	1.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,2	-2,1	nein
832	SW	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,6	-2,4	nein
Trabener Straße 69														
834	SO	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,5	-2,3	nein
834	SO	1.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,3	-2,1	nein
834	NO	1.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,4	-2,1	-1,9	N
834	NW	EG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-1,9	-1,8	nein
834	NW	1.OG	WA	59	49	57	51	55	50	-	0,2	-1,8	-1,8	N
834	SO	EG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,1	-2,0	nein
834	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	51	45	-	-	-2,2	-1,9	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
834	NO	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,3	-2,1	nein
834	NO	1.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,6	-2,3	-2,0	N
834	NW	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,6	-2,4	nein
834	NW	1.OG	WA	59	49	58	53	56	51	-	1,1	-2,5	-2,3	N
834	SW	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,9	-2,7	nein
834	SW	1.OG	WA	59	49	58	52	55	49	-	-	-2,9	-2,6	nein
834	NW	EG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,6	-2,4	nein
834	NW	1.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,4	-2,3	nein
834	SW	EG	WA	59	49	56	50	53	47	-	-	-3,1	-2,9	nein
834	SW	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,8	-2,6	nein
835	SO	EG	WA	59	49	55	49	51	46	-	-	-3,4	-3,1	nein
835	SO	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,1	-2,9	nein
835	NO	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,7	-2,5	nein
835	NO	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,3	-2,2	nein
835	NO	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,6	-2,4	nein
835	NO	1.OG	WA	59	49	57	52	55	49	-	-	-2,4	-2,2	nein
835	NW	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,6	-2,4	nein
835	NW	1.OG	WA	59	49	58	53	56	50	-	0,9	-2,5	-2,2	N
835	SW	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,4	-3,1	nein
835	SW	1.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,1	-2,9	nein
Trabener Straße 70														
838	SO	EG	WA	59	49	43	38	41	36	-	-	-2,5	-2,2	nein
838	SO	1.OG	WA	59	49	44	39	42	37	-	-	-2,3	-2,0	nein
838	NO	EG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,5	-2,4	nein
838	NO	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,5	-2,3	nein
838	NW	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,6	-2,4	nein
838	NW	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,5	-2,4	nein
838	SW	EG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,5	-2,3	nein
838	SW	1.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,3	-2,1	nein
Trabener Straße 71														
841	SO	EG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,1	-2,0	nein
841	SO	1.OG	WA	59	49	55	49	53	47	-	-	-2,0	-1,8	nein
841	NO	EG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,1	-1,9	nein
841	NO	1.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,0	-1,9	nein
841	NW	EG	WA	59	49	58	53	56	51	-	1,3	-2,5	-2,2	N
841	NW	1.OG	WA	59	49	58	53	56	50	-	1,0	-2,5	-2,2	N
841	SW	EG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,5	-2,3	nein
841	SW	1.OG	WA	59	49	58	53	56	50	-	0,9	-2,4	-2,3	N
841	SO	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,2	-2,0	nein
841	SO	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,2	-2,1	nein
841	SW	EG	WA	59	49	55	49	53	47	-	-	-2,1	-2,0	nein
841	SW	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,3	-2,1	nein
Trabener Straße 72														
842	SO	EG	WA	59	49	44	39	42	37	-	-	-2,4	-2,2	nein
842	SO	1.OG	WA	59	49	45	39	42	37	-	-	-2,4	-2,2	nein
842	NW	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,6	-2,4	nein
842	NW	1.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,3	-2,5	-2,3	N
842	SW	EG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,5	-2,2	nein
842	SW	1.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,4	-2,2	nein
843	SO	EG	WA	59	49	41	36	40	35	-	-	-0,8	-0,8	nein
843	SO	1.OG	WA	59	49	41	35	40	34	-	-	-1,1	-1,0	nein
843	SO	EG	WA	59	49	43	38	42	37	-	-	-0,6	-0,6	nein
843	SO	1.OG	WA	59	49	41	36	40	35	-	-	-1,1	-1,1	nein
843	NO	EG	WA	59	49	51	45	49	44	-	-	-2,2	-1,9	nein
843	NO	1.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,5	-2,2	nein
843	NO	EG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-2,6	-2,3	nein
843	NO	1.OG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,6	-2,4	nein
843	NW	EG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,6	-2,4	nein
843	NW	1.OG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,5	-2,7	-2,5	N
843	NW	EG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,5	-2,3	nein
843	NW	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,6	-2,3	nein
843	SW	EG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,6	-2,5	nein
843	SW	1.OG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,5	-2,6	-2,4	N
844	SO	EG	WA	59	49	45	40	43	37	-	-	-2,5	-2,3	nein
844	SO	1.OG	WA	59	49	43	38	41	36	-	-	-2,4	-2,1	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
844	SO	EG	WA	59	49	45	40	42	37	-	-	-2,4	-2,3	nein
844	SO	1.OG	WA	59	49	43	38	41	36	-	-	-2,3	-2,1	nein
844	NO	EG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,5	-2,4	nein
844	NO	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,4	-2,3	nein
844	NO	EG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-1,9	-1,8	nein
844	NO	1.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,0	-1,8	nein
844	NW	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,4	-2,2	nein
844	NW	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,4	-2,1	nein
Trabener Straße 73														
845	SO	EG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,2	-2,0	nein
845	SO	1.OG	WA	59	49	52	47	51	45	-	-	-1,9	-1,8	nein
845	SO	2.OG	WA	59	49	50	44	48	42	-	-	-2,1	-2,0	nein
845	NO	EG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,5	-2,3	nein
845	NO	1.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,3	-2,1	nein
845	NO	2.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,4	-2,2	nein
845	NW	EG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,5	-2,6	-2,3	N
845	NW	1.OG	WA	59	49	58	53	56	51	-	1,2	-2,4	-2,2	N
845	NW	2.OG	WA	59	49	58	53	56	50	-	0,9	-2,5	-2,3	N
845	SW	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,4	-2,1	nein
845	SW	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,6	-2,3	nein
845	SW	2.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,4	-2,2	nein
847	SO	EG	WA	59	49	55	49	53	47	-	-	-2,2	-2,0	nein
847	SO	EG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,2	-2,1	nein
847	SO	EG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,3	-2,2	nein
847	SO	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,4	-2,2	nein
847	SO	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,3	-2,2	nein
847	SO	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,4	-2,3	nein
847	NO	EG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,5	-2,3	nein
847	NW	EG	WA	59	49	56	50	54	48	-	-	-2,2	-2,1	nein
847	SW	EG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,1	-1,9	nein
Trabener Straße 74														
848	SO	EG	WA	59	49	41	36	39	34	-	-	-1,8	-1,7	nein
848	SO	1.OG	WA	59	49	43	38	42	36	-	-	-1,9	-1,8	nein
848	SW	EG	WA	59	49	44	39	42	37	-	-	-1,9	-1,7	nein
848	SW	1.OG	WA	59	49	48	43	45	40	-	-	-2,4	-2,2	nein
848	SO	EG	WA	59	49	45	39	43	38	-	-	-1,3	-1,2	nein
848	SO	1.OG	WA	59	49	46	41	45	40	-	-	-1,5	-1,3	nein
848	NO	EG	WA	59	49	50	44	47	42	-	-	-2,3	-2,1	nein
848	NO	1.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,4	-2,0	nein
848	NW	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,6	-2,4	nein
848	NW	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,6	-2,4	nein
848	NW	EG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,5	-2,3	nein
848	NW	1.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,5	-2,3	nein
848	SW	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,7	-2,5	nein
848	SW	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,6	-2,5	nein
Trabener Straße 75														
849	SO	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,7	-2,4	nein
849	NO	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,6	-2,4	nein
849	NW	EG	WA	59	49	57	52	55	49	-	-	-2,7	-2,5	nein
849	SW	EG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,5	-2,3	nein
Trabener Straße 76														
850	SO	EG	WA	59	49	45	40	43	38	-	-	-2,7	-2,5	nein
850	SO	1.OG	WA	59	49	46	41	43	38	-	-	-2,9	-2,7	nein
850	SW	EG	WA	59	49	46	40	43	38	-	-	-2,7	-2,4	nein
850	SW	1.OG	WA	59	49	47	42	45	39	-	-	-2,8	-2,7	nein
850	SO	EG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-2,4	-2,3	nein
850	SO	1.OG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,5	-2,4	nein
850	NO	EG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,6	-2,5	nein
850	NO	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,6	-2,4	nein
850	NW	EG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,6	-2,5	nein
850	NW	1.OG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,5	-2,6	-2,4	N
850	SW	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,3	-2,2	nein
850	SW	1.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,5	-2,3	nein
850	NW	EG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,6	-2,4	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
850	NW	1.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,6	-2,4	nein
850	SW	EG	WA	59	49	53	48	51	45	-	-	-2,7	-2,5	nein
850	SW	1.OG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,7	-2,5	nein
851	SO	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,7	-2,7	nein
851	SO	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,5	-2,5	nein
851	SO	2.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,5	-2,4	nein
851	NO	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,7	-2,5	nein
851	NO	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,6	-2,5	nein
851	NO	2.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,2	-2,6	-2,4	N
851	NW	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,7	-2,5	nein
851	NW	1.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,6	-2,4	nein
851	NW	2.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	1,0	-2,6	-2,3	N
851	SW	EG	WA	59	49	52	47	50	44	-	-	-2,5	-2,4	nein
851	SW	1.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,6	-2,3	nein
851	SW	2.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,4	-2,1	nein
851	SW	EG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-2,7	-2,6	nein
851	SW	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,5	-2,3	nein
851	SW	2.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,4	-2,2	nein
851	SW	EG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,7	-2,5	nein
851	SW	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,8	-2,6	nein
851	SW	2.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,6	-2,4	nein
Trabener Straße 77														
853	SO	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,8	-2,6	nein
853	SO	1.OG	WA	59	49	53	48	51	45	-	-	-2,5	-2,3	nein
853	SO	2.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,3	-2,2	nein
853	NO	EG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,8	-2,6	nein
853	NO	1.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,6	-2,4	nein
853	NO	2.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,5	-2,2	nein
853	NW	EG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,1	-2,7	-2,4	N
853	NW	1.OG	WA	59	49	58	53	56	50	-	1,0	-2,6	-2,4	N
853	NW	2.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,3	-2,5	-2,3	N
853	SW	EG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,6	-2,4	nein
853	SW	1.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,5	-2,3	nein
853	SW	2.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,4	-2,2	nein
Trabener Straße 78														
854	SO	EG	WA	59	49	40	34	37	32	-	-	-2,7	-2,4	nein
854	SO	1.OG	WA	59	49	41	36	38	33	-	-	-2,7	-2,4	nein
854	SO	2.OG	WA	59	49	42	37	40	34	-	-	-2,6	-2,4	nein
854	NO	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,9	-2,8	nein
854	NO	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,8	-2,6	nein
854	NO	2.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,7	-2,5	nein
854	NW	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,8	-2,7	nein
854	NW	1.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,3	-2,7	-2,5	N
854	NW	2.OG	WA	59	49	58	53	56	51	-	1,3	-2,7	-2,4	N
854	SW	EG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-2,5	-2,4	nein
854	SW	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,4	-2,3	nein
854	SW	2.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,4	-2,1	nein
Trabener Straße 79														
856	SO	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,9	-2,7	nein
856	SO	1.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,1	-2,7	nein
856	SO	2.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,8	-2,6	nein
856	NO	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,7	-2,4	nein
856	NO	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,6	-2,3	nein
856	NO	2.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,3	-2,1	nein
856	NW	EG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,6	-2,8	-2,6	N
856	NW	1.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,6	-2,7	-2,5	N
856	NW	2.OG	WA	59	49	58	53	56	51	-	1,4	-2,5	-2,3	N
856	SW	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,3	-3,0	nein
856	SW	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,0	-2,7	nein
856	SW	2.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,6	-2,4	nein
Trabener Straße 80														
857	SO	EG	WA	59	49	46	40	43	38	-	-	-2,4	-2,2	nein
857	SW	EG	WA	59	49	46	40	43	38	-	-	-2,4	-2,2	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Trabener Straße 81														
858	SO	EG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,6	-2,4	nein
858	SO	1.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,8	-2,4	nein
858	SO	2.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,6	-2,3	nein
858	NO	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,5	-2,3	nein
858	NO	1.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,6	-2,2	nein
858	NO	2.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,3	-2,1	nein
858	NW	EG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,7	-2,4	nein
858	NW	1.OG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,6	-2,7	-2,4	N
858	NW	2.OG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,6	-2,6	-2,4	N
858	SW	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,0	-2,7	nein
858	SW	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,9	-2,6	nein
858	SW	2.OG	WA	59	49	56	51	54	48	-	-	-2,5	-2,4	nein
Trabener Straße 83														
859	SO	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,7	-2,5	nein
859	SO	1.OG	WA	59	49	50	44	47	42	-	-	-2,7	-2,4	nein
859	SO	2.OG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,7	-2,4	nein
859	NO	EG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,5	-2,2	nein
859	NO	1.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,6	-2,3	nein
859	NO	2.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,5	-2,3	nein
859	NW	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,9	-2,8	nein
859	NW	1.OG	WA	59	49	56	50	53	47	-	-	-3,0	-2,7	nein
859	NW	2.OG	WA	59	49	56	51	54	48	-	-	-2,6	-2,3	nein
859	SW	EG	WA	59	49	53	47	50	44	-	-	-3,3	-3,0	nein
859	SW	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-3,0	-2,7	nein
859	SW	2.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,7	-2,3	nein
860	SO	EG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,6	-2,3	nein
860	SO	1.OG	WA	59	49	52	47	50	44	-	-	-2,5	-2,3	nein
860	SO	2.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,5	-2,2	nein
860	SW	EG	WA	59	49	53	47	49	44	-	-	-3,3	-3,0	nein
860	SW	1.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,2	-2,9	nein
860	SW	2.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,1	-2,8	nein
860	SO	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,8	-2,5	nein
860	SO	1.OG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,8	-2,5	nein
860	SO	2.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,8	-2,4	nein
860	NO	EG	WA	59	49	52	47	50	44	-	-	-2,5	-2,3	nein
860	NO	1.OG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,5	-2,2	nein
860	NO	2.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,4	-2,1	nein
860	NW	EG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,5	-2,3	nein
860	NW	1.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,6	-2,3	nein
860	NW	2.OG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,4	-2,5	-2,2	N
860	SW	EG	WA	59	49	54	48	50	45	-	-	-3,1	-2,9	nein
860	SW	1.OG	WA	59	49	55	49	52	46	-	-	-3,0	-2,7	nein
860	SW	2.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,7	-2,5	nein
Trabener Straße 85														
861	SO	EG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,5	-2,2	nein
861	SO	1.OG	WA	59	49	48	42	46	40	-	-	-1,8	-1,6	nein
861	SO	2.OG	WA	59	49	48	42	46	41	-	-	-1,8	-1,6	nein
861	NO	EG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,5	-2,3	nein
861	NO	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,5	-2,2	nein
861	NO	2.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,4	-2,2	nein
861	NW	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,6	-2,4	nein
861	NW	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,8	-2,5	nein
861	NW	2.OG	WA	59	49	58	53	56	50	-	1,0	-2,8	-2,6	N
861	SW	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,7	-2,5	nein
861	SW	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,8	-2,6	nein
861	SW	2.OG	WA	59	49	56	50	53	47	-	-	-2,8	-2,6	nein
862	SO	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,6	-2,4	nein
862	NO	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,4	-2,3	nein
862	NW	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,5	-2,3	nein
862	SW	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,7	-2,5	nein
863	SO	EG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,6	-2,4	nein
863	NO	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,5	-2,3	nein
863	NW	EG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,3	-2,1	nein
863	SW	EG	WA	59	49	56	51	54	48	-	-	-2,5	-2,3	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Trabener Straße 85A														
864	SO	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,7	-2,5	nein
864	SO	1.OG	WA	59	49	46	41	45	39	-	-	-1,7	-1,6	nein
864	NW	EG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,6	-2,4	nein
864	NW	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,9	-2,5	-2,3	N
864	SW	EG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,5	-2,3	nein
864	SW	1.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,3	-2,1	nein
Trabener Straße 85B														
865	SO	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,7	-2,4	nein
865	SO	1.OG	WA	59	49	45	39	43	38	-	-	-1,7	-1,4	nein
865	NW	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,6	-2,5	nein
865	NW	1.OG	WA	59	49	58	53	56	51	-	1,3	-2,6	-2,3	N
Trabener Straße 85C														
866	SO	EG	WA	59	49	50	45	48	42	-	-	-2,5	-2,1	nein
866	SO	1.OG	WA	59	49	46	40	44	38	-	-	-2,0	-1,8	nein
866	NO	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,7	-2,4	nein
866	NO	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,6	-2,4	nein
866	NW	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,7	-2,5	nein
866	NW	1.OG	WA	59	49	58	53	56	51	-	1,3	-2,6	-2,4	N
Trabener Straße 85D														
867	SO	EG	WA	59	49	48	43	46	40	-	-	-2,8	-2,5	nein
867	SO	1.OG	WA	59	49	47	41	44	39	-	-	-2,4	-2,1	nein
867	SO	2.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,4	-2,2	nein
867	NO	EG	WA	59	49	56	51	54	48	-	-	-2,6	-2,4	nein
867	NO	1.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,5	-2,3	nein
867	NO	2.OG	WA	59	49	56	51	54	48	-	-	-2,5	-2,3	nein
867	NW	EG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,5	-2,7	-2,5	N
867	NW	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,9	-2,6	-2,4	N
867	NW	2.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,8	-2,5	-2,3	N
867	SW	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,0	-2,8	nein
867	SW	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,7	-2,4	nein
867	SW	2.OG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,4	-2,3	nein
Trabener Straße 85G														
868	SO	EG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-2,8	-2,5	nein
868	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,8	-2,4	nein
868	SO	2.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,6	-2,2	nein
868	NO	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,6	-2,4	nein
868	NO	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,6	-2,4	nein
868	NO	2.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,5	-2,3	nein
868	NW	EG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,5	-2,3	nein
868	NW	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,9	-2,5	-2,3	N
868	NW	2.OG	WA	59	49	59	54	57	51	-	2,0	-2,5	-2,3	N
868	SW	EG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,3	-2,3	nein
868	SW	1.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,3	-2,1	nein
868	SW	2.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,4	-2,2	nein
Trabener Straße 89A														
869	SO	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,3	-2,1	nein
869	SO	1.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,3	-2,0	nein
869	NW	EG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,0	-1,9	nein
869	NW	1.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,3	-2,2	nein
869	SW	EG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,0	-1,8	nein
869	SW	1.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,2	-2,0	nein
Trabener Straße 89B														
870	SO	EG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,9	-2,5	nein
870	SO	1.OG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-2,9	-2,5	nein
870	SO	2.OG	WA	59	49	49	44	47	41	-	-	-2,4	-2,2	nein
870	NO	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,7	-2,5	nein
870	NO	1.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,5	-2,4	nein
870	NO	2.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,8	-2,5	-2,3	N
870	NW	EG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,0	-1,8	nein
870	NW	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,4	-2,2	nein
870	NW	2.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,9	-2,6	-2,4	N

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
870	SW	EG	WA	59	49	43	37	40	35	-	-	-2,2	-1,9	nein
870	SW	1.OG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-2,2	-1,9	nein
870	SW	2.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,2	-2,0	nein
Waldschulallee 3														
871	SO	EG	WA	59	49	61	55	57	52	-	2,4	-3,7	-3,4	N
871	SO	1.OG	WA	59	49	61	55	57	52	-	2,1	-3,9	-3,6	N
871	SO	2.OG	WA	59	49	61	56	57	52	-	2,5	-4,0	-3,6	N
871	NO	EG	WA	59	49	61	56	57	52	-	2,2	-4,6	-4,1	N
871	NO	1.OG	WA	59	49	62	56	57	52	-	2,6	-4,4	-4,1	N
871	NO	2.OG	WA	59	49	62	57	58	53	-	3,1	-4,4	-4,0	N
871	SO	EG	WA	59	49	61	56	57	52	-	2,6	-3,9	-3,6	N
871	SO	1.OG	WA	59	49	61	56	58	52	-	3,0	-3,9	-3,5	N
871	SO	2.OG	WA	59	49	62	56	58	53	-	3,5	-3,9	-3,5	N
871	NO	EG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,1	-4,3	-4,0	N
871	NO	1.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,5	-4,2	-3,9	N
871	NO	2.OG	WA	59	49	60	54	56	50	-	1,0	-4,2	-3,9	N
871	SW	EG	WA	59	49	57	52	54	48	-	-	-3,5	-3,2	nein
871	SW	1.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,4	-3,1	nein
871	SW	2.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,6	-3,4	nein
871	SW	EG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,4	-3,4	-3,2	N
871	SW	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,3	-3,2	-3,0	N
871	SW	2.OG	WA	59	49	59	53	56	50	-	0,8	-3,4	-3,2	N
Waldschulallee 5														
872	NO	EG	WA	59	49	59	53	54	49	-	-	-4,3	-4,0	nein
872	NO	1.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,2	-4,2	-3,9	N
872	NO	2.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,6	-4,2	-3,9	N
872	NW	EG	WA	59	49	53	48	50	44	-	-	-3,8	-3,4	nein
872	NW	1.OG	WA	59	49	55	49	51	46	-	-	-3,9	-3,6	nein
872	NW	2.OG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-4,1	-3,7	nein
872	SW	EG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-3,5	-3,2	nein
872	SW	1.OG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,1	-3,2	-2,9	N
872	SW	2.OG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,3	-3,5	-3,3	N
Waldschulallee 7														
873	SO	EG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,6	-3,5	-3,2	N
873	SO	1.OG	WA	59	49	60	55	57	52	-	2,1	-3,5	-3,2	N
873	SO	2.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,9	-3,9	-3,6	N
873	NO	EG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-4,1	-3,7	nein
873	NO	1.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-4,0	-3,5	nein
873	NO	2.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-3,8	-3,5	nein
873	SW	EG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,1	-3,1	-2,9	N
873	SW	1.OG	WA	59	49	59	53	56	50	-	0,9	-3,2	-3,0	N
873	SW	2.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,6	-3,5	-3,2	N
Waldschulallee 9														
876	NO	EG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-4,0	-3,6	nein
876	NO	1.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,9	-3,5	nein
876	NO	2.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,8	-3,4	nein
876	NW	EG	WA	59	49	51	46	46	41	-	-	-5,6	-5,2	nein
876	NW	1.OG	WA	59	49	53	48	50	44	-	-	-3,5	-3,2	nein
876	NW	2.OG	WA	59	49	54	48	50	45	-	-	-3,6	-3,3	nein
876	SW	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,2	-2,8	nein
876	SW	1.OG	WA	59	49	58	52	55	49	-	-	-3,2	-3,0	nein
876	SW	2.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,6	-3,4	nein
Waldschulallee 11														
878	SO	1.OG	WA	59	49	59	53	56	50	-	1,0	-2,9	-2,7	N
878	SO	2.OG	WA	59	49	59	54	56	50	-	1,0	-3,4	-3,2	N
878	NO	EG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-4,1	-3,8	nein
878	NO	1.OG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-4,0	-3,6	nein
878	NO	2.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,8	-3,3	nein
878	SW	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,9	-2,6	nein
878	SW	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,9	-2,7	nein
878	SW	2.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,0	-2,8	nein
Waldschulallee 13														
880	NO	EG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-4,1	-3,8	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
880	NO	1.OG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-4,0	-3,6	nein
880	NO	2.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,5	-3,2	nein
880	NW	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,3	-3,0	nein
880	NW	1.OG	WA	59	49	54	48	50	45	-	-	-3,3	-3,0	nein
880	NW	2.OG	WA	59	49	48	42	44	38	-	-	-4,0	-3,7	nein
880	NO	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,0	-2,7	nein
880	NO	1.OG	WA	59	49	53	47	49	44	-	-	-3,2	-2,9	nein
880	NO	2.OG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,4	-3,1	nein
880	NW	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,8	-2,6	nein
880	NW	1.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,8	-2,6	nein
880	NW	2.OG	WA	59	49	53	47	49	44	-	-	-3,1	-2,9	nein
880	SW	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,8	-2,6	nein
880	SW	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-3,0	-2,8	nein
880	SW	2.OG	WA	59	49	56	50	53	47	-	-	-3,1	-2,9	nein
Waldschulallee 15														
881	SO	EG	WA	59	49	57	51	54	48	-	-	-3,1	-2,8	nein
881	SO	1.OG	WA	59	49	58	53	56	50	-	1,0	-2,9	-2,6	N
881	SO	2.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,5	-3,3	-3,0	N
881	NO	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,0	-2,7	nein
881	NO	1.OG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,2	-3,1	-2,8	N
881	NO	2.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,6	-3,2	-2,9	N
881	SO	EG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,9	-2,6	nein
881	SO	1.OG	WA	59	49	58	52	55	49	-	-	-3,0	-2,7	nein
881	SO	2.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,4	-3,0	-2,7	N
881	NO	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-3,1	-2,8	nein
881	NO	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,3	-2,9	nein
881	NO	2.OG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-3,2	-2,8	nein
881	SW	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,5	-2,2	nein
881	SW	1.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,6	-2,3	nein
881	SW	2.OG	WA	59	49	56	50	53	47	-	-	-3,2	-2,9	nein
Waldschulallee 17														
883	NO	EG	WA	59	49	55	49	52	46	-	-	-3,2	-2,9	nein
883	NO	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,2	-2,8	nein
883	NO	2.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,1	-2,8	nein
883	NW	EG	WA	59	49	49	43	45	40	-	-	-3,9	-3,6	nein
883	NW	1.OG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-2,3	-2,1	nein
883	NW	2.OG	WA	59	49	48	42	45	40	-	-	-2,4	-2,1	nein
883	NW	EG	WA	59	49	51	45	47	42	-	-	-3,7	-3,4	nein
883	NW	1.OG	WA	59	49	49	44	45	40	-	-	-3,7	-3,6	nein
883	NW	2.OG	WA	59	49	49	43	46	41	-	-	-2,4	-2,3	nein
883	SW	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,8	-2,5	nein
883	SW	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,9	-2,7	nein
883	SW	2.OG	WA	59	49	56	50	53	47	-	-	-3,3	-3,0	nein
Waldschulallee 19														
884	SO	EG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-3,0	-2,7	nein
884	SW	EG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,3	-3,0	nein
884	NO	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,0	-2,7	nein
884	NO	EG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,2	-1,9	nein
884	NW	EG	WA	59	49	49	44	46	40	-	-	-3,9	-3,6	nein
884	NO	EG	WA	59	49	48	42	44	39	-	-	-3,6	-3,3	nein
884	NW	EG	WA	59	49	50	44	46	41	-	-	-4,1	-3,8	nein
884	SW	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,1	-2,8	nein
Waldschulallee 21														
887	NO	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,9	-2,6	nein
887	SO	EG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,8	-2,6	nein
887	NO	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,0	-2,7	nein
887	NW	EG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-3,1	-2,8	nein
887	NW	EG	WA	59	49	50	44	45	40	-	-	-4,5	-4,2	nein
887	SW	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,2	-2,9	nein
887	SO	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,1	-2,9	nein
887	SW	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,0	-2,8	nein
Waldschulallee 23														
889	SO	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,2	-2,9	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
889	NO	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,1	-2,9	nein
889	NO	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,0	-2,7	nein
889	SW	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-3,2	-2,8	nein
889	SW	EG	WA	59	49	50	44	47	42	-	-	-2,6	-2,4	nein
889	NW	EG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-3,7	-3,4	nein
889	SW	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,9	-2,5	nein
Waldschulallee 25														
890	SO	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,3	-3,0	nein
890	NO	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,1	-2,8	nein
890	NO	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,1	-2,8	nein
890	NO	EG	WA	59	49	54	48	51	45	-	-	-3,0	-2,7	nein
890	SW	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,9	-2,6	nein
890	SW	EG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,6	-2,4	nein
890	SW	EG	WA	59	49	48	43	46	40	-	-	-2,9	-2,6	nein
890	NW	EG	WA	59	49	49	43	45	40	-	-	-3,8	-3,6	nein
890	SW	EG	WA	59	49	53	47	50	44	-	-	-3,1	-2,9	nein
Waldschulallee 27														
892	SO	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,9	-2,6	nein
892	NO	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,2	-2,9	nein
892	SO	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,1	-2,9	nein
892	SW	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-3,0	-2,7	nein
892	NO	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,8	-2,5	nein
892	NO	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,8	-2,5	nein
892	NW	EG	WA	59	49	43	37	40	35	-	-	-2,1	-1,8	nein
892	NW	EG	WA	59	49	43	37	40	35	-	-	-2,1	-1,9	nein
892	SW	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,6	-2,3	nein
Waldschulallee 29														
894	O	EG	SOS	57	0	57	51	54	49	-	48,3	-2,9	-2,6	nein
894	O	1.OG	SOS	57	0	57	52	54	49	-	48,8	-3,0	-2,8	nein
894	SW	EG	SOS	57	0	51	46	49	44	-	43,6	-2,0	-1,8	nein
894	SW	1.OG	SOS	57	0	53	47	50	45	-	44,7	-2,3	-2,1	nein
894	SW	EG	SOS	57	0	51	46	49	44	-	43,6	-2,1	-1,9	nein
894	SW	1.OG	SOS	57	0	52	47	50	45	-	44,3	-2,2	-2,1	nein
894	W	EG	SOS	57	0	51	45	48	43	-	42,5	-2,7	-2,5	nein
894	W	1.OG	SOS	57	0	51	46	48	43	-	42,8	-2,9	-2,6	nein
894	S	EG	SOS	57	0	54	48	51	45	-	45,0	-3,0	-2,7	nein
894	S	1.OG	SOS	57	0	55	50	52	47	-	46,5	-3,0	-2,7	nein
894	S	EG	SOS	57	0	54	48	51	46	-	45,2	-3,0	-2,7	nein
894	S	1.OG	SOS	57	0	56	50	52	47	-	46,8	-3,1	-2,8	nein
894	SO	EG	SOS	57	0	58	52	55	49	-	48,9	-3,1	-2,9	nein
894	SO	1.OG	SOS	57	0	59	53	55	50	-	49,7	-3,3	-3,0	nein
894	SO	EG	SOS	57	0	56	51	53	48	-	47,9	-3,0	-2,7	nein
894	SO	1.OG	SOS	57	0	57	52	54	49	-	48,8	-3,0	-2,7	nein
894	NO	EG	SOS	57	0	54	49	51	46	-	45,4	-3,0	-2,7	nein
894	NO	1.OG	SOS	57	0	54	49	51	46	-	45,7	-3,3	-2,9	nein
894	NO	EG	SOS	57	0	54	48	51	46	-	45,5	-2,8	-2,5	nein
894	NO	1.OG	SOS	57	0	54	49	51	46	-	45,8	-3,0	-2,7	nein
894	NO	EG	SOS	57	0	54	49	51	46	-	45,7	-2,8	-2,5	nein
894	NO	1.OG	SOS	57	0	54	49	51	46	-	45,5	-3,1	-2,8	nein
894	NW	EG	SOS	57	0	46	41	44	39	-	38,2	-2,6	-2,3	nein
894	NW	1.OG	SOS	57	0	43	38	40	35	-	34,8	-2,9	-2,6	nein
894	SW	EG	SOS	57	0	40	35	38	33	-	32,1	-2,7	-2,4	nein
894	SW	1.OG	SOS	57	0	43	37	40	35	-	34,5	-2,8	-2,5	nein
894	NW	EG	SOS	57	0	40	34	37	32	-	31,5	-2,4	-2,1	nein
894	NW	1.OG	SOS	57	0	41	35	39	33	-	32,9	-2,4	-2,1	nein
894	NO	EG	SOS	57	0	51	45	48	43	-	42,9	-2,1	-1,9	nein
894	NO	1.OG	SOS	57	0	51	46	49	44	-	43,5	-2,3	-2,0	nein
894	NO	EG	SOS	57	0	53	47	50	45	-	44,5	-2,5	-2,2	nein
894	NO	1.OG	SOS	57	0	53	48	50	45	-	44,9	-2,6	-2,3	nein
894	NO	EG	SOS	57	0	53	47	50	45	-	44,5	-2,6	-2,3	nein
894	NO	1.OG	SOS	57	0	53	47	50	45	-	44,6	-2,7	-2,4	nein
894	NO	EG	SOS	57	0	53	48	50	45	-	44,8	-2,6	-2,3	nein
894	NO	1.OG	SOS	57	0	53	47	50	45	-	44,5	-2,6	-2,3	nein
894	NO	EG	SOS	57	0	53	48	50	45	-	44,9	-2,6	-2,3	nein
894	NO	1.OG	SOS	57	0	53	47	50	45	-	44,5	-2,6	-2,3	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
894	NW	EG	SOS	57	0	37	32	35	30	-	29,5	-2,0	-1,8	nein
894	NW	1.OG	SOS	57	0	39	33	37	32	-	31,1	-2,0	-1,9	nein
894	SW	EG	SOS	57	0	41	36	39	34	-	33,7	-1,9	-1,7	nein
894	SW	1.OG	SOS	57	0	45	39	43	37	-	36,9	-2,2	-1,9	nein
894	SW	EG	SOS	57	0	39	34	37	32	-	31,7	-1,9	-1,6	nein
894	SW	1.OG	SOS	57	0	42	37	40	35	-	34,6	-2,1	-2,0	nein
894	NW	EG	SOS	57	0	37	32	35	30	-	29,3	-2,2	-1,9	nein
894	NW	1.OG	SOS	57	0	39	34	37	32	-	31,3	-2,4	-2,0	nein
894	NO	EG	SOS	57	0	41	35	38	33	-	32,5	-2,4	-2,1	nein
894	NO	1.OG	SOS	57	0	44	38	41	36	-	35,6	-2,3	-2,1	nein
894	NW	EG	SOS	57	0	38	32	35	30	-	29,4	-2,7	-2,5	nein
894	NW	1.OG	SOS	57	0	39	34	37	32	-	31,2	-2,5	-2,2	nein
894	NO	EG	SOS	57	0	37	31	35	30	-	29,4	-1,8	-1,5	nein
894	NO	1.OG	SOS	57	0	39	34	37	32	-	31,6	-2,0	-1,6	nein
894	NW	EG	SOS	57	0	36	31	34	29	-	28,7	-1,8	-1,5	nein
894	NW	1.OG	SOS	57	0	38	33	36	31	-	30,5	-1,8	-1,6	nein
894	SW	EG	SOS	57	0	49	44	47	42	-	41,7	-2,1	-1,9	nein
894	SW	1.OG	SOS	57	0	52	47	49	44	-	43,5	-2,9	-2,7	nein
894	SO	EG	SOS	57	0	54	49	52	46	-	46,0	-2,6	-2,4	nein
894	SO	1.OG	SOS	57	0	55	50	52	47	-	46,6	-2,9	-2,7	nein
894	SO	EG	SOS	57	0	54	48	51	45	-	45,0	-3,2	-2,9	nein
894	SO	1.OG	SOS	57	0	55	49	52	46	-	46,0	-3,3	-3,0	nein
894	SW	EG	SOS	57	0	54	48	51	45	-	45,0	-3,0	-2,8	nein
894	SW	1.OG	SOS	57	0	55	49	52	46	-	46,0	-3,1	-2,9	nein
895	SO	EG	SOS	57	0	54	48	51	45	-	45,0	-3,3	-2,9	nein
895	NO	EG	SOS	57	0	54	48	51	46	-	45,4	-2,5	-2,3	nein
895	NW	EG	SOS	57	0	48	43	47	41	-	40,9	-1,8	-1,7	nein
895	NO	EG	SOS	57	0	48	43	46	40	-	39,9	-2,4	-2,2	nein
895	NW	EG	SOS	57	0	44	38	42	36	-	36,0	-2,0	-1,8	nein
895	SW	EG	SOS	57	0	50	45	47	42	-	41,8	-2,7	-2,5	nein
895	SW	EG	SOS	57	0	52	46	49	44	-	43,4	-2,6	-2,4	nein
895	SW	EG	SOS	57	0	52	47	50	45	-	44,1	-2,8	-2,5	nein
Waldschulallee 31														
896	SO	EG	SOS	57	0	54	49	51	46	-	45,5	-3,2	-2,9	nein
896	SO	1.OG	SOS	57	0	56	50	52	47	-	46,7	-3,6	-3,3	nein
896	SO	2.OG	SOS	57	0	57	51	53	48	-	47,4	-3,7	-3,5	nein
896	NO	EG	SOS	57	0	51	46	49	43	-	43,0	-2,3	-2,1	nein
896	NO	1.OG	SOS	57	0	52	47	50	45	-	44,4	-2,4	-2,2	nein
896	NO	2.OG	SOS	57	0	55	50	52	47	-	46,8	-2,8	-2,5	nein
896	SO	EG	SOS	57	0	50	45	48	43	-	42,2	-2,4	-2,2	nein
896	SO	1.OG	SOS	57	0	52	47	50	45	-	44,1	-2,6	-2,4	nein
896	SO	2.OG	SOS	57	0	55	50	52	47	-	46,7	-3,2	-2,8	nein
896	NO	EG	SOS	57	0	53	48	51	46	-	45,1	-2,7	-2,4	nein
896	NO	1.OG	SOS	57	0	55	50	53	48	-	47,1	-2,8	-2,5	nein
896	NO	2.OG	SOS	57	0	56	50	53	47	-	47,0	-3,1	-2,8	nein
896	NW	EG	SOS	57	0	50	44	47	42	-	41,8	-2,3	-2,1	nein
896	NW	1.OG	SOS	57	0	52	46	49	44	-	43,7	-2,3	-2,1	nein
896	NW	2.OG	SOS	57	0	50	44	47	42	-	41,3	-2,6	-2,4	nein
896	NO	EG	SOS	57	0	50	45	48	43	-	42,7	-1,7	-1,5	nein
896	NO	1.OG	SOS	57	0	51	46	49	44	-	43,6	-1,7	-1,6	nein
896	NO	2.OG	SOS	57	0	52	46	49	44	-	43,8	-2,5	-2,2	nein
896	NW	EG	SOS	57	0	48	42	45	40	-	39,3	-2,8	-2,6	nein
896	NW	1.OG	SOS	57	0	49	43	46	40	-	39,9	-3,4	-3,1	nein
896	NW	2.OG	SOS	57	0	43	38	41	36	-	35,1	-2,3	-2,1	nein
896	SW	EG	SOS	57	0	47	41	42	37	-	36,4	-4,8	-4,5	nein
896	SW	1.OG	SOS	57	0	48	43	44	38	-	37,9	-4,8	-4,6	nein
896	SW	2.OG	SOS	57	0	48	42	45	40	-	39,6	-2,6	-2,4	nein
896	NW	EG	SOS	57	0	45	40	40	35	-	34,6	-4,7	-4,5	nein
896	NW	1.OG	SOS	57	0	46	41	41	36	-	35,5	-5,1	-4,7	nein
896	NW	2.OG	SOS	57	0	43	38	41	36	-	35,4	-2,2	-2,0	nein
896	NO	EG	SOS	57	0	43	37	39	34	-	33,3	-4,1	-3,7	nein
896	NO	1.OG	SOS	57	0	45	39	40	35	-	34,7	-4,3	-3,9	nein
896	NO	2.OG	SOS	57	0	45	39	42	37	-	36,8	-2,3	-2,0	nein
896	NW	EG	SOS	57	0	44	39	40	35	-	34,2	-4,5	-4,2	nein
896	NW	1.OG	SOS	57	0	45	40	41	35	-	35,0	-4,4	-4,1	nein
896	NW	2.OG	SOS	57	0	43	38	41	36	-	35,5	-2,2	-2,0	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
896	NO	EG	SOS	57	0	46	40	42	37	-	36,8	-3,2	-2,9	nein
896	NO	1.OG	SOS	57	0	48	42	45	40	-	39,2	-3,0	-2,8	nein
896	NO	2.OG	SOS	57	0	51	46	48	43	-	42,8	-2,6	-2,3	nein
896	NW	EG	SOS	57	0	47	41	43	38	-	37,3	-3,6	-3,3	nein
896	NW	1.OG	SOS	57	0	48	43	44	39	-	38,6	-4,0	-3,6	nein
896	NW	2.OG	SOS	57	0	43	38	41	36	-	35,4	-2,3	-2,0	nein
896	SW	EG	SOS	57	0	51	45	48	43	-	42,7	-2,2	-2,0	nein
896	SW	1.OG	SOS	57	0	52	47	50	45	-	44,1	-2,6	-2,4	nein
896	SW	2.OG	SOS	57	0	54	48	51	46	-	45,2	-2,9	-2,6	nein
896	SO	EG	SOS	57	0	52	46	49	44	-	43,6	-2,2	-2,1	nein
896	SO	1.OG	SOS	57	0	54	48	51	46	-	45,5	-2,5	-2,3	nein
896	SO	2.OG	SOS	57	0	56	50	53	47	-	46,9	-3,1	-2,8	nein
896	SW	EG	SOS	57	0	45	40	43	38	-	37,3	-2,2	-2,0	nein
896	SW	1.OG	SOS	57	0	48	43	46	40	-	40,0	-2,6	-2,4	nein
896	SW	2.OG	SOS	57	0	52	46	48	43	-	42,2	-3,6	-3,3	nein
896	NW	EG	SOS	57	0	42	37	39	34	-	33,5	-2,9	-2,6	nein
896	NW	1.OG	SOS	57	0	44	38	40	35	-	34,5	-3,5	-3,2	nein
896	NW	2.OG	SOS	57	0	47	42	43	38	-	37,5	-3,8	-3,6	nein
896	SW	EG	SOS	57	0	42	36	39	34	-	33,5	-2,5	-2,3	nein
896	SW	1.OG	SOS	57	0	44	38	41	36	-	35,1	-3,0	-2,7	nein
896	SW	2.OG	SOS	57	0	48	43	45	40	-	39,3	-3,1	-2,8	nein
896	NW	EG	SOS	57	0	46	41	44	38	-	38,0	-2,8	-2,5	nein
896	NW	1.OG	SOS	57	0	46	41	43	38	-	37,7	-2,8	-2,6	nein
896	NW	2.OG	SOS	57	0	47	41	44	39	-	38,2	-3,1	-2,8	nein
896	NO	EG	SOS	57	0	48	43	45	40	-	39,3	-3,0	-2,8	nein
896	NO	1.OG	SOS	57	0	46	41	44	39	-	38,4	-2,1	-1,9	nein
896	NO	2.OG	SOS	57	0	51	46	48	43	-	42,8	-2,7	-2,4	nein
896	NO	EG	SOS	57	0	49	44	47	41	-	41,0	-2,8	-2,6	nein
896	NO	1.OG	SOS	57	0	51	45	48	43	-	42,5	-2,5	-2,2	nein
896	NO	2.OG	SOS	57	0	54	48	51	45	-	45,0	-3,1	-2,8	nein
896	SO	EG	SOS	57	0	51	45	49	43	-	43,0	-2,1	-1,8	nein
896	SO	1.OG	SOS	57	0	54	48	52	46	-	46,0	-2,3	-2,0	nein
896	SO	2.OG	SOS	57	0	56	51	53	48	-	47,8	-2,9	-2,6	nein
896	NO	EG	SOS	57	0	51	46	49	44	-	43,2	-2,4	-2,1	nein
896	NO	1.OG	SOS	57	0	53	47	50	45	-	44,6	-2,4	-2,1	nein
896	NO	2.OG	SOS	57	0	54	49	51	46	-	45,6	-2,9	-2,6	nein
896	NW	EG	SOS	57	0	50	44	47	42	-	41,6	-2,6	-2,3	nein
896	NW	1.OG	SOS	57	0	48	43	46	41	-	40,5	-2,3	-2,1	nein
896	NW	2.OG	SOS	57	0	44	38	41	36	-	35,8	-2,2	-1,9	nein
896	NO	EG	SOS	57	0	50	44	47	42	-	41,7	-2,6	-2,3	nein
896	NO	1.OG	SOS	57	0	49	43	46	41	-	40,5	-2,4	-2,2	nein
896	NO	2.OG	SOS	57	0	47	41	44	39	-	38,7	-2,4	-2,1	nein
896	NW	EG	SOS	57	0	49	44	47	42	-	41,4	-2,3	-2,1	nein
896	NW	1.OG	SOS	57	0	49	43	47	41	-	41,0	-2,3	-2,0	nein
896	NW	2.OG	SOS	57	0	44	39	42	37	-	36,1	-2,2	-2,0	nein
896	NO	EG	SOS	57	0	50	44	48	43	-	42,1	-2,1	-1,8	nein
896	NO	1.OG	SOS	57	0	50	44	48	43	-	42,1	-2,0	-1,7	nein
896	NO	2.OG	SOS	57	0	51	45	48	43	-	42,7	-2,4	-2,2	nein
896	SW	EG	SOS	57	0	54	49	51	46	-	45,6	-3,0	-2,7	nein
896	SW	1.OG	SOS	57	0	56	50	52	47	-	46,7	-3,4	-3,3	nein
896	SW	2.OG	SOS	57	0	56	51	53	47	-	46,9	-3,7	-3,5	nein
896	NW	EG	SOS	57	0	46	41	44	39	-	38,7	-2,0	-1,7	nein
896	NW	1.OG	SOS	57	0	46	41	45	40	-	39,1	-1,8	-1,5	nein
896	NW	2.OG	SOS	57	0	45	39	42	37	-	36,8	-2,3	-2,0	nein
896	SW	EG	SOS	57	0	41	36	40	34	-	34,0	-1,7	-1,4	nein
896	SW	1.OG	SOS	57	0	45	39	43	38	-	37,4	-1,8	-1,5	nein
896	SW	2.OG	SOS	57	0	51	46	49	44	-	43,6	-2,3	-2,0	nein
896	NW	EG	SOS	57	0	41	36	39	34	-	33,5	-2,1	-1,9	nein
896	NW	1.OG	SOS	57	0	42	37	40	35	-	34,5	-2,0	-1,8	nein
896	NW	2.OG	SOS	57	0	45	40	43	38	-	37,5	-2,1	-1,8	nein
896	SW	EG	SOS	57	0	53	48	50	45	-	44,2	-3,2	-2,9	nein
896	SW	1.OG	SOS	57	0	55	49	51	46	-	45,3	-3,6	-3,3	nein
896	SW	2.OG	SOS	57	0	56	50	52	47	-	46,3	-3,5	-3,3	nein
896	SO	EG	SOS	57	0	53	47	51	45	-	44,8	-2,2	-2,0	nein
896	SO	1.OG	SOS	57	0	54	49	52	46	-	45,8	-2,5	-2,4	nein
896	SO	2.OG	SOS	57	0	56	51	53	48	-	47,5	-3,2	-3,0	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
896	SW	EG	SOS	57	0	51	45	48	43	-	42,7	-2,4	-2,3	nein
896	SW	1.OG	SOS	57	0	53	47	50	45	-	44,2	-2,7	-2,5	nein
896	SW	2.OG	SOS	57	0	55	49	52	46	-	45,9	-3,2	-3,0	nein
896	NW	EG	SOS	57	0	51	45	48	43	-	42,2	-3,1	-2,8	nein
896	NW	1.OG	SOS	57	0	52	47	49	44	-	43,3	-3,4	-3,1	nein
896	NW	2.OG	SOS	57	0	54	49	50	45	-	44,7	-3,7	-3,5	nein
896	SW	EG	SOS	57	0	54	48	51	45	-	44,8	-3,2	-3,0	nein
896	SW	1.OG	SOS	57	0	55	50	51	46	-	45,8	-3,6	-3,3	nein
896	SW	2.OG	SOS	57	0	56	50	52	47	-	46,4	-3,7	-3,4	nein
896	SO	EG	SOS	57	0	56	50	53	48	-	47,1	-3,2	-2,9	nein
896	SO	1.OG	SOS	57	0	57	52	54	49	-	48,3	-3,5	-3,2	nein
896	SO	2.OG	SOS	57	0	58	52	54	49	-	48,2	-3,8	-3,5	nein
896	NO	EG	SOS	57	0	54	49	51	46	-	45,3	-3,3	-2,9	nein
896	NO	1.OG	SOS	57	0	56	50	52	47	-	46,5	-3,4	-3,2	nein
896	NO	2.OG	SOS	57	0	57	52	54	49	-	48,1	-3,7	-3,3	nein
896	SO	EG	SOS	57	0	54	49	51	46	-	45,4	-3,4	-3,1	nein
896	SO	1.OG	SOS	57	0	56	51	52	47	-	46,8	-3,7	-3,4	nein
896	SO	2.OG	SOS	57	0	58	52	54	49	-	48,5	-3,7	-3,4	nein
896	SO	EG	SOS	57	0	54	49	50	45	-	44,7	-3,8	-3,5	nein
896	SO	1.OG	SOS	57	0	56	50	52	46	-	46,0	-4,1	-3,8	nein
896	SO	2.OG	SOS	57	0	57	52	53	48	-	47,5	-4,0	-3,7	nein
896	SW	EG	SOS	57	0	54	49	51	46	-	45,2	-3,4	-3,1	nein
896	SW	1.OG	SOS	57	0	56	50	52	47	-	46,5	-3,7	-3,4	nein
896	SW	2.OG	SOS	57	0	57	52	53	48	-	47,4	-4,0	-3,7	nein
896	SO	EG	SOS	57	0	57	51	54	49	-	48,3	-2,9	-2,7	nein
896	SO	1.OG	SOS	57	0	58	53	55	50	-	49,2	-3,3	-2,9	nein
896	SO	2.OG	SOS	57	0	58	53	55	49	-	49,0	-3,6	-3,3	nein
896	SW	EG	SOS	57	0	55	50	52	47	-	46,4	-3,4	-3,1	nein
896	SW	1.OG	SOS	57	0	57	51	53	48	-	47,4	-3,5	-3,3	nein
896	SW	2.OG	SOS	57	0	57	51	53	47	-	46,8	-4,1	-3,9	nein
896	SO	EG	SOS	57	0	56	51	53	48	-	47,6	-3,1	-2,9	nein
896	SO	1.OG	SOS	57	0	57	52	54	49	-	48,4	-3,3	-3,1	nein
896	SO	2.OG	SOS	57	0	58	52	54	49	-	48,2	-3,7	-3,4	nein
896	SW	EG	SOS	57	0	55	49	52	47	-	46,3	-2,7	-2,5	nein
896	SW	1.OG	SOS	57	0	56	50	53	48	-	47,1	-3,0	-2,7	nein
896	SW	2.OG	SOS	57	0	56	50	52	47	-	46,5	-3,7	-3,5	nein
896	SO	EG	SOS	57	0	57	51	54	48	-	48,0	-3,0	-2,7	nein
896	SO	1.OG	SOS	57	0	58	52	54	49	-	48,7	-3,2	-2,9	nein
896	SO	2.OG	SOS	57	0	58	52	54	49	-	48,5	-3,7	-3,4	nein
896	NO	EG	SOS	57	0	55	50	52	47	-	46,4	-3,2	-2,9	nein
896	NO	1.OG	SOS	57	0	57	51	54	48	-	48,0	-3,2	-2,9	nein
896	NO	2.OG	SOS	57	0	58	52	54	49	-	48,8	-3,4	-3,1	nein
896	SO	EG	SOS	57	0	55	49	52	47	-	46,1	-3,0	-2,8	nein
896	SO	1.OG	SOS	57	0	56	51	53	48	-	47,5	-3,2	-3,0	nein
896	SO	2.OG	SOS	57	0	57	52	54	48	-	47,9	-3,6	-3,3	nein
896	NO	EG	SOS	57	0	53	47	50	45	-	44,2	-3,1	-2,8	nein
896	NO	1.OG	SOS	57	0	55	50	52	47	-	46,3	-3,2	-2,9	nein
896	NO	2.OG	SOS	57	0	57	52	54	49	-	48,3	-3,2	-2,9	nein
896	SO	EG	SOS	57	0	53	48	50	45	-	44,5	-3,3	-3,0	nein
896	SO	1.OG	SOS	57	0	55	50	52	47	-	46,4	-3,3	-3,0	nein
896	SO	2.OG	SOS	57	0	57	52	54	49	-	48,2	-3,3	-3,0	nein
896	SW	EG	SOS	57	0	54	48	50	45	-	44,8	-3,4	-3,1	nein
896	SW	1.OG	SOS	57	0	55	50	52	47	-	46,3	-3,4	-3,2	nein
896	SW	2.OG	SOS	57	0	56	51	52	47	-	46,5	-3,8	-3,6	nein
896	SO	EG	SOS	57	0	54	49	52	47	-	46,1	-2,7	-2,5	nein
896	SO	1.OG	SOS	57	0	56	50	53	48	-	47,4	-2,8	-2,5	nein
896	SO	2.OG	SOS	57	0	56	51	53	48	-	47,7	-3,1	-2,8	nein
896	NO	EG	SOS	57	0	55	50	53	47	-	47,0	-2,7	-2,4	nein
896	NO	1.OG	SOS	57	0	56	51	54	48	-	48,0	-2,8	-2,6	nein
896	NO	2.OG	SOS	57	0	57	51	54	49	-	48,4	-2,9	-2,6	nein
896	SO	EG	SOS	57	0	56	51	53	48	-	47,7	-2,9	-2,7	nein
896	SO	1.OG	SOS	57	0	57	52	54	49	-	48,6	-3,0	-2,8	nein
896	SO	2.OG	SOS	57	0	58	52	55	49	-	49,0	-3,0	-2,7	nein
896	NO	EG	SOS	57	0	56	50	53	48	-	47,2	-2,9	-2,7	nein
896	NO	1.OG	SOS	57	0	56	51	53	48	-	47,4	-3,1	-2,8	nein
896	NO	2.OG	SOS	57	0	56	51	53	48	-	47,4	-3,1	-2,8	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
896	NW	EG	SOS	57	0	52	47	49	44	-	43,5	-2,8	-2,6	nein
896	NW	1.OG	SOS	57	0	53	48	50	45	-	44,9	-3,0	-2,7	nein
896	NW	2.OG	SOS	57	0	55	49	51	46	-	45,8	-3,5	-3,2	nein
896	NO	EG	SOS	57	0	52	46	49	44	-	43,6	-2,4	-2,2	nein
896	NO	1.OG	SOS	57	0	53	48	51	46	-	45,2	-2,7	-2,4	nein
896	NO	2.OG	SOS	57	0	56	50	53	48	-	47,3	-2,8	-2,5	nein
896	SO	EG	SOS	57	0	54	49	51	46	-	45,6	-2,8	-2,5	nein
896	SO	1.OG	SOS	57	0	55	49	52	47	-	46,3	-2,8	-2,6	nein
896	SO	2.OG	SOS	57	0	56	51	53	48	-	47,8	-3,1	-2,7	nein
896	NO	EG	SOS	57	0	54	49	51	46	-	45,7	-3,0	-2,8	nein
896	NO	1.OG	SOS	57	0	56	50	52	47	-	46,8	-3,2	-2,9	nein
896	NO	2.OG	SOS	57	0	56	50	53	48	-	47,1	-3,2	-2,9	nein
896	NW	EG	SOS	57	0	51	46	48	43	-	42,6	-2,8	-2,6	nein
896	NW	1.OG	SOS	57	0	53	47	50	45	-	44,3	-2,8	-2,6	nein
896	NW	2.OG	SOS	57	0	54	49	51	46	-	45,5	-3,2	-2,9	nein
897	SO	EG	SOS	57	0	56	50	52	47	-	46,8	-3,2	-3,0	nein
897	NO	EG	SOS	57	0	53	48	50	44	-	44,0	-3,4	-3,2	nein
897	NW	EG	SOS	57	0	51	45	48	43	-	42,1	-3,0	-2,8	nein
897	NW	EG	SOS	57	0	51	45	48	42	-	42,0	-3,3	-3,0	nein
897	SW	EG	SOS	57	0	53	48	51	45	-	45,0	-2,8	-2,6	nein
898	SO	EG	SOS	57	0	54	48	51	46	-	45,5	-2,6	-2,4	nein
898	SO	1.OG	SOS	57	0	55	49	52	47	-	46,5	-2,7	-2,5	nein
898	SO	EG	SOS	57	0	53	48	50	45	-	44,8	-2,8	-2,5	nein
898	SO	1.OG	SOS	57	0	54	49	52	47	-	46,1	-2,7	-2,5	nein
898	NO	EG	SOS	57	0	51	46	48	43	-	42,8	-2,8	-2,5	nein
898	NO	1.OG	SOS	57	0	53	47	50	45	-	44,5	-2,7	-2,4	nein
898	NO	EG	SOS	57	0	51	46	49	43	-	43,0	-2,8	-2,5	nein
898	NO	1.OG	SOS	57	0	52	47	50	45	-	44,1	-2,7	-2,5	nein
898	NO	EG	SOS	57	0	51	46	48	43	-	42,8	-2,7	-2,5	nein
898	NO	1.OG	SOS	57	0	52	47	50	44	-	43,9	-2,8	-2,6	nein
898	NW	EG	SOS	57	0	37	31	35	30	-	29,3	-1,8	-1,6	nein
898	NW	1.OG	SOS	57	0	39	34	37	32	-	31,5	-1,9	-1,7	nein
898	NW	EG	SOS	57	0	37	31	35	30	-	29,3	-1,8	-1,5	nein
898	NW	1.OG	SOS	57	0	39	34	37	32	-	31,5	-1,9	-1,6	nein
898	NW	EG	SOS	57	0	37	31	35	30	-	29,3	-1,8	-1,5	nein
898	NW	1.OG	SOS	57	0	39	34	37	32	-	31,4	-1,9	-1,7	nein
898	SW	EG	SOS	57	0	44	39	43	37	-	37,0	-1,4	-1,3	nein
898	SW	1.OG	SOS	57	0	46	40	44	39	-	38,5	-1,4	-1,3	nein
898	NW	EG	SOS	57	0	37	31	35	30	-	29,4	-1,8	-1,5	nein
898	NW	1.OG	SOS	57	0	39	34	37	32	-	31,6	-1,9	-1,7	nein
898	SW	EG	SOS	57	0	49	44	46	41	-	40,7	-2,8	-2,6	nein
898	SW	1.OG	SOS	57	0	51	45	48	43	-	42,2	-3,1	-2,8	nein
Werkstättenweg 2														
901	SO	EG	GE	69	59	53	47	50	45	-	-	-2,7	-2,5	nein
901	SO	1.OG	GE	69	59	53	47	50	45	-	-	-2,8	-2,5	nein
901	SO	2.OG	GE	69	59	46	40	43	37	-	-	-3,2	-2,9	nein
901	NO	EG	GE	69	59	57	52	55	50	-	-	-2,3	-2,1	nein
901	NO	1.OG	GE	69	59	57	52	55	50	-	-	-2,3	-2,0	nein
901	NO	2.OG	GE	69	59	57	51	54	49	-	-	-2,2	-2,0	nein
901	NW	EG	GE	69	59	58	52	55	50	-	-	-2,8	-2,5	nein
901	NW	1.OG	GE	69	59	58	53	56	51	-	-	-2,6	-2,4	nein
901	NW	2.OG	GE	69	59	59	53	56	51	-	-	-2,6	-2,3	nein
901	SW	EG	GE	69	59	55	50	52	47	-	-	-3,4	-3,0	nein
901	SW	1.OG	GE	69	59	56	50	53	48	-	-	-3,1	-2,8	nein
901	SW	2.OG	GE	69	59	54	49	52	46	-	-	-2,9	-2,7	nein
Werkstättenweg 3														
902	SO	EG	GE	69	59	51	45	48	42	-	-	-3,4	-3,0	nein
902	SO	1.OG	GE	69	59	52	47	49	44	-	-	-3,3	-3,0	nein
902	SO	2.OG	GE	69	59	52	46	48	43	-	-	-3,4	-3,1	nein
902	SO	EG	GE	69	59	51	46	48	43	-	-	-2,8	-2,5	nein
902	SO	1.OG	GE	69	59	53	47	50	45	-	-	-2,7	-2,4	nein
902	SO	2.OG	GE	69	59	50	45	47	42	-	-	-2,9	-2,7	nein
902	NO	EG	GE	69	59	57	52	55	50	-	-	-2,5	-2,3	nein
902	NO	1.OG	GE	69	59	58	53	56	51	-	-	-2,5	-2,3	nein
902	NO	2.OG	GE	69	59	58	53	56	51	-	-	-2,5	-2,2	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
902	NW	EG	GE	69	59	57	52	55	49	-	-	-2,6	-2,4	nein
902	NW	1.OG	GE	69	59	58	53	56	51	-	-	-2,6	-2,3	nein
902	NW	2.OG	GE	69	59	59	53	56	51	-	-	-2,5	-2,2	nein
902	SW	EG	GE	69	59	54	49	51	46	-	-	-3,4	-3,0	nein
902	SW	1.OG	GE	69	59	55	49	52	47	-	-	-3,0	-2,7	nein
902	SW	2.OG	GE	69	59	55	49	52	47	-	-	-2,8	-2,5	nein
Werkstättenweg 4														
903	SO	EG	GE	69	59	50	45	48	43	-	-	-2,5	-2,3	nein
903	NO	EG	GE	69	59	58	53	56	51	-	-	-2,4	-2,3	nein
903	NW	EG	GE	69	59	58	53	55	50	-	-	-2,5	-2,3	nein
903	SW	EG	GE	69	59	55	50	53	48	-	-	-2,5	-2,3	nein
Werkstättenweg 8														
906	SO	EG	GE	69	59	48	43	46	41	-	-	-2,4	-2,2	nein
906	SO	1.OG	GE	69	59	48	43	46	41	-	-	-2,3	-2,1	nein
906	SO	2.OG	GE	69	59	47	42	45	40	-	-	-2,3	-2,0	nein
906	NO	EG	GE	69	59	57	52	54	49	-	-	-2,6	-2,4	nein
906	NO	1.OG	GE	69	59	58	53	55	50	-	-	-2,5	-2,2	nein
906	NO	2.OG	GE	69	59	58	53	56	51	-	-	-2,4	-2,2	nein
906	NW	EG	GE	69	59	58	53	56	51	-	-	-2,4	-2,2	nein
906	NW	1.OG	GE	69	59	60	55	58	52	-	-	-2,4	-2,2	nein
906	NW	2.OG	GE	69	59	60	55	58	53	-	-	-2,4	-2,2	nein
906	SW	EG	GE	69	59	54	49	52	47	-	-	-2,2	-1,9	nein
906	SW	1.OG	GE	69	59	54	49	52	47	-	-	-2,2	-1,9	nein
906	SW	2.OG	GE	69	59	54	49	52	47	-	-	-2,1	-1,8	nein
Werkstättenweg 9														
907	SO	EG	GE	69	59	45	40	43	38	-	-	-2,5	-2,2	nein
907	SO	1.OG	GE	69	59	45	40	43	38	-	-	-2,3	-2,1	nein
907	NO	EG	GE	69	59	59	54	56	51	-	-	-2,6	-2,5	nein
907	NO	1.OG	GE	69	59	59	54	56	51	-	-	-2,5	-2,4	nein
907	NW	EG	GE	69	59	59	54	56	51	-	-	-2,5	-2,3	nein
907	NW	1.OG	GE	69	59	60	55	57	52	-	-	-2,4	-2,2	nein
907	SW	EG	GE	69	59	53	48	51	46	-	-	-2,2	-1,9	nein
907	SW	1.OG	GE	69	59	54	49	52	47	-	-	-2,3	-1,9	nein
Werkstättenweg 11														
908	SO	EG	GE	69	59	43	38	41	36	-	-	-2,5	-2,2	nein
908	SO	1.OG	GE	69	59	45	39	42	37	-	-	-2,4	-2,2	nein
908	SO	EG	GE	69	59	47	42	45	40	-	-	-2,4	-2,3	nein
908	SO	1.OG	GE	69	59	44	39	42	37	-	-	-2,3	-2,2	nein
908	NO	EG	GE	69	59	59	54	57	52	-	-	-2,6	-2,4	nein
908	NO	1.OG	GE	69	59	60	55	57	52	-	-	-2,5	-2,3	nein
908	NW	EG	GE	69	59	60	55	58	53	-	-	-2,5	-2,3	nein
908	NW	1.OG	GE	69	59	61	55	58	53	-	-	-2,5	-2,3	nein
908	NW	EG	GE	69	59	60	54	57	52	-	-	-2,4	-2,2	nein
908	NW	1.OG	GE	69	59	60	55	58	53	-	-	-2,4	-2,2	nein
908	SW	EG	GE	69	59	54	49	52	47	-	-	-2,2	-1,9	nein
908	SW	1.OG	GE	69	59	55	49	52	47	-	-	-2,2	-1,9	nein
Werkstättenweg 12														
909	SO	EG	GE	69	59	41	36	39	34	-	-	-2,2	-2,1	nein
909	SO	1.OG	GE	69	59	42	37	40	35	-	-	-2,2	-2,1	nein
909	SO	2.OG	GE	69	59	45	39	42	37	-	-	-2,3	-2,2	nein
909	NO	EG	GE	69	59	60	54	57	52	-	-	-2,7	-2,6	nein
909	NO	1.OG	GE	69	59	61	56	58	53	-	-	-2,7	-2,5	nein
909	NO	2.OG	GE	69	59	61	56	59	54	-	-	-2,6	-2,5	nein
909	NW	EG	GE	69	59	60	55	57	52	-	-	-2,6	-2,5	nein
909	NW	1.OG	GE	69	59	62	56	59	54	-	-	-2,5	-2,3	nein
909	NW	2.OG	GE	69	59	62	57	59	54	-	-	-2,5	-2,4	nein
909	SW	EG	GE	69	59	54	48	51	46	-	-	-2,6	-2,2	nein
909	SW	1.OG	GE	69	59	54	49	52	47	-	-	-2,3	-2,0	nein
909	SW	2.OG	GE	69	59	55	49	52	47	-	-	-2,3	-1,9	nein
Wundtstraße 58														
910	O	EG	WA	59	49	40	35	38	33	-	-	-1,8	-1,7	nein
910	O	1.OG	WA	59	49	41	36	39	34	-	-	-1,8	-1,6	nein
910	O	2.OG	WA	59	49	42	37	40	36	-	-	-1,7	-1,6	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
910	O	3.OG	WA	59	49	44	39	42	37	-	-	-1,7	-1,7	nein
910	O	4.OG	WA	59	49	46	41	45	40	-	-	-1,6	-1,5	nein
910	O	5.OG	WA	59	49	48	43	47	42	-	-	-1,6	-1,5	nein
910	W	EG	WA	59	49	42	37	40	35	-	-	-1,9	-1,8	nein
910	W	1.OG	WA	59	49	44	38	42	37	-	-	-1,9	-1,8	nein
910	W	2.OG	WA	59	49	45	40	43	38	-	-	-1,8	-1,8	nein
910	W	3.OG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-1,9	-1,7	nein
910	W	4.OG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-1,9	-1,7	nein
910	W	5.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-1,8	-1,6	nein
Wundtstraße 60														
911	SO	EG	WA	59	49	53	48	48	43	-	-	-4,5	-4,5	nein
911	SO	1.OG	WA	59	49	54	49	49	44	-	-	-4,4	-4,4	nein
911	SO	2.OG	WA	59	49	54	49	50	45	-	-	-4,1	-4,1	nein
911	SO	3.OG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-3,7	-3,7	nein
911	SO	4.OG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-3,4	-3,4	nein
911	SO	5.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,2	-3,2	nein
911	NW	EG	WA	59	49	42	37	40	35	-	-	-1,8	-1,6	nein
911	NW	1.OG	WA	59	49	43	38	41	36	-	-	-1,7	-1,6	nein
911	NW	2.OG	WA	59	49	45	40	43	38	-	-	-1,7	-1,6	nein
911	NW	3.OG	WA	59	49	47	41	45	40	-	-	-1,7	-1,6	nein
911	NW	4.OG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-1,5	-1,4	nein
911	NW	5.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-1,4	-1,3	nein
Wundtstraße 62														
912	SO	EG	WA	59	49	53	48	49	44	-	-	-4,2	-4,2	nein
912	SO	1.OG	WA	59	49	54	49	50	45	-	-	-4,1	-4,2	nein
912	SO	2.OG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-4,0	-4,0	nein
912	SO	3.OG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-3,7	-3,7	nein
912	SO	4.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,5	-3,5	nein
912	SO	5.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,4	-3,3	nein
912	NW	EG	WA	59	49	44	39	43	38	-	-	-1,6	-1,5	nein
912	NW	1.OG	WA	59	49	46	40	44	39	-	-	-1,6	-1,5	nein
912	NW	2.OG	WA	59	49	47	42	46	41	-	-	-1,6	-1,5	nein
912	NW	3.OG	WA	59	49	49	44	48	43	-	-	-1,6	-1,5	nein
912	NW	4.OG	WA	59	49	52	46	50	45	-	-	-1,7	-1,5	nein
912	NW	5.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-1,7	-1,6	nein
912	NO	EG	WA	59	49	43	38	41	36	-	-	-1,9	-1,9	nein
912	NO	1.OG	WA	59	49	45	39	43	38	-	-	-1,9	-1,8	nein
912	NO	2.OG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-1,9	-1,8	nein
912	NO	3.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-1,8	-1,7	nein
912	NO	4.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-1,8	-1,7	nein
912	NO	5.OG	WA	59	49	52	47	51	46	-	-	-1,8	-1,6	nein
912	SO	EG	WA	59	49	42	37	40	35	-	-	-1,9	-1,9	nein
912	SO	1.OG	WA	59	49	43	38	41	36	-	-	-1,9	-1,8	nein
912	SO	2.OG	WA	59	49	44	39	42	37	-	-	-1,9	-1,8	nein
912	SO	3.OG	WA	59	49	45	40	44	39	-	-	-1,8	-1,8	nein
912	SO	4.OG	WA	59	49	47	42	46	41	-	-	-1,6	-1,6	nein
912	SO	5.OG	WA	59	49	49	44	48	43	-	-	-1,5	-1,4	nein
Wundtstraße 64														
913	SO	EG	WA	59	49	54	49	50	45	-	-	-3,8	-3,9	nein
913	SO	1.OG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-3,9	-3,9	nein
913	SO	2.OG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-4,0	-4,0	nein
913	SO	3.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,6	-3,6	nein
913	SO	4.OG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-3,5	-3,5	nein
913	SO	5.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-3,4	-3,4	nein
913	SW	EG	WA	59	49	41	36	39	34	-	-	-2,0	-2,0	nein
913	SW	1.OG	WA	59	49	42	37	40	35	-	-	-2,0	-2,0	nein
913	SW	2.OG	WA	59	49	43	38	41	36	-	-	-2,0	-2,0	nein
913	SW	3.OG	WA	59	49	45	39	42	38	-	-	-2,1	-1,9	nein
913	SW	4.OG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-2,0	-1,9	nein
913	SW	5.OG	WA	59	49	49	43	47	42	-	-	-1,9	-1,8	nein
913	NW	EG	WA	59	49	40	35	39	34	-	-	-1,5	-1,4	nein
913	NW	1.OG	WA	59	49	41	36	40	35	-	-	-1,4	-1,4	nein
913	NW	2.OG	WA	59	49	42	37	41	36	-	-	-1,3	-1,3	nein
913	NW	3.OG	WA	59	49	44	39	42	37	-	-	-1,3	-1,2	nein
913	NW	4.OG	WA	59	49	45	40	44	39	-	-	-1,2	-1,2	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
913	NW	5.OG	WA	59	49	47	42	46	41	-	-	-1,3	-1,2	nein
913	NO	EG	WA	59	49	42	37	40	35	-	-	-2,1	-2,0	nein
913	NO	1.OG	WA	59	49	43	38	41	36	-	-	-2,1	-2,0	nein
913	NO	2.OG	WA	59	49	44	39	42	37	-	-	-2,1	-2,0	nein
913	NO	3.OG	WA	59	49	45	40	43	38	-	-	-2,0	-2,0	nein
913	NO	4.OG	WA	59	49	47	41	44	39	-	-	-2,1	-2,0	nein
913	NO	5.OG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,1	-2,0	nein
Wundtstraße 65														
914	SO	EG	WA	59	49	47	41	45	40	-	-	-1,6	-1,5	nein
914	SO	1.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-1,6	-1,5	nein
914	SO	2.OG	WA	59	49	49	44	48	43	-	-	-1,6	-1,4	nein
914	SO	3.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-1,7	-1,5	nein
914	SO	4.OG	WA	59	49	53	48	52	47	-	-	-1,6	-1,5	nein
914	SO	5.OG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-1,6	-1,5	nein
914	NO	EG	WA	59	49	40	35	38	33	-	-	-2,2	-2,1	nein
914	NO	1.OG	WA	59	49	41	36	39	34	-	-	-2,1	-2,1	nein
914	NO	2.OG	WA	59	49	42	37	40	35	-	-	-2,2	-2,2	nein
914	NO	3.OG	WA	59	49	44	39	42	37	-	-	-2,1	-2,1	nein
914	NO	4.OG	WA	59	49	45	40	43	38	-	-	-2,1	-2,0	nein
914	NO	5.OG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-2,1	-2,1	nein
914	NW	EG	WA	59	49	54	49	50	46	-	-	-3,4	-3,3	nein
914	NW	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,3	-3,4	nein
914	NW	2.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,3	-3,3	nein
914	NW	3.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,1	-3,1	nein
914	NW	4.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,1	-2,8	-2,8	N
914	NW	5.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,9	-2,7	-2,7	N
914	NW	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,4	-3,4	nein
914	NW	1.OG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-3,5	-3,5	nein
914	NW	2.OG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-3,4	-3,4	nein
914	NW	3.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-3,2	-3,2	nein
914	NW	4.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,9	-3,0	-3,0	N
914	NW	5.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,8	-3,0	-3,0	N
Wundtstraße 66														
915	SO	EG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-4,1	-4,1	nein
915	SO	1.OG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-4,2	-4,2	nein
915	SO	2.OG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-4,1	-4,1	nein
915	SO	3.OG	WA	59	49	57	53	54	49	-	-	-3,8	-3,9	nein
915	SO	4.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-3,9	-4,0	nein
915	SO	5.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	1,0	-3,6	-3,6	N
915	SW	EG	WA	59	49	41	36	39	34	-	-	-2,2	-2,1	nein
915	SW	1.OG	WA	59	49	41	36	39	34	-	-	-2,1	-2,0	nein
915	SW	2.OG	WA	59	49	42	37	40	35	-	-	-2,1	-2,1	nein
915	SW	3.OG	WA	59	49	44	39	41	37	-	-	-2,1	-2,0	nein
915	SW	4.OG	WA	59	49	45	40	43	38	-	-	-2,0	-2,0	nein
915	SW	5.OG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-2,0	-2,0	nein
915	NW	EG	WA	59	49	41	36	40	35	-	-	-1,7	-1,7	nein
915	NW	1.OG	WA	59	49	42	37	40	35	-	-	-1,7	-1,7	nein
915	NW	2.OG	WA	59	49	43	38	42	37	-	-	-1,7	-1,6	nein
915	NW	3.OG	WA	59	49	45	40	43	38	-	-	-1,7	-1,5	nein
915	NW	4.OG	WA	59	49	46	41	45	40	-	-	-1,6	-1,5	nein
915	NW	5.OG	WA	59	49	48	43	47	42	-	-	-1,8	-1,7	nein
915	NO	EG	WA	59	49	44	39	43	38	-	-	-1,6	-1,6	nein
915	NO	1.OG	WA	59	49	45	40	44	39	-	-	-1,6	-1,6	nein
915	NO	2.OG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-1,6	-1,5	nein
915	NO	3.OG	WA	59	49	48	43	47	42	-	-	-1,6	-1,5	nein
915	NO	4.OG	WA	59	49	50	45	49	44	-	-	-1,5	-1,4	nein
915	NO	5.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-1,9	-1,8	nein
Wundtstraße 67														
916	NW	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,5	-3,4	nein
916	NW	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,5	-3,5	nein
916	NW	2.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,3	-3,3	nein
916	NW	3.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,8	-3,1	-3,1	N
916	NW	4.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,9	-2,9	-2,8	N
916	NW	5.OG	WA	59	49	60	55	57	52	-	2,6	-3,0	-3,1	N
916	SW	EG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,2	-2,2	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
916	SW	1.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,3	-2,2	nein
916	SW	2.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,3	-2,2	nein
916	SW	3.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,3	-2,2	nein
916	SW	4.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,3	-2,3	nein
916	SW	5.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,4	-2,2	-2,2	N
Wundtstraße 68														
917	SO	EG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-4,0	-4,0	nein
917	SO	1.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-4,1	-4,1	nein
917	SO	2.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,4	-3,6	-3,6	N
917	SO	3.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,3	-3,6	-3,5	N
917	SO	4.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	2,0	-3,6	-3,5	N
917	SO	5.OG	WA	59	49	61	56	57	52	-	2,7	-3,4	-3,4	N
917	NW	EG	WA	59	49	44	39	42	37	-	-	-1,9	-1,9	nein
917	NW	1.OG	WA	59	49	45	40	43	38	-	-	-1,9	-1,8	nein
917	NW	2.OG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-1,8	-1,8	nein
917	NW	3.OG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-1,8	-1,8	nein
917	NW	4.OG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-1,8	-1,8	nein
917	NW	5.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-1,8	-1,8	nein
Wundtstraße 70														
918	SO	EG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-4,0	-4,0	nein
918	SO	1.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,8	-4,0	-4,1	N
918	SO	2.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,8	-3,8	-3,9	N
918	SO	3.OG	WA	59	49	61	56	57	52	-	2,5	-4,0	-4,0	N
918	SO	4.OG	WA	59	49	61	56	57	52	-	2,8	-4,2	-4,2	N
918	SO	5.OG	WA	59	49	62	57	58	53	-	3,4	-4,1	-4,1	N
Wundtstraße 72														
919	SW	EG	WA	59	49	62	57	59	54	-	4,7	-3,4	-3,3	N
919	SW	1.OG	WA	59	49	65	60	61	57	2,0	7,1	-3,3	-3,2	T/N
919	SW	2.OG	WA	59	49	66	61	63	58	3,1	8,1	-3,1	-3,1	T/N
919	SW	3.OG	WA	59	49	67	62	64	59	4,3	9,3	-3,0	-3,0	T/N
919	SW	4.OG	WA	59	49	68	63	65	60	6,0	11,0	-2,9	-2,9	T/N
919	SW	5.OG	WA	59	49	71	66	68	63	8,8	13,8	-2,7	-2,7	T/N
Zikadenweg 1														
921	SO	EG	WA	59	49	46	40	43	38	-	-	-3,1	-2,9	nein
921	SO	1.OG	WA	59	49	47	42	44	38	-	-	-3,4	-3,2	nein
921	SO	2.OG	WA	59	49	48	43	45	39	-	-	-3,6	-3,4	nein
921	SO	EG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,6	-2,2	nein
921	SO	1.OG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-2,9	-2,5	nein
921	SO	2.OG	WA	59	49	52	46	49	43	-	-	-3,2	-2,8	nein
921	NO	EG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,4	-2,0	nein
921	NO	1.OG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,8	-2,4	nein
921	NO	2.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,9	-2,5	nein
921	NW	EG	WA	59	49	47	41	45	40	-	-	-1,9	-1,6	nein
921	NW	1.OG	WA	59	49	47	41	45	40	-	-	-2,0	-1,6	nein
921	NW	2.OG	WA	59	49	47	41	45	39	-	-	-2,0	-1,7	nein
921	SW	EG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-2,4	-2,0	nein
921	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	45	40	-	-	-2,4	-2,0	nein
921	SW	2.OG	WA	59	49	43	37	39	34	-	-	-3,3	-2,9	nein
Zikadenweg 1A														
922	SO	EG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,0	-1,7	nein
922	SO	1.OG	WA	59	49	52	46	50	44	-	-	-2,2	-1,9	nein
922	NO	EG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,5	-2,1	nein
922	NO	1.OG	WA	59	49	51	46	49	43	-	-	-2,7	-2,4	nein
922	NO	EG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,4	-2,1	nein
922	NO	1.OG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,7	-2,3	nein
922	NW	EG	WA	59	49	48	42	45	40	-	-	-2,8	-2,5	nein
922	NW	1.OG	WA	59	49	48	43	45	40	-	-	-2,9	-2,6	nein
922	SW	EG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,5	-2,1	nein
922	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	46	41	-	-	-2,5	-2,2	nein
922	SW	EG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-2,5	-2,1	nein
922	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	45	40	-	-	-2,7	-2,3	nein
Zikadenweg 1B														
923	SO	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,8	-2,4	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
923	SO	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-3,0	-2,6	nein
923	NO	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,0	-2,7	nein
923	NO	1.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,0	-2,6	nein
923	NW	EG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-2,6	-2,2	nein
923	NW	1.OG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-2,9	-2,5	nein
923	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	47	42	-	-	-3,3	-2,9	nein
Zikadenweg 2														
924	SO	EG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,2	-1,9	nein
924	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,4	-2,0	nein
924	SO	2.OG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,8	-2,3	nein
924	NW	EG	WA	59	49	46	40	43	38	-	-	-3,0	-2,6	nein
924	NW	1.OG	WA	59	49	45	39	42	37	-	-	-3,2	-2,9	nein
924	NW	2.OG	WA	59	49	43	37	41	36	-	-	-2,0	-1,7	nein
924	SW	EG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,2	-1,9	nein
924	SW	1.OG	WA	59	49	49	43	47	41	-	-	-2,4	-2,0	nein
924	SW	2.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,2	-1,8	nein
Zikadenweg 3														
925	SO	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,2	-1,8	nein
925	SO	1.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,6	-2,2	nein
925	NW	EG	WA	59	49	47	41	45	40	-	-	-1,9	-1,5	nein
925	NW	1.OG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-1,9	-1,6	nein
925	SW	EG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,1	-1,7	nein
925	SW	1.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,2	-1,8	nein
925	SO	EG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,6	-2,3	nein
925	SO	1.OG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-2,8	-2,5	nein
925	SW	EG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,3	-2,0	nein
925	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,7	-2,3	nein
Zikadenweg 4														
926	SO	EG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,1	-1,7	nein
926	SO	1.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,3	-2,0	nein
926	SO	2.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,6	-2,2	nein
926	NO	EG	WA	59	49	48	42	46	40	-	-	-2,2	-2,0	nein
926	NO	1.OG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,5	-2,2	nein
926	NO	2.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,6	-2,2	nein
926	NW	EG	WA	59	49	45	40	42	37	-	-	-3,0	-2,6	nein
926	NW	1.OG	WA	59	49	47	41	44	38	-	-	-3,0	-2,7	nein
926	NW	2.OG	WA	59	49	48	42	45	39	-	-	-3,0	-2,6	nein
Zikadenweg 5														
928	SO	EG	WA	59	49	53	47	51	46	-	-	-2,0	-1,7	nein
928	SO	1.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,5	-2,2	nein
928	NO	EG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,4	-2,0	nein
928	NO	1.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,7	-2,4	nein
928	SO	EG	WA	59	49	53	47	51	45	-	-	-2,4	-2,0	nein
928	SO	1.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,5	-2,2	nein
928	NO	EG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-3,0	-2,7	nein
928	NO	1.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-3,0	-2,6	nein
928	NW	EG	WA	59	49	48	43	46	40	-	-	-2,6	-2,2	nein
928	NW	1.OG	WA	59	49	49	43	46	41	-	-	-2,7	-2,4	nein
Zikadenweg 5A														
929	SO	EG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,6	-2,2	nein
929	SW	EG	WA	59	49	52	46	50	44	-	-	-2,3	-1,9	nein
929	SO	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,5	-2,1	nein
929	NO	EG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,6	-2,2	nein
929	NW	EG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,6	-2,2	nein
929	SW	EG	WA	59	49	50	44	47	42	-	-	-2,3	-2,0	nein
Zikadenweg 6														
930	SO	EG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,3	-1,9	nein
930	SO	1.OG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,7	-2,3	nein
930	NW	EG	WA	59	49	44	39	42	37	-	-	-2,5	-2,2	nein
930	NW	1.OG	WA	59	49	42	36	40	35	-	-	-2,1	-1,7	nein
930	SW	1.OG	WA	59	49	45	39	42	37	-	-	-2,5	-2,2	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zikadenweg 7														
933	SO	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,6	-2,3	nein
933	SO	1.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,6	-2,3	nein
933	SW	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,9	-2,5	nein
933	SW	1.OG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-3,0	-2,6	nein
933	SO	EG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,3	-2,0	nein
933	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,6	-2,2	nein
933	NW	EG	WA	59	49	48	42	45	40	-	-	-3,0	-2,5	nein
933	NW	1.OG	WA	59	49	48	42	44	39	-	-	-3,8	-3,4	nein
933	SW	EG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-2,8	-2,4	nein
933	SW	1.OG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-2,9	-2,6	nein
Zikadenweg 7A														
935	SO	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,1	-1,8	nein
935	SO	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,6	-2,2	nein
935	NO	EG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-3,1	-2,8	nein
935	NO	1.OG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,8	-2,6	nein
935	NW	EG	WA	59	49	49	43	46	41	-	-	-2,5	-2,1	nein
935	NW	1.OG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-3,0	-2,7	nein
935	SW	EG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,2	-1,9	nein
935	SW	1.OG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,8	-2,3	nein
Zikadenweg 8														
936	SO	EG	WA	59	49	51	46	49	43	-	-	-2,5	-2,1	nein
936	SO	1.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,7	-2,4	nein
936	NO	EG	WA	59	49	46	40	43	38	-	-	-2,6	-2,3	nein
936	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,5	-2,2	nein
936	NW	EG	WA	59	49	45	39	43	38	-	-	-2,1	-1,7	nein
936	NW	1.OG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-2,5	-2,1	nein
Zikadenweg 9														
939	SO	EG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,4	-2,0	nein
939	SO	1.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,8	-2,4	nein
939	NO	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,6	-2,2	nein
939	NO	1.OG	WA	59	49	53	48	51	45	-	-	-2,8	-2,4	nein
939	SO	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,4	-2,0	nein
939	SO	1.OG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,7	-2,3	nein
939	NO	EG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,2	-1,8	nein
939	NO	1.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,5	-2,2	nein
939	NW	EG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,5	-2,1	nein
939	NW	1.OG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-2,3	-1,9	nein
Zikadenweg 9B														
940	SO	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,4	-2,1	nein
940	SO	1.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,6	-2,2	nein
940	NO	EG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-2,8	-2,4	nein
940	NO	1.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,0	-2,6	nein
940	NW	EG	WA	59	49	50	44	47	42	-	-	-3,1	-2,6	nein
940	NW	1.OG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-3,1	-2,8	nein
940	SW	EG	WA	59	49	48	43	46	40	-	-	-2,6	-2,2	nein
940	SW	1.OG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,4	-2,0	nein
941	SO	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,0	-2,7	nein
941	NO	EG	WA	59	49	51	45	48	42	-	-	-3,0	-2,7	nein
941	NW	EG	WA	59	49	50	45	48	42	-	-	-2,8	-2,5	nein
941	SW	EG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,3	-1,9	nein
Zikadenweg 10														
942	SO	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,6	-2,2	nein
942	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,9	-2,5	nein
942	SW	EG	WA	59	49	48	42	46	40	-	-	-2,1	-1,7	nein
942	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	48	42	-	-	-2,3	-1,9	nein
942	NW	EG	WA	59	49	41	35	37	32	-	-	-4,3	-3,9	nein
942	NW	1.OG	WA	59	49	38	32	34	29	-	-	-3,2	-2,8	nein
942	SW	EG	WA	59	49	49	43	47	42	-	-	-1,8	-1,5	nein
942	SW	1.OG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,0	-1,7	nein
Zikadenweg 11														
943	SO	EG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,2	-1,8	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
943	SO	1.OG	WA	59	49	52	46	50	45	-	-	-1,9	-1,6	nein
943	SO	EG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,4	-2,0	nein
943	SO	1.OG	WA	59	49	51	46	49	43	-	-	-2,5	-2,1	nein
943	NW	EG	WA	59	49	50	44	47	42	-	-	-2,5	-2,2	nein
943	NW	1.OG	WA	59	49	50	45	48	42	-	-	-2,7	-2,4	nein
943	NW	EG	WA	59	49	45	40	42	36	-	-	-3,6	-3,2	nein
943	NW	1.OG	WA	59	49	45	39	42	37	-	-	-3,3	-2,9	nein
943	SW	EG	WA	59	49	51	45	49	44	-	-	-2,0	-1,6	nein
943	SW	1.OG	WA	59	49	52	46	50	45	-	-	-2,0	-1,5	nein
Zikadenweg 12														
944	SO	EG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,4	-2,1	nein
944	SO	1.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,7	-2,3	nein
944	NO	EG	WA	59	49	51	46	49	43	-	-	-2,6	-2,3	nein
944	NO	1.OG	WA	59	49	51	46	49	43	-	-	-2,8	-2,4	nein
944	NW	EG	WA	59	49	47	41	45	40	-	-	-2,0	-1,6	nein
944	NW	1.OG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-2,5	-2,2	nein
944	NO	EG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,3	-1,9	nein
944	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,4	-2,0	nein
Zikadenweg 12A														
945	SO	EG	WA	59	49	52	46	50	45	-	-	-2,2	-1,9	nein
945	SO	1.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,7	-2,3	nein
945	NO	EG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,2	-1,9	nein
945	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,5	-2,1	nein
945	NW	EG	WA	59	49	47	42	44	39	-	-	-2,5	-2,1	nein
945	NW	1.OG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-2,5	-2,2	nein
945	SW	EG	WA	59	49	48	42	45	40	-	-	-2,8	-2,4	nein
945	SW	1.OG	WA	59	49	45	40	43	37	-	-	-2,6	-2,2	nein
Zikadenweg 13														
947	SO	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,8	-2,4	nein
947	SO	1.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,0	-2,7	nein
947	NO	EG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,5	-2,1	nein
947	NO	1.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,9	-2,5	nein
947	NW	EG	WA	59	49	50	44	47	42	-	-	-2,7	-2,2	nein
947	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-3,0	-2,6	nein
947	NO	EG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,1	-1,7	nein
947	NO	1.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,7	-2,3	nein
947	O	EG	WA	59	49	53	47	51	46	-	-	-2,1	-1,7	nein
947	O	1.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,7	-2,3	nein
947	SO	EG	WA	59	49	53	47	51	45	-	-	-2,3	-1,9	nein
947	SO	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,9	-2,5	nein
947	NO	EG	WA	59	49	52	47	50	44	-	-	-2,6	-2,2	nein
947	NO	1.OG	WA	59	49	53	48	51	45	-	-	-2,8	-2,5	nein
947	NW	EG	WA	59	49	50	44	47	42	-	-	-2,6	-2,4	nein
947	NW	1.OG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,7	-2,3	nein
947	SW	EG	WA	59	49	51	45	49	43	-	-	-2,3	-2,0	nein
947	SW	1.OG	WA	59	49	49	44	46	41	-	-	-3,2	-2,9	nein
Zikadenweg 13A														
948	SO	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,4	-2,1	nein
948	SO	1.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,6	-2,4	nein
948	SO	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,5	-2,2	nein
948	SO	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,9	-2,5	nein
948	NO	EG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,5	-2,2	nein
948	NO	1.OG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,7	-2,3	nein
948	NO	EG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,3	-2,0	nein
948	NO	1.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,4	-2,0	nein
948	NW	EG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,3	-1,9	nein
948	NW	1.OG	WA	59	49	49	43	47	42	-	-	-1,8	-1,5	nein
948	SW	EG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-3,6	-3,2	nein
948	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	45	40	-	-	-3,3	-2,9	nein
948	NW	EG	WA	59	49	47	41	43	38	-	-	-3,5	-3,0	nein
948	NW	1.OG	WA	59	49	46	41	43	38	-	-	-2,8	-2,5	nein
948	SW	EG	WA	59	49	51	45	47	42	-	-	-3,2	-2,8	nein
948	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	47	41	-	-	-3,2	-2,9	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zikadenweg 14														
949	SO	EG	WA	59	49	52	46	50	45	-	-	-1,9	-1,5	nein
949	SO	1.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,2	-1,9	nein
949	SO	2.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,2	-2,8	nein
949	NW	EG	WA	59	49	47	41	44	39	-	-	-2,7	-2,3	nein
949	NW	1.OG	WA	59	49	46	40	43	38	-	-	-3,0	-2,6	nein
949	NW	2.OG	WA	59	49	43	38	41	35	-	-	-2,6	-2,1	nein
949	SW	EG	WA	59	49	48	42	45	40	-	-	-2,1	-1,8	nein
949	SW	1.OG	WA	59	49	47	42	46	40	-	-	-1,8	-1,4	nein
949	SW	2.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-1,8	-1,5	nein
949	NW	EG	WA	59	49	41	35	37	32	-	-	-3,8	-3,4	nein
949	NW	1.OG	WA	59	49	36	31	35	30	-	-	-1,6	-1,3	nein
949	NW	2.OG	WA	59	49	41	36	39	34	-	-	-2,0	-1,6	nein
949	SW	EG	WA	59	49	49	43	46	41	-	-	-2,6	-2,2	nein
949	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	45	40	-	-	-2,9	-2,4	nein
949	SW	2.OG	WA	59	49	44	39	41	36	-	-	-2,9	-2,5	nein
Zikadenweg 14A														
950	SO	EG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,1	-1,6	nein
950	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,3	-1,9	nein
950	SO	2.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,1	-1,8	nein
950	NO	EG	WA	59	49	50	44	47	42	-	-	-3,0	-2,6	nein
950	NO	1.OG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,7	-2,3	nein
950	NO	2.OG	WA	59	49	51	46	49	43	-	-	-2,6	-2,2	nein
950	NW	EG	WA	59	49	46	40	43	38	-	-	-2,5	-2,2	nein
950	NW	1.OG	WA	59	49	45	40	43	38	-	-	-2,7	-2,2	nein
950	NW	2.OG	WA	59	49	39	34	37	32	-	-	-1,8	-1,5	nein
950	SW	EG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-1,8	-1,5	nein
950	SW	1.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,0	-1,7	nein
950	SW	2.OG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,3	-1,9	nein
Zikadenweg 15														
951	SO	EG	WA	59	49	51	46	49	43	-	-	-2,5	-2,2	nein
951	SO	1.OG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,3	-2,9	nein
951	SO	EG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-2,6	-2,2	nein
951	SO	1.OG	WA	59	49	49	43	46	40	-	-	-3,3	-3,0	nein
951	NO	EG	WA	59	49	50	44	47	42	-	-	-2,3	-1,9	nein
951	NO	1.OG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,5	-2,1	nein
951	NW	EG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,7	-2,3	nein
951	NW	1.OG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,3	-2,0	nein
951	NW	EG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,2	-1,8	nein
951	NW	1.OG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-1,9	-1,6	nein
951	SW	EG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,4	-2,0	nein
951	SW	1.OG	WA	59	49	45	40	43	37	-	-	-2,9	-2,6	nein
Zikadenweg 16														
952	SO	EG	WA	59	49	52	46	50	45	-	-	-2,0	-1,8	nein
952	SO	1.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,4	-2,0	nein
952	SO	2.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,1	-2,6	nein
952	NO	EG	WA	59	49	50	45	48	42	-	-	-2,6	-2,4	nein
952	NO	1.OG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,6	-2,3	nein
952	NO	2.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,7	-2,3	nein
952	NW	EG	WA	59	49	46	40	43	38	-	-	-2,9	-2,5	nein
952	NW	1.OG	WA	59	49	46	41	43	38	-	-	-3,0	-2,6	nein
952	NW	2.OG	WA	59	49	48	42	45	40	-	-	-2,9	-2,6	nein
952	NO	EG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-2,8	-2,4	nein
952	NO	1.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,4	-2,0	nein
952	NO	2.OG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,6	-2,2	nein
952	NW	EG	WA	59	49	47	42	44	39	-	-	-2,9	-2,6	nein
952	NW	1.OG	WA	59	49	46	41	43	38	-	-	-3,4	-3,0	nein
952	NW	2.OG	WA	59	49	43	37	40	35	-	-	-2,9	-2,5	nein
Zikadenweg 16A														
954	SO	EG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,1	-1,7	nein
954	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,3	-2,0	nein
954	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	47	41	-	-	-3,1	-2,6	nein
954	NW	EG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-2,6	-2,2	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
954	NW	1.OG	WA	59	49	47	41	44	39	-	-	-3,0	-2,6	nein
954	SW	EG	WA	59	49	49	43	46	41	-	-	-2,6	-2,2	nein
954	SW	1.OG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,2	-1,9	nein
Zikadenweg 16B														
955	SO	EG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,3	-2,0	nein
955	NO	EG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,0	-1,7	nein
955	NW	EG	WA	59	49	46	40	43	38	-	-	-2,9	-2,5	nein
955	SW	EG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,2	-1,9	nein
Zikadenweg 17														
956	SO	EG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,2	-1,9	nein
956	SO	1.OG	WA	59	49	46	40	43	38	-	-	-2,6	-2,3	nein
956	SW	EG	WA	59	49	48	42	45	40	-	-	-2,3	-1,9	nein
956	SW	1.OG	WA	59	49	42	37	40	35	-	-	-2,2	-1,9	nein
956	SO	EG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-2,9	-2,6	nein
956	SO	1.OG	WA	59	49	50	44	46	41	-	-	-3,8	-3,4	nein
956	SO	EG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,5	-2,1	nein
956	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,9	-2,5	nein
956	NO	EG	WA	59	49	52	46	48	43	-	-	-3,2	-2,9	nein
956	NO	1.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,3	-2,9	nein
956	NO	EG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-3,4	-3,1	nein
956	NO	1.OG	WA	59	49	51	46	48	42	-	-	-3,8	-3,4	nein
956	NW	EG	WA	59	49	50	44	47	42	-	-	-2,8	-2,4	nein
956	NW	1.OG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,8	-2,5	nein
956	NW	EG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,6	-2,3	nein
956	NW	1.OG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-3,1	-2,7	nein
956	NW	EG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,6	-2,2	nein
956	NW	1.OG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,9	-2,5	nein
Zikadenweg 18														
957	SO	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,3	-1,9	nein
957	SO	1.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,4	-2,1	nein
957	SO	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,2	-1,9	nein
957	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	51	45	-	-	-2,4	-2,0	nein
957	NW	EG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,4	-2,1	nein
957	NW	1.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,5	-2,1	nein
957	NO	EG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,3	-2,0	nein
957	NO	1.OG	WA	59	49	49	43	46	41	-	-	-2,6	-2,2	nein
957	NW	EG	WA	59	49	49	43	46	41	-	-	-2,7	-2,3	nein
957	NW	1.OG	WA	59	49	47	41	44	39	-	-	-2,3	-2,0	nein
957	SW	EG	WA	59	49	48	42	45	40	-	-	-2,7	-2,3	nein
957	SW	1.OG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-1,9	-1,5	nein
957	SW	EG	WA	59	49	45	40	44	38	-	-	-1,6	-1,4	nein
957	SW	1.OG	WA	59	49	47	41	45	40	-	-	-1,8	-1,5	nein
957	SW	EG	WA	59	49	45	39	43	38	-	-	-2,2	-1,9	nein
957	SW	1.OG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-2,0	-1,6	nein
Zikadenweg 19														
959	SO	EG	WA	59	49	47	42	43	38	-	-	-4,1	-3,8	nein
959	SO	1.OG	WA	59	49	48	43	44	38	-	-	-4,7	-4,4	nein
959	SO	2.OG	WA	59	49	48	43	45	39	-	-	-3,5	-3,3	nein
959	SW	EG	WA	59	49	47	41	43	38	-	-	-4,0	-3,7	nein
959	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	43	38	-	-	-4,4	-4,0	nein
959	SW	2.OG	WA	59	49	45	40	41	35	-	-	-4,4	-4,2	nein
959	SO	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,2	-2,9	nein
959	SO	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,5	-3,0	nein
959	SO	2.OG	WA	59	49	54	48	50	45	-	-	-3,6	-3,2	nein
959	NW	EG	WA	59	49	47	41	45	40	-	-	-2,2	-1,8	nein
959	NW	1.OG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-2,4	-2,1	nein
959	NW	2.OG	WA	59	49	47	41	45	40	-	-	-2,2	-1,9	nein
959	SW	EG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,0	-1,7	nein
959	SW	1.OG	WA	59	49	47	41	45	40	-	-	-2,1	-1,7	nein
959	SW	2.OG	WA	59	49	40	35	38	33	-	-	-2,3	-2,0	nein
Zikadenweg 20														
961	SO	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,1	-1,7	nein
961	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,2	-1,9	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
961	SO	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,0	-1,7	nein
961	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	51	45	-	-	-2,1	-1,8	nein
961	NW	EG	WA	59	49	44	39	41	36	-	-	-3,4	-3,1	nein
961	NW	1.OG	WA	59	49	44	38	40	35	-	-	-4,0	-3,6	nein
961	NO	EG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-2,3	-2,0	nein
961	NO	1.OG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-2,5	-2,1	nein
961	NW	EG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,4	-2,0	nein
961	NW	1.OG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-1,9	-1,6	nein
961	NW	EG	WA	59	49	49	43	47	41	-	-	-2,3	-2,0	nein
961	NW	1.OG	WA	59	49	47	41	45	40	-	-	-2,0	-1,7	nein
Zikadenweg 21														
962	SO	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,3	-2,9	nein
962	SO	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,4	-3,1	nein
962	SO	2.OG	WA	59	49	54	49	50	45	-	-	-3,6	-3,3	nein
962	NO	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,1	-2,7	nein
962	NO	1.OG	WA	59	49	55	49	51	46	-	-	-3,4	-3,0	nein
962	NO	2.OG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-3,8	-3,3	nein
962	SO	EG	WA	59	49	53	48	51	45	-	-	-2,9	-2,5	nein
962	SO	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,0	-2,6	nein
962	SO	2.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,4	-3,0	nein
962	NO	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,5	-2,1	nein
962	NO	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,8	-2,4	nein
962	NO	2.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-3,2	-2,8	nein
962	NW	EG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-1,8	-1,5	nein
962	NW	1.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-1,9	-1,5	nein
962	NW	2.OG	WA	59	49	48	42	46	41	-	-	-1,6	-1,2	nein
Zikadenweg 22														
964	SO	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,2	-1,8	nein
964	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,2	-1,9	nein
964	SO	EG	WA	59	49	53	47	51	45	-	-	-2,0	-1,7	nein
964	SO	1.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,1	-1,7	nein
964	NO	EG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,2	-2,8	nein
964	NO	1.OG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-3,1	-2,7	nein
964	NW	EG	WA	59	49	48	43	45	40	-	-	-2,8	-2,4	nein
964	NW	1.OG	WA	59	49	49	43	46	41	-	-	-2,8	-2,5	nein
964	NW	EG	WA	59	49	47	42	45	39	-	-	-2,7	-2,3	nein
964	NW	1.OG	WA	59	49	47	41	44	39	-	-	-2,8	-2,4	nein
964	NW	EG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-2,5	-2,2	nein
964	NW	1.OG	WA	59	49	47	41	44	39	-	-	-2,5	-2,1	nein
Zikadenweg 23														
966	SO	EG	WA	59	49	55	49	51	46	-	-	-3,2	-2,8	nein
966	SO	1.OG	WA	59	49	55	49	51	46	-	-	-3,5	-3,2	nein
966	SO	2.OG	WA	59	49	55	49	51	46	-	-	-4,0	-3,7	nein
966	NW	EG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-2,9	-2,5	nein
966	NW	1.OG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,3	-2,9	nein
966	NW	2.OG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-3,1	-2,8	nein
966	SW	EG	WA	59	49	50	45	48	42	-	-	-2,7	-2,3	nein
966	SW	1.OG	WA	59	49	50	44	47	42	-	-	-2,8	-2,3	nein
966	SW	2.OG	WA	59	49	50	44	48	42	-	-	-2,2	-1,8	nein
Zikadenweg 24														
968	SO	EG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,4	-2,1	nein
968	SO	1.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,6	-2,2	nein
968	SO	2.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,5	-2,2	nein
968	NW	EG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,6	-2,3	nein
968	NW	1.OG	WA	59	49	49	43	46	41	-	-	-2,7	-2,4	nein
968	NW	2.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,5	-2,1	nein
968	NO	EG	WA	59	49	49	43	46	41	-	-	-2,7	-2,3	nein
968	NO	1.OG	WA	59	49	50	44	47	42	-	-	-2,8	-2,4	nein
968	NO	2.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,5	-2,1	nein
968	NW	EG	WA	59	49	48	42	45	40	-	-	-2,3	-2,0	nein
968	NW	1.OG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-2,5	-2,1	nein
968	NW	2.OG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-2,2	-1,8	nein
968	SW	EG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-1,7	-1,4	nein
968	SW	1.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-1,6	-1,3	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
968	SW	2.OG	WA	59	49	49	44	47	42	-	-	-1,6	-1,3	nein
Zikadenweg 25														
970	SO	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-3,1	-2,7	nein
970	SO	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,3	-2,9	nein
970	SO	2.OG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-4,0	-3,6	nein
970	NO	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,3	-2,9	nein
970	NO	1.OG	WA	59	49	56	50	53	47	-	-	-3,4	-3,0	nein
970	NO	2.OG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-3,8	-3,3	nein
970	NW	EG	WA	59	49	50	44	48	43	-	-	-1,8	-1,4	nein
970	NW	1.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,3	-1,9	nein
970	NW	2.OG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,0	-2,5	nein
Zikadenweg 26														
971	SO	EG	WA	59	49	50	45	47	42	-	-	-3,3	-3,0	nein
971	SO	1.OG	WA	59	49	51	46	48	42	-	-	-3,8	-3,4	nein
971	SO	2.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-3,1	-2,7	nein
971	NW	EG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,1	-1,7	nein
971	NW	1.OG	WA	59	49	50	44	47	42	-	-	-2,5	-2,1	nein
971	NW	2.OG	WA	59	49	51	45	48	43	-	-	-2,5	-2,1	nein
971	NO	EG	WA	59	49	49	44	47	41	-	-	-2,5	-2,1	nein
971	NO	1.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,4	-2,0	nein
971	NO	2.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,6	-2,2	nein
971	NW	EG	WA	59	49	46	40	44	39	-	-	-2,1	-1,7	nein
971	NW	1.OG	WA	59	49	46	41	44	39	-	-	-2,0	-1,7	nein
971	NW	2.OG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-2,0	-1,6	nein
Zikadenweg 27														
973	SO	2.OG	WA	59	49	58	52	55	49	-	-	-3,4	-3,2	nein
973	NO	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,1	-2,8	nein
973	NO	1.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,1	-2,8	nein
973	NO	2.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,1	-2,8	nein
973	NW	EG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,2	-2,0	nein
973	NW	1.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,2	-2,1	nein
973	NW	2.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,5	-2,4	nein
973	SW	EG	WA	59	49	54	48	52	46	-	-	-2,3	-2,1	nein
973	SW	1.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,3	-2,2	nein
973	SW	2.OG	WA	59	49	56	51	54	48	-	-	-2,7	-2,6	nein
Zikadenweg 27, GH														
975	SO	EG	WA	59	49	57	52	55	49	-	-	-2,7	-2,5	nein
975	NO	EG	WA	59	49	54	48	51	45	-	-	-3,3	-3,0	nein
975	SO	EG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,3	-2,1	nein
975	SW	EG	WA	59	49	56	50	54	48	-	-	-2,3	-2,2	nein
Zikadenweg 28														
976	SO	EG	WA	59	49	52	47	50	44	-	-	-2,4	-2,1	nein
976	SO	1.OG	WA	59	49	53	48	51	45	-	-	-2,7	-2,4	nein
976	NO	EG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,1	-1,8	nein
976	NO	1.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,6	-2,2	nein
976	NW	EG	WA	59	49	49	43	46	41	-	-	-2,2	-1,8	nein
976	NW	1.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,6	-2,2	nein
976	NO	EG	WA	59	49	50	44	47	42	-	-	-2,3	-1,9	nein
976	NO	1.OG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,4	-2,1	nein
976	SW	EG	WA	59	49	49	43	46	41	-	-	-3,0	-2,6	nein
976	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	44	39	-	-	-4,0	-3,6	nein
Zikadenweg 29														
977	SO	EG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-3,0	-2,9	nein
977	SO	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,2	-3,1	-3,0	N
977	SO	2.OG	WA	59	49	58	53	55	49	-	-	-3,4	-3,2	nein
977	NW	EG	WA	59	49	53	47	51	45	-	-	-2,1	-2,0	nein
977	NW	1.OG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,2	-2,1	nein
977	NW	2.OG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,4	-2,3	nein
977	SW	EG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,7	-2,6	nein
977	SW	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,7	-2,5	nein
977	SW	2.OG	WA	59	49	56	51	54	48	-	-	-2,5	-2,3	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zikadenweg 30														
978	SO	EG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,2	-1,8	nein
978	SO	1.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,4	-2,0	nein
978	SO	2.OG	WA	59	49	49	44	45	40	-	-	-3,9	-3,4	nein
978	SW	EG	WA	59	49	50	44	48	43	-	-	-2,0	-1,6	nein
978	SW	1.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,0	-1,7	nein
978	SW	2.OG	WA	59	49	45	40	41	36	-	-	-3,8	-3,5	nein
978	SO	EG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,0	-1,6	nein
978	SO	1.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,2	-1,9	nein
978	SO	2.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,9	-2,5	nein
978	NO	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,2	-1,8	nein
978	NO	1.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,5	-2,1	nein
978	NO	2.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,8	-2,4	nein
978	NO	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,3	-1,9	nein
978	NO	1.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,6	-2,2	nein
978	NO	2.OG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,8	-2,5	nein
978	NW	EG	WA	59	49	49	43	46	41	-	-	-2,8	-2,4	nein
978	NW	1.OG	WA	59	49	49	43	46	41	-	-	-2,6	-2,2	nein
978	NW	2.OG	WA	59	49	49	43	46	41	-	-	-2,4	-2,1	nein
978	NW	EG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-2,6	-2,2	nein
978	NW	1.OG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-2,3	-1,9	nein
978	NW	2.OG	WA	59	49	48	42	45	40	-	-	-2,1	-1,8	nein
978	SW	EG	WA	59	49	48	42	46	41	-	-	-1,8	-1,4	nein
978	SW	1.OG	WA	59	49	47	42	46	41	-	-	-1,4	-1,0	nein
978	SW	2.OG	WA	59	49	44	39	41	35	-	-	-3,7	-3,3	nein
978	SW	EG	WA	59	49	48	43	46	40	-	-	-2,6	-2,2	nein
978	SW	1.OG	WA	59	49	48	42	46	40	-	-	-2,1	-1,7	nein
978	SW	2.OG	WA	59	49	44	39	41	35	-	-	-3,8	-3,5	nein
Zikadenweg 30A														
979	SO	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,3	-2,0	nein
979	SO	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,6	-2,2	nein
979	SO	2.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,2	-2,8	nein
979	NW	EG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,5	-2,0	nein
979	NW	1.OG	WA	59	49	49	43	46	41	-	-	-2,6	-2,1	nein
979	NW	2.OG	WA	59	49	49	43	46	41	-	-	-2,4	-2,1	nein
979	NO	EG	WA	59	49	49	43	46	41	-	-	-2,6	-2,2	nein
979	NO	1.OG	WA	59	49	49	44	47	41	-	-	-2,8	-2,4	nein
979	NO	2.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,6	-2,2	nein
979	NW	EG	WA	59	49	47	41	45	40	-	-	-2,2	-1,8	nein
979	NW	1.OG	WA	59	49	47	41	45	40	-	-	-2,0	-1,6	nein
979	NW	2.OG	WA	59	49	47	42	45	40	-	-	-2,1	-1,8	nein
979	SW	EG	WA	59	49	45	40	42	37	-	-	-3,4	-3,0	nein
979	SW	1.OG	WA	59	49	46	40	42	37	-	-	-3,9	-3,4	nein
979	SW	2.OG	WA	59	49	47	41	42	37	-	-	-4,5	-4,1	nein
Zikadenweg 31														
980	SO	EG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,9	-2,7	nein
980	SO	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,2	-3,1	-2,9	N
980	SO	2.OG	WA	59	49	58	52	55	49	-	-	-3,5	-3,2	nein
980	NO	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-3,1	-2,9	nein
980	NO	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,4	-3,2	nein
980	NO	2.OG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-3,8	-3,5	nein
980	NW	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,3	-2,1	nein
980	NW	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,5	-2,3	nein
980	NW	2.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,6	-2,4	nein
Zikadenweg 32														
981	SO	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,7	-2,3	nein
981	SO	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,8	-2,4	nein
981	SO	2.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,9	-2,5	nein
981	NW	EG	WA	59	49	48	42	46	41	-	-	-2,1	-1,8	nein
981	NW	1.OG	WA	59	49	48	42	46	41	-	-	-2,0	-1,6	nein
981	NW	2.OG	WA	59	49	48	43	46	41	-	-	-2,2	-1,8	nein
Zikadenweg 33														
983	SO	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,2	-3,0	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
983	SO	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,2	-3,4	-3,1	N
983	SO	2.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-4,0	-3,8	nein
983	NW	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,8	-2,6	nein
983	NW	1.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,8	-2,7	nein
983	NW	2.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,8	-2,6	nein
983	SW	EG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,5	-2,3	nein
983	SW	1.OG	WA	59	49	56	51	54	48	-	-	-2,7	-2,6	nein
983	SW	2.OG	WA	59	49	57	51	54	48	-	-	-2,9	-2,8	nein
Zikadenweg 34														
985	SO	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,7	-2,5	nein
985	SO	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,9	-2,7	nein
985	SO	2.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,2	-2,9	nein
985	NO	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,0	-2,7	nein
985	NO	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,9	-2,7	nein
985	NO	2.OG	WA	59	49	56	50	53	47	-	-	-3,2	-2,9	nein
985	NW	EG	WA	59	49	49	43	46	41	-	-	-2,3	-2,1	nein
985	NW	1.OG	WA	59	49	50	45	48	43	-	-	-2,5	-2,3	nein
985	NW	2.OG	WA	59	49	51	46	49	43	-	-	-2,3	-2,1	nein
Zikadenweg 35														
986	SO	EG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-3,1	-2,9	nein
986	SO	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,1	-3,4	-3,2	N
986	SO	2.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-4,1	-3,8	nein
986	NO	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,5	-3,2	nein
986	NO	1.OG	WA	59	49	57	52	54	48	-	-	-3,5	-3,2	nein
986	NO	2.OG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-4,5	-4,1	nein
986	NW	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,8	-2,5	nein
986	NW	1.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,9	-2,6	nein
986	NW	2.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,2	-2,9	nein
Zikadenweg 36														
987	SO	EG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,6	-2,4	nein
987	SO	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,8	-2,7	nein
987	SO	2.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,0	-2,8	nein
987	NW	EG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,5	-2,3	nein
987	NW	1.OG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,3	-2,1	nein
987	NW	2.OG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,3	-2,1	nein
987	SW	EG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,1	-1,9	nein
987	SW	1.OG	WA	59	49	54	48	52	46	-	-	-2,2	-2,0	nein
987	SW	2.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,5	-2,3	nein
Zikadenweg 37														
989	SO	EG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,4	-3,1	nein
989	SO	1.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,4	-3,7	-3,4	N
989	SO	2.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,4	-4,1	-3,7	N
989	NW	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,3	-3,0	nein
989	NW	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,4	-3,1	nein
989	NW	2.OG	WA	59	49	55	50	52	46	-	-	-3,6	-3,4	nein
989	SW	EG	WA	59	49	54	48	50	45	-	-	-3,7	-3,3	nein
989	SW	1.OG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-3,9	-3,8	nein
989	SW	2.OG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-4,3	-4,1	nein
Zikadenweg 38														
991	SO	EG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,7	-2,5	nein
991	SO	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,9	-2,7	nein
991	SO	2.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,2	-3,0	nein
991	NO	EG	WA	59	49	55	49	52	46	-	-	-3,0	-2,6	nein
991	NO	1.OG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-3,2	-2,9	nein
991	NO	2.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,6	-3,3	nein
991	NW	EG	WA	59	49	51	45	49	43	-	-	-2,3	-2,1	nein
991	NW	1.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,5	-2,3	nein
991	NW	2.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,5	-2,3	nein
Zikadenweg 39														
992	SO	EG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,5	-3,2	nein
992	SO	1.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,5	-3,7	-3,5	N
992	SO	2.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,3	-4,1	-3,8	N
992	NO	EG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,5	-3,1	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
992	NO	1.OG	WA	59	49	58	53	55	49	-	-	-3,6	-3,3	nein
992	NO	2.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,9	-3,5	nein
992	SO	EG	WA	59	49	58	53	55	49	-	-	-3,4	-3,2	nein
992	SO	1.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,5	-3,7	-3,4	N
992	SO	2.OG	WA	59	49	59	53	54	49	-	-	-4,3	-3,9	nein
992	NW	EG	WA	59	49	53	47	49	44	-	-	-3,2	-2,9	nein
992	NW	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,3	-3,0	nein
992	NW	2.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,4	-3,2	nein
Zikadenweg 40														
993	SO	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,0	-2,7	nein
993	SO	1.OG	WA	59	49	57	51	54	48	-	-	-3,1	-2,8	nein
993	SO	2.OG	WA	59	49	58	53	55	49	-	-	-3,4	-3,2	nein
993	SO	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,8	-2,5	nein
993	SO	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,9	-2,7	nein
993	SO	2.OG	WA	59	49	58	52	55	49	-	-	-3,2	-2,9	nein
993	NW	EG	WA	59	49	52	47	50	44	-	-	-2,8	-2,6	nein
993	NW	1.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,0	-2,7	nein
993	NW	2.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,9	-2,7	nein
993	NW	EG	WA	59	49	51	46	49	44	-	-	-2,5	-2,2	nein
993	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,5	-2,3	nein
993	NW	2.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,4	-2,2	nein
993	SW	EG	WA	59	49	53	48	51	45	-	-	-2,5	-2,3	nein
993	SW	1.OG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,4	-2,3	nein
993	SW	2.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,8	-2,6	nein
993	SO	EG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,5	-2,4	nein
993	SO	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,7	-2,4	nein
993	SO	2.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,6	-2,9	-2,8	N
993	SW	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,4	-2,2	nein
993	SW	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,5	-2,4	nein
993	SW	2.OG	WA	59	49	57	51	54	48	-	-	-3,0	-2,8	nein
Zikadenweg 41														
994	SO	EG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-3,7	-3,4	nein
994	SO	1.OG	WA	59	49	59	53	55	49	-	-	-3,9	-3,6	nein
994	SO	2.OG	WA	59	49	59	54	56	50	-	0,9	-3,9	-3,6	N
994	SW	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,0	-2,7	nein
994	SW	1.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,3	-3,1	nein
994	SW	2.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,7	-3,8	-3,5	N
994	SO	EG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,5	-3,3	-3,0	N
994	SO	1.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,1	-3,5	-3,3	N
994	SO	2.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,7	-3,9	-3,6	N
994	NW	EG	WA	59	49	52	47	50	44	-	-	-2,8	-2,6	nein
994	NW	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,1	-2,8	nein
994	NW	2.OG	WA	59	49	56	50	53	47	-	-	-3,2	-2,9	nein
Zikadenweg 42														
995	SO	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,6	-2,4	nein
995	SO	1.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,8	-2,6	nein
995	SO	2.OG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,2	-3,0	-2,8	N
995	NO	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,1	-2,9	nein
995	NO	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,2	-2,9	nein
995	NO	2.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,4	-3,1	nein
995	NW	EG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,0	-2,8	nein
995	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	49	43	-	-	-3,2	-2,9	nein
995	NW	2.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,0	-2,8	nein
Zikadenweg 42A														
996	SO	EG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,7	-2,5	nein
996	SO	1.OG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,2	-2,9	-2,7	N
996	SO	2.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,8	-3,4	-3,1	N
996	NO	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,7	-2,4	nein
996	NO	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,8	-2,5	nein
996	NO	2.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,2	-2,8	nein
996	NW	EG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,0	-2,8	nein
996	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,9	-2,7	nein
996	NW	2.OG	WA	59	49	53	47	49	44	-	-	-3,2	-2,9	nein
996	SW	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,6	-2,4	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
996	SW	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,8	-2,5	nein
996	SW	2.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,9	-2,7	nein
Zikadenweg 43														
997	SO	EG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,1	-3,3	-3,0	N
997	SO	1.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,6	-3,5	-3,2	N
997	SO	2.OG	WA	59	49	59	53	55	49	-	-	-4,4	-4,0	nein
997	NW	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,5	-2,2	nein
997	NW	1.OG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,7	-2,5	nein
997	NW	2.OG	WA	59	49	56	50	53	47	-	-	-3,2	-2,9	nein
Zikadenweg 44														
998	SO	EG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,3	-2,1	nein
998	SO	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,6	-2,4	nein
998	SO	2.OG	WA	59	49	58	52	55	49	-	-	-3,4	-3,1	nein
998	NW	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-3,1	-2,8	nein
998	NW	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,5	-3,2	nein
998	NW	2.OG	WA	59	49	55	50	52	46	-	-	-3,9	-3,6	nein
998	NO	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-3,1	-2,8	nein
998	NO	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,4	-3,2	nein
998	NO	2.OG	WA	59	49	56	51	52	47	-	-	-3,7	-3,4	nein
998	NW	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,0	-2,8	nein
998	NW	1.OG	WA	59	49	54	48	50	45	-	-	-3,4	-3,1	nein
998	NW	2.OG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-3,8	-3,5	nein
998	SW	EG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,1	-1,8	nein
998	SW	1.OG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,3	-2,1	nein
998	SW	2.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,2	-3,0	nein
Zikadenweg 45														
999	SO	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,4	-3,1	nein
999	SO	1.OG	WA	59	49	58	53	55	49	-	-	-3,6	-3,4	nein
999	SO	2.OG	WA	59	49	60	54	56	50	-	1,0	-4,1	-3,9	N
999	SW	EG	WA	59	49	57	52	54	48	-	-	-3,4	-3,2	nein
999	SW	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,1	-3,6	-3,3	N
999	SW	2.OG	WA	59	49	60	54	56	50	-	0,9	-4,0	-3,8	N
999	SO	EG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,1	-3,2	-2,9	N
999	SO	1.OG	WA	59	49	59	54	56	50	-	0,9	-3,6	-3,3	N
999	SO	2.OG	WA	59	49	60	54	55	50	-	0,8	-4,1	-3,8	N
999	NW	EG	WA	59	49	53	48	51	45	-	-	-2,7	-2,4	nein
999	NW	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,9	-2,6	nein
999	NW	2.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,4	-3,2	nein
Zikadenweg 46														
1000	SO	EG	WA	59	49	55	49	52	46	-	-	-3,0	-2,7	nein
1000	SO	1.OG	WA	59	49	57	51	54	48	-	-	-3,1	-2,9	nein
1000	SO	2.OG	WA	59	49	58	53	55	49	-	-	-3,7	-3,5	nein
1000	NO	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,2	-2,9	nein
1000	NO	1.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,4	-3,1	nein
1000	NO	2.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,6	-3,3	nein
1000	NW	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,1	-2,9	nein
1000	NW	1.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,4	-3,2	nein
1000	NW	2.OG	WA	59	49	54	49	50	45	-	-	-3,8	-3,6	nein
Zikadenweg 47														
1002	SO	EG	WA	59	49	58	53	55	49	-	-	-3,4	-3,1	nein
1002	SO	1.OG	WA	59	49	59	54	56	50	-	0,8	-3,8	-3,6	N
1002	SO	2.OG	WA	59	49	60	54	55	50	-	0,7	-4,3	-4,1	N
1002	NO	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,1	-2,8	nein
1002	NO	1.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,2	-3,8	-3,5	N
1002	NO	2.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,7	-4,1	-3,8	N
1002	SO	EG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,5	-3,3	nein
1002	SO	1.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,3	-3,9	-3,6	N
1002	SO	2.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,6	-4,2	-3,9	N
1002	NO	EG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-3,6	-3,3	nein
1002	NO	1.OG	WA	59	49	58	52	54	48	-	-	-3,9	-3,6	nein
1002	NO	2.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,6	-3,7	-3,5	N
1002	NW	EG	WA	59	49	53	48	51	45	-	-	-2,7	-2,4	nein
1002	NW	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-3,0	-2,7	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1002	NW	2.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,5	-3,3	nein
Zikadenweg 48														
1003	SO	EG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,7	-2,4	nein
1003	SO	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-3,0	-2,7	nein
1003	SO	2.OG	WA	59	49	58	52	55	49	-	-	-3,3	-3,0	nein
1003	NO	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,9	-2,6	nein
1003	NO	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,2	-2,8	nein
1003	NO	2.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,2	-3,0	nein
1003	NW	EG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,2	-3,0	nein
1003	NW	1.OG	WA	59	49	53	47	49	44	-	-	-3,4	-3,2	nein
1003	NW	2.OG	WA	59	49	54	49	50	45	-	-	-3,6	-3,4	nein
1003	SW	EG	WA	59	49	51	46	49	43	-	-	-2,6	-2,5	nein
1003	SW	1.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,8	-2,6	nein
1003	SW	2.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-3,0	-2,8	nein
1003	NW	EG	WA	59	49	49	43	46	40	-	-	-3,2	-3,0	nein
1003	NW	1.OG	WA	59	49	50	44	46	41	-	-	-3,9	-3,8	nein
1003	NW	2.OG	WA	59	49	51	46	47	42	-	-	-4,0	-3,8	nein
1003	SW	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,9	-2,6	nein
1003	SW	1.OG	WA	59	49	54	48	51	45	-	-	-3,2	-3,0	nein
1003	SW	2.OG	WA	59	49	55	50	52	46	-	-	-3,5	-3,3	nein
Zikadenweg 49														
1004	SO	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,5	-3,2	nein
1004	SO	1.OG	WA	59	49	59	53	55	49	-	-	-3,9	-3,7	nein
1004	SO	2.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,4	-4,3	-4,0	N
1004	SW	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,9	-2,7	nein
1004	SW	1.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,4	-3,1	nein
1004	SW	2.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-4,1	-3,9	nein
1004	SO	EG	WA	59	49	58	52	55	49	-	-	-3,2	-2,9	nein
1004	SO	1.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,7	-3,7	-3,4	N
1004	SO	2.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,4	-4,2	-3,9	N
1004	NW	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,6	-2,4	nein
1004	NW	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,9	-2,6	nein
1004	NW	2.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,4	-3,1	nein
1004	SW	EG	WA	59	49	55	49	52	46	-	-	-3,2	-3,0	nein
1004	SW	1.OG	WA	59	49	56	51	53	47	-	-	-3,4	-3,2	nein
1004	SW	2.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,7	-3,4	nein
Zikadenweg 50														
1006	SO	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,6	-2,3	nein
1006	SO	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,8	-2,6	nein
1006	SO	2.OG	WA	59	49	58	53	55	49	-	-	-3,4	-3,1	nein
1006	NO	EG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,8	-2,5	nein
1006	NO	1.OG	WA	59	49	57	51	54	48	-	-	-3,0	-2,7	nein
1006	NO	2.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,4	-3,0	nein
1006	NW	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,0	-2,8	nein
1006	NW	1.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,3	-3,0	nein
1006	NW	2.OG	WA	59	49	55	49	51	46	-	-	-3,3	-3,1	nein
1006	NO	EG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,7	-2,5	nein
1006	NO	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,0	-2,8	nein
1006	NO	2.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,3	-3,0	nein
1006	NW	EG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,8	-2,6	nein
1006	NW	1.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,0	-2,7	nein
1006	NW	2.OG	WA	59	49	55	49	51	46	-	-	-3,1	-2,9	nein
1006	SW	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,9	-2,7	nein
1006	SW	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,1	-2,9	nein
1006	SW	2.OG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-3,4	-3,1	nein
Zikadenweg 51														
1007	SO	EG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,1	-3,1	-2,9	N
1007	SO	1.OG	WA	59	49	59	54	56	50	-	0,8	-3,7	-3,5	N
1007	SO	2.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,2	-4,3	-4,0	N
1007	NO	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,2	-3,0	nein
1007	NO	1.OG	WA	59	49	58	53	55	49	-	-	-3,8	-3,5	nein
1007	NO	2.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,3	-4,3	-4,0	N
1007	SO	EG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,2	-2,9	nein
1007	SO	1.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,3	-3,7	-3,4	N

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1007	SO	2.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,5	-3,9	-3,6	N
1007	NW	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,5	-2,3	nein
1007	NW	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,8	-2,6	nein
1007	NW	2.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,3	-3,1	nein
Zikadenweg 51A														
1008	SO	EG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,7	-3,5	nein
1008	SO	1.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,2	-4,2	-3,9	N
1008	SO	2.OG	WA	59	49	59	54	54	49	-	-	-4,8	-4,6	nein
1008	SW	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,4	-3,2	nein
1008	SW	1.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,1	-3,8	-3,5	N
1008	SW	2.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-4,1	-3,9	nein
1008	SO	EG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,3	-3,6	-3,3	N
1008	SO	1.OG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,1	-4,0	-3,7	N
1008	SO	2.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,4	-4,3	-4,0	N
1008	NW	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,5	-2,3	nein
1008	NW	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,9	-2,6	nein
1008	NW	2.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,2	-3,1	nein
Zikadenweg 52														
1010	SO	EG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,8	-2,6	nein
1010	SO	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-3,1	-2,8	nein
1010	SO	2.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,5	-3,5	-3,2	N
1010	NW	EG	WA	59	49	52	47	49	43	-	-	-3,5	-3,2	nein
1010	NW	1.OG	WA	59	49	53	48	50	44	-	-	-3,6	-3,3	nein
1010	NW	2.OG	WA	59	49	55	49	51	45	-	-	-3,9	-3,6	nein
1010	NO	EG	WA	59	49	52	46	48	43	-	-	-3,3	-3,0	nein
1010	NO	1.OG	WA	59	49	53	47	49	44	-	-	-3,4	-3,1	nein
1010	NO	2.OG	WA	59	49	55	49	51	46	-	-	-3,5	-3,2	nein
1010	NW	EG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-3,0	-2,8	nein
1010	NW	1.OG	WA	59	49	53	48	50	44	-	-	-3,3	-3,1	nein
1010	NW	2.OG	WA	59	49	54	49	51	45	-	-	-3,8	-3,5	nein
1010	SW	EG	WA	59	49	53	47	50	44	-	-	-2,9	-2,7	nein
1010	SW	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,1	-2,9	nein
1010	SW	2.OG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-3,6	-3,4	nein
Zikadenweg 53														
1011	SO	EG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,3	-3,5	-3,3	N
1011	SO	1.OG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,2	-3,9	-3,6	N
1011	SO	2.OG	WA	59	49	60	54	55	50	-	0,8	-4,2	-3,9	N
1011	NO	EG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-3,5	-3,3	nein
1011	NO	1.OG	WA	59	49	60	54	55	50	-	0,8	-4,1	-3,8	N
1011	NO	2.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,5	-4,0	-3,7	N
1011	SO	EG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,4	-3,4	-3,2	N
1011	SO	1.OG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,3	-3,6	-3,3	N
1011	SO	2.OG	WA	59	49	60	55	56	51	-	1,7	-3,8	-3,5	N
1011	NW	EG	WA	59	49	53	48	51	45	-	-	-2,6	-2,5	nein
1011	NW	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,9	-2,7	nein
1011	NW	2.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,4	-3,1	nein
Zikadenweg 53A														
1012	SO	EG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,6	-3,3	nein
1012	SO	1.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,5	-3,8	-3,5	N
1012	SO	2.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-4,2	-4,0	nein
1012	SW	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,3	-3,0	nein
1012	SW	1.OG	WA	59	49	58	53	55	49	-	-	-3,7	-3,4	nein
1012	SW	2.OG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-3,9	-3,7	nein
1012	SO	EG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,2	-3,4	-3,1	N
1012	SO	1.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,1	-3,5	-3,2	N
1012	SO	2.OG	WA	59	49	59	53	55	49	-	-	-4,3	-3,9	nein
1012	NW	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,9	-2,6	nein
1012	NW	1.OG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-3,2	-3,0	nein
1012	NW	2.OG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-3,9	-3,6	nein
Zikadenweg 54														
1013	SO	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,7	-2,4	nein
1013	SO	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,9	-2,6	nein
1013	SO	2.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,5	-3,3	-3,0	N

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1013	NO	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,0	-2,7	nein
1013	NO	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,3	-2,9	nein
1013	NO	2.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-4,0	-3,7	nein
1013	SO	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,8	-2,5	nein
1013	SO	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,0	-2,8	nein
1013	SO	2.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,8	-3,6	-3,3	N
1013	NO	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,2	-2,9	nein
1013	NO	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,3	-3,1	nein
1013	NO	2.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,5	-3,3	nein
1013	NW	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,5	-3,2	nein
1013	NW	1.OG	WA	59	49	54	48	50	45	-	-	-3,7	-3,4	nein
1013	NW	2.OG	WA	59	49	55	50	52	46	-	-	-3,8	-3,5	nein
1013	SW	EG	WA	59	49	50	45	47	41	-	-	-3,6	-3,4	nein
1013	SW	1.OG	WA	59	49	52	47	48	43	-	-	-3,9	-3,7	nein
1013	SW	2.OG	WA	59	49	56	50	52	46	-	-	-4,0	-3,8	nein
1013	NW	EG	WA	59	49	51	46	48	42	-	-	-3,6	-3,3	nein
1013	NW	1.OG	WA	59	49	52	47	48	43	-	-	-4,1	-3,8	nein
1013	NW	2.OG	WA	59	49	55	49	50	45	-	-	-4,2	-3,9	nein
Zikadenweg 55														
1014	SO	EG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,1	-3,4	-3,1	N
1014	SO	1.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,1	-3,7	-3,4	N
1014	SO	2.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,2	-4,3	-4,0	N
1014	SO	EG	WA	59	49	58	52	53	48	-	-	-4,4	-4,0	nein
1014	SO	1.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,3	-4,3	-4,0	N
1014	SO	2.OG	WA	59	49	60	54	56	50	-	1,0	-4,2	-4,0	N
1014	SO	EG	WA	59	49	58	53	55	49	-	-	-3,9	-3,6	nein
1014	SO	1.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,7	-4,1	-3,7	N
1014	SO	2.OG	WA	59	49	59	53	55	49	-	-	-4,4	-4,2	nein
1014	NO	EG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-4,0	-3,7	nein
1014	NO	1.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-4,1	-3,8	nein
1014	NO	2.OG	WA	59	49	59	53	55	49	-	-	-4,1	-3,8	nein
1014	NW	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,7	-2,4	nein
1014	NW	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,8	-2,7	nein
1014	NW	2.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,3	-3,0	nein
1014	NO	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,1	-2,8	nein
1014	NO	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,2	-3,0	nein
1014	NO	2.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,6	-3,3	nein
1014	NW	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,6	-2,4	nein
1014	NW	1.OG	WA	59	49	56	50	53	47	-	-	-2,8	-2,6	nein
1014	NW	2.OG	WA	59	49	57	52	54	48	-	-	-3,4	-3,2	nein
Zikadenweg 56														
1015	SO	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,4	-2,2	nein
1015	SO	1.OG	WA	59	49	57	52	55	49	-	-	-2,8	-2,6	nein
1015	SO	2.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,5	-3,8	-3,6	N
1015	NW	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,3	-3,1	nein
1015	NW	1.OG	WA	59	49	54	48	50	45	-	-	-3,4	-3,3	nein
1015	NW	2.OG	WA	59	49	55	50	51	46	-	-	-3,7	-3,5	nein
1015	SW	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,9	-2,7	nein
1015	SW	1.OG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-3,2	-3,1	nein
1015	SW	2.OG	WA	59	49	57	52	53	48	-	-	-3,6	-3,3	nein
Zikadenweg 57														
1016	SO	EG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,8	-3,2	-3,0	N
1016	SO	1.OG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,7	-3,3	-2,9	N
1016	SO	2.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,6	-3,1	-2,8	N
1016	NW	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,9	-2,6	nein
1016	NW	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,0	-2,8	nein
1016	NW	2.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,3	-3,0	nein
1016	SW	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,4	-3,2	nein
1016	SW	1.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-3,8	-3,5	nein
1016	SW	2.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,4	-3,8	-3,5	N
Zikadenweg 58														
1017	SO	EG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,5	-2,2	nein
1017	SO	1.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,8	-2,6	nein
1017	SO	2.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,7	-3,6	-3,4	N

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1017	NO	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,9	-2,6	nein
1017	NO	1.OG	WA	59	49	57	51	54	48	-	-	-3,3	-3,0	nein
1017	NO	2.OG	WA	59	49	59	53	54	49	-	-	-4,2	-3,8	nein
1017	SO	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,0	-2,7	nein
1017	SO	1.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,3	-3,0	nein
1017	SO	2.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,4	-4,2	-3,8	N
1017	NO	EG	WA	59	49	56	50	53	47	-	-	-3,3	-2,9	nein
1017	NO	1.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,4	-3,1	nein
1017	NO	2.OG	WA	59	49	58	53	54	49	-	-	-3,9	-3,5	nein
1017	NW	EG	WA	59	49	53	47	49	44	-	-	-3,1	-2,8	nein
1017	NW	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,2	-2,9	nein
1017	NW	2.OG	WA	59	49	55	50	52	46	-	-	-3,5	-3,2	nein
Zikadenweg 59														
1019	SO	EG	WA	59	49	59	53	56	51	-	1,2	-2,7	-2,5	N
1019	SO	1.OG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,9	-3,2	-2,8	N
1019	SO	2.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,8	-3,3	-3,0	N
1019	NO	EG	WA	59	49	56	51	54	48	-	-	-2,8	-2,6	nein
1019	NO	1.OG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,2	-3,0	-2,8	N
1019	NO	2.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,5	-3,2	-2,9	N
1019	NO	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,9	-2,6	nein
1019	NO	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,9	-3,0	-2,7	N
1019	NO	2.OG	WA	59	49	58	53	56	50	-	1,0	-2,9	-2,6	N
1019	NW	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,9	-2,7	nein
1019	NW	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-3,1	-2,9	nein
1019	NW	2.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,5	-3,2	nein
1019	SO	EG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,3	-3,1	-2,8	N
1019	SO	1.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,7	-3,4	-3,2	N
1019	SO	2.OG	WA	59	49	59	54	56	50	-	0,9	-3,7	-3,4	N
1019	SW	EG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,3	-3,1	-2,8	N
1019	SW	1.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,6	-3,5	-3,3	N
1019	SW	2.OG	WA	59	49	59	54	55	50	-	0,7	-3,7	-3,5	N
Zikadenweg 60														
1021	SO	EG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,3	-2,5	-2,3	N
1021	SO	1.OG	WA	59	49	59	53	56	51	-	1,3	-2,8	-2,6	N
1021	NW	EG	WA	59	49	53	48	50	44	-	-	-3,5	-3,2	nein
1021	NW	1.OG	WA	59	49	55	49	51	46	-	-	-3,6	-3,4	nein
1021	SW	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,8	-2,5	nein
1021	SW	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,1	-2,9	nein
Zikadenweg 61														
1022	SO	EG	WA	59	49	59	53	56	50	-	1,0	-2,9	-2,6	N
1022	SO	1.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,7	-3,1	-2,8	N
1022	SO	2.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,1	-3,3	-3,0	N
1022	NO	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,0	-2,7	nein
1022	NO	1.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,8	-3,2	-2,9	N
1022	NO	2.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,4	-3,4	-3,0	N
1022	SO	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,1	-2,7	nein
1022	SO	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,7	-3,2	-2,9	N
1022	SO	2.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,6	-3,1	-2,9	N
1022	NW	EG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,5	-2,3	nein
1022	NW	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,8	-2,6	nein
1022	NW	2.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,2	-3,0	nein
1022	SW	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,1	-2,9	nein
1022	SW	1.OG	WA	59	49	57	51	54	48	-	-	-3,2	-2,9	nein
1022	SW	2.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,1	-3,3	-3,0	N
1022	SO	EG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-3,1	-2,8	nein
1022	SO	1.OG	WA	59	49	58	52	55	49	-	-	-3,3	-3,0	nein
1022	SO	2.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,2	-3,6	-3,3	N
1022	SW	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,9	-2,7	nein
1022	SW	1.OG	WA	59	49	57	51	54	48	-	-	-3,2	-2,9	nein
1022	SW	2.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,6	-3,3	nein
Zikadenweg 62														
1023	SO	EG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,1	-2,6	-2,5	N
1023	SO	1.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,3	-3,0	-2,8	N
1023	NO	EG	WA	59	49	56	51	54	48	-	-	-2,5	-2,2	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1023	NO	1.OG	WA	59	49	57	52	55	50	-	0,1	-2,6	-2,4	N
1023	SO	EG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,6	-2,4	nein
1023	SO	1.OG	WA	59	49	58	53	56	50	-	1,0	-2,7	-2,5	N
1023	NO	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,7	-2,5	nein
1023	NO	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,8	-2,6	nein
1023	NW	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,1	-2,8	nein
1023	NW	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,3	-3,0	nein
1023	SW	EG	WA	59	49	51	46	48	43	-	-	-3,6	-3,4	nein
1023	SW	1.OG	WA	59	49	53	47	49	44	-	-	-3,7	-3,4	nein
1023	NW	EG	WA	59	49	51	45	47	42	-	-	-3,8	-3,5	nein
1023	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	48	43	-	-	-3,8	-3,5	nein
Zikadenweg 63														
1025	SO	EG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,5	-3,2	nein
1025	SO	1.OG	WA	59	49	57	52	54	48	-	-	-3,6	-3,4	nein
1025	SO	2.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,2	-3,6	-3,3	N
1025	SW	EG	WA	59	49	57	51	54	48	-	-	-3,0	-2,7	nein
1025	SW	1.OG	WA	59	49	57	51	54	48	-	-	-3,2	-3,0	nein
1025	SW	2.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,4	-3,1	nein
1025	SO	EG	WA	59	49	58	53	56	50	-	0,9	-2,8	-2,6	N
1025	SO	1.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,5	-2,9	-2,7	N
1025	SO	2.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,8	-3,2	-3,0	N
1025	NO	EG	WA	59	49	55	50	52	46	-	-	-3,4	-3,1	nein
1025	NO	1.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,3	-3,0	nein
1025	NO	2.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,2	-3,4	-3,2	N
1025	NW	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,7	-2,5	nein
1025	NW	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,9	-2,7	nein
1025	NW	2.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,2	-3,0	nein
Zikadenweg 64														
1026	SO	EG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,6	-2,4	nein
1026	SO	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,7	-3,1	-2,7	N
1026	SO	2.OG	WA	59	49	58	53	55	49	-	-	-3,4	-3,1	nein
1026	NW	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,0	-2,8	nein
1026	NW	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,1	-2,9	nein
1026	NW	2.OG	WA	59	49	53	48	50	44	-	-	-3,5	-3,2	nein
1026	SW	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,0	-2,8	nein
1026	SW	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,2	-2,9	nein
1026	SW	2.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,4	-3,1	nein
Zikadenweg 65														
1027	SO	EG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,4	-2,8	-2,6	N
1027	SO	1.OG	WA	59	49	59	53	56	51	-	1,1	-3,1	-2,8	N
1027	SO	2.OG	WA	59	49	59	54	56	50	-	0,9	-3,5	-3,2	N
1027	O	EG	WA	59	49	57	51	54	48	-	-	-3,2	-2,9	nein
1027	O	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,3	-3,3	-3,0	N
1027	O	2.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,3	-3,4	-3,1	N
1027	SO	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,7	-2,5	nein
1027	SO	1.OG	WA	59	49	59	53	56	50	-	1,0	-3,0	-2,7	N
1027	SO	2.OG	WA	59	49	60	54	57	51	-	2,0	-3,1	-2,8	N
1027	NW	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,7	-2,5	nein
1027	NW	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,0	-2,7	nein
1027	NW	2.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,2	-3,0	nein
1027	SW	EG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,7	-2,4	nein
1027	SW	1.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,7	-2,5	nein
1027	SW	2.OG	WA	59	49	59	53	56	50	-	1,0	-2,9	-2,6	N
1027	NW	EG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-3,1	-2,9	nein
1027	NW	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,3	-3,0	nein
1027	NW	2.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,4	-3,1	nein
1027	SW	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,7	-2,5	nein
1027	SW	1.OG	WA	59	49	57	51	54	48	-	-	-3,0	-2,8	nein
1027	SW	2.OG	WA	59	49	57	51	54	48	-	-	-3,3	-3,1	nein
Zikadenweg 66														
1028	SO	EG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,6	-2,4	nein
1028	SO	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,4	-2,9	-2,7	N
1028	SO	2.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,2	-3,4	-3,1	N
1028	NO	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,7	-2,5	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1028	NO	1.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,9	-2,6	nein
1028	NO	2.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,3	-2,9	nein
1028	NW	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,9	-2,5	nein
1028	NW	1.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,0	-2,8	nein
1028	NW	2.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,5	-3,3	nein
Zikadenweg 67														
1029	SO	EG	WA	59	49	56	51	53	47	-	-	-3,5	-3,1	nein
1029	SO	1.OG	WA	59	49	57	52	54	48	-	-	-3,7	-3,3	nein
1029	SO	2.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,6	-3,5	-3,2	N
1029	SW	EG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-3,3	-3,0	nein
1029	SW	1.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,5	-3,2	nein
1029	SW	2.OG	WA	59	49	58	53	55	49	-	-	-3,5	-3,2	nein
1029	SO	EG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,6	-2,9	-2,6	N
1029	SO	1.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,4	-3,2	-2,9	N
1029	SO	2.OG	WA	59	49	59	53	56	50	-	0,9	-3,4	-3,1	N
1029	NO	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,0	-2,7	nein
1029	NO	1.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,2	-2,9	nein
1029	NO	2.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,4	-3,3	-3,0	N
1029	NO	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,9	-2,7	nein
1029	NO	1.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,1	-2,9	nein
1029	NO	2.OG	WA	59	49	58	52	55	49	-	-	-3,3	-3,0	nein
1029	NW	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,7	-2,4	nein
1029	NW	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-3,0	-2,6	nein
1029	NW	2.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,3	-3,1	nein
Zikadenweg 68														
1030	SO	EG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,6	-2,4	nein
1030	SO	1.OG	WA	59	49	59	53	56	50	-	1,0	-2,9	-2,6	N
1030	SO	2.OG	WA	59	49	60	54	57	51	-	2,0	-3,2	-3,0	N
1030	NW	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,8	-2,5	nein
1030	NW	1.OG	WA	59	49	54	48	51	45	-	-	-2,9	-2,7	nein
1030	NW	2.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-3,1	-2,8	nein
1030	SW	EG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,5	-2,4	nein
1030	SW	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,8	-2,7	nein
1030	SW	2.OG	WA	59	49	58	52	54	49	-	-	-3,4	-3,1	nein
Zikadenweg 69														
1031	SO	EG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,4	-2,8	-2,5	N
1031	SO	1.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,3	-3,0	-2,8	N
1031	SO	2.OG	WA	59	49	59	54	56	50	-	1,0	-3,4	-3,1	N
1031	NO	EG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-3,1	-2,8	nein
1031	NO	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,6	-3,1	-2,8	N
1031	NO	2.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,7	-3,2	-2,9	N
1031	SO	EG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-3,0	-2,8	nein
1031	SO	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,6	-3,3	-2,9	N
1031	SO	2.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,2	-3,4	-3,0	N
1031	NW	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,8	-2,5	nein
1031	NW	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-3,0	-2,7	nein
1031	NW	2.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-3,2	-2,8	nein
1031	SW	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,0	-2,8	nein
1031	SW	1.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,3	-2,9	nein
1031	SW	2.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,3	-3,0	nein
Zikadenweg 70														
1032	SO	EG	WA	59	49	56	51	54	48	-	-	-2,3	-2,2	nein
1032	SO	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,8	-2,7	-2,5	N
1032	SO	2.OG	WA	59	49	60	54	57	51	-	2,0	-3,0	-2,8	N
1032	NO	1.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,8	-2,5	nein
1032	NO	2.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,8	-2,9	-2,6	N
1032	NW	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,5	-2,3	nein
1032	NW	1.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,7	-2,4	nein
1032	NW	2.OG	WA	59	49	56	50	53	47	-	-	-2,9	-2,6	nein
1032	NW	EG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,7	-2,5	nein
1032	NW	1.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,8	-2,6	nein
1032	NW	2.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,0	-2,8	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag	IGW Nacht	Progn. oL Tag	Progn. oL Nacht	Progn. mL Tag	Progn. mL Nacht	GW-Überschr. Tag	GW-Überschr. Nacht	Diff. PmL/PoL S10-8	Diff. PmL/PoL S11-9	Anspr. passiv
				in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zikadenweg 71														
1034	SO	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,1	-2,8	nein
1034	SO	1.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,3	-3,0	nein
1034	SO	2.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,6	-3,4	nein
1034	SW	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,8	-2,5	nein
1034	SW	1.OG	WA	59	49	57	51	54	48	-	-	-3,1	-2,8	nein
1034	SW	2.OG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-3,4	-3,2	nein
1034	SO	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,9	-2,7	nein
1034	SO	1.OG	WA	59	49	59	53	56	50	-	0,9	-3,0	-2,8	N
1034	SO	2.OG	WA	59	49	59	53	55	50	-	0,8	-3,3	-3,1	N
1034	NO	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,8	-2,6	nein
1034	NO	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,9	-2,7	nein
1034	NO	2.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,3	-3,1	-2,8	N
1034	NW	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,9	-2,6	nein
1034	NW	1.OG	WA	59	49	52	46	48	43	-	-	-3,2	-2,9	nein
1034	NW	2.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-3,0	-2,7	nein
1034	NO	EG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,7	-2,4	nein
1034	NO	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,7	-2,5	nein
1034	NO	2.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,7	-2,5	nein
1034	NW	EG	WA	59	49	53	48	51	45	-	-	-2,8	-2,7	nein
1034	NW	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,0	-2,7	nein
1034	NW	2.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-3,1	-2,8	nein
Zikadenweg 72														
1036	SO	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,5	-2,3	nein
1036	SO	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,8	-2,8	-2,5	N
1036	SO	2.OG	WA	59	49	60	54	56	51	-	1,7	-3,2	-2,9	N
1036	NW	EG	WA	59	49	54	48	51	45	-	-	-2,9	-2,7	nein
1036	NW	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-3,0	-2,6	nein
1036	NW	2.OG	WA	59	49	55	50	53	47	-	-	-2,9	-2,7	nein
1036	SW	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,8	-2,5	nein
1036	SW	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,0	-2,8	nein
1036	SW	2.OG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-3,1	-2,9	nein
Zikadenweg 74														
1037	SO	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,6	-2,3	nein
1037	SO	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,8	-2,9	-2,6	N
1037	SO	2.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,7	-3,2	-2,8	N
1037	NO	EG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,7	-2,4	nein
1037	NO	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,9	-2,6	nein
1037	NO	2.OG	WA	59	49	58	52	55	49	-	-	-3,3	-3,0	nein
1037	SO	EG	WA	59	49	56	51	54	48	-	-	-2,6	-2,4	nein
1037	SO	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,8	-2,8	-2,5	N
1037	SO	2.OG	WA	59	49	60	54	57	52	-	2,1	-3,0	-2,8	N
1037	NO	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,9	-2,6	nein
1037	NO	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-3,0	-2,7	nein
1037	NO	2.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,8	-3,1	-2,7	N
1037	NW	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,8	-2,6	nein
1037	NW	1.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,9	-2,7	nein
1037	NW	2.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-3,0	-2,7	nein
1037	SW	EG	WA	59	49	52	47	50	44	-	-	-2,7	-2,5	nein
1037	SW	1.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,8	-2,5	nein
1037	SW	2.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,0	-2,7	nein
1037	NW	EG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,8	-2,6	nein
1037	NW	1.OG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-2,9	-2,7	nein
1037	NW	2.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,1	-2,9	nein
Zikadenweg 76														
1038	SO	EG	WA	59	49	57	52	54	49	-	-	-2,8	-2,6	nein
1038	SO	1.OG	WA	59	49	59	53	56	50	-	0,9	-3,1	-2,9	N
1038	SO	2.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,1	-3,3	-3,0	N
1038	SO	EG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,7	-2,4	nein
1038	SO	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,8	-3,0	-2,7	N
1038	SO	2.OG	WA	59	49	58	52	55	49	-	-	-3,4	-3,0	nein
1038	NW	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,8	-2,5	nein
1038	NW	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,7	-2,5	nein
1038	NW	2.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,0	-2,7	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	IGW Nacht in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. oL Nacht in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	Progn. mL Nacht in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	GW-Überschr. Nacht in dB(A)	Diff. PmL/PoL S10-8 in dB(A)	Diff. PmL/PoL S11-9 in dB(A)	Anspr. passiv
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1038	SW	EG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,1	-1,9	nein
1038	SW	1.OG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,2	-2,0	nein
1038	SW	2.OG	WA	59	49	54	49	52	46	-	-	-2,3	-2,1	nein
1038	NW	EG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,3	-2,1	nein
1038	NW	1.OG	WA	59	49	52	47	50	45	-	-	-2,2	-2,0	nein
1038	NW	2.OG	WA	59	49	51	46	49	43	-	-	-2,5	-2,3	nein
1038	SW	EG	WA	59	49	56	50	53	47	-	-	-3,0	-2,7	nein
1038	SW	1.OG	WA	59	49	57	51	54	48	-	-	-3,3	-3,0	nein
1038	SW	2.OG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-3,3	-3,0	nein
Zikadenweg 78														
1039	SO	EG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,6	-2,2	nein
1039	SO	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,7	-2,9	-2,6	N
1039	SO	2.OG	WA	59	49	58	52	55	49	-	-	-3,3	-3,0	nein
1039	NO	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,7	-2,5	nein
1039	NO	1.OG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-2,9	-2,6	nein
1039	NO	2.OG	WA	59	49	56	50	52	47	-	-	-3,2	-2,9	nein
1039	NO	EG	WA	59	49	55	50	53	48	-	-	-2,8	-2,5	nein
1039	NO	1.OG	WA	59	49	56	50	53	47	-	-	-3,0	-2,7	nein
1039	NO	2.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,2	-2,9	nein
1039	NW	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,0	-2,8	nein
1039	NW	1.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-3,1	-2,9	nein
1039	NW	2.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-3,2	-2,9	nein
Zikadenweg 80														
1040	SO	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,5	-2,3	nein
1040	SO	1.OG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,6	-2,7	-2,4	N
1040	SO	2.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,8	-3,0	-2,7	N
1040	NW	EG	WA	59	49	52	47	50	44	-	-	-2,8	-2,5	nein
1040	NW	1.OG	WA	59	49	49	43	45	40	-	-	-3,9	-3,6	nein
1040	NW	2.OG	WA	59	49	53	48	49	44	-	-	-3,8	-3,5	nein
1040	NO	EG	WA	59	49	53	47	50	45	-	-	-3,0	-2,7	nein
1040	NO	1.OG	WA	59	49	49	43	45	39	-	-	-3,9	-3,8	nein
1040	NO	2.OG	WA	59	49	55	50	52	46	-	-	-3,4	-3,1	nein
1040	NW	EG	WA	59	49	53	48	51	46	-	-	-2,7	-2,4	nein
1040	NW	1.OG	WA	59	49	53	47	49	44	-	-	-3,1	-2,8	nein
1040	NW	2.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,3	-3,1	nein
1040	SW	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,0	-2,8	nein
1040	SW	2.OG	WA	59	49	58	52	55	49	-	-	-3,2	-2,9	nein
Zikadenweg 82														
1042	SO	EG	WA	59	49	56	51	54	49	-	-	-2,6	-2,3	nein
1042	SO	1.OG	WA	59	49	58	53	55	50	-	0,7	-2,7	-2,4	N
1042	SO	2.OG	WA	59	49	59	54	56	51	-	1,6	-3,1	-2,7	N
1042	NO	EG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-2,9	-2,7	nein
1042	NO	1.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,1	-2,8	nein
1042	NO	2.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,3	-3,0	nein
1042	NW	EG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,9	-2,7	nein
1042	NW	1.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,3	-3,0	nein
1042	NW	2.OG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-3,5	-3,2	nein
1042	SW	EG	WA	59	49	53	47	49	44	-	-	-3,5	-3,2	nein
1042	SW	1.OG	WA	59	49	54	49	50	45	-	-	-3,7	-3,3	nein
1042	SW	2.OG	WA	59	49	56	51	53	48	-	-	-3,6	-3,3	nein
1042	NW	EG	WA	59	49	53	47	49	44	-	-	-3,4	-3,1	nein
1042	NW	1.OG	WA	59	49	53	48	49	44	-	-	-3,8	-3,6	nein
1042	NW	2.OG	WA	59	49	55	49	51	46	-	-	-3,8	-3,4	nein
Zikadenweg 84														
1043	SO	EG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,8	-2,6	nein
1043	SO	1.OG	WA	59	49	58	52	55	50	-	0,1	-3,0	-2,7	N
1043	NW	EG	WA	59	49	54	49	51	46	-	-	-2,8	-2,5	nein
1043	NW	1.OG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-2,8	-2,6	nein
1043	SW	EG	WA	59	49	55	50	52	47	-	-	-3,0	-2,8	nein
1043	SW	1.OG	WA	59	49	57	51	53	48	-	-	-3,2	-2,9	nein
Zikadenweg 86														
1044	SO	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,8	-2,6	nein
1044	SO	1.OG	WA	59	49	57	51	54	49	-	-	-2,9	-2,7	nein

Objekt Nr.	HFront	SW	Nutz	IGW in dB(A)		Progn. oL in dB(A)		Progn. mL in dB(A)		GW-Überschr. in dB(A)		Diff. PmL/PoL in dB(A)		Anspr. passiv
				Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	S10-8	S11-9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1044	NO	EG	WA	59	49	55	49	52	47	-	-	-2,7	-2,4	nein
1044	NO	1.OG	WA	59	49	56	51	54	48	-	-	-2,8	-2,5	nein
1044	NO	EG	WA	59	49	54	49	52	47	-	-	-2,5	-2,3	nein
1044	NO	1.OG	WA	59	49	56	50	53	48	-	-	-2,8	-2,5	nein
1044	NW	EG	WA	59	49	52	46	48	43	-	-	-3,3	-3,0	nein
1044	NW	1.OG	WA	59	49	52	47	49	44	-	-	-2,8	-2,6	nein
1044	SW	EG	WA	59	49	52	46	49	44	-	-	-2,8	-2,5	nein
1044	SW	1.OG	WA	59	49	54	48	51	46	-	-	-2,8	-2,5	nein
1044	NW	EG	WA	59	49	53	48	50	45	-	-	-3,1	-2,7	nein
1044	NW	1.OG	WA	59	49	54	48	51	45	-	-	-2,9	-2,7	nein

Spalten-nummer	Spalte	Beschreibung
1	Objekt	Obj.-Nr. Gebäude
2	HFront	Himmelsrichtung der Gebäudeseite
3	SW	Stockwerk
4	Nutz	Gebietsnutzung
5-6	IGW	Immissionsgrenzwert tags/nachts
7-8	Progn. oL	Beurteilungspegel Prognose ohne Lärmschutz tags/nachts
9-10	Progn. mL	Beurteilungspegel Prognose mit Lärmschutz tags/nachts
11-12	GW-Überschr.	Überschreitung des Immissionsgrenzwertes bei aktivem Lärmschutz tags/nachts
13-14	Diff. PmL/PoL	Differenz von Prognose mit Lärmschutz zu Prognose ohne Lärmschutz tags/nachts
15	Anspr.	Anspruch auf passiven Lärmschutz dem Grunde nach tags/nachts

Anhang 2 Ergebnistabelle der Außenwohnbereiche

Punktname	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	Diff. PmL/PoL S6-5 in dB(A)	Anspruch passiv Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Alte Allee 3, AWB	(2,0 m	WA	59	56	53	-	-2,4	nein
Dernburgstraße 31, AWB 1	(2,0 m	WA	59	68	60	0,1	-8,7	ja
	(4,8 m	WA	59	69	60	0,5	-8,9	ja
	(7,6 m	WA	59	69	61	1,1	-8,4	ja
	(10,4 r	WA	59	69	61	1,6	-8,3	ja
	(13,2 r	WA	59	70	61	2,0	-8,2	ja
Dernburgstraße 31, AWB 2	(2,0 m	WA	59	68	60	0,2	-8,8	ja
	(4,8 m	WA	59	69	60	0,5	-8,9	ja
	(7,6 m	WA	59	69	60	1,0	-8,6	ja
	(10,4 r	WA	59	69	61	1,4	-8,6	ja
	(13,2 r	WA	59	70	61	1,9	-8,4	ja
Dernburgstraße 31, AWB 3	(2,0 m	WA	59	68	60	0,1	-8,7	ja
	(4,8 m	WA	59	69	60	0,5	-8,6	ja
	(7,6 m	WA	59	69	60	1,0	-8,3	ja
	(10,4 r	WA	59	69	61	1,4	-8,3	ja
	(13,2 r	WA	59	69	61	1,8	-8,2	ja
Dernburgstraße 49, AWB 1	(2,0 m	WA	59	74	60	0,6	-14,0	ja
	(4,8 m	WA	59	75	62	2,3	-13,1	ja
	(7,6 m	WA	59	75	63	4,0	-11,9	ja
	(10,4 r	WA	59	76	65	5,2	-11,0	ja
	(13,2 r	WA	59	76	66	6,3	-10,1	ja
Dernburgstraße 49, AWB 2	(2,0 m	WA	59	74	56	-	-18,0	nein
	(4,8 m	WA	59	75	58	-	-17,2	nein
	(7,6 m	WA	59	76	61	1,2	-15,2	ja
	(10,4 r	WA	59	76	62	2,9	-13,7	ja
	(13,2 r	WA	59	76	63	3,1	-13,7	ja
Dernburgstraße 51, AWB 1	(2,0 m	WA	59	68	52	-	-15,4	nein
	(4,8 m	WA	59	68	53	-	-14,9	nein
	(7,6 m	WA	59	69	55	-	-14,0	nein
	(10,4 r	WA	59	70	56	-	-13,4	nein
	(13,2 r	WA	59	70	57	-	-12,8	nein
Dernburgstraße 51, AWB 2	(2,0 m	WA	59	67	52	-	-14,8	nein
	(4,8 m	WA	59	67	53	-	-14,2	nein
	(7,6 m	WA	59	68	54	-	-13,6	nein
	(10,4 r	WA	59	69	55	-	-13,2	nein
	(13,2 r	WA	59	69	56	-	-13,2	nein
Dernburgstraße 51, AWB 3	(2,0 m	WA	59	71	55	-	-15,7	nein
Dernburgstraße 51, AWB 4	(2,0 m	WA	59	72	56	-	-15,1	nein
Eichkampstraße 8, AWB	(2,0 m	WA	59	61	57	-	-3,7	nein
Eichkampstraße 10, AWB	(2,0 m	WA	59	60	57	-	-3,2	nein
Eichkampstraße 12, AWB	(2,0 m	WA	59	60	57	-	-3,1	nein
Eichkampstraße 14, AWB	(2,0 m	WA	59	60	56	-	-3,7	nein
Eichkampstraße 16, AWB	(2,0 m	WA	59	62	57	-	-5,5	nein
Eichkampstraße 18, AWB	(2,0 m	WA	59	63	56	-	-7,6	nein
Eichkampstraße 20, AWB	(2,0 m	WA	59	66	56	-	-10,2	nein
Eichkampstraße 22, AWB	(2,0 m	WA	59	62	57	-	-5,6	nein
Eichkampstraße 24, AWB	(2,0 m	WA	59	61	57	-	-4,3	nein
Eichkampstraße 26, AWB	(2,0 m	WA	59	60	56	-	-3,3	nein
Eichkampstraße 28, AWB	(2,0 m	WA	59	59	56	-	-2,8	nein
Eichkampstraße 30, AWB	(2,0 m	WA	59	59	56	-	-2,9	nein
Eichkampstraße 32, AWB	(2,0 m	WA	59	60	57	-	-2,8	nein
Eichkampstraße 34, AWB	(2,0 m	WA	59	59	57	-	-2,8	nein
Eichkampstraße 36, AWB	(2,0 m	WA	59	61	58	-	-3,0	nein
Eichkampstraße 38, AWB	(2,0 m	WA	59	60	58	-	-2,8	nein
Eichkampstraße 40, AWB	(2,0 m	WA	59	60	57	-	-2,9	nein
Eichkampstraße 42, AWB	(2,0 m	WA	59	60	57	-	-2,8	nein
Eichkampstraße 44, AWB	(2,0 m	WA	59	62	58	-	-3,9	nein
Eichkampstraße 46, AWB	(2,0 m	WA	59	62	58	-	-3,6	nein
Eichkampstraße 48, AWB	(2,0 m	WA	59	64	58	-	-5,5	nein
Eichkampstraße 52, AWB	(2,0 m	WA	59	64	57	-	-7,1	nein
Eichkampstraße 54, AWB	(2,0 m	WA	59	64	59	-	-5,1	nein
Eichkampstraße 56, AWB	(2,0 m	WA	59	62	58	-	-4,1	nein
Eichkampstraße 58, AWB	(2,0 m	WA	59	65	55	-	-9,4	nein
Eichkampstraße 60, AWB	(2,0 m	WA	59	64	59	-	-4,8	nein
Eichkampstraße 62, AWB	(2,0 m	WA	59	64	59	-	-4,2	nein
Eichkampstraße 64, AWB	(2,0 m	WA	59	64	60	0,4	-4,4	ja

Punktname	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	Diff. PmL/PoL S6-5 in dB(A)	Anspruch passiv Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Eichkampstraße 66, AWB	(2,0 m	WA	59	63	59	-	-4,4	nein
Eichkampstraße 68, AWB	(2,0 m	WA	59	64	59	-	-4,9	nein
Eichkampstraße 70, AWB	(2,0 m	WA	59	64	59	-	-5,0	nein
Eichkampstraße 72, AWB	(2,0 m	WA	59	65	59	-	-5,7	nein
Eichkampstraße 74, AWB	(2,0 m	WA	59	67	59	-	-7,9	nein
Eichkampstraße 82, AWB	(2,0 m	WA	59	70	59	-	-11,6	nein
Eichkampstraße 84, AWB	(2,0 m	WA	59	68	59	-	-9,0	nein
Eichkampstraße 86, AWB	(2,0 m	WA	59	63	58	-	-5,1	nein
Eichkampstraße 88, AWB	(2,0 m	WA	59	63	58	-	-5,1	nein
Eichkampstraße 90, AWB	(2,0 m	WA	59	65	58	-	-7,1	nein
Eichkampstraße 92, AWB	(2,0 m	WA	59	62	57	-	-4,2	nein
Eichkampstraße 94, AWB	(2,0 m	WA	59	62	57	-	-4,7	nein
Eichkampstraße 96, AWB	(2,0 m	WA	59	59	53	-	-5,7	nein
Eichkampstraße 98, AWB	(2,0 m	WA	59	59	53	-	-6,0	nein
Eichkampstraße 100, AWB	(2,0 m	WA	59	61	57	-	-3,3	nein
Eichkampstraße 102, AWB	(2,0 m	WA	59	59	54	-	-4,9	nein
Eichkampstraße 106, AWB	(2,0 m	WA	59	56	54	-	-2,5	nein
Eichkampstraße 108, AWB	(2,0 m	WA	59	58	55	-	-2,9	nein
Eichkampstraße 110, AWB	(2,0 m	WA	59	59	56	-	-3,1	nein
Eichkampstraße 112, AWB	(2,0 m	WA	59	58	55	-	-3,3	nein
Eichkampstraße 114, AWB	(2,0 m	WA	59	58	55	-	-2,9	nein
Eichkampstraße 116, AWB	(2,0 m	WA	59	58	55	-	-3,0	nein
Eichkampstraße 118, AWB	(2,0 m	WA	59	57	54	-	-3,0	nein
Eichkampstraße 120, AWB	(2,0 m	WA	59	58	55	-	-3,0	nein
Eichkampstraße 122, AWB	(2,0 m	WA	59	54	51	-	-3,3	nein
Eichkampstraße 124, AWB	(2,0 m	WA	59	54	51	-	-3,0	nein
Eichkampstraße 126, AWB	(2,0 m	WA	59	55	52	-	-2,9	nein
Eichkampstraße 128, AWB	(2,0 m	WA	59	56	53	-	-2,9	nein
Eichkampstraße 130, AWB	(2,0 m	WA	59	55	51	-	-4,4	nein
IO KGV An der AVUS 1	(2,0 m	EG	64	72	65	0,4	-7,2	ja
IO KGV An der AVUS 2	(2,0 m	EG	64	68	61	-	-7,3	nein
IO KGV An der AVUS 3	(2,0 m	EG	64	65	60	-	-4,8	nein
IO KGV An der AVUS 4	(2,0 m	EG	64	62	58	-	-3,2	nein
IO KGV An der AVUS 5	(2,0 m	EG	64	60	57	-	-2,6	nein
IO KGV An der AVUS 6	(2,0 m	EG	64	59	57	-	-1,8	nein
IO KGV An der AVUS 7	(2,0 m	EG	64	58	56	-	-1,4	nein
IO KGV An der AVUS 8	(2,0 m	EG	64	57	55	-	-1,6	nein
IO KGV Bahn Landwirtschaft 01	(2,0 m	EG	64	70	62	-	-8,2	nein
IO KGV Bahn Landwirtschaft 02	(2,0 m	EG	64	70	62	-	-8,2	nein
IO KGV Bahn Landwirtschaft 03	(2,0 m	EG	64	70	61	-	-8,6	nein
IO KGV Bahn Landwirtschaft 04	(2,0 m	EG	64	71	62	-	-8,9	nein
IO KGV Bahn Landwirtschaft 05	(2,0 m	EG	64	70	62	-	-8,3	nein
IO KGV Bahn Landwirtschaft 06	(2,0 m	EG	64	69	60	-	-9,1	nein
IO KGV Bahn Landwirtschaft 07	(2,0 m	EG	64	69	60	-	-9,2	nein
IO KGV Bahn Landwirtschaft 08	(2,0 m	EG	64	70	61	-	-9,4	nein
IO KGV Bahn Landwirtschaft 09	(2,0 m	EG	64	70	61	-	-9,4	nein
IO KGV Bahn Landwirtschaft 10	(2,0 m	EG	64	69	60	-	-9,0	nein
IO KGV Bahn Landwirtschaft 11	(2,0 m	EG	64	69	59	-	-9,8	nein
IO KGV Bahn Landwirtschaft 12	(2,0 m	EG	64	69	57	-	-11,5	nein
IO KGV Bahn Landwirtschaft 13	(2,0 m	EG	64	70	61	-	-8,9	nein
IO KGV Bahn Landwirtschaft 14	(2,0 m	EG	64	71	62	-	-9,0	nein
IO KGV Bahn Landwirtschaft 15	(2,0 m	EG	64	71	61	-	-9,4	nein
IO KGV Bahn Landwirtschaft 16	(2,0 m	EG	64	69	60	-	-9,3	nein
IO KGV Bahn Landwirtschaft 17	(2,0 m	EG	64	70	60	-	-9,6	nein
IO KGV Bahn Landwirtschaft 18	(2,0 m	EG	64	71	61	-	-9,9	nein
IO KGV Bahn Landwirtschaft 19	(2,0 m	EG	64	70	61	-	-9,5	nein
IO KGV Bahn Landwirtschaft 20	(2,0 m	EG	64	70	61	-	-9,3	nein
IO KGV Bahn Landwirtschaft 21	(2,0 m	EG	64	69	60	-	-9,7	nein
IO KGV Bahn Landwirtschaft 22	(2,0 m	EG	64	69	59	-	-10,0	nein
IO KGV Bahn Landwirtschaft 23	(2,0 m	EG	64	70	61	-	-9,3	nein
IO KGV Bahn Landwirtschaft 24	(2,0 m	EG	64	70	61	-	-9,0	nein
IO KGV Bahn Landwirtschaft 25	(2,0 m	EG	64	70	62	-	-8,5	nein
IO KGV Bahn Landwirtschaft 26	(2,0 m	EG	64	70	61	-	-8,5	nein
IO KGV Bahn Landwirtschaft 27	(2,0 m	EG	64	69	59	-	-9,7	nein
IO KGV Bahn Landwirtschaft 28	(2,0 m	EG	64	68	58	-	-9,5	nein
IO KGV Bahn Landwirtschaft 29	(2,0 m	EG	64	69	60	-	-8,6	nein

Punktname	SW	Nutz	IGW Tag in dB(A)	Progn. oL Tag in dB(A)	Progn. mL Tag in dB(A)	GW-Überschr. Tag in dB(A)	Diff. PmL/PoL S6-5 in dB(A)	Anspruch passiv Tag
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IO KGV Bahn Landwirtschaft 30	(2,0 m	EG	64	69	61	-	-8,0	nein
IO KGV Bahn Landwirtschaft 31	(2,0 m	EG	64	68	61	-	-7,7	nein
IO KGV Bahn Landwirtschaft 32	(2,0 m	EG	64	68	61	-	-7,5	nein
IO KGV Bahn Landwirtschaft 33	(2,0 m	EG	64	68	60	-	-8,2	nein
IO KGV Bahn Landwirtschaft 34	(2,0 m	EG	64	67	58	-	-8,6	nein
IO KGV Bahn Landwirtschaft 35	(2,0 m	EG	64	68	60	-	-8,0	nein
IO KGV Bahn Landwirtschaft 36	(2,0 m	EG	64	67	60	-	-7,1	nein
IO KGV Bahn Landwirtschaft 37	(2,0 m	EG	64	66	58	-	-7,2	nein
IO KGV Bahn Landwirtschaft 38	(2,0 m	EG	64	66	58	-	-7,1	nein
IO KGV Bahn Landwirtschaft 39	(2,0 m	EG	64	65	59	-	-6,4	nein
IO KGV Bahn Landwirtschaft 40	(2,0 m	EG	64	63	57	-	-6,3	nein
IO KGV Bahn Landwirtschaft 41	(2,0 m	EG	64	64	57	-	-6,7	nein
Kiefernweg 2, AWB	(2,0 m	WA	59	63	57	-	-6,3	nein
Kiefernweg 4, AWB	(2,0 m	WA	59	62	56	-	-5,9	nein
Lärchenweg 1, AWB	(2,0 m	WA	59	71	58	-	-12,8	nein
Lärchenweg 3, AWB	(2,0 m	WA	59	70	60	0,3	-10,6	ja
Lärchenweg 5, AWB	(2,0 m	WA	59	67	59	-	-8,0	nein
Lärchenweg 7, AWB	(2,0 m	WA	59	66	59	-	-7,5	nein
Maikäferpfad 3, AWB	(2,0 m	WA	59	68	59	-	-9,5	nein
Maikäferpfad 5, AWB	(2,0 m	WA	59	67	59	-	-8,4	nein
Maikäferpfad 6, AWB	(2,0 m	WA	59	69	59	-	-10,0	nein
Maikäferpfad 7, AWB	(2,0 m	WA	59	65	58	-	-7,2	nein
Maikäferpfad 8, AWB	(2,0 m	WA	59	69	59	-	-9,6	nein
Maikäferpfad 9, AWB	(2,0 m	WA	59	64	57	-	-6,8	nein
Maikäferpfad 10, AWB	(2,0 m	WA	59	69	59	-	-9,3	nein
Spiegelweg 1, AWB 1	EG	WA	59	68	65	6,0	-2,7	ja
	1.OG	WA	59	71	68	8,6	-2,6	ja
	2.OG	WA	59	72	69	9,8	-2,5	ja
	3.OG	WA	59	72	70	10,1	-2,5	ja
	4.OG	WA	59	72	69	10,0	-2,6	ja
	5.OG	WA	59	72	69	9,6	-2,7	ja
Spiegelweg 1, AWB 2	EG	WA	59	66	64	4,1	-2,7	ja
	1.OG	WA	59	68	65	5,9	-2,6	ja
	2.OG	WA	59	69	66	6,9	-2,6	ja
	3.OG	WA	59	70	67	7,9	-2,6	ja
	4.OG	WA	59	70	68	8,1	-2,6	ja
	5.OG	WA	59	70	67	7,8	-2,7	ja

Spalten-nummer	Spalte	Beschreibung
1	Punktname	Bezeichnung des Immissionsortes
2	SW	Stockwerk
3	Nutz	Gebietsnutzung
4-	IGW	Immissionsgrenzwert tags
5-	Progn. oL	Beurteilungspegel Prognose ohne Lärmschutz tags
6-	Progn. mL	Beurteilungspegel Prognose mit Lärmschutz tags
7-	GW-Überschr.	Überschreitung des Immissionsgrenzwertes bei aktivem Lärmschutz tags
8-	Diff. PmL/PoL	Differenz von Prognose mit Lärmschutz zu Prognose ohne Lärmschutz tags
9-	Anspruch	Anspruch auf passiven Lärmschutz tags

Anhang 3 Verkehrszahlen für den Planfall 4D[1]

[1] Hoffmann und Leichter Ingenieurgesellschaft

Straßenabschnitt			Prognose-Planfall					Kennzahlen RLS19							
			Modellwerte		Umrechnung in DTV			tags (06:00 - 22:00)				nachts (22:00 - 06:00)			
Name	zwischen		DTVw [Kfz/24h]	Lkw-Anteil (>3,5t) [Kfz/24h]	DTV [Kfz/24h]	Lkw-Anteil (>3,5t) [Kfz/24h]	Busse* [Kfz/24h]	M [Kfz/h]	Lkw1 (p1) [Kfz/h]	Lkw2 (p2) [Kfz/h]	Krad [Kfz/h]	M [Kfz/h]	Lkw1 (p1) [Kfz/h]	Lkw2 (p2) [Kfz/h]	Krad [Kfz/h]
A115 von MD/L	Beginn Plangebiet	Rampe MES S/O	48.880	4.690	45.950	3.610	180	2.588	93	70	31	590	32	38	6
A115 von MD/L	Rampe MES S/O	Rampe MES N/O	39.230	4.120	36.880	3.170	180	2.079	75	56	25	474	26	31	5
A115 von MD/L	Rampe MES N/O	Rampen MD/L -HH, MD/L - DD	48.910	4.390	45.980	3.380	180	2.590	93	70	31	591	32	38	7
Rampe MD/L - HH	Beginn Rampe	Rampe MES - HH	23.370	2.370	21.970	1.820	30	1.234	44	33	15	282	15	18	3
Rampe MD/L - HH	Rampe MES - HH	Ende Rampe	23.970	2.440	22.530	1.880	30	1.266	46	34	15	289	16	19	3
Rampe MD/L - DD	Beginn Rampe	Ende Rampe	25.540	2.020	24.010	1.560	40	1.349	49	36	16	308	17	20	3
Rampe MES S/O	Beginn Rampe	Ende Rampe	9.650	580	9.070	450	100	505	16	11	6	136	5	5	2
Rampe MES N/O	Beginn Rampe	Rampe MES - HH	10.280	350	9.660	270	100	538	17	11	6	144	6	6	2
Rampe MES N/O	Rampe MES - HH	Ende Rampe	9.680	270	9.100	210	100	507	16	11	6	136	5	5	2
Rampe MES - HH	Beginn Rampe	Ende Rampe	600	80	560	60	0	31	1	1	0	8	0	0	0
Rampe DD - MD/L	Beginn Rampe	Ende Rampe	25.240	2.040	23.730	1.570	40	1.333	48	36	16	304	16	20	3
Rampe HH - MD/L	Beginn Rampe	Ende Rampe	26.970	2.730	25.350	2.100	65	1.426	51	39	17	325	18	21	4
A115 nach MD/L	Rampe DD - MD/L	Rampe MES N/W	52.210	4.780	49.080	3.680	180	2.763	99	75	33	631	34	41	7
A115 nach MD/L	Rampe MES N/W	Rampe MES S/W	44.050	4.220	41.410	3.250	180	2.333	84	63	25	532	29	35	6
A115 nach MD/L	Rampe MES S/W	Ende Plangebiet	50.120	4.620	47.110	3.560	180	2.653	96	72	32	605	33	39	7
Rampe MES N/W	Beginn Rampe	Ende Rampe	8.160	560	7.670	430	100	428	14	9	5	115	5	5	2
Rampe MES S/W	Beginn Rampe	Ende Rampe	6.070	410	5.710	320	100	320	10	7	4	86	3	3	1
A100 von DD	Beginn Plangebiet	Rampe DD - MD/L	95.810	6.680	90.060	5.140	240	4.971	154	94	60	1.306	48	42	21
A100 von DD	Rampe DD - MD/L	Rampe MD/L - HH	70.570	4.630	66.340	3.570	90	3.660	117	77	44	983	39	39	15
A100 von DD	Rampe MD/L - HH	Ende Plangebiet	94.540	7.080	88.870	5.450	120	4.894	162	113	62	1.335	56	64	17
A100 von HH	Beginn Plangebiet	Rampe HH - MD/L	100.250	7.820	94.240	6.020	120	5.190	171	119	57	1.415	59	68	18
A100 von HH	Rampe HH - MD/L	Rampe MD/L - DD	73.280	5.080	68.880	3.910	60	3.799	122	80	46	1.020	41	41	15
A100 von HH	Rampe MD/L - DD	Ende Plangebiet	98.820	7.110	92.890	5.470	240	5.128	159	97	62	1.347	50	43	22
Planstraße	Messedamm	Rampe MES S/O, N/O	34.160	1.890	30.740	1.530	100	1.699	54	36	20	456	18	18	7
Planstraße	Rampe MES S/O, N/O	Rampe MES S/W, MES N/W	14.230	970	12.810	790	100	711	23	15	11	191	8	8	3
Jafféstraße	Beginn Plangebiet	Messedamm	27.230	1.380	24.510	1.120	100	1.356	43	28	16	364	15	15	5
Eichkampstraße	Beginn Plangebiet	Messedamm	8.030	120	7.230	100	50	398	13	8	5	107	4	4	2
Messedamm	Beginn Plangebiet	Halenseestraße	32.830	690	29.550	560	490	1.655	53	35	20	445	18	18	7
Messedamm	Halenseestraße	Einmündung AS Messedamm	17.940	730	16.150	590	130	897	29	19	11	241	10	10	4
Messedamm	Einmündung AS Messedamm	Alte Jafféstraße	28.220	1.370	25.400	1.110	130	1.407	45	30	17	378	15	15	6
Messedamm	Alte Jafféstraße	Jafféstraße	28.180	1.370	25.360	110	130	1.404	45	29	17	377	15	15	6
Messedamm	Jafféstraße	Eichkampstraße	8.030	120	7.230	100	50	398	13	8	5	107	4	4	2
Halenseestraße Ost	Beginn Plangebiet	Ende Halenseestraße Ost	11.260	160	10.130	130	240	571	18	12	7	153	6	6	2
Halenseestraße West	Beginn Halenseestraße West	Ende Plangebiet	9.590	30	8.630	20	170	485	16	10	6	130	5	5	2

* abgleitet aus Umweltatlas Berlin / Verkehrsmengen 2014

Modellstand: 23.04.2021